

Jó. Biztos. Sárga.

Árlista 2023

CEVOLUTION

Új termékeket tartalmaz CEVOLUTION technológiával

Klingspor
Csiszolástechnológia



A Klingspor termékek legfőbb ismertetője az oSa márkavédjegy



Mit jelent az oSa?

A legtöbb felhasználási területen a csiszolás és a vágás során nagyon magas kerületi sebességű forgó szerszámra van szükség. Ennek a szerszámnak nagyon biztonságosnak kell lennie annak érdekében, hogy ellenálljon a rendkívüli szerkezeti és hőmérsékleti megterheléseknek. Sajnos nem léteznek a csiszoló szerszámokra vonatkozóan az egész világon kötelező jelleggel érvényben lévő biztonsági előírások.

Ezért 2000-ben több felelősségteljesen gondolkodó európai csiszolóanyaggyártó megalapította a Csiszolóanyaggyártók Biztonsági Szervezetének Bejegyzett Egyesületét, az oSa-t, ezzel mintegy

világos jelét adva az alacsony értékű termékek elleni tiltakozásnak. Az oSa márkajelről a felhasználó felismeri a minőségi terméket.

A gyártó és kereskedő számára a márkajel a felelősség kockázatának csökkentését jelenti, továbbá hozzájárul a piaci- és versenyelőny bővüléséhez, valamint a jó hírnév kialakításához.

A cégen belüli minőségbiztosítási rendszer segítségével a gyártók ellenőrzik a szigorú előírások betartását és ezzel garantálják a kizárólag biztonságos és kiváló minőségű termékek gyártását és forgalmazását. A Csiszolóanyagok Biztonsági Szervezetének Bejegyzett Egyesülete a tagvállal

atok felé a világszerte védett oSa márkajel odaítélésével igazolja ezt a kötelezettségvállalást. Az oSa márkajel nem jelenti az Egyesület felelősségvállalását a jelölt termékek üzembiztonsága tekintetében.

Tartalomjegyzék

| | |
|--|---------|
| Általános tudnivalók | |
| Tartalomjegyzék | 3 |
| Papír és vászonalapú csiszolóanyagok | |
| Termékválaszték | 4-9 |
| Tekercsek | |
| Általános információk, alkalmazási útmutató | 10-11 |
| Tekercsek | 12-27 |
| Szalagok | |
| Általános információk, alkalmazási útmutató | 28-29 |
| Csiszolószalagok | 30-61 |
| Hüvelyek | 62-64 |
| Széles szalagok | |
| Széles szalagok | 65-80 |
| Fibertárcsák | |
| Általános információk, alkalmazási útmutató | 81 |
| Fibertárcsák | 82-90 |
| Csiszolólapok | |
| Csíkok/ívek | |
| Általános információk, alkalmazási útmutató | 91 |
| Csíkok/ívek | 92-112 |
| Tárcsák | |
| Tárcsák | 113-136 |
| Quick Change tárcsák | |
| Általános információk, alkalmazási útmutató | 137 |
| Quick Change tárcsák | 138-145 |
| Lamellás csiszológerekek | |
| Általános információk, alkalmazási útmutató | 146 |
| Csiszolómp, hengerek | 147-153 |
| Csapos lamellás csiszoló | |
| Általános információk, alkalmazási útmutató | 154 |
| Csapos lamellás csiszoló | 155-160 |
| Flíztermékek | |
| Általános információk, alkalmazási útmutató | 161-162 |
| Flíz tekercsek | 163-164 |
| Flíz ívek | 164-165 |
| Flíz szalagok | 165-166 |
| Flíz korongok | 167-169 |
| Flíz-Quick Change (gyorszáras) tárcsák | 170-174 |
| Flíz moptárcsák és hengerek | 175-178 |
| Flíz csiszolótányérok | 179 |
| Keménypréslésű kompakt flízkorong, durva tisztítókorong, Power Wheel | 180-184 |

| | |
|---|---------|
| Lamellás csiszolótányérok | |
| Általános információk, alkalmazási útmutató | 185 |
| Lamellás csiszolótányérok | 186-200 |

| | |
|---|---------|
| Vágókorongok | |
| Általános információk, alkalmazási útmutató | 201-202 |
| Vágókorongok 0,8-1,2 mm | 203-208 |
| Vágókorongok 1,6-1,9 mm | 209-211 |
| Vágókorongok 2,0-3,2 mm | 212-216 |
| Nagyméretű vágókorongok | 217-221 |

| | |
|-------------------------|---------|
| Csiszolókorongok | |
| Csiszolókorongok | 222-228 |
| Fazékkövek | 229-230 |

| | |
|---|--------------------|
| Gyémántszerszámok | |
| Általános információk, alkalmazási útmutató | 231 |
| Gyémánt vágókorongok | 232-242 247-262 |
| Gyémánt csiszolótányérok | 243-246 |
| Gyémánt koronafűrők és egyéb gyémántszerszámok | |
| Gyémánt koronafűrők | 263-265 |
| Egyéb gyémántszerszámok | 266-270 |

| | |
|---|---------|
| Elasztikus csiszolóanyagok | |
| Általános információk, alkalmazási útmutató | 271 |
| Elasztikus csiszolóanyagok | 272-274 |

| | |
|---|---------|
| Keményfém marók | |
| Általános információk, alkalmazási útmutató | 275 |
| Keményfém marók | 276-285 |

| | |
|---|---------|
| Drótkefék | |
| Általános információk, alkalmazási útmutató | 286 |
| Drótkefék | 287-295 |

| | |
|---|---------|
| Kiakasztható gyűjtőcsomagok | |
| Általános információk, alkalmazási útmutató | 296-299 |
| Kiakasztható gyűjtőcsomagok | 300-333 |

| | |
|-----------------------------|---------|
| Szerviz | |
| Általános üzleti feltételek | 334-335 |



Az általános szerződési feltételeinkről további információkat a 334. oldalon talál. A katalógusban szereplő valamennyi cikkszámmal rendelkező cikk készleten lévő tétel, amelyet Haigerban raktározunk és rövid határidővel szállítani tudunk.

A termékválaszték áttekintése

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

| | Típus | Jellemző | Hordozó | Szemcefajta |
|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Csiszolópapír | PS 8 A | vízálló | A-papír | SiC |
| | PS 8 C | vízálló | C-papír | SiC |
| | PS 11 A | vízálló | A-papír | SiC |
| | PS 11 C | vízálló | C-papír | SiC |
| | PS 20 F | | F-papír | korund |
| | PS 20 FW | adalékanyaggal | F-papír | korund |
| | PS 21 F | | F-papír | zirkonkorund |
| | PS 22 F ACT | antisztatikus | F-papír | korund |
| | PS 22 N | | E-papír | korund |
| | PS 24 F ACT | antisztatikus | F-papír | SiC |
| | PS 27 DW | adalékanyaggal, antisztatikus | D-papír | SiC |
| | PS 28 F | antisztatikus | F-papír | korund |
| | PS 29 F ACT | antisztatikus | F-papír | korund |
| | PS 30 D | | D-papír | korund |
| | PL 31 B | | B-papír | korund |
| | PS 33 B | | B-papír | korund |
| | PS 33 C | | C-papír | korund |
| | PS 38 G ACT | antisztatikus | G-papír | SiC |
| | PS 524 E | antisztatikus | E-papír | SiC |
| | PS 529 F | KULEX | F-papír | szilícium-karbid agglomerátum |
| | PS 61 F | | F-papír | kerámia korund |
| | PS 729 F | | F-papír | korund-agglomerátum |
| | FP 73 W | adalékanyaggal | Film | korund |
| | PS 73 BW | adalékanyaggal | B-papír | korund |
| | PS 73 BWF | adalékanyaggal | B-papír + szivacsréteg | korund |
| | PS 73 CWF | adalékanyaggal | C-papír + szivacsréteg | korund |
| | Tépzárás termék | PS 19 EK | | E-papír |
| PS 21 FK | | | F-papír | zirkonkorund |
| PS 22 K | | | E-papír | korund |
| PS 33 BK | | | B-papír | korund |
| PS 33 CK | | | C-papír | korund |
| CS 411 XK | | | X-pamut | zirkonkorund |
| PS 61 FK | | | F-papír | kerámia korund |
| FP 73 WK | | adalékanyaggal | Film | korund |
| PS 73 BWK | | adalékanyaggal | B-papír | korund |
| PS 73 CWK | | adalékanyaggal | C-papír | korund |
| PS 77 CK | | T-ACT bevonat | C-papír | korund |
| FP 77 K | | T-ACT bevonat | Film | korund |

Szövet

| | |
|----|--|
| JF | pamut, könnyű, különösen hajlékony |
| GX | kevertszálás szövet, könnyű, hajlékony |
| J | pamut, könnyű |
| XF | pamut, nehéz, hajlékony |
| X | pamut, nehéz |
| Y | poliészter, nehéz, nagy szilárdságú |
| Z | poliészter, nehéz, nagy szilárdságú, szegmentált szalagokhoz |

Papír

| | |
|---|--------------------------|
| A | ca. 95 g/m ² |
| B | ca. 105 g/m ² |
| C | ca. 110 g/m ² |
| D | ca. 130 g/m ² |
| E | ca. 250 g/m ² |
| F | ca. 300 g/m ² |
| G | ca. 400 g/m ² |

A termékválaszték áttekintése

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



| | | oldal | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------|---------|---|----------|----------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------|--------|------|---------|
| Típus | szórási mód | kötés | vízálló | szállítható szemcseméret | tekercek | keskeny szalag | szalagok kézi szalagcsiszolóhoz | rövid és hosszú szalagok | csiszolóhüvelyek | széles szalagok | fibertárcsák | csíkok | ívek | tárcsák |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PS 8 A | ● | K | ✓ | 180–2500 | | | | | | | | | | 92 |
| PS 8 C | ● | K | ✓ | 60–150 | | | | | | | | | | 92 |
| PS 11 A | ● | K | ✓ | 220–2000 | | | | | | | | | | 94 |
| PS 11 C | ● | K | ✓ | 60–400, 600, 1000 | | | | | | | | | | 93 113 |
| PS 20 F | ● | K | | 60–320, 400 | | | | 36 | | 65 | | | | |
| PS 20 FW | ● | K | | 80,120–180 | | | | 36 | | 65 | | | | |
| PS 21 F | ● | K | | 40, 60–320, 400 | | | | 36 | | 66 | | | | |
| PS 22 F ACT | ● | K | | 40, 60–400 | 12 | | | 37 | | 66 | | 98 | | |
| PS 22 N | ○ | K | | 24, 40, 60–240, 320, 400 | 13 | | | | | | | | | |
| PS 24 F ACT | ● | K | | 80, 120 | | | | 37 | | 67 | | | | |
| PS 27 DW | ○ | K | | 180, 240, 320, 400, 600 | | | | 38 | | 68 | | | | |
| PS 28 F | ○ | K | | 40–320, 400, 600–1000 | | | | 38 | | 68 | | | | |
| PS 29 F ACT | ○ | K | | 40–320, 400 | 17 | | | 39 | | 69 | | | | |
| PS 30 D | ○ | K | | 40, 60–240, 320 | 13 | | | | | | | 98 | 95 | |
| PL 31 B | ○ | L | | 40–320, 400 | 14 | | | | | | | 99 | 95 | |
| PS 33 B | ○ | K | | 150–320, 400–600 | 16 | | | | | | | | 97 | |
| PS 33 C | ○ | K | | 40, 60–120 | 15 | | | | | | | | 96 | |
| PS 38 G ACT | ● | K | | 80–180 | | | | | | 70 | | | | |
| PS 524 E | ● | K | | 40, 60–800 | | | | 37 | | 67 | | | | |
| PS 529 F | ● | K | | 240, 320, 400 | | | | 40 | | 71 | | | | |
| PS 61 F | ● | K | | 60, 80, 120–320, 400 | | | | 40 | | 70 | | | | |
| PS 729 F | ● | K | | 180, 240, 320 | | | | 41 | | 71 | | | | |
| FP 73 W | ○ | K | | 80–180, 240, 320, 400, 600–1500 | | | | 41 | | | | | | |
| PS 73 BW | ○ | K | | 150–1500 | | | | | | | | | 97 | |
| PS 73 BWF | ○ | K | | 150, 180, 240, 320, 400 | 18 | | | | | | | | | |
| PS 73 CWF | ○ | K | | 120 | 17 | | | | | | | | | |
| PS 19 EK | ● | K | | 36, 40, 60–120, 220, 320, 400, 600, 800, 1200 | | | | | | | | 100 | | 114 |
| PS 21 FK | ● | K | | 40, 60–180, 240, 320, 400 | | | | | | | | | | 114 |
| PS 22 K | ○ | K | | 24, 40, 60–240, 320, 400 | | | | | | | | 100 | | 115 |
| PS 33 BK | ○ | K | | 150–320, 400–600 | | | | | | | | 102 | | 120 |
| PS 33 CK | ○ | K | | 40, 60–120 | | | | | | | | 101 | | 119 |
| CS 411 XK | ● | K | | 40, 60 | | | | | | | | | | 135 |
| PS 61 FK | ● | K | | 60, 80, 120–180, 240 | | | | | | | | | | 123 |
| FP 73 WK | ○ | K | | 80–180, 240, 320, 400, 600–1500 | | | | | | | | 103 | | 124 |
| PS 73 BWK | ○ | K | | 150–1500 | | | | | | | | | | 126 |
| PS 73 CWK | ○ | K | | 40, 60–120 | | | | | | | | | | 125 |
| PS 77 CK | ○ | K | | 60–220 | | | | | | | | 104 | | 128 |
| FP 77 K | ○ | K | | 180, 240–2000 | | | | | | | | 103 | | 127 |

● = zárt ○ = félig nyílt ○ = nyílt

Kötés

K mügyanta
L enyv

A termékválaszték áttekintése

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

| Tipus | Jellemző | Hordozó | Szemcsefajta |
|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| CS 308 Y | | Y-poliészter | korund |
| LS 309 J | | J-pamut | korund |
| LS 309 JF | | JF-pamut | korund |
| LS 309 X | | X-pamut | korund |
| LS 309 XH | | X-pamut | korund |
| CS 310 X | | X-pamut | korund |
| CS 310 XF | | XF-pamut | korund |
| CS 311 Y ACT | antisztatikus | Y-poliészter | korund |
| LS 312 JF | | JF-pamut | korund |
| LS 313 JF | multi-kötés | JF-pamut | korund |
| LS 314 JF | | JF-pamut | korund |
| LS 318 JF ACT | antisztatikus | JF-pamut, SUPERFLEX | korund |
| CS 320 Y | vízálló | Y-poliészter | SiC |
| CS 321 X | vízálló | X-pamut | SiC |
| CS 322 X | vízálló | X-pamut | parafa |
| CS 325 Y | KULEX, vízálló | Y-poliészter | SiC-aggglomerátum |
| CS 326 Y | KULEX, vízálló | Y-poliészter | korund-aggglomerátum |
| CS 329 JF | KULEX | JF-pamut | korund-aggglomerátum |
| CS 329 Y | KULEX | Y-poliészter | korund-aggglomerátum |
| CS 330 X | vízálló | X-pamut | SiC / parafa |
| CS 333 JF | | JF-vászon | SiC |
| CS 333 X | | X-pamut | SiC |
| CS 333 XF | | XF-pamut | SiC |
| CS 336 Y | antisztatikus | Y-poliészter | SiC |
| CS 341 X | vízálló | X-pamut | korund |
| KL 361 JF | | JF-pamut | korund |
| KL 371 X | | X-pamut | korund |
| KL 385 JF | | JF-pamut | korund |
| CS 409 Y | multi-kötés | Y-poliészter | zirkonkorund |
| CS 410 X | multi-kötés | X-pamut | korund |
| CS 411 X | | X-pamut | zirkonkorund |
| CS 411 Y | vízálló | Y-poliészter | zirkonkorund |
| CS 412 Y | vízálló | Y-poliészter | korund |
| CS 416 Y | vízálló | Y-poliészter | zirkonkorund |
| CS 420 Y | vízálló, NOPPEX | Y-poliészter | korund |
| CS 451 X | multi-kötés | X-pamut | zirkonkorund |
| GX 533 JF | | JF-kevertszálas szövet | SiC |
| CS 538 Z ACT | antisztatikus | Z-poliészter | SiC |
| CS 631 XF | multi-kötés | XF-pamut | kerámia korund |
| CS 710 XF | | XF-pamut | korund |
| CS 729 X | vízálló | X-pamut | korund-aggglomerátum |
| CS 757 JF | KULEX | JF-pamut | korund-aggglomerátum |
| GX 712 JF | | JF-kevertszálas szövet | korund |
| CS 811 Y ACT | vízálló | Y-poliészter | zirkonkorund |
| CS 920 Y ACT | multi-kötés | Y-poliészter | kerámia korund |
| CS 922 Y ACT | vízálló | Y-poliészter | kerámia korund |
| CS 931 JF | multi-kötés | JF-pamut | kerámia korund |
| CS 959 JF | KULEX | JF-pamut | kerámia-aggglomerátum |
| GX 931 JF | multi-kötés | JF-kevertszálas szövet | kerámia korund |

Csiszolóvászon

Szövet

| | |
|----|--|
| JF | pamut, könnyű, különösen hajlékony |
| GX | kevertszálas szövet, könnyű, hajlékony |
| J | pamut, könnyű |
| XF | pamut, nehéz, hajlékony |
| X | pamut, nehéz |
| Y | poliészter, nehéz, nagy szilárdságú |
| Z | poliészter, nehéz, nagy szilárdságú, szegmentált szalagokhoz |

Papír

| | |
|---|--------------------------|
| A | ca. 95 g/m ² |
| B | ca. 105 g/m ² |
| C | ca. 110 g/m ² |
| D | ca. 130 g/m ² |
| E | ca. 250 g/m ² |
| F | ca. 300 g/m ² |
| G | ca. 400 g/m ² |

A termékválaszték áttekintése

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



| Típus | szórási mód | kötés | vízálló | szállítható szemcseméret | oldal | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------|---|----------|----------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------|--------|------|---------|
| | | | | | tekercek | keskeny szalag | szalagok kézi szalagcsiszolóhoz | rövid és hosszú szalagok | csiszolóhüvelyek | széles szalagok | fibertárcsák | csikok | ívek | tárcsák |
| CS 308 Y | ● | K | | 40, 60–180, 240 | | | | 42 | | 72 | | | | |
| LS 309 J | ● | K | | 60–500 | | | | 43 | | | | | | |
| LS 309 JF | ● | K | | 60–400, 600, 800 | 19 | | | 44 | | | | | | |
| LS 309 X | ● | K | | 40–360 | 19 | 30 | | 42 | | | | | | |
| LS 309 XH | ● | K | | 40–180, 240 | | | 34 | | | | | | | |
| CS 310 X | ● | K | | 16–24, 36–320, 400–600 | | | | 44 | 62 | 72 | | | | |
| CS 310 XF | ● | K | | 40–180, 240 | | 30 | | 45 | | | | | | |
| CS 311 Y ACT | ○ | K | | 36–220 | | | | 46 | | 73 | | | | |
| LS 312 JF | ● | K | | 60–320, 400 | | | | 46 | | | | | | |
| LS 313 JF | ● | K | | 80–240, 320 | | | | 47 | | | | | | |
| LS 314 JF | ● | K | | 120, 240–320, 400 | | | | 47 | | | | | | |
| LS 318 JF ACT | ○ | K | | 80–180, 240, 400 | | | | 47 | | | | | | |
| CS 320 Y | ● | K | ✓ | 24, 40, 60–120, 180 | | | | 48 | | 73 | | | | |
| CS 321 X | ● | K | ✓ | 80–240, 320, 400, 500, 800 | | | | 48 | | 74 | | | | |
| CS 322 X | ● | K | ✓ | polírozó finomság | | | | 48 | | | | | | |
| CS 325 Y | ● | K | ✓ | 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800 | | | | 49 | | | | | | |
| CS 326 Y | ● | K | ✓ | 60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800 | | | | 49 | | 74 | | | | |
| CS 329 JF | ● | K | | 120,180,240 | | | | 50 | | | | | | |
| CS 329 Y | ● | K | | 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600 | | | | 50 | | 75 | | | | |
| CS 330 X | ● | K | ✓ | 220, 280, 400, 600, 800 | | | | 50 | | 75 | | | | |
| CS 333 JF | ● | K | | 120–180, 240–320 | | | | 51 | | | | | | |
| CS 333 X | ● | K | | 24, 40, 60–150 | | | | 51 | | | | | | |
| CS 333 XF | ● | K | | 60–100, 240, 280 | | | | 51 | | | | | | |
| CS 336 Y | ○ | K | | 36, 40, 50 | | | | | | 76 | | | | |
| CS 341 X | ● | K | ✓ | 60–320, 400, 500, 600 | | | | 52 | | 76 | | | | |
| KL 361 JF | ● | K | | 40–600 | 20 | | | | | | 109 | 106 | | |
| KL 371 X | ● | L | | 30, 40–320, 400 | | | | | | | | 107 | | |
| KL 385 JF | ● | K | | 40, 60–320, 400, 600 | 24 | | | | | | | 108 | | |
| CS 409 Y | ● | K | | 36–120 | | | | 52 | | 77 | | | | |
| CS 410 X | ● | K | | 40, 60, 80, 120, 180 | | | | 53 | | | | | | |
| CS 411 X | ● | K | | 24, 36–80, 120 | | | | 53 | | | | | | |
| CS 411 Y | ● | K | ✓ | 24, 36–120 | | 31 | | 54 | | 77 | | | | |
| CS 412 Y | ● | K | ✓ | 24, 36, 40, 60–180, 240 | | | | 55 | | 78 | | | | |
| CS 416 Y | ○ | K | ✓ | 24, 36–120 | | | | 55 | | | | | | |
| CS 420 Y | | K | ✓ | 120, 180, 240, 320, 400 | | | | 56 | | | | | | |
| CS 451 X | ● | K | | 36, 40, 60, 80 | | | | | 63 | | | | | |
| GX 533 JF | ● | K | | 80–180, 240–320, 400, 600 | | | | 56 | | | | | | |
| CS 538 Z ACT | ● | K | | 36–180 | | | | | | 78 | | | | |
| CS 631 XF | ○ | K | | 60–120 | | | | 56 | | | | | | |
| CS 710 XF | ● | K | | 80–180, 240 | | 32 | | 57 | | | | | | |
| CS 729 X | ● | K | ✓ | 120, 180, 240, 320, 400 | | | | 58 | | 79 | | | | |
| CS 757 JF | ○ | K | | 120 | | | | 58 | | | | | | |
| GX 712 JF | ● | K | | 60–320, 400 | | | | 57 | | | | | | |
| CS 811 Y ACT | ● | K | ✓ | 24, 36–80 | | | | 58 | | | | | | |
| CS 920 Y ACT | ● | K | | 24, 36, 40, 50, 60, 80 | | 33 | | 59 | | 79 | | | | |
| CS 922 Y ACT | ● | K | ✓ | 36–180 | | 33 | | 59 | | 80 | | | | |
| CS 931 JF | ○ | K | | 80–120, 180, 240–320, 400 | | | | 60 | | | | | | |
| CS 959 JF | ○ | K | | 120 | | | | 61 | | | | | | |
| GX 931 JF | ○ | K | | 60–150, 280 | | | | 60 | | | | | | |

● = zárt ○ = félig nyílt ○ = nyílt

Kötés

K műgyanta
L enyv

A termékválaszték áttekintése

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

| | Típus | Jellemző | Hordozó | Szemcsefajta |
|------------------|--|----------------------------------|------------------------|----------------|
| Fibertárcsák | CS 561 | | fiber | korund |
| | FS 764 ACT | | fiber | korund |
| | CS 565 | | fiber | zirkonkorund |
| | CS 570 | multi-kötés | fiber | zirkonkorund |
| | FS 964 ACT | | fiber | kerámia korund |
| | FS 966 ACT | multi-kötés | fiber | kerámia korund |
| Csiszolóflíz | AN 400 | vízálló, tépőzáras | csiszolórács | korund |
| | NRO 400 | | flíz | korund |
| | NRO 500 | | flíz | SiC |
| | NPA 400 | | flíz | korund |
| | NPA 500 | | flíz | SiC |
| | SV 484 | | flíz szövetbetéttel | korund |
| | NDS 400 K | vízálló | flíz velúrkasirozással | korund / SiC |
| | NDS 800 | | Flíz szövetbetéttel | korund |
| | NBF 800 | vízálló | flíz szövetbetéttel | korund |
| | NBS 800 | vízálló | flíz szövetbetéttel | korund |
| | FD 500 | vízálló, tépőzáras | szivacsréteg | korund / SiC |
| | SK 500 | csiszolóhasáb, rugalmas, vízálló | szivacs | korund |
| | SK 700 A | csiszolóhasáb, vízálló | szivacs | korund |
| | SW 501 | csiszolószivacs, vízálló | szivacs | korund |
| SW 501 TR | csiszolószivacs, szakításnak ellenáll, vízálló | szivacs | korund | |
| SW 502 | csiszolószivacs, vízálló | szivacs | SiC | |
| SW 510 | csiszolószivacs, vízálló | szivacs | korund | |

Szövet

| | |
|----|--|
| JF | pamut, könnyű, különösen hajlékony |
| GX | kevertszálás szövet, könnyű, hajlékony |
| J | pamut, könnyű |
| XF | pamut, nehéz, hajlékony |
| X | pamut, nehéz |
| Y | poliészter, nehéz, nagy szilárdságú |
| Z | poliészter, nehéz, nagy szilárdságú, szegmentált szalagokhoz |

Papír

| | |
|---|--------------------------|
| A | ca. 95 g/m ² |
| B | ca. 105 g/m ² |
| C | ca. 110 g/m ² |
| D | ca. 130 g/m ² |
| E | ca. 250 g/m ² |
| F | ca. 300 g/m ² |
| G | ca. 400 g/m ² |

Tekercsek

Termék kereső

| Felhasználás / anyag | Gép | | Forma | | Termék | | Termék tulajdonságok | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|---------|-----------|-------------|----------------------|---------------|--------|------------------------|
| | Kézi csiszolás | Rezgő-csiszoló | Profil | Felület | Standard | Prémium | Kötés | Szemcse fajta | Szórás | Hordozó |
| Fa | | ● | | ● | PS 22 N | | Műgyanta | Korund | ○ | E-papír |
| | | ● | | ● | | PS 22 F ACT | Műgyanta | Korund | ● | F-papír |
| | | ● | | ● | | PS 29 F ACT | Műgyanta | Korund | ○ | F-papír |
| | ● | ● | ● | ● | | LS 309 JF | Műgyanta | Korund | ● | JF-pamut |
| | ● | ● | ● | ○ | PL 31 B | | Enyv | Korund | ○ | B-papír |
| | ● | | ○ | ● | PS 30 D | | Műgyanta | Korund | ○ | D-papír |
| | ● | | ● | | AN 400 | | | | | |
| Lakk, festék, műanyag | ● | | ● | ○ | PL 31 B | | Enyv | Korund | ○ | B-papír |
| | ● | | ○ | ● | PS 30 D | | Műgyanta | Korund | ○ | D-papír |
| | ● | ● | ● | ● | | PS 33 B | Műgyanta | Korund | ○ | B-papír |
| | ● | ● | ● | ● | | PS 33 C | Műgyanta | Korund | ○ | C-papír |
| | ● | | ● | ○ | | PS 73 BWF | Műgyanta | Korund | ○ | B-papír + szivacsréteg |
| | ● | | ● | ○ | | PS 73 CWF | Műgyanta | Korund | ○ | C-papír + szivacsréteg |
| | ● | | ● | | AN 400 | | | | | |
| Általános fém | ● | | ● | ○ | KL 385 JF | | Műgyanta | Korund | ● | JF-pamut |
| | ● | | ● | ○ | | KL 361 JF | Műgyanta | Korund | ● | JF-pamut |
| | ● | ● | | ● | | LS 309 X | Műgyanta | Korund | ● | X-pamut |
| | ● | ● | ● | ● | | LS 309 JF | Műgyanta | Korund | ● | JF-pamut |

| típus | szemcsetartomány |
|-------------|------------------|
| PS 22 F ACT | 40–150 |
| PS 28 F | 60–150 |
| PS 29 F ACT | 60–150 |
| CS 308 Y | 40–80, 120 |
| LS 309 X | 40–360 |
| LS 309 J | 60–320 |
| LS 309 JF | 60–400 |
| CS 310 X | 24–400 |
| CS 310 XF | 40–280 |
| LS 312 JF | 60–320, 400 |
| CS 321 X | 80–400 |
| CS 333 X | 60, 80, 120, 150 |
| CS 341 X | 50–320 |
| KL 361 JF | 40–600 |
| KL 385 JF | 40–600 |
| CS 410 X | 60–120 |
| CS 411 X | 24–120 |
| CS 411 Y | 36–80 |

| Papír | |
|-------|--------------------------|
| B | kb. 105 g/m ² |
| C | kb. 110 g/m ² |
| D | kb. 130 g/m ² |
| E | kb. 250 g/m ² |
| F | kb. 300 g/m ² |

| Szövet | |
|--------|-------------------------------------|
| X | pamut, nehéz |
| J | pamut, könnyű |
| JF | pamut, könnyű, különösen hajlékony |
| Y | poliészter, nehéz, nagy szilárdságú |
| XF | pamut, nehéz, rugalmas |

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél

| szélesség | rendelési minimum | szélesség | rendelési minimum | szélesség | rendelési minimum |
|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| 10 mm | 29 db | 28 mm | 10 db | 50 mm | 5 db |
| 15 mm | 19 db | 30 mm | 9 db | 60 mm | 4 db |
| 20 mm | 14 db | 35 mm | 8 db | 80 mm | 3 db |
| 25 mm | 11 db | 40 mm | 7 db | 95 mm | 3 db |

| Szélesség x hosszúság [mm] | Szemcse méret | | | | | | | | | | | | | | | | oldal | | |
|-------------------------------|---------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | | 600 | 800 |
| 115 x 50000 | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | | ○ | | ○ | | | | 13 |
| 95 x 50000 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 110 x 50000 | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 115 x 50000 | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | 12 |
| 150 x 50000 | | | | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 200 x 50000 | | ● | | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 110 x 50000 | | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | 17 |
| 115 x 50000 | | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | |
| ¹⁾ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 19 |
| 95 x 50000 | | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | | ○ | | | | |
| 110 x 50000 | | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | 14 |
| 115 x 50000 | | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | |
| 115 x 50000 | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | | ● | | | | | | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 95 x 50000 | | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | | ○ | | | | |
| 110 x 50000 | | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | 14 |
| 115 x 50000 | | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | |
| 115 x 50000 | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | | ● | | | | | | | 13 |
| 110 x 50000 | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ○ | ○ | | 16 |
| 115 x 50000 | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ○ | ○ | | 16 |
| 110 x 50000 | | ○ | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | 15 |
| 115 x 50000 | | ○ | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | 15 |
| 115 x 25000 | | | | | | | | ● | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | 18 |
| 115 x 25000 | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 25 x 50000 | | | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | |
| 40 x 25000 | | | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | | | | | | | |
| 40 x 50000 | | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | | ● | | ○ | | 24 |
| 50 x 50000 | | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | | ● | | ○ | | |
| 115 x 50000 | | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | | | ● | | ○ | | |
| 80 x 50000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100 x 50000 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 110 x 50000 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 115 x 50000 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 |
| 120 x 50000 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 150 x 50000 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ¹⁾ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | 19 |
| ¹⁾ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 19 |

Tekercsek

Rendelési minimum nem raktári árucikkekénél

| szélesség | rendelési minimum | szélesség | rendelési minimum |
|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| 100 mm | 2 db | 150 mm | 1 db |
| 120 mm | 2 db | 250 mm | 1 db |
| 125 mm | 2 db | 300 mm | 1 db |
| 140 mm | 2 db | | |



A gyártandó tekercsek standard hossza 50 m.

Fenntartjuk a jogot gyártandó árucikkek esetén a többlet-, vagy az aluszállításhoz!

Egyéb méretekre és szemcsékre kérje ajánlatunkat!

¹⁾ Minden méret a minimális rendelési mennyiség átvétele esetén rendelkezésre áll. ● Raktári tétel ○ Gyártandó árucikk
Egyéb méretekre kérje ajánlatunkat!

Papír tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír

PS 22 F ACT



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---|-----------|---|
| fa | ● | színesfém | ① |
| általános fém | ① | | |
| műanyag | ① | | |
| acél | ① | | |

Előnyök: Magas csiszolási teljesítmény - Homogén, finom csiszolati kép - Elsőrangú termék keményfához, lakkhoz, kitthez - Hosszú élettartam, csekély eltömődés az ACT receptúrának köszönhetően - Nagy élstabilitás

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 95 x 50000 | 60 | 1 | 20822 | 37.937 |
| 95 x 50000 | 80 | 1 | 20850 | 33.231 |
| 95 x 50000 | 100 | 1 | 20884 | 30.273 |
| 95 x 50000 | 120 | 1 | 20916 | 30.273 |
| 95 x 50000 | 150 | 1 | 20940 | 30.273 |
| 95 x 50000 | 180 | 1 | 20960 | 30.273 |
| 110 x 50000 | 40 | 1 | 2969 | 55.550 |
| 110 x 50000 | 60 | 1 | 2971 | 43.941 |
| 110 x 50000 | 80 | 1 | 2972 | 38.471 |
| 110 x 50000 | 100 | 1 | 2973 | 35.049 |
| 110 x 50000 | 120 | 1 | 2974 | 35.049 |
| 110 x 50000 | 150 | 1 | 2975 | 35.049 |
| 110 x 50000 | 180 | 1 | 2976 | 35.049 |
| 110 x 50000 | 240 | 1 | 2978 | 35.397 |
| 115 x 50000 | 40 | 1 | 2983 | 58.074 |
| 115 x 50000 | 60 | 1 | 2985 | 45.935 |
| 115 x 50000 | 80 | 1 | 2986 | 40.217 |
| 115 x 50000 | 100 | 1 | 2987 | 36.653 |
| 115 x 50000 | 120 | 1 | 2988 | 36.653 |
| 115 x 50000 | 150 | 1 | 2989 | 36.653 |
| 115 x 50000 | 180 | 1 | 2990 | 36.653 |
| 115 x 50000 | 220 | 1 | 2991 | 37.014 |
| 115 x 50000 | 240 | 1 | 2992 | 37.014 |
| 150 x 50000 | 80 | 1 | 3014 | 52.460 |
| 150 x 50000 | 120 | 1 | 3016 | 47.813 |
| 200 x 50000 | 40 | 1 | 3053 | 100.992 |
| 200 x 50000 | 60 | 1 | 3055 | 79.888 |
| 200 x 50000 | 80 | 1 | 3056 | 69.956 |
| 200 x 50000 | 120 | 1 | 3058 | 63.736 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolópapír

PS 22 N



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | E-papír |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|------|---|
| fa | ● | acél | ○ |
| általános fém | ○ | | |
| festék/lakk/kitt | ○ | | |
| műanyag | ○ | | |

Előnyök: Univerzális termék kézi használathoz és kézi gépekkel történő csiszoláshoz szinte valamennyi anyagfajtahoz - A széles szemcseválasztéknak köszönhetően a durvától a finom csiszolásig használható

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 50000 | 40 | 1 | 244611 | 35.636 |
| 115 x 50000 | 60 | 1 | 244612 | 28.238 |
| 115 x 50000 | 80 | 1 | 244613 | 24.762 |
| 115 x 50000 | 100 | 1 | 244614 | 22.586 |
| 115 x 50000 | 120 | 1 | 244615 | 22.586 |
| 115 x 50000 | 150 | 1 | 244616 | 22.586 |
| 115 x 50000 | 180 | 1 | 244599 | 22.586 |
| 115 x 50000 | 240 | 1 | 244597 | 22.796 |

Csiszolópapír

PS 30 D



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | D-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| általános fém | ○ |

Előnyök: Éles szemcse és agresszivitás fa, lakk és kitt megmunkálásához - Rugalmas és szakításbiztos, könnyen hajlítható - Kedvező ár/érték arányú termék

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 50000 | 40 | 1 | 174086 | 22.203 |
| 115 x 50000 | 60 | 1 | 174088 | 18.099 |
| 115 x 50000 | 80 | 1 | 174089 | 16.174 |
| 115 x 50000 | 100 | 1 | 174090 | 14.959 |
| 115 x 50000 | 120 | 1 | 174091 | 14.959 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Papír tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról- PS 30 D Csiszolópapír

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 115 x 50000 | 150 | 1 | 174092 | 14.959 |
| 115 x 50000 | 180 | 1 | 174093 | 14.959 |
| 115 x 50000 | 240 | 1 | 182418 | 15.078 |
| 115 x 50000 | 320 | 1 | 182419 | 15.078 |

Finispapír

PL 31 B



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | enyv |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | B-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| általános fém | ○ |

Előnyök: Kedvező ár/érték arányú termék - Optimális kopásállóság kézi használat és kézi gépeken történő csiszolás esetében

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 95 x 50000 | 60 | 1 | 3281 | 15.832 |
| 95 x 50000 | 80 | 1 | 3282 | 14.124 |
| 95 x 50000 | 100 | 1 | 3191 | 13.044 |
| 95 x 50000 | 120 | 1 | 3192 | 13.044 |
| 95 x 50000 | 180 | 1 | 3194 | 13.044 |
| 95 x 50000 | 240 | 1 | 3196 | 13.150 |
| 110 x 50000 | 40 | 1 | 3287 | 22.551 |
| 110 x 50000 | 60 | 1 | 3289 | 18.331 |
| 110 x 50000 | 80 | 1 | 3290 | 16.344 |
| 110 x 50000 | 100 | 1 | 3213 | 15.110 |
| 110 x 50000 | 120 | 1 | 3214 | 15.110 |
| 110 x 50000 | 150 | 1 | 3215 | 15.110 |
| 110 x 50000 | 180 | 1 | 3216 | 15.110 |
| 110 x 50000 | 220 | 1 | 3217 | 15.226 |
| 110 x 50000 | 240 | 1 | 3218 | 15.226 |
| 110 x 50000 | 280 | 1 | 3219 | 15.226 |
| 110 x 50000 | 320 | 1 | 3220 | 15.226 |
| 110 x 50000 | 400 | 1 | 3222 | 15.226 |
| 115 x 50000 | 40 | 1 | 3291 | 23.578 |
| 115 x 50000 | 60 | 1 | 3293 | 19.173 |
| 115 x 50000 | 80 | 1 | 3294 | 17.094 |
| 115 x 50000 | 100 | 1 | 3224 | 15.791 |
| 115 x 50000 | 120 | 1 | 3225 | 15.791 |
| 115 x 50000 | 150 | 1 | 3226 | 15.791 |
| 115 x 50000 | 180 | 1 | 3227 | 15.791 |
| 115 x 50000 | 220 | 1 | 3228 | 15.923 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Papír tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PL 31 B Finis papír

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 115 x 50000 | 240 | 1 | 3229 | 15.923 |
| 115 x 50000 | 280 | 1 | 3230 | 15.923 |
| 115 x 50000 | 320 | 1 | 3231 | 15.923 |
| 115 x 50000 | 400 | 1 | 3233 | 15.923 |

Csiszolópapír

PS 33 C



Tulajdonságok

| | |
|-------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | félíg nyílt |
| Hordozó | C-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ○ |

Előnyök: Nagyon nagy leválasztási teljesítmény - A csiszolást segítő hatóanyagok csökkentik az eltömődést - Hosszabb élettartam - Jó szakítószilárdság nagy rugalmasság mellett

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 110 x 50000 | 60 | 1 | 146981 | 23.729 |
| 110 x 50000 | 80 | 1 | 146982 | 20.909 |
| 110 x 50000 | 100 | 1 | 146983 | 19.246 |
| 110 x 50000 | 120 | 1 | 146386 | 19.246 |
| 115 x 50000 | 60 | 1 | 155815 | 24.814 |
| 115 x 50000 | 80 | 1 | 147575 | 21.922 |
| 115 x 50000 | 100 | 1 | 147576 | 20.114 |
| 115 x 50000 | 120 | 1 | 153398 | 20.114 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír

PS 33 B



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | B-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ○ |



Előnyök: Nagyon nagy leválasztási teljesítmény - A csiszolást segítő hatóanyagok csökkentik az eltömődést - Hosszabb élettartam - Jó szakítószilárdság nagy rugalmasság mellett

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 110 x 50000 | 150 | 1 | 148494 | 19.286 |
| 110 x 50000 | 180 | 1 | 147935 | 19.286 |
| 110 x 50000 | 220 | 1 | 148495 | 19.462 |
| 110 x 50000 | 240 | 1 | 147114 | 19.462 |
| 110 x 50000 | 280 | 1 | 148496 | 19.462 |
| 110 x 50000 | 320 | 1 | 147110 | 19.462 |
| 110 x 50000 | 400 | 1 | 146387 | 19.462 |
| 115 x 50000 | 150 | 1 | 153177 | 20.156 |
| 115 x 50000 | 180 | 1 | 149480 | 20.156 |
| 115 x 50000 | 220 | 1 | 149698 | 20.344 |
| 115 x 50000 | 240 | 1 | 147055 | 20.344 |
| 115 x 50000 | 280 | 1 | 165031 | 20.344 |
| 115 x 50000 | 320 | 1 | 148891 | 20.344 |
| 115 x 50000 | 400 | 1 | 145520 | 20.344 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 29 F ACT



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | nyílt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| fa | ● |
| festék/lakk/kitt | ○ |

Előnyök: Fa megmunkálás (elsősorban puhafa) esetében nagy agresszivitás és hosszú élettartam az ACT receptúrának köszönhetően - Kiváló élstabilitás - Elsőrangú termék általában fához, valamint lakkhoz és kitthez

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| 110 x 50000 | 80 | 1 | 307878 | 34.072 |
| 110 x 50000 | 100 | 1 | 307879 | 31.061 |
| 110 x 50000 | 120 | 1 | 307880 | 31.061 |
| 110 x 50000 | 150 | 1 | 307881 | 31.061 |
| 110 x 50000 | 180 | 1 | 307882 | 31.061 |
| 115 x 50000 | 60 | 1 | 307884 | 40.657 |
| 115 x 50000 | 80 | 1 | 302592 | 35.620 |
| 115 x 50000 | 100 | 1 | 307885 | 32.474 |
| 115 x 50000 | 120 | 1 | 302591 | 32.474 |
| 115 x 50000 | 150 | 1 | 307886 | 32.474 |

Csiszolópapír szivacsréteggel

PS 73 CWF



Tulajdonságok

| | |
|-------------|------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | C-papír + szivacsréteg |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| fa | ● |
| festék/lakk/kitt | ● |
| műanyag | ● |

Előnyök: A rugalmas szivacsréteg jobb nyomáelosztást biztosít, ezáltal vékony bevonatok megmunkálásánál azok nem csiszolódnak át - Nagyon finom csiszolati kép érhető el - Nagy flexibilitás miatt jól idomul a munkadarab alakjához - Csekély eltömődés a kiegészítő stearát bevonat és félig nyílt szemcsezórás miatt - A jó kezelhetőség érdekében előperforált tekercként, adagoló dobozban szállítva - Csiszolólapok méretei: 115 x 140 mm, kb. 180 darab

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 25000 | 120 | 1 | 321755 | 32.297 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír szivacsréteggel

PS 73 BWF



Tulajdonságok

| | |
|--------------|------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | B-papír + szivacsréteg |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| fa | ● |
| festék/lakk/kitt | ● |
| műanyag | ● |

Előnyök: A rugalmas szivacsréteg jobb nyomáelosztást biztosít, ezáltal vékony bevonatok megmunkálásánál azok nem csiszolódnak át - Nagyon finom csiszolati kép érhető el - Nagy flexibilitás miatt jól idomul a munkadarab alakjához - Csekély eltömődés a kiegészítő stearát bevonat és félig nyílt szemcsezórás miatt - A jó kezelhetőség érdekében előperforált tekercként, adagoló dobozban szállítva - Csiszolólapok méretei: 115 x 140 mm, kb. 180 darab

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 115 x 25000 | 150 | 1 | 325711 | 29.606 |
| 115 x 25000 | 180 | 1 | 321756 | 29.606 |
| 115 x 25000 | 240 | 1 | 321757 | 29.606 |
| 115 x 25000 | 320 | 1 | 321758 | 29.606 |
| 115 x 25000 | 400 | 1 | 321760 | 29.606 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon

LS 309 X



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
| fa | ● |

Előnyök: Magas minőségű univerzális vászon a fém- és fafeldolgozás sokoldalú alkalmazásaihoz - Kedvező ár/érték arány

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

LS 309 JF



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | JF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
| fa | ● |

Előnyök: Magas csiszolási teljesítmény - Finom csiszolati kép - A nagy flexibilitású pamut hordozó jól idomul a kontúrokhoz, szűk ívekhez és profilokhoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon tekercek

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

LS 309 JF hasított



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | JF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
| fa | ● |

Előnyök: Megmunkálásnál jól idomul a forgó, ill. esztergált részekhez - A többféle hasított kivitel egyéni alkalmazást tesz lehetővé

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kéri ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, barna

KL 361 JF



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | JF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---|---------|---|
| nemesacél | ● | fa | ● |
| acél | ● | műanyag | ○ |
| általános fém | ● | | |
| színesfém | ● | | |

Előnyök: Magas minőségű, univerzális csiszolóvászon - Kiválóan idomul a munkadarabok kontúrjához - A tekercsről egyszerűen és könnyen letéphető

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 25 x 50000 | 40 | 1 | 3769 | 15.943 |
| 25 x 50000 | 60 | 1 | 3771 | 13.953 |
| 25 x 50000 | 80 | 1 | 3772 | 13.060 |
| 25 x 50000 | 100 | 1 | 3773 | 12.508 |
| 25 x 50000 | 120 | 1 | 3774 | 12.508 |
| 25 x 50000 | 150 | 1 | 3775 | 12.508 |
| 25 x 50000 | 180 | 1 | 3776 | 12.508 |
| 25 x 50000 | 220 | 1 | 3777 | 12.579 |
| 25 x 50000 | 240 | 1 | 3778 | 12.579 |
| 25 x 50000 | 320 | 1 | 3780 | 12.579 |
| 25 x 50000 | 400 | 1 | 3782 | 12.579 |
| 25 x 50000 | 600 | 1 | 64825 | 12.579 |
| 30 x 50000 | 60 | 1 | 3787 | 16.765 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



►► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KL 361 JF Csiszolóvászon, barna

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 30 x 50000 | 80 | 1 | 91286 | 15.669 |
| 30 x 50000 | 100 | 1 | 3789 | 14.982 |
| 30 x 50000 | 120 | 1 | 3790 | 14.982 |
| 30 x 50000 | 150 | 1 | 3791 | 14.982 |
| 30 x 50000 | 180 | 1 | 3792 | 14.982 |
| 30 x 50000 | 240 | 1 | 3794 | 15.119 |
| 30 x 50000 | 320 | 1 | 3796 | 15.119 |
| 30 x 50000 | 400 | 1 | 3798 | 15.119 |
| 40 x 25000 | 40 | 1 | 4201 | 12.917 |
| 40 x 25000 | 50 | 1 | 4202 | 12.026 |
| 40 x 25000 | 60 | 1 | 4203 | 11.272 |
| 40 x 25000 | 80 | 1 | 4204 | 10.514 |
| 40 x 25000 | 100 | 1 | 4205 | 10.108 |
| 40 x 25000 | 120 | 1 | 4206 | 10.108 |
| 40 x 25000 | 150 | 1 | 4207 | 10.108 |
| 40 x 25000 | 180 | 1 | 4208 | 10.108 |
| 40 x 25000 | 220 | 1 | 4209 | 10.173 |
| 40 x 25000 | 240 | 1 | 4210 | 10.173 |
| 40 x 25000 | 320 | 1 | 4212 | 10.173 |
| 40 x 25000 | 400 | 1 | 4214 | 10.173 |
| 40 x 50000 | 40 | 1 | 3833 | 24.599 |
| 40 x 50000 | 60 | 1 | 3835 | 19.791 |
| 40 x 50000 | 80 | 1 | 3836 | 18.419 |
| 40 x 50000 | 100 | 1 | 3837 | 17.596 |
| 40 x 50000 | 120 | 1 | 3838 | 17.596 |
| 40 x 50000 | 150 | 1 | 3839 | 17.596 |
| 40 x 50000 | 180 | 1 | 3840 | 17.596 |
| 40 x 50000 | 220 | 1 | 3841 | 17.731 |
| 40 x 50000 | 240 | 1 | 3842 | 17.731 |
| 40 x 50000 | 280 | 1 | 3843 | 17.731 |
| 40 x 50000 | 320 | 1 | 3844 | 17.731 |
| 40 x 50000 | 360 | 1 | 3845 | 17.731 |
| 40 x 50000 | 400 | 1 | 3846 | 17.731 |
| 40 x 50000 | 600 | 1 | 64830 | 17.731 |
| 50 x 25000 | 40 | 1 | 4217 | 15.531 |
| 50 x 25000 | 60 | 1 | 4219 | 13.540 |
| 50 x 25000 | 80 | 1 | 4220 | 12.649 |
| 50 x 25000 | 100 | 1 | 4221 | 12.098 |
| 50 x 25000 | 120 | 1 | 4222 | 12.098 |
| 50 x 25000 | 150 | 1 | 4223 | 12.098 |
| 50 x 25000 | 180 | 1 | 4224 | 12.098 |
| 50 x 25000 | 220 | 1 | 4225 | 12.369 |
| 50 x 25000 | 240 | 1 | 4226 | 12.369 |
| 50 x 25000 | 320 | 1 | 4228 | 12.369 |
| 50 x 25000 | 400 | 1 | 4230 | 12.369 |
| 50 x 25000 | 600 | 1 | 64831 | 12.369 |
| 50 x 50000 | 40 | 1 | 3849 | 28.315 |
| 50 x 50000 | 50 | 1 | 3850 | 26.460 |
| 50 x 50000 | 60 | 1 | 3851 | 24.672 |
| 50 x 50000 | 80 | 1 | 3852 | 23.023 |
| 50 x 50000 | 100 | 1 | 3853 | 21.994 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Vászon tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KL 361 JF Csiszolóvászon, barna

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 50 x 50000 | 120 | 1 | 3854 | 21.994 |
| 50 x 50000 | 150 | 1 | 3855 | 21.994 |
| 50 x 50000 | 180 | 1 | 3856 | 21.994 |
| 50 x 50000 | 220 | 1 | 3857 | 22.130 |
| 50 x 50000 | 240 | 1 | 3858 | 22.130 |
| 50 x 50000 | 280 | 1 | 3859 | 22.130 |
| 50 x 50000 | 320 | 1 | 3860 | 22.130 |
| 50 x 50000 | 360 | 1 | 3861 | 22.130 |
| 50 x 50000 | 400 | 1 | 3862 | 22.130 |
| 50 x 50000 | 500 | 1 | 3863 | 22.130 |
| 50 x 50000 | 600 | 1 | 64832 | 22.130 |

Csiszolóvászon, barna

KL 361 JF



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórás mód | zárt |
| Hordozó | JF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---|---------|---|
| nemesacél | ● | fa | ● |
| acél | ● | műanyag | ○ |
| általános fém | ● | | |
| színesfém | ● | | |

Előnyök: Magas minőségű, univerzális csiszolóvászon - Kiválóan idomul a munkadarabok kontúrjához - A tekercsről egyszerűen és könnyen letéphető

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 80 x 50000 | 80 | 1 | 3900 | 32.917 |
| 80 x 50000 | 120 | 1 | 3902 | 31.337 |
| 80 x 50000 | 150 | 1 | 3903 | 31.337 |
| 100 x 50000 | 40 | 1 | 3913 | 50.779 |
| 100 x 50000 | 50 | 1 | 3914 | 47.278 |
| 100 x 50000 | 60 | 1 | 3915 | 44.186 |
| 100 x 50000 | 80 | 1 | 3916 | 41.094 |
| 100 x 50000 | 100 | 1 | 3917 | 39.170 |
| 100 x 50000 | 120 | 1 | 3918 | 39.170 |
| 100 x 50000 | 150 | 1 | 3919 | 39.170 |
| 100 x 50000 | 180 | 1 | 3920 | 39.170 |
| 100 x 50000 | 220 | 1 | 3921 | 39.584 |
| 100 x 50000 | 240 | 1 | 3922 | 39.584 |
| 100 x 50000 | 320 | 1 | 3924 | 39.584 |
| 100 x 50000 | 400 | 1 | 3926 | 39.584 |
| 100 x 50000 | 600 | 1 | 64835 | 39.584 |
| 110 x 50000 | 40 | 1 | 3929 | 55.864 |
| 110 x 50000 | 60 | 1 | 3931 | 48.653 |
| 110 x 50000 | 80 | 1 | 3932 | 45.215 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Vászon tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



►► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KL 361 JF Csiszolóvászon, barna

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 110 x 50000 | 100 | 1 | 3933 | 43.158 |
| 110 x 50000 | 120 | 1 | 3934 | 43.158 |
| 110 x 50000 | 180 | 1 | 3936 | 43.158 |
| 110 x 50000 | 240 | 1 | 3938 | 43.571 |
| 115 x 50000 | 40 | 1 | 3945 | 58.411 |
| 115 x 50000 | 60 | 1 | 3947 | 50.850 |
| 115 x 50000 | 80 | 1 | 3948 | 47.278 |
| 115 x 50000 | 100 | 1 | 3949 | 45.081 |
| 115 x 50000 | 120 | 1 | 3950 | 45.081 |
| 115 x 50000 | 150 | 1 | 3951 | 45.081 |
| 115 x 50000 | 180 | 1 | 3952 | 45.081 |
| 115 x 50000 | 240 | 1 | 3954 | 45.489 |
| 115 x 50000 | 320 | 1 | 3956 | 45.489 |
| 120 x 50000 | 60 | 1 | 3963 | 53.050 |
| 120 x 50000 | 80 | 1 | 3964 | 49.339 |
| 120 x 50000 | 100 | 1 | 3965 | 47.075 |
| 120 x 50000 | 120 | 1 | 3966 | 47.075 |
| 120 x 50000 | 180 | 1 | 3968 | 47.075 |
| 150 x 50000 | 40 | 1 | 3977 | 76.274 |
| 150 x 50000 | 60 | 1 | 3979 | 66.310 |
| 150 x 50000 | 80 | 1 | 3980 | 61.708 |
| 150 x 50000 | 100 | 1 | 3981 | 58.824 |
| 150 x 50000 | 120 | 1 | 3982 | 58.824 |
| 150 x 50000 | 150 | 1 | 3983 | 58.824 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, barna

KL 385 JF



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | JF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---|----|---|
| általános fém | ● | fa | ○ |
| színesfém | ● | | |
| nemesacél | ○ | | |
| műanyag | ○ | | |

Előnyök: Kedvező árú, univerzális típus profilsziszolóhoz - Optimálisan idomul a munkadarabok kontúrjához - Egyszerűen és könnyen letéphető a tekercsről

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 40 x 25000 | 60 | 1 | 263707 | 9.219 |
| 40 x 25000 | 80 | 1 | 263708 | 8.611 |
| 40 x 25000 | 100 | 1 | 221375 | 8.219 |
| 40 x 25000 | 120 | 1 | 221378 | 8.219 |
| 40 x 25000 | 150 | 1 | 235281 | 8.219 |
| 40 x 25000 | 180 | 1 | 221379 | 8.219 |
| 40 x 25000 | 240 | 1 | 221381 | 8.326 |

Csiszolóvászon, barna

KL 385 JF



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | JF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---|----|---|
| általános fém | ● | fa | ○ |
| színesfém | ● | | |
| nemesacél | ○ | | |
| műanyag | ○ | | |

Előnyök: Kedvező árú, univerzális típus profilsziszolóhoz - Optimálisan idomul a munkadarabok kontúrjához - Egyszerűen és könnyen letéphető a tekercsről

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 25 x 50000 | 60 | 1 | 218196 | 12.034 |
| 25 x 50000 | 80 | 1 | 218197 | 11.261 |
| 25 x 50000 | 100 | 1 | 218198 | 10.761 |
| 25 x 50000 | 120 | 1 | 218199 | 10.761 |
| 40 x 50000 | 40 | 1 | 218077 | 20.746 |
| 40 x 50000 | 60 | 1 | 218079 | 18.194 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Vászon tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Tekercek

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KL 385 JF Csiszolóvászon, barna

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 40 x 50000 | 80 | 1 | 218080 | 16.993 |
| 40 x 50000 | 100 | 1 | 218081 | 16.214 |
| 40 x 50000 | 120 | 1 | 218082 | 16.214 |
| 40 x 50000 | 150 | 1 | 218083 | 16.214 |
| 40 x 50000 | 180 | 1 | 218084 | 16.214 |
| 40 x 50000 | 220 | 1 | 218085 | 16.424 |
| 40 x 50000 | 240 | 1 | 218086 | 16.424 |
| 40 x 50000 | 320 | 1 | 218088 | 16.424 |
| 40 x 50000 | 400 | 1 | 218090 | 16.424 |
| 50 x 50000 | 40 | 1 | 218094 | 25.909 |
| 50 x 50000 | 60 | 1 | 218096 | 22.724 |
| 50 x 50000 | 80 | 1 | 218097 | 21.169 |
| 50 x 50000 | 100 | 1 | 218098 | 20.319 |
| 50 x 50000 | 120 | 1 | 218099 | 20.319 |
| 50 x 50000 | 150 | 1 | 218100 | 20.319 |
| 50 x 50000 | 180 | 1 | 218101 | 20.319 |
| 50 x 50000 | 220 | 1 | 218102 | 20.461 |
| 50 x 50000 | 240 | 1 | 218103 | 20.461 |
| 50 x 50000 | 320 | 1 | 218105 | 20.461 |
| 50 x 50000 | 400 | 1 | 218107 | 20.461 |

Csiszolóvászon, barna

KL 385 JF



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | JF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---|----|---|
| általános fém | ● | fa | ○ |
| színesfém | ● | | |
| nemesacél | ○ | | |
| műanyag | ○ | | |

Előnyök: Kedvező árú, univerzális típus profilcsiszolóhoz - Optimálisan idomul a munkadarabok kontúrjához - Egyszerűen és könnyen letéphető a tekercsről

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 115 x 5000 | 60 | 1 | 278789 | 6.645 |
| 115 x 5000 | 80 | 1 | 278790 | 6.207 |
| 115 x 5000 | 120 | 1 | 278791 | 5.919 |
| 115 x 5000 | 320 | 1 | 278792 | 5.964 |
| 115 x 50000 | 40 | 1 | 224650 | 54.016 |
| 115 x 50000 | 60 | 1 | 228151 | 47.209 |
| 115 x 50000 | 80 | 1 | 228363 | 43.977 |
| 115 x 50000 | 100 | 1 | 228364 | 41.990 |
| 115 x 50000 | 120 | 1 | 228365 | 41.990 |
| 115 x 50000 | 150 | 1 | 228370 | 41.990 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Vászon tekercek / Csiszolórács, tépőzárás

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KL 385 JF Csiszolóvászon, barna

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 115 x 50000 | 180 | 1 | 228366 | 41.990 |
| 115 x 50000 | 240 | 1 | 228367 | 42.401 |
| 115 x 50000 | 320 | 1 | 228368 | 42.401 |
| 115 x 50000 | 400 | 1 | 228369 | 42.401 |

Tekerces-tartó

Tekerces-tartó



Előnyök: Praktikus tartó a keskeny tekercek tárolására - Könnyen letéphető a szükséges darab - Ha kifogyott, a tekercek egyszerűen - 5 db 50 mm széles tekerceshez - felállításához vagy falra való rögzítéshez

A tartót csiszolóanyag nélkül szállítjuk

| szélesség x hossz x magasság mm-ben | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--|--------------------------|----------|-------------|
| 300 x 340 x 230 | 1 | 76403 | 78.781 |

Csiszolórács, tépőzárás, vízálló

AN 400



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-----------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Hordozó | Poliészter rács |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|--------------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● | kompozit anyagok | ● |
| gélbevonatok | ● | fa | ● |
| gipsz | ● | faalapanyagú laptermékek | ● |
| gipszkartonfalak | ● | | |

Előnyök: A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porkepződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 115 x 10000 | 80 | 1 | 348458 | 27.295 |
| 115 x 10000 | 100 | 1 | 353063 | 26.880 |
| 115 x 10000 | 120 | 1 | 348418 | 26.880 |
| 115 x 10000 | 150 | 1 | 349059 | 26.880 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Csiszolórács, tépőzárás / Grafitvászon csúszótalpra / Tépőzár réteg




► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - AN 400, Csiszolórács, tépőzárás, vízálló

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 115 x 10000 | 180 | 1 | 353062 | 23.788 |
| 115 x 10000 | 240 | 1 | 349058 | 23.788 |
| 115 x 10000 | 320 | 1 | 353061 | 23.788 |
| 115 x 10000 | 400 | 1 | 353060 | 23.788 |

Grafitvászon csúszótalpra

CS 395 X



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-----------|
| Szemcsefajta | Grafit |
| Szórési mód | lamellás |
| Hordozó | X- vászon |
| Vastagság | 1,5 mm |



Előnyök: Csökkenti a csiszolószalag hátoldala és a gép csúszótalpa közötti súrlódást és ezáltal a csiszolás közben keletkezett hőmennyiséget - Nyugodt, egyenletes csiszolást biztosít

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

Tépőzár réteg, öntapadás

CS 396 Y



Tulajdonságok

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Kötőelem formája | gomba |
| Vastagság | 1,5 mm |
| Hőmérséklet | -30 °C-tól +80 °C-ig |

Előnyök: Tetszőleges méretre vágható - Egyszerűen és biztosan rögzíthető sima felületen - Jó tapadást biztosít tépőzárás

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolószalagok

| alkalmazási terület | típus | szemcsefajta | hordozó | szórási mód | oldal |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|----------|
| acél | LS 309 J | korund | J-pamut | ● | 43 |
| | LS 309 JF | korund | JF-pamut | ● | 44 |
| | LS 309 X | korund | X-pamut | ● | 30,42 |
| | LS 309 XH | korund | X-pamut | ● | 34 |
| | CS 310 X | korund | X-pamut | ● | 44,62,72 |
| | CS 341 X | korund | X-pamut vízálló | ● | 52,76 |
| | CS 308 Y | korund | Y-poliészter | ● | 42,72 |
| nemesacél | PS 61 F | kerámia korund | F-papír | ● | 40,70 |
| | LS 312 JF | korund | JF-pamut | ● | 46 |
| | LS 313 JF | korund | JF-pamut | ● | 47 |
| | CS 931 JF | kerámia korund | JF-pamut | ○ | 60 |
| | GX 931 JF | kerámia korund | JF-kevertszálas szövet | ○ | 60 |
| | GX 712 JF | korund | JF-kevertszálas szövet | ● | 57 |
| | CS 631 XF | kerámia korund | XF-pamut | ○ | 56 |
| | CS 410 X | korund | X-pamut | ● | 53 |
| | CS 411 X | zirkonkorund | X-pamut | ● | 53 |
| | CS 411 Y | zirkonkorund | Y-poliészter | ● | 31,54,77 |
| | CS 416 Y | zirkonkorund | Y-poliészter | ○ | 55 |
| | CS 409 Y | zirkonkorund | Y-poliészter | ● | 52,77 |
| | CS 922 Y ACT | kerámia korund | Y-poliészter | ● | 33,59,80 |
| | CS 920 Y ACT | kerámia korund | Y-poliészter | ● | 33,59,79 |
| | CS 330 X | SiC / parafa | X-pamut vízálló | ● | 50,75 |
| | CS 326 Y | korund / agglomerátum | Y-poliészter | ● | 49,74 |
| | CS 329 JF | korund / agglomerátum | JF-pamut | ● | 50 |
| | CS 329 Y | korund / agglomerátum | Y-poliészter | ● | 50,75 |
| | CS 420 Y | korund / agglomerátum | Y-poliészter | ● | 56 |
| | CS 325 Y | SiC / agglomerátum | Y-poliészter | ● | 49 |
| CS 451 X | zirkonkorund | X-pamut | ● | 63 | |
| acél, nemesacél | PS 20 F | korund | F-papír | ● | 36,65 |
| | PS 21 F | zirkonkorund | F-papír | ● | 36,66 |
| | PS 529 F | szilícium-karbid agglomerátum | F-papír | ● | 40,71 |
| | PS 729 F | korund / agglomerátum | F-papír | ● | 41,71 |
| | CS 412 Y | korund | Y-poliészter | ● | 55,78 |
| | CS 310 XF | korund | XF-pamut | ● | 30,45 |
| | CS 411 X | zirkonkorund | X-pamut | ● | 53 |
| | CS 411 Y | zirkonkorund | Y-poliészter | ● | 31,54,77 |
| | CS 416 Y | zirkonkorund | Y-poliészter | ○ | 55 |
| | CS 330 X | SiC/parafa | X-pamut vízálló | ● | 50,75 |
| | CS 710 XF | korund | XF-pamut | ● | 32,57 |
| | CS 729 X | korund / agglomerátum | X-pamut | ● | 58,79 |
| | CS 757 JF | korund / agglomerátum | JF-pamut | ○ | 58 |
| | CS 811 Y ACT | zirkonkorund | Y-poliészter | ● | 58 |
| | CS 959 JF | kerámia / agglomerátum | JF-pamut | ○ | 61 |

● = zárt ○ = félig nyílt ○ = nyílt



| alkalmazási terület | típus | szemcsefajta | hordozó | szórási mód | oldal |
|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------|
| színesfém | CS 333 JF | SiC | JF-pamut | ● | 51 |
| | CS 333 XF | SiC | XF-pamut | ● | 51 |
| | GX 533 JF | SiC | JF-kevertszálas szövet | ● | 56 |
| | GX 712 JF | korund | JF-kevertszálas szövet | ● | 57 |
| | LS 314 JF | korund | JF-pamut | ● | 47 |
| | PS 20 FW | korund | F-papír | ● | 36,65 |
| fa | PS 22 F ACT | korund | F-papír | ● | 37,66 |
| | PS 28 F | korund | F-papír | ○ | 38,68 |
| | PS 29 F ACT | korund | F-papír | ○ | 39,69 |
| | PS 38 G ACT | SiC | G-papír | ● | 70 |
| | LS 309 X | korund | X-pamut | ● | 30,42 |
| | LS 309 XH | korund | X-pamut | ● | 34 |
| | CS 311 Y ACT | korund | Y-poliészter | ○ | 46,73 |
| | CS 308 Y | korund | Y-poliészter | ● | 42,72 |
| | LS 318 JF ACT | korund | JF-pamut | ○ | 47 |
| | CS 538 Z ACT | SiC | Z-poliészter (szegmentálható) | ● | 78 |
| festék, lakk, kitt | PS 24 F ACT | SiC | F-papír | ● | 37,67 |
| | PS 27 DW | SiC | D-papír | ○ | 38,68 |
| | PS 524 E | SiC | E-papír | ● | 37,67 |
| | FP 73 W | Korund | Film | ○ | 41 |
| műanyag | GX 533 JF | SiC | JF-kevertszálas szövet | ● | 56 |
| üveg | CS 322 X | (parafa) | X-pamut vízálló | | 48 |
| | CS 333 X | SiC | X-pamut | ● | 51 |
| műanyag, üveg | CS 320 Y | SiC | Y-poliészter | ● | 48,73 |
| | CS 321 X | SiC | X-pamut | ● | 48,74 |

● = zárt ○ = félig nyílt ○ = nyílt

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél:

| széless. mm-ben | rendelési minimum |
|-------------------|-------------------|
| 3 – 50 mm | 30 db |
| 51 – 60 mm | 25 db |
| 61 – 75 mm | 20 db |
| 76 – 100 mm | 15 db |
| 101 – 150 mm | 10 db |
| 151 – 300 mm | 10 db |
| 301-399 mm | 30 db |
| 400 mm és felette | 10 db |



A rendelésre gyártandó termékek esetén fenntartjuk a jogot a többlet- vagy az alulszállításra.

A gyártandó szalag minimális hossza 281 mm (szövet- és papírhordozó esetén)

Egyéb méretek kérésre elérhetőek.

Keskeny szalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászón

LS 309 X



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
| színesfém | ● |
| fa | ● |

Előnyök: Univerzális csiszolószalag fém és fa megmunkálásához - Kiváló ár/érték arány

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz. végtelenítési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 28 x 533 | 40 | F4G | 20 | 36755 | 679 |
| 28 x 533 | 60 | F4G | 20 | 37945 | 628 |
| 28 x 533 | 80 | F4G | 20 | 39236 | 619 |
| 28 x 533 | 100 | F4G | 20 | 40702 | 609 |
| 28 x 533 | 120 | F4G | 20 | 41900 | 609 |
| 28 x 533 | 150 | F4G | 20 | 42794 | 609 |

Csiszolóvászón

CS 310 XF



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | XF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| nemesacél | ● |
| általános fém | ● |
| színesfém | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Univerzális csiszolószalag rádiuszok és kontúrok megmunkálásához a fémfeldolgozás valamennyi területén

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz. végtelenítési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 6 x 610 | 40 | F4G | 25 | 4644 | 305 |
| 6 x 610 | 60 | F4G | 25 | 4645 | 234 |
| 6 x 610 | 80 | F4G | 25 | 4646 | 225 |
| 6 x 610 | 120 | F4G | 25 | 70595 | 225 |
| 9 x 533 | 40 | F4G | 25 | 286879 | 335 |
| 9 x 533 | 60 | F4G | 25 | 156968 | 319 |
| 9 x 533 | 80 | F4G | 25 | 286880 | 301 |
| 9 x 533 | 120 | F4G | 25 | 286881 | 301 |
| 10 x 330 | 40 | F4G | 25 | 86104 | 299 |
| 10 x 330 | 60 | F4G | 25 | 71110 | 286 |
| 10 x 330 | 80 | F4G | 25 | 71111 | 286 |
| 10 x 330 | 100 | F4G | 25 | 71112 | 281 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Keskeny szalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Szalagok

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 310 XF Csiszolóvászson

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz.végteleni- tési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 10 x 330 | 120 | F4G | 25 | 71957 | 281 |
| 12 x 520 | 40 | F4G | 25 | 160139 | 327 |
| 12 x 520 | 60 | F4G | 25 | 160201 | 318 |
| 12 x 520 | 80 | F4G | 25 | 159040 | 318 |
| 12 x 520 | 120 | F4G | 25 | 160140 | 299 |
| 13 x 450 | 40 | F4G | 25 | 90914 | 323 |
| 13 x 450 | 60 | F4G | 25 | 75505 | 318 |
| 13 x 450 | 80 | F4G | 25 | 97081 | 299 |
| 13 x 450 | 120 | F4G | 25 | 105794 | 299 |
| 13 x 455 | 40 | F4G | 25 | 72895 | 323 |
| 13 x 455 | 60 | F4G | 25 | 73099 | 318 |
| 13 x 455 | 80 | F4G | 25 | 149565 | 299 |
| 13 x 455 | 100 | F4G | 25 | 73176 | 299 |
| 13 x 455 | 120 | F4G | 25 | 74086 | 299 |
| 13 x 610 | 40 | F4G | 25 | 4652 | 341 |
| 13 x 610 | 60 | F4G | 25 | 4653 | 341 |
| 13 x 610 | 80 | F4G | 25 | 4654 | 327 |
| 13 x 610 | 120 | F4G | 25 | 70591 | 323 |
| 13 x 610 | 240 | F4G | 25 | 99182 | 323 |
| 20 x 520 | 40 | F4G | 25 | 71959 | 379 |
| 20 x 520 | 60 | F4G | 25 | 71960 | 365 |
| 20 x 520 | 80 | F4G | 25 | 71961 | 351 |
| 20 x 520 | 120 | F4G | 25 | 71963 | 341 |
| 40 x 303 | 60 | F4G | 10 | 184719 | 509 |
| 40 x 303 | 80 | F4G | 10 | 188885 | 498 |

Csiszolóvászson, vízálló

CS 411 Y



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | zirkonkorund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |
| általános fém | ● |

Előnyök: Nagy szakító szilárdságú keskeny szalag szalagcsiszolóokra - A csiszolást segítő adalékanyagoknak köszönhetően rendkívüli agresszivitás és fokozott teljesítmény - Speciálisan rozsdamentes acélhoz, de általánosan használható acélhoz és fémhez is

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz.végteleni- tési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 9 x 533 | 40 | F4G | 25 | 286886 | 474 |
| 9 x 533 | 60 | F4G | 25 | 286887 | 409 |
| 9 x 533 | 80 | F4G | 25 | 286888 | 383 |
| 10 x 330 | 40 | F4G | 25 | 325250 | 471 |
| 10 x 330 | 60 | F4G | 25 | 302797 | 418 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Keskeny szalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 411 Y Csiszolóvászon, vízálló

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz.végteleni- tési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 10 x 330 | 80 | F4G | 25 | 302798 | 408 |
| 13 x 610 | 40 | F4G | 25 | 322530 | 597 |
| 13 x 610 | 60 | F4G | 25 | 302784 | 496 |
| 13 x 610 | 80 | F4G | 25 | 302785 | 487 |
| 20 x 520 | 36 | F4G | 25 | 322531 | 685 |
| 20 x 520 | 40 | F4G | 25 | 322532 | 647 |
| 20 x 520 | 60 | F4G | 25 | 302791 | 553 |
| 20 x 520 | 80 | F4G | 25 | 302792 | 543 |

Csiszolóvászon

CS 710 XF



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | XF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ● |
| színesfém | ● |

Előnyök: Ívelt felületek és hegesztési varratok gépi csiszolása az iparban és a kézműiparban - Rugalmas, ugyanakkor szakadásálló hordozó - Csiszolószalag nemesített szemcsével

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz.végteleni- tési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 9 x 533 | 80 | F4G | 25 | 342297 | 402 |
| 9 x 533 | 120 | F4G | 25 | 342296 | 402 |
| 10 x 330 | 80 | F4G | 25 | 342302 | 371 |
| 10 x 330 | 120 | F4G | 25 | 342303 | 361 |
| 13 x 455 | 80 | F4G | 25 | 342298 | 402 |
| 13 x 455 | 120 | F4G | 25 | 342299 | 393 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keskeny szalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



CEVOLUTION

ÚJ !

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 920 Y ACT



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | kerámia korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------------|---|
| nemesacél | ● |
| magasan ötvözött fémek | ● |

Előnyök: Speciális termék ACT (Advanced Coating-Technology) bevonattal - Kiváló szemcsetapadás - Nagy szakítószilárdságú poliészter hordozó és önéleződő kerámia szemcsék rozsdamentes acél és erős ötvözetű acélok nagy igénybevételnek kitett durva és köztes csiszolásához - Hosszabb szerszám élettartam és lényegesen hidegebb csiszolás a speciális bevonattal ellátott aktív multikötésnek köszönhetően - A CS 920 Y keskeny szalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

Szalagok

CEVOLUTION

Csiszolóvászon, vízálló

CS 922 Y ACT



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | kerámia korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Folyamatos agresszív csiszolási viselkedés - Hosszú szerszám élettartam az önéleződő kerámia szemcséknek köszönhetően - Nagyon magas szemcsekapadás az Advanced Coating technológiának és a rendkívül szakadásálló poliészter hordozónak köszönhetően - A CS 922 Y keskeny szalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszólószalagok kézi szalagcsiszolókhöz

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

LS 309 XH



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| fa | ● |
| általános fém | ● |
| színesfém | ● |
| festék/lakk/kitt | ○ |

Előnyök: Speciálisan a kézi szalagcsiszoló gépekhez kifejlesztett típus - Univerzálisan használható fa, fém, festék és lakk megmunkálására - Raktárról rendelhető nagy választékban minden járatos gépre

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz.végteleni- tési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 60 x 400 | 60 | F5 | 10 | 4100 | 575 |
| 60 x 400 | 80 | F5 | 10 | 4104 | 569 |
| 60 x 400 | 120 | F5 | 10 | 4097 | 561 |
| 65 x 410 | 40 | F5 | 10 | 4106 | 646 |
| 65 x 410 | 60 | F5 | 10 | 4114 | 600 |
| 65 x 410 | 80 | F5 | 10 | 4120 | 592 |
| 65 x 410 | 100 | F5 | 10 | 4124 | 575 |
| 65 x 410 | 120 | F5 | 10 | 4128 | 575 |
| 75 x 457 | 40 | F5 | 10 | 37269 | 712 |
| 75 x 457 | 60 | F5 | 10 | 38825 | 676 |
| 75 x 457 | 80 | F5 | 10 | 40345 | 650 |
| 75 x 457 | 100 | F5 | 10 | 41560 | 628 |
| 75 x 457 | 120 | F5 | 10 | 42627 | 628 |
| 75 x 457 | 150 | F5 | 10 | 43020 | 628 |
| 75 x 480 | 40 | F5 | 10 | 4098 | 726 |
| 75 x 480 | 60 | F5 | 10 | 4107 | 685 |
| 75 x 480 | 80 | F5 | 10 | 4115 | 658 |
| 75 x 480 | 100 | F5 | 10 | 4121 | 650 |
| 75 x 480 | 120 | F5 | 10 | 4125 | 650 |
| 75 x 508 | 40 | F5 | 10 | 4099 | 756 |
| 75 x 508 | 60 | F5 | 10 | 4103 | 699 |
| 75 x 508 | 80 | F5 | 10 | 4117 | 679 |
| 75 x 508 | 100 | F5 | 10 | 4118 | 658 |
| 75 x 533 | 40 | F5 | 10 | 4137 | 775 |
| 75 x 533 | 60 | F5 | 10 | 4139 | 726 |
| 75 x 533 | 80 | F5 | 10 | 4140 | 691 |
| 75 x 533 | 100 | F5 | 10 | 4141 | 679 |
| 75 x 533 | 120 | F5 | 10 | 4142 | 679 |
| 75 x 533 | 150 | F5 | 10 | 4143 | 679 |
| 75 x 533 | 180 | F5 | 10 | 4144 | 679 |
| 75 x 533 | 240 | F5 | 10 | 43614 | 685 |
| 75 x 610 | 40 | F5 | 10 | 37285 | 827 |
| 75 x 610 | 60 | F5 | 10 | 38842 | 767 |
| 75 x 610 | 80 | F5 | 10 | 40365 | 732 |
| 75 x 610 | 100 | F5 | 10 | 41576 | 726 |
| 75 x 610 | 120 | F5 | 10 | 42642 | 726 |
| 100 x 560 | 40 | F5 | 10 | 4151 | 953 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Csiszolószalagok kézi szalagcsiszolókhöz

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - LS 309 XH Csiszolóvászson

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz. végtelení- tési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|----------|--------------|
| 100 x 560 | 60 | F5 | 10 | 4473 | 881 |
| 100 x 560 | 80 | F5 | 10 | 4474 | 843 |
| 100 x 560 | 100 | F5 | 10 | 4475 | 827 |
| 100 x 560 | 120 | F5 | 10 | 4476 | 827 |
| 100 x 560 | 150 | F5 | 10 | 4477 | 827 |
| 100 x 610 | 40 | F5 | 10 | 4478 | 1.046 |
| 100 x 610 | 60 | F5 | 10 | 4480 | 958 |
| 100 x 610 | 80 | F5 | 10 | 4481 | 920 |
| 100 x 610 | 100 | F5 | 10 | 4482 | 898 |
| 100 x 610 | 120 | F5 | 10 | 4483 | 898 |
| 100 x 610 | 150 | F5 | 10 | 4484 | 898 |
| 100 x 610 | 180 | F5 | 10 | 43302 | 898 |
| 100 x 620 | 40 | F5 | 10 | 6272 | 1.015 |
| 100 x 620 | 60 | F5 | 10 | 6278 | 935 |
| 100 x 620 | 80 | F5 | 10 | 6283 | 889 |
| 100 x 620 | 100 | F5 | 10 | 6284 | 873 |
| 100 x 620 | 120 | F5 | 10 | 6286 | 873 |
| 100 x 620 | 150 | F5 | 10 | 6288 | 873 |
| 105 x 620 | 40 | F5 | 10 | 4485 | 1.078 |
| 105 x 620 | 60 | F5 | 10 | 4487 | 1.005 |
| 105 x 620 | 80 | F5 | 10 | 4489 | 953 |
| 105 x 620 | 100 | F5 | 10 | 4490 | 935 |
| 105 x 620 | 120 | F5 | 10 | 4491 | 935 |
| 105 x 620 | 150 | F5 | 10 | 4492 | 935 |
| 110 x 620 | 40 | F5 | 10 | 6290 | 1.116 |
| 110 x 620 | 60 | F5 | 10 | 6292 | 1.021 |
| 110 x 620 | 80 | F5 | 10 | 6294 | 979 |
| 110 x 620 | 100 | F5 | 10 | 6295 | 953 |
| 110 x 620 | 120 | F5 | 10 | 6296 | 953 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszólapapír

PS 20 F



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
| színesfém | ● |
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Univerzális szalag acél, rozsdamentes acél és más fémek felületi csiszolásához - Magas anyagleválasztás

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszólapapír, adalékanyaggal

PS 20 FW



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| alumínium | ● |
| színesfém | ● |
| kompozit anyagok | ● |

Előnyök: Speciális termék csökkentett eltömődéssel és a kiegészítő sztearátbevonatnak köszönhetően a szerszám élettartamának jelentős megnövelésével - Speciálisan alumínium és színesfémek csiszolásához

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszólapapír

PS 21 F



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | zirkonkorund/ korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| nemesacél | ● |
| általános fém | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Az önleződő zirkonkorund szemcsének köszönhetően nagy leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam - Kifejezetten rozsdamentes felületekhez kifejlesztve, durvától a finom csiszolásig

Szemcsetartomány:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 22 F ACT



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|---------|---|
| fa | ● | műanyag | ○ |
| általános fém | ○ | | |
| színesfém | ○ | | |
| festék/lakk/kitt | ○ | | |

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény, finom csiszolati kép - Speciálisan keményfa csiszolására kifejlesztve - Az ACT receptúra és az antisztatikus kialakítás csökkenti az eltömődést, növeli az élettartamot


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 524 E



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | E-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| műanyag | ● |
| fa | ○ |

Előnyök: Univerzális csiszolószalag kemény és szívós felületekhez - Tiszta és finom csiszolati kép a fa- és bútortipar lakkozott felületeihez - Az antisztatikus kialakításnak köszönhetően jó élettartam - Nagyon kedvező ár/teljesítmény arányú termék


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 24 F ACT



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| műanyag | ● |
| fa | ○ |

Előnyök: Kemény és szívós felületekhez - Tiszta és finom csiszolati kép a fa- és bútortipar lakkozott felületeihez - Az ACT receptúrának és az antisztatikus kialakításnak köszönhetően hosszú élettartam

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 27 DW



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | nyílt |
| Hordozó | D-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| alumínium | ● |
| műanyag | ○ |

Előnyök: Speciális termék magas minőségű lakkfelületek, különösen UV lakkok csiszolásához - A kiegészítő adalékanyag nagymértékben csökkenti az eltömődést, növeli az élettartamot - Nagyon finom csiszolati kép


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 28 F



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | nyílt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|----|---|
| fa | ● |
|----|---|

Előnyök: Univerzális szalag általános fafeldolgozáshoz, különösen puhafához - Kiváló ár/érték arány

Szemcsetartomány:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 29 F ACT



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | nyílt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|----|---|
| fa | ● |
|----|---|

Előnyök: Magas minőségű, univerzális csiszolószalag általános fafeldolgozáshoz, különösen puha-fához - Az ACT receptúra és az antisztatikus kialakításnak köszönhetően csekély eltömődés, hosszú élettartam

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz.végteleni- tési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 150 x 2000 | 80 | F5 | 10 | 307797 | 3.461 |
| 150 x 2000 | 100 | F5 | 10 | 307798 | 3.246 |
| 150 x 2000 | 120 | F5 | 10 | 307799 | 3.246 |
| 150 x 2170 | 80 | F5 | 10 | 307800 | 4.075 |
| 150 x 2170 | 120 | F5 | 10 | 307801 | 3.847 |
| 150 x 2250 | 60 | F5 | 10 | 307802 | 4.512 |
| 150 x 2250 | 80 | F5 | 10 | 307803 | 4.154 |
| 150 x 2250 | 100 | F5 | 10 | 307804 | 3.924 |
| 150 x 2250 | 120 | F5 | 10 | 307805 | 3.924 |
| 150 x 2250 | 150 | F5 | 10 | 307806 | 3.924 |
| 150 x 2280 | 80 | F5 | 10 | 307807 | 4.189 |
| 150 x 2280 | 100 | F5 | 10 | 307808 | 3.965 |
| 150 x 2280 | 120 | F5 | 10 | 307809 | 3.965 |
| 150 x 2600 | 80 | F5 | 10 | 307811 | 4.533 |
| 150 x 2600 | 100 | F5 | 10 | 307812 | 4.268 |
| 150 x 2600 | 120 | F5 | 10 | 307813 | 4.268 |
| 150 x 3000 | 80 | F5 | 10 | 307814 | 4.958 |
| 150 x 3000 | 100 | F5 | 10 | 307815 | 4.636 |
| 150 x 3000 | 120 | F5 | 10 | 307816 | 4.636 |
| 150 x 6800 | 80 | F2 | 10 | 307821 | 9.436 |
| 150 x 6800 | 100 | F2 | 10 | 307822 | 8.745 |
| 150 x 6800 | 120 | F2 | 10 | 307823 | 8.745 |
| 150 x 6880 | 80 | F2 | 10 | 307824 | 9.547 |
| 150 x 6880 | 100 | F2 | 10 | 307825 | 8.837 |
| 150 x 6880 | 120 | F2 | 10 | 307826 | 8.837 |
| 150 x 7100 | 60 | F2 | 10 | 307828 | 10.914 |
| 150 x 7100 | 80 | F2 | 10 | 307829 | 9.755 |
| 150 x 7100 | 100 | F2 | 10 | 307830 | 9.037 |
| 150 x 7100 | 120 | F2 | 10 | 307831 | 9.037 |
| 150 x 7100 | 150 | F2 | 10 | 307832 | 9.037 |
| 150 x 7200 | 80 | F2 | 10 | 307833 | 9.848 |
| 150 x 7200 | 100 | F2 | 10 | 307834 | 9.143 |
| 150 x 7200 | 120 | F2 | 10 | 307835 | 9.143 |
| 150 x 7500 | 80 | F2 | 10 | 307837 | 10.177 |
| 150 x 7500 | 100 | F2 | 10 | 307838 | 9.419 |
| 150 x 7500 | 120 | F2 | 10 | 307839 | 9.419 |
| 150 x 7800 | 80 | F2 | 10 | 307840 | 10.507 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► **FIGYELEM:** Folytatás az előző oldalról - **PS 29 F ACT ANTISZTATIKUS csiszolópapír**

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz.végteleni- tési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 150 x 7800 | 100 | F2 | 10 | 307841 | 9.705 |
| 150 x 7800 | 120 | F2 | 10 | 307842 | 9.705 |
| 150 x 7800 | 150 | F2 | 10 | 307843 | 9.705 |
| 200 x 1600 | 80 | F5 | 10 | 307844 | 3.717 |
| 200 x 1600 | 100 | F5 | 10 | 307845 | 3.507 |
| 200 x 1600 | 120 | F5 | 10 | 307846 | 3.507 |
| 200 x 3000 | 80 | F5 | 10 | 307847 | 6.601 |
| 200 x 3000 | 100 | F5 | 10 | 307848 | 6.191 |
| 200 x 3000 | 120 | F5 | 10 | 307849 | 6.191 |

CEVOLUTION

Csiszolópapír

PS 61 F



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | kerámia korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |
| fa | ○ |

Előnyök: A kerámia szemcse folyamatosan agresszív csiszolási teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít - Nagy teljesítményű csiszolószalag rozsdamentes acél síkcsiszolására - A PS 61 F csiszolószalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

KULEX csiszolópapír

PS 529 F



Tulajdonságok

| | |
|--------------|------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC-agglomerátum |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |
| üveg/kő | ○ |

Előnyök: Hosszú élettartamú csiszolószalag ragyogó és fényes felülethez, alacsony és közepes szorítónyomás esetén - Nagyon hosszú élettartam, állandó felületminőség mellett - Ideális száraz csiszoláshoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír / film csiszolószalagok


Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



Szalagok

KULEX csiszolópapír

PS 729 F



Tulajdonságok

| | |
|--------------|---------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund-agglomerátum |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Különösen magas élettartamú csiszolószalag száraz csiszoláshoz - Állandó felületminőség köztes- és finomcsiszolásnál - Kifejezetten közepes nyomással történő csiszoláshoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolófilm, adalékanyaggal

FP 73 W



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | film |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| műanyag | ● |

Előnyök: Speciális termék lakk- műanyag- és kompozit-megmunkáláshoz - Nagy szakítószilárdságú filmhordozó - Nagyon jó alkalmazkodóképességű, nagyon egyenletes felületű és kitűnő szemcsekötésű csiszolószalag - Nehezen tömődik el ezért jelentősen nő az élettartam

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

CS 308 Y



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|-----------|---|---------|---|
| nemesacél | ● | műanyag | ① |
| fa | ● | | |
| acél | ● | | |
| színesfém | ● | | |

Előnyök: Jó szakítószilárdságú csiszolóvászon fémfeldolgozáshoz és keményfa síkmegmunkálásához - Kiváló leválasztási teljesítmény fokozott igénybevétel esetén


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

LS 309 X



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
| színesfém | ● |
| fa | ● |

Előnyök: Univerzális csiszolószalag fém és fa megmunkálásához - Kiváló ár/érték arány

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz. végtelení- tési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 50 x 1020 | 40 | F5 | 10 | 36837 | 1.247 |
| 50 x 1020 | 60 | F5 | 25 | 38075 | 1.137 |
| 50 x 1020 | 80 | F5 | 25 | 39401 | 1.090 |
| 50 x 1020 | 100 | F5 | 25 | 40832 | 1.058 |
| 50 x 1020 | 120 | F5 | 25 | 42020 | 1.058 |
| 50 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 4502 | 1.972 |
| 50 x 2000 | 60 | F4G | 25 | 4531 | 1.777 |
| 50 x 2000 | 80 | F4G | 25 | 4548 | 1.677 |
| 75 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 36923 | 2.905 |
| 75 x 2000 | 60 | F4G | 10 | 38198 | 2.600 |
| 75 x 2000 | 80 | F4G | 10 | 39556 | 2.462 |
| 100 x 800 | 60 | F5 | 10 | 38286 | 1.551 |
| 100 x 800 | 80 | F5 | 10 | 39659 | 1.482 |
| 100 x 800 | 120 | F5 | 10 | 137024 | 1.432 |
| 100 x 860 | 60 | F5 | 10 | 38895 | 1.630 |
| 100 x 860 | 80 | F5 | 10 | 40425 | 1.551 |
| 100 x 860 | 100 | F5 | 10 | 41621 | 1.501 |
| 100 x 860 | 120 | F5 | 10 | 42678 | 1.501 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag




► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - LS 309 X Csiszolóvászon

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz.végtelení- tési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 100 x 900 | 60 | F5 | 10 | 38898 | 1.686 |
| 100 x 900 | 80 | F5 | 10 | 40428 | 1.598 |
| 100 x 900 | 100 | F5 | 10 | 41623 | 1.551 |
| 100 x 900 | 120 | F5 | 10 | 42679 | 1.551 |
| 100 x 915 | 40 | F5 | 10 | 37324 | 1.893 |
| 100 x 915 | 60 | F5 | 10 | 38900 | 1.708 |
| 100 x 915 | 80 | F5 | 10 | 40430 | 1.620 |
| 100 x 915 | 100 | F5 | 10 | 41625 | 1.570 |
| 100 x 915 | 120 | F5 | 10 | 42681 | 1.570 |
| 100 x 915 | 150 | F5 | 10 | 43054 | 1.570 |
| 100 x 915 | 180 | F5 | 10 | 43308 | 1.570 |
| 100 x 915 | 240 | F5 | 10 | 128755 | 1.579 |
| 100 x 950 | 40 | F5 | 10 | 37328 | 1.934 |
| 100 x 950 | 60 | F5 | 10 | 38904 | 1.746 |
| 100 x 950 | 80 | F5 | 10 | 40435 | 1.658 |
| 100 x 950 | 100 | F5 | 10 | 41627 | 1.598 |
| 100 x 950 | 120 | F5 | 10 | 42684 | 1.598 |
| 100 x 1000 | 40 | F5 | 10 | 36999 | 2.013 |
| 100 x 1000 | 60 | F5 | 10 | 38304 | 1.815 |
| 100 x 1000 | 80 | F5 | 10 | 39679 | 1.718 |
| 100 x 1000 | 100 | F5 | 10 | 41019 | 1.658 |
| 100 x 1000 | 120 | F5 | 10 | 42199 | 1.658 |
| 150 x 1220 | 60 | F5 | 10 | 38428 | 3.149 |
| 150 x 1220 | 80 | F5 | 10 | 39852 | 2.983 |
| 150 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 37071 | 5.260 |
| 150 x 2000 | 60 | F4G | 10 | 38460 | 4.660 |
| 150 x 2000 | 80 | F4G | 10 | 39884 | 4.374 |

Csiszolóvászon

LS 309 J



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórás mód | zárt |
| Hordozó | J-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
| színesfém | ● |
| fa | ● |

Előnyök: Jó csiszolási teljesítmény enyhén ívelt fém- és fafelületek megmunkálásához

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

LS 309 JF



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | JF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
| színesfém | ● |
| fa | ● |

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény a fém- és fémegmunkálás területén - A nagy flexibilitású pamut hordozónak köszönhetően jól idomul az ívekhez és kontúrokhoz


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

CS 310 X



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|-----------|---|---------|---|
| nemesacél | ● | műanyag | ● |
| fa | ● | | |
| acél | ● | | |
| színesfém | ● | | |

Előnyök: Univerzális, minőségi csiszolószalag a fém- és fafeldolgozás területén - Magas igénybevétel esetén jó leválasztási teljesítmény

Szemcsetartomány:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz. végtelení- tési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 25 x 1065 | 60 | F4G | 10 | 244635 | 845 |
| 25 x 1065 | 80 | F4G | 10 | 244634 | 823 |
| 50 x 1020 | 40 | F5 | 10 | 47753 | 1.314 |
| 50 x 1020 | 60 | F5 | 25 | 48549 | 1.178 |
| 50 x 1020 | 80 | F5 | 25 | 49300 | 1.178 |
| 50 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 4587 | 2.075 |
| 50 x 2000 | 60 | F4G | 25 | 4590 | 1.869 |
| 50 x 2000 | 80 | F4G | 25 | 4591 | 1.798 |
| 50 x 2000 | 120 | F4G | 25 | 4593 | 1.732 |
| 75 x 2000 | 36 | F4G | 10 | 4594 | 3.246 |
| 75 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 4595 | 3.108 |
| 75 x 2000 | 60 | F4G | 25 | 4596 | 2.765 |
| 75 x 2000 | 80 | F4G | 25 | 49399 | 2.625 |
| 75 x 2000 | 120 | F4G | 25 | 50652 | 2.491 |
| 75 x 2000 | 180 | F4G | 25 | 51222 | 2.491 |
| 75 x 2000 | 240 | F4G | 25 | 51470 | 2.559 |
| 100 x 920 | 60 | F5 | 10 | 48717 | 1.798 |
| 100 x 920 | 80 | F5 | 10 | 49454 | 1.732 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag




► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 310 X Csiszolóvászon

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz. végtelení- tési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 100 x 920 | 100 | F5 | 10 | 50136 | 1.661 |
| 150 x 2000 | 36 | F4G | 10 | 47492 | 5.942 |
| 150 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 47921 | 5.597 |
| 150 x 2000 | 60 | F4G | 10 | 48821 | 4.970 |
| 150 x 2000 | 80 | F4G | 10 | 49581 | 4.693 |
| 150 x 2000 | 120 | F4G | 10 | 50767 | 4.490 |
| 200 x 550 | 40 | F7G | 10 | 97832 | 2.559 |
| 200 x 550 | 60 | F7G | 10 | 105992 | 2.255 |
| 200 x 550 | 80 | F7G | 10 | 123929 | 2.209 |
| 200 x 550 | 120 | F7G | 10 | 123931 | 2.155 |
| 200 x 750 | 24 | F7G | 10 | 47101 | 3.868 |
| 200 x 750 | 36 | F7G | 10 | 47561 | 3.357 |
| 200 x 750 | 40 | F7G | 10 | 48028 | 3.108 |
| 200 x 750 | 60 | F7G | 10 | 48970 | 2.694 |
| 200 x 750 | 80 | F7G | 10 | 49764 | 2.625 |
| 200 x 750 | 100 | F7G | 10 | 50340 | 2.559 |
| 200 x 750 | 120 | F7G | 10 | 50872 | 2.559 |
| 200 x 1500 | 60 | F4G | 10 | 48858 | 5.042 |
| 200 x 1500 | 80 | F4G | 10 | 49634 | 4.766 |

Csiszolóvászon

CS 310 XF



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | XF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|-----------|---|---------|---|
| acél | ● | műanyag | ● |
| nemesacél | ● | | |
| színesfém | ● | | |
| fa | ● | | |

Előnyök: Rugalmas, szakadásálló univerzális termék enyhén profilozott vagy formázott fém alkatrészek megmunkálásához

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolóvászon

CS 311 Y ACT



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | nyílt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| fa | ● |
| általános fém | ◐ |

Előnyök: Jó leválasztási teljesítmény nagy igénybevétel esetén fa feldolgozásánál - Az ACT receptúra és az antisztatikus kialakításnak köszönhetően csekély eltömődés, hosszú élettartam


Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

LS 312 JF



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | JF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---|----|---|
| nemesacél | ● | fa | ◐ |
| általános fém | ● | | |
| színesfém | ● | | |
| acél | ● | | |

Előnyök: A csiszolást segítő adalékanyagoknak köszönhetően kiváló leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam - A nagy flexibilitású pamut hordozónak köszönhetően jól idomul az ívekhez és kontúrokhoz

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz. végtelení- tési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| 300 x 3500 | 100 | F1 | 10 | 79849 | 15.050 |
| 300 x 3500 | 150 | F1 | 10 | 247873 | 15.050 |
| 300 x 3500 | 280 | F1 | 10 | 79850 | 15.188 |
| 300 x 3500 | 320 | F1 | 10 | 83657 | 15.188 |
| 300 x 3500 | 400 | F1 | 10 | 81147 | 15.188 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

LS 313 JF



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | JF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| alumínium | ● |
| színesfém | ○ |

Előnyök: Csúcsminőség hőre érzékeny munkadarabokhoz - A nagy flexibilitású pamut hordozónak köszönhetően jól idomul az ívekhez és kontúrokhoz - A kiegészítő multi-kötőanyag alacsonyabb hőmérsékletet biztosít


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kéri ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

LS 314 JF



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | JF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
| műanyag | ● |
| színesfém | ● |
| alumínium | ● |

Előnyök: Speciális termék sztearát réteggel az enyhén illetve erősen profilozott sárgaréz, alumínium és kompozit anyagok (műanyag/nemesacél vagy fa/nemesacél) feldolgozása során való eltömődés csökkentésére

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kéri ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolóvászon, SUPERFLEX

LS 318 JF ACT



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | nyílt |
| Hordozó | JF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|----|---|
| fa | ● |
|----|---|

Előnyök: Profilokhoz és kontúrokhoz a legjobban alkalmazható termék, különösen a feldolgozás területén - A nagy flexibilitású pamut hordozónak köszönhetően kiválóan használható szűk ívek megmunkálásához - Az ACT receptúra csökkenti az eltömődést, növeli az élettartamot

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kéri ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, vízálló

CS 320 Y



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------------|---|
| üveg/kő | ● |
| ásványi anyagok | ● |
| műanyag | ● |

Előnyök: Nagy igénybevétel esetére ajánlott - Nedves és száraz csiszoláshoz


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

CS 321 X



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------------|---|
| üveg/kő | ● |
| ásványi anyagok | ● |
| műanyag | ● |

Előnyök: Kiváló csiszolási teljesítmény kemény, nehezen forgácsolható munkadaraboknál - Kifejezetten nedves csiszoláshoz, de alkalmas száraz csiszoláshoz is


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

CS 322 X



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | parafa |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------|---|
| üveg/kő | ● |
|---------|---|


Előnyök: Speciális parafa/műgyanta rétegű szalag kifejezetten üveg polírozásához - Hosszú élettartam egyenletes polírozó hatással - Vízálló

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

KULEX csiszolóvászon

CS 325 Y



Tulajdonságok

| | |
|--------------|------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC-agglomerátum |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| nemesacél | ● |
| üveg/kő | ● |
| általános fém | ● |

Előnyök: Többszörös élettartamú csiszolószalag, közepes és magas nyomás mellett ragyogó, fényes csiszolati kép - Extrém hosszú élettartam, tartósan azonos felületi érdesség és csiszolati kép mellett - Száraz és nedves csiszoláshoz egyaránt alkalmas


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

KULEX csiszolóvászon

CS 326 Y



Tulajdonságok

| | |
|--------------|---------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund-agglomerátum |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Többszörös élettartamú csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez közepes és magas nyomás mellett - Extrém hosszú élettartam, tartósan azonos felületi érdesség és csiszolati kép mellett - Nedves csiszoláshoz egyaránt alkalmas

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz.végtelení- tési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 150 x 2500 | 80 | F4G | 10 | 316029 | 11.929 |
| 150 x 2500 | 120 | F4G | 10 | 316030 | 11.197 |
| 150 x 2500 | 180 | F4G | 10 | 316031 | 11.197 |
| 150 x 2500 | 240 | F4G | 10 | 316032 | 11.301 |
| 150 x 2500 | 320 | F4G | 10 | 316033 | 11.301 |
| 150 x 2500 | 400 | F4G | 10 | 316034 | 11.301 |
| 150 x 2500 | 600 | F4G | 10 | 351663 | 11.301 |
| 150 x 3500 | 60 | F4G | 10 | 326160 | 17.317 |
| 150 x 3500 | 80 | F4G | 10 | 296966 | 16.149 |
| 150 x 3500 | 120 | F4G | 10 | 339200 | 15.125 |
| 150 x 3500 | 180 | F4G | 10 | 344113 | 15.125 |
| 150 x 3500 | 240 | F4G | 10 | 110506 | 15.267 |
| 150 x 3500 | 320 | F4G | 10 | 335266 | 15.267 |
| 150 x 3500 | 400 | F4G | 10 | 344346 | 15.267 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

KULEX csiszológázson

CS 329 JF

ÚJ



Tulajdonságok

| | |
|--------------|---------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund-agglomerátum |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | JF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Többszörös élettartamú csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez alacsony és közepes nyomás mellett - Erősen profilos munkadarabokhoz - Különösen száraz csiszoláshoz alkalmas


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

KULEX csiszológázson

CS 329 Y



Tulajdonságok

| | |
|--------------|---------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund-agglomerátum |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Többszörös élettartamú csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez alacsony és közepes nyomás mellett - Különösen száraz csiszoláshoz alkalmas


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszológázson, vízálló

CS 330 X



Tulajdonságok

| | |
|--------------|------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC/parafa |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Lágy, nagyon finom csiszolást biztosít alacsony felületi érdesség mellett, polírozó hatású - Speciális csiszolószalag parafa granulátummal és SiCa/műgyanta réteggel rozsdamentes acél felületek végső szatén csiszolására

Szemcsetartomány:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászon

CS 333 X



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| üveg/kő | ● |
| műanyag | ● |
| általános fém | ● |

Előnyök: Ideális igen kemény, nehezen megdolgozható anyagok (öntvény, zunder, kerámia, gumi, műanyag) száraz csiszolásához


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

CS 333 XF



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | XF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
| színesfém | ● |
| műanyag | ● |

Előnyök: Hosszú élettartam és magas csiszolási teljesítmény - Csúcs termék rézarmatúrák robot-csiszolásához - A rugalmasság és a szakítószilárdság optimális kombinációja


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

CS 333 JF



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | JF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| színesfém | ● |
| általános fém | ● |
| műanyag | ● |

Előnyök: Hosszú élettartam és magas csiszolási teljesítmény - A nagy flexibilitású pamut hordozónak köszönhetően jól idomul az ívekhez és kontúrokhoz - Kiválóan használható réz és más alkatrészek kézi csiszolásához

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, vízálló

CS 341 X



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
| nemesacél | ● |
| acél | ● |
| színesfém | ● |

Előnyök: Magas minőségű, univerzális szalag nedves csiszoláshoz - Hosszú élettartam, finom csiszolati kép - Speciálisan a csúcshétküli palást és síkcsiszoláshoz, durvától a finom csiszolásig alkalmas

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 409 Y



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | zirkonkorund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| színesfém | ● |

Előnyök: Agresszív csiszolási tulajdonság - A kiegészítő multi-kötőanyagnak köszönhetően alacsony hőmérséklet és magas csiszolási teljesítmény a rozsdamentes és magasan ötvözött acélok esetén - Színesfémek csiszolásánál is hosszú élettartam biztosított

Szemcsetartomány:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 410 X



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| színesfém | ⓪ |

Előnyök: A kiegészítő multi-kötőanyagnak köszönhetően hidegebb csiszolás, nincs elszíneződés - Megnövelt csiszolási teljesítmény rozsdamentes acélokhoz


Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz. végtelení- tési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 50 x 450 | 60 | F4G | 25 | 53108 | 831 |
| 50 x 450 | 80 | F4G | 25 | 53267 | 831 |
| 50 x 450 | 120 | F4G | 25 | 53538 | 826 |

Csiszolóvászon

CS 411 X



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | zirkonkorund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |
| általános fém | ● |

Előnyök: Nagy agresszivitás és teljesítmény acél és rozsdamentes acél durva csiszolásához - Sokoldalúan használható a fémfeldolgozás valamennyi területén

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz. végtelení- tési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|----------|--------------|
| 50 x 2000 | 36 | F4G | 10 | 26419 | 2.970 |
| 50 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 26593 | 2.491 |
| 50 x 2000 | 60 | F4G | 25 | 72251 | 2.209 |
| 50 x 2000 | 80 | F4G | 25 | 26943 | 2.075 |
| 50 x 2000 | 120 | F4G | 25 | 103997 | 2.005 |
| 75 x 2000 | 24 | F4G | 10 | 4618 | 5.114 |
| 75 x 2000 | 36 | F4G | 10 | 4619 | 4.420 |
| 75 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 4620 | 3.662 |
| 75 x 2000 | 60 | F4G | 10 | 4622 | 3.246 |
| 75 x 2000 | 80 | F4G | 10 | 26969 | 3.040 |
| 75 x 2000 | 120 | F4G | 10 | 113664 | 2.900 |
| 100 x 2000 | 36 | F4G | 10 | 26463 | 5.732 |
| 150 x 2000 | 36 | F4G | 10 | 26488 | 8.288 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 411 X Csiszolóvászon

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz.végteleni- tési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------|
| 150 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 26668 | 6.764 |
| 150 x 2000 | 60 | F4G | 10 | 72775 | 5.942 |
| 150 x 2000 | 80 | F4G | 10 | 27030 | 5.528 |
| 150 x 2000 | 120 | F4G | 10 | 101308 | 5.321 |

Csiszolóvászon, vízálló

CS 411 Y



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | zirkonkorund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |
| általános fém | ● |

Előnyök: Nagy szakítószilárdságú és teljesítményű csiszolószalag - A csiszolást segítő adalékanyagoknak köszönhetően rendkívüli agresszivitás és fokozott teljesítmény - Speciálisan rozsdamentes acélhoz, de általánosan használható acélhoz és fémhez is


Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz.végteleni- tési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| 75 x 2000 | 24 | F4G | 10 | 62056 | 6.311 |
| 75 x 2000 | 36 | F4G | 10 | 62150 | 5.467 |
| 75 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 62509 | 4.920 |
| 75 x 2000 | 50 | F4G | 10 | 62604 | 3.800 |
| 75 x 2000 | 60 | F4G | 10 | 62938 | 3.589 |
| 75 x 2000 | 80 | F4G | 10 | 63068 | 3.386 |
| 75 x 2000 | 120 | F4G | 10 | 20598 | 3.246 |
| 150 x 2000 | 36 | F4G | 10 | 62176 | 10.249 |
| 150 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 62537 | 9.047 |
| 150 x 2000 | 60 | F4G | 10 | 62971 | 6.562 |
| 150 x 2000 | 80 | F4G | 10 | 63102 | 6.146 |
| 150 x 2000 | 120 | F4G | 10 | 278219 | 5.870 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászon, vízálló

CS 412 Y



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---|----|---|
| általános fém | ● | fa | ● |
| színesfém | ● | | |
| nemesacél | ● | | |
| acél | ● | | |

Előnyök: Univerzális, minőségi csiszolószalag acél, rozsdamentes acél és más fémfelületek nedves és száraz csiszolásához


Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

CS 416 Y



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | zirkonkorund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| műanyag | ● |
| színesfém | ● |

Előnyök: Különösen agresszív és nagy csiszolási teljesítmény - Az eltömődő anyagok megmunkálásánál is hosszú élettartam biztosított

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz.végtelení- tési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 75 x 2000 | 36 | F4G | 10 | 204858 | 4.903 |
| 75 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 205377 | 4.283 |
| 75 x 2000 | 60 | F4G | 10 | 207651 | 3.454 |
| 75 x 2000 | 80 | F4G | 10 | 220805 | 3.246 |
| 150 x 2000 | 36 | F4G | 10 | 231336 | 9.183 |
| 150 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 205474 | 7.944 |
| 150 x 2000 | 60 | F4G | 10 | 204213 | 6.290 |
| 150 x 2000 | 80 | F4G | 10 | 205130 | 5.942 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

NOPPEX csiszolóvászon

CS 420 Y



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Többszörös élettartamú, strukturált csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez magas és közepes nyomás mellett - Ideális a csúcsnélküli palást és síkcsiszoláshoz - Száraz és nedves csiszoláshoz egyaránt alkalmas


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

GX 533 JF



Tulajdonságok

| | |
|--------------|------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórás mód | zárt |
| Hordozó | JF-kevertszálas szövet |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|-----------------|---|
| színesfém | ● | ásványi anyagok | ● |
| műanyag | ● | | |
| általános fém | ● | | |
| titán/-ötvözetek | ● | | |

Előnyök: Speciális szalag sárgaréz (szaniter armatúrák) és titán (orvosi műszerek) megmunkálásához - Jól idomul az ívekhez és a kontúrokhoz - A különösen nagy szakítószilárdságú kevert vászonhordozó magas technológiai biztonságot nyújt a robotalkalmazásban vagy a szabad szalagon történő csiszolásnál

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

CEVOLUTION

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 631 XF



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | kerámia korund |
| Szórás mód | félíg nyílt |
| Hordozó | XF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| nemesacél | ● |
| titán/-ötvözetek | ● |

Előnyök: A kerámia szemcse folyamatosan agresszív csiszolási teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít - Jól idomul az ívekhez és kontúrokhoz - A multi-kötőanyag megakadályozza az elszíneződést rozsdamentes acélok esetében - A CS 631 XF csiszolószalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászon

CS 710 XF



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | XF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ● |
| színesfém | ● |

Előnyök: Sík vagy formázott részek gépi csiszolása az iparban és a kézműiparban - Rugalmas, ugyanakkor szakadásálló hordozó - Csiszolószalag nemesített szemcsével

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

GX 712 JF



Tulajdonságok

| | |
|--------------|------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | JF-kevertszálás szövet |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| színesfém | ● |
| nemesacél | ● |
| acél | ● |
| általános fém | ● |

Előnyök: A csiszolást fokozó hatóanyagok kiváló teljesítményt biztosítanak - Speciális szalag szívós/kemény és hőre érzékeny anyagokhoz - Jól idomul az ívekhez és a kontúrokhoz - A különösen nagy szakítószilárdságú kevert vászonhordozó magas technológiai biztonságot nyújt a robotalkalmazásban vagy a szabad szalagon történő csiszolásnál

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, vízálló

CS 729 X



Tulajdonságok

| | |
|--------------|---------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund-agglomerátum |
| Szórás mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Hosszú élettartamú csiszolószalag nedves és száraz csiszoláshoz, különösen hosszú élettartammal – Selymesen matt csiszolási mintázathoz, egyenletes felületi minőséggel – Kifejezetten tekercs- és panelcsiszoláshoz, közepes érintkezési nyomáson – Egyszerűen kezelhető a csiszolószalag cseréjekor a szakadásálló és félig rugalmas pamut hordozónak köszönhetően


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

CS 757 JF



Tulajdonságok

| | |
|--------------|---------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund-agglomerátum |
| Szórás mód | nyílt |
| Hordozó | JF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Tartós csiszolószalag száraz csiszoláshoz, különösen hosszú élettartammal egyenletes felületi minőség mellett - A nyitott szórás nagyon agresszív csiszolási teljesítményt biztosít az élettartam végéig - A rendkívül rugalmas pamut hordozónak köszönhetően kiválóan alkalmas erősen profilozott munkadarabok csiszolására

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

ÚJ!

Csiszolóvászon, vízálló

CS 811 Y ACT



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | zirkonkorund |
| Szórás mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|-------------------|---|
| alumínium öntvény | ● |
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Nagy agresszivitás és csiszolási teljesítmény, speciálisan a nagy igénybevételekhez kifejlesztve - Az ACT receptúra kiváló szemcsetapadást és hosszú élettartamot biztosít

Szemcsetartomány:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 920 Y ACT



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | kerámia korund |
| Szórás mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------------|---|
| nemesacél | ● |
| magasan ötvözött fémek | ● |

Előnyök: Speciális termék ACT (Advanced Coating-Technology) bevonattal - Kiváló szemcsetapadás - Nagy szakítószilárdságú poliészter hordozó és önéleződő kerámia szemcsék rozsdamentes acél és erős ötvözetű acélok nagy igénybevételnek kitett durva és köztes csiszolásához - Hosszabb szerszám élettartam és lényegesen hidegebb csiszolás a speciális bevonattal ellátott aktív multikötésnek köszönhetően - A CS 920 Y csiszolószalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

CS 922 Y ACT



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | kerámia korund |
| Szórás mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Folyamatos agresszív csiszolási viselkedés - Hosszú szerszám élettartam az önéleződő kerámia szemcséknek köszönhetően - Nagyon magas szemcse tapadás az Advanced Coating technológiának és a rendkívül szakadásálló poliészter hordozónak köszönhetően - A CS 922 Y csiszolószalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

CEVOLUTION

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 931 JF



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | kerámia korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | JF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| nemesacél | ● |
| titán/-ötvözetek | ● |

Előnyök: Speciális termék különösen hajlékony hordozóval nemesacélok és erősen ötvözött acélok megmunkálására - A félig nyílt szórású, önéleződő kerámia szemcse folyamatosan agresszív csiszolást biztosít hosszú élettartam mellett - A nagy flexibilitás miatt nagyon jól idomul az ívekhez, élekhez - Rozsdamentes acélok esetében a kiegészítő multi-kötőanyag gondoskodik a "hidegebb csiszolásról" és megakadályozza az elszíneződést - A CS 931 JF csiszolószalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

CEVOLUTION

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

GX 931 JF



Tulajdonságok

| | |
|--------------|------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | kerámia korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | JF-kevertszálas szövet |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| nemesacél | ● |
| titán/-ötvözetek | ● |

Előnyök: Speciális termék hajlékony hordozóval nemesacélok és erősen ötvözött acélok megmunkálására - A félig nyílt szórású, önéleződő kerámia szemcse folyamatosan agresszív csiszolást biztosít hosszú élettartam mellett - A flexibilis hordozó jól idomul az ívekhez, élekhez - A különösen nagy szakítószilárdságú kevertszálas vászonhordozó magas technológiai biztonságot nyújt csiszolórobotok alkalmazásánál vagy szabad szalagon történő csiszolásnál - Rozsdamentes acélok esetében a kiegészítő multi-kötőanyag gondoskodik a "hidegebb csiszolásról" és megakadályozza az elszíneződést - A GX 931 JF csiszolószalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok


Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon

CS 959 JF

ÚJ !



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | kerámia- agglomerátum |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | JF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Tartós csiszolószalag száraz csiszoláshoz, különösen hosszú élettartammal egyenletes felületi minőség mellett - Újjonnan kifejlesztett kerámia agglomerátumokkal a még agresszívebb csiszolási teljesítményért - A rendkívül rugalmas pamut hordozónak köszönhetően tökéletesen alkalmas erősen profilozott munkadarabok csiszolására

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kéri ajánlatunkat!

Csiszolóhüvelyek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

CS 310 X



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
| műanyag | ○ |

Előnyök: Stabil vászon megerősített hátoldallal - Spirálisan ragasztott, hengeres forma - Fémfeldolgozás területén általánosan használható - A GK 555 gumitesztel használva magas agresszivitás érhető el

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő x szélesség mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|------------------------------|---------|--------------------------|----------|-----------------|
| 10 x 20 | 80 | 50 | 11555 | 32.618 |
| 10 x 20 | 150 | 50 | 11554 | 32.618 |
| 13 x 25 | 50 | 50 | 28188 | 32.024 |
| 13 x 25 | 80 | 50 | 11558 | 32.024 |
| 15 x 30 | 50 | 50 | 11568 | 31.543 |
| 15 x 30 | 80 | 50 | 11567 | 31.543 |
| 15 x 30 | 150 | 50 | 11566 | 31.543 |
| 22 x 20 | 50 | 50 | 11571 | 24.123 |
| 22 x 20 | 80 | 50 | 11570 | 24.123 |
| 22 x 20 | 150 | 50 | 11569 | 24.123 |
| 30 x 20 | 50 | 50 | 11574 | 27.214 |
| 30 x 20 | 80 | 50 | 11573 | 27.214 |
| 30 x 30 | 50 | 50 | 11577 | 39.517 |
| 30 x 30 | 80 | 50 | 11576 | 39.517 |
| 30 x 30 | 150 | 50 | 11575 | 39.517 |
| 45 x 30 | 50 | 50 | 11580 | 45.835 |
| 45 x 30 | 80 | 50 | 11579 | 45.835 |
| 45 x 30 | 150 | 50 | 11578 | 45.835 |
| 60 x 30 | 50 | 25 | 11583 | 64.937 |
| 60 x 30 | 80 | 25 | 11582 | 64.937 |
| 60 x 30 | 150 | 25 | 11581 | 64.937 |
| 75 x 30 | 50 | 25 | 11586 | 77.581 |
| 75 x 30 | 80 | 25 | 11585 | 77.581 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Csiszolóhévelyek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon

CS 310 X



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
| műanyag | ○ |

Előnyök: Stabil vászon megerősített hátoldallal - Spirálisan összeragasztva, kúpos forma - Univerzálisan használható a fémfeldolgozás területén - A GK 555 A gumitesttel használva magas agresszivitás érhető el


Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| átmérő 1 x átmérő 2 x szélesség mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--|---------|-----------------------|----------|--------------|
| 22 x 29 x 30 | 50 | 50 | 11592 | 78.953 |
| 22 x 29 x 30 | 80 | 50 | 11591 | 78.953 |
| 22 x 36 x 60 | 50 | 50 | 11595 | 100.876 |
| 22 x 36 x 60 | 80 | 50 | 11594 | 100.876 |
| 22 x 36 x 60 | 150 | 50 | 11593 | 100.876 |

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 451 X



Tulajdonságok

| | |
|-------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | zirkonkorund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
|-----------|---|

Előnyök: Stabil vászon megerősített hátoldallal - Spirálisan ragasztva, hengeres forma - Értékes zirkonkorund szemcsével és multi-kötéssel kifejezetten rozsdamentes anyagok megmunkálásához - A GK 555 gumitesttel használva magas agresszivitás érhető el

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| átmérő x szélesség mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|---------------------------|---------|-----------------------|----------|--------------|
| 30 x 20 | 40 | 50 | 334246 | 43.602 |
| 30 x 20 | 60 | 50 | 255475 | 41.712 |
| 45 x 30 | 40 | 50 | 334247 | 65.368 |
| 45 x 30 | 60 | 50 | 255476 | 62.539 |
| 60 x 30 | 40 | 25 | 334248 | 84.797 |
| 60 x 30 | 60 | 25 | 255626 | 81.086 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gumitest

GK 555



Előnyök: Többször felhasználható gumitest hengeres kivitelű CS 310 X és CS 451 X típusú csiszoló-hüvelyhez - A hüvelyk egy csavarással könnyen felhelyezhetőek, ill. eltávolíthatóak

| átmérő x szélesség x csap mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 10 x 20 x 6 | 30 m/s | 44000 1/min | 1 | 14843 | 9.030 |
| 13 x 25 x 6 | 30 m/s | 44000 1/min | 1 | 14845 | 8.435 |
| 15 x 30 x 6 | 30 m/s | 36000 1/min | 1 | 14847 | 8.056 |
| 22 x 20 x 6 | 30 m/s | 26000 1/min | 1 | 14848 | 8.047 |
| 30 x 20 x 6 | 30 m/s | 19100 1/min | 1 | 14849 | 8.743 |
| 30 x 30 x 6 | 30 m/s | 19100 1/min | 1 | 14850 | 9.639 |
| 45 x 30 x 6 | 30 m/s | 12700 1/min | 1 | 14851 | 11.169 |
| 60 x 30 x 6 | 30 m/s | 9500 1/min | 1 | 14852 | 14.362 |
| 75 x 30 x 8 | 30 m/s | 7600 1/min | 1 | 14853 | 16.092 |

Gumitest

GK 555 A



Előnyök: Többször felhasználható gumitest kúpos kivitelű CS 310 X típusú csiszoló-hüvelyhez - A hüvelyk egy csavarással könnyen felhelyezhetőek, ill. eltávolíthatóak

| átmérő 1 x átmérő 2 x magasság x csap mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 22 x 29 x 30 x 6 | 30 m/s | 26000 1/min | 1 | 14855 | 8.566 |
| 22 x 36 x 60 x 6 | 30 m/s | 26000 1/min | 1 | 14856 | 13.111 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolópapír

PS 20 F



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| nemesacél | ● |
| általános fém | ● |
| színesfém | ● |
| acél | ⓪ |

Előnyök: Univerzális szalag rozsdamentes acél felületi csiszolására - Magas anyagleválasztás

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolópapír, adalékanyaggal

PS 20 FW



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| alumínium | ● |
| színesfém | ● |
| kompozit anyagok | ● |

Előnyök: Speciális termék csökkentett eltömődéssel és a kiegészítő sztearátbevonatnak köszönhetően a szerszám élettartama nak jelentős megnövelésével - Speciálisan alumínium és színesfémek csiszolásához

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír

PS 21 F



Tulajdonságok

| | |
|-------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | zirkonkorund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| nemesacél | ● |
| általános fém | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Az önéleződő zirkonkorund szemcse agresszív csiszolást biztosít - Optimálisan kialakított receptúra rozsdamentes anyagok durva és finom csiszolásához

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 22 F ACT



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|---------|---|
| fa | ● | műanyag | ● |
| általános fém | ● | | |
| színesfém | ● | | |
| festék/lakk/kitt | ● | | |

Előnyök: Kiváló leválasztási teljesítmény, finom csiszolati kép, speciálisan keményfához, HPL lemezekhez, valamint melamin- és fóliaborításokhoz - Az ACT receptúra és az antisztatikus kivitel csökkenti az eltömődést és növeli az élettartamot

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 524 E



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | E-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| nemesacél | ● |
| festék/lakk/kitt | ● |
| műanyag | ● |
| fa | ⓪ |

Előnyök: Univerzális csiszolószalag kemény és szívós felületekhez - Fényes csiszolati képet eredményez nemesacél felületen - Finom csiszolati kép a fa- és bútortipar lakkozott felületeihez - Az antisztatikus kialakításnak köszönhetően jó élettartam - Nagyon kedvező ár/teljesítmény arányú termék

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 24 F ACT



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| nemesacél | ● |
| festék/lakk/kitt | ● |
| műanyag | ● |
| fa | ⓪ |

Előnyök: Kemény és szívós felületekhez - A kemény és éles szilícium-karbid szemcse a rozsdamentes felületeken ragyogó, fényes csiszolati képet biztosít - Az ACT receptúra és az antisztatikus kivitel hosszú élettartamot biztosít a fa- és bútortipar lakkozott felületeinek megmunkálásánál

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 27 DW



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | nyílt |
| Hordozó | D-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| alumínium | ● |
| műanyag | ○ |

Előnyök: Speciális szalag minőségi lakkfelületek, különösen UV lakkok csiszolásához - A kiegészítő adalékanyag réteg és az antisztatikus kivitel csökkenti a szalag eltömődését, érezhetően növeli a szalag élettartamát

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 28 F



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | nyílt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----|---|
| fa | ● |
| bőr | ● |

Előnyök: Univerzális szalag fához, elsősorban puhafához - Kedvező ár 1350 mm szalag szélességig

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz.végteleni- tési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| 1120 x 1900 | 60 | F1 | 10 | 321842 | 15.870 |
| 1120 x 1900 | 80 | F1 | 10 | 321843 | 14.596 |
| 1120 x 1900 | 120 | F1 | 10 | 321845 | 13.823 |
| 1120 x 1900 | 150 | F1 | 10 | 321846 | 13.823 |
| 1350 x 2620 | 150 | F1 | 10 | 320417 | 19.827 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 29 F ACT



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | nyílt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|----|---|
| fa | ● |
|----|---|

Előnyök: Magas minőségű, univerzális csiszolószalag általános fafeldolgozáshoz - Raktárról rendelhető nagy választékban - Az ACT receptúra és az antisztatikus kivitel csökkenti az eltömődést és növeli az élettartamot

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz.végtelení- tési forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 930 x 1525 | 80 | F1 | 10 | 307852 | 12.456 |
| 930 x 1525 | 120 | F1 | 10 | 307854 | 11.835 |
| 1100 x 1900 | 80 | F1 | 10 | 307857 | 16.303 |
| 1100 x 1900 | 120 | F1 | 10 | 307859 | 15.377 |
| 1120 x 1900 | 60 | F1 | 10 | 292903 | 17.961 |
| 1120 x 1900 | 80 | F1 | 10 | 292904 | 16.476 |
| 1120 x 1900 | 100 | F1 | 10 | 292935 | 15.549 |
| 1120 x 1900 | 120 | F1 | 10 | 292936 | 15.549 |
| 1120 x 1900 | 150 | F1 | 10 | 292937 | 15.549 |
| 1120 x 2150 | 80 | F1 | 10 | 307863 | 17.769 |
| 1120 x 2150 | 120 | F1 | 10 | 307865 | 16.699 |
| 1130 x 2200 | 80 | F1 | 10 | 364039 | 18.105 |
| 1130 x 2200 | 120 | F1 | 10 | 364040 | 17.025 |
| 1350 x 2620 | 60 | F1 | 10 | 292938 | 26.539 |
| 1350 x 2620 | 80 | F1 | 10 | 292939 | 24.056 |
| 1350 x 2620 | 120 | F1 | 10 | 292941 | 22.501 |
| 1350 x 2620 | 150 | F1 | 10 | 292942 | 22.501 |
| 1350 x 2620 | 180 | F1 | 10 | 307867 | 22.501 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 38 G ACT



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | G-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|--------------------------|---|
| faalapanyagú laptermékek | ● |
| fa | ● |
| kompozit anyagok | ● |
| ásványi anyagok | ● |

Előnyök: Speciális széles- és szegmentált szalag faalapú felületek finom csiszolására, magas leválasztási teljesítmény és finom csiszolati kép jellemzi - A tökéletes antisztatikus kivitel és az ACT receptúra kiváló szemcsetapadást és kiemelkedően hosszú élettartamot eredményez

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszólapapír

PS 61 F



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | kerámia korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |
| fa | ○ |

Előnyök: A kerámia szemcse folyamatosan agresszív csiszolási teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít - Nagy teljesítményű csiszolószalag rozsdamentes acél síkcsiszolására

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



KULEX csiszolópapír

PS 529 F



Tulajdonságok

| | |
|--------------|------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC-agglomerátum |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |
| üveg/kő | ○ |

Előnyök: Hosszú élettartamú csiszolószalag ragyogó és fényes felülethez, alacsony és közepes szorítónyomás esetén - Nagyon hosszú élettartam, állandó felületminőség mellett - Ideális száraz csiszoláshoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

KULEX csiszolópapír

PS 729 F



Tulajdonságok

| | |
|--------------|---------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund-agglomerátum |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Különösen magas élettartamú csiszolószalag száraz csiszoláshoz - Állandó felületminőség köztes- és finomcsiszolásnál - Kifejezetten közepes nyomással történő csiszoláshoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

CS 308 Y



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|-----------|---|---------|---|
| fa | ● | műanyag | ⓪ |
| színesfém | ● | | |
| nemesacél | ● | | |
| acél | ● | | |

Előnyök: Univerzális termék fém-és fafeldolgozáshoz - Nagy szakítószilárdság - Nedvességálló

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

CS 310 X



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---|---------|---|
| általános fém | ● | műanyag | ⓪ |
| acél | ● | | |
| nemesacél | ● | | |
| fa | ⓪ | | |

Előnyök: Univerzális termék kiváló ár/érték aránnyal - Nagy szemcseválasztékban áll rendelkezésre

Szemcsetartomány:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszológazalagok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



ANTISZTATIKUS csiszológazalag

CS 311 Y ACT



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | nyílt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| fa | ● |
| általános fém | ⓪ |

Előnyök: Speciális szalag a faipar kalibráló csiszolásához - Az ACT receptúra és az antisztatikus kivitel csökkenti az eltömődést és növeli az élettartamot

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszológazalag, vízálló

CS 320 Y



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------------|---|
| ásványi anyagok | ● |
| műanyag | ● |

Előnyök: Nagyon kemény és éles szilícium-karbid szemcse kemény és szívós felületekhez - Rendkívül agresszív csiszolás, nagy teljesítmény - Különösen alkalmas üveg, kerámia és műanyag nedves csiszolására

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, vízálló

CS 321 X



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------------|---|
| ásványi anyagok | ● |
| műanyag | ● |
| nemesacél | ● |

Előnyök: A kemény és éles szilícium karbid szemcse ragyogó, fényes felületet eredményez a rozsdamentes anyagok megmunkálásánál - Nagy agresszivitás és teljesítmény - Különösen alkalmas üveg, kerámia és műanyag nedves csiszolására

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

KULEX csiszolóvászon

CS 326 Y



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund- agglomerátum |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Többszörös élettartamú csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez közepes és magas nyomás mellett - Extrém hosszú élettartam, tartósan azonos felületi érdesség és csiszolati kép mellett - Nedves csiszoláshoz egyaránt alkalmas

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



KULEX csiszolóvászon

CS 329 Y



Tulajdonságok

| | |
|--------------|---------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund-agglomerátum |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Többszörös élettartamú csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez alacsony és közepes nyomás mellett - Különösen száraz csiszoláshoz alkalmas

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

CS 330 X



Tulajdonságok

| | |
|--------------|------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC/parafa |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ● |

Előnyök: Lágy és finom csiszoláshoz alkalmas, a kemény és éles szilícium karbid szemcse parafa granulátummal polírozó hatású - Különösen acél- és rozsdamentes acélfelületek szatén fényű végső csiszolásához ajánlott - Egyaránt alkalmas száraz és nedves csiszoláshoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolóvászon

CS 336 Y



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|--------------------------|---|
| fa | ● |
| ásványi anyagok | ● |
| faalapanyagú laptermékek | ● |

Előnyök: Magas leválasztási teljesítményű speciális szalag faalapú felületek kalibrálására és finom csiszolására (szalagszélesség 1620 mm-ig) - Az antisztatikus kivitel optimális elektromos vezető-képességet biztosít, mely megakadályozza a szalag elektrosztatikus feltöltődését

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kéri ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

CS 341 X



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
| nemesacél | ● |
| acél | ● |
| színesfém | ● |

Előnyök: Acél- és rozsdamentes acélfelületek nedves és száraz csiszolására alkalmas univerzális szalag - Nedves csiszolás esetén rendkívül kopásálló

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kéri ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszológazdagok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 409 Y



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | zirkonkorund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
|-----------|---|

Előnyök: Az önéleződő zirkonkorund szemcse agresszív csiszolást biztosít - Megakadályozza az elszíneződést rozsdamentes anyagok megmunkálásánál - A kiegészítő multi-kötőanyag csökkenti a hőmérsékletet - Csekély eltömődés alumínium és alumínium ötvözetek csiszolásánál

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

CS 411 Y



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | zirkonkorund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ● |
| általános fém | ● |

Előnyök: Agresszív csiszolás - Univerzális szalag acélhoz és rozsdamentes acélhoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, vízálló

CS 412 Y



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---|----|---|
| nemesacél | ● | fa | ① |
| általános fém | ● | | |
| acél | ● | | |
| színesfém | ● | | |

Előnyök: Univerzális szalag acél és színesfémek durva és közbelső csiszolásához

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolóvászon

CS 538 Z ACT



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | Z-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|--------------------------|---|
| faalapanyagú laptermékek | ● |
| fa | ● |
| kompozit anyagok | ● |
| ásványi anyagok | ● |

Előnyök: Különösen szakadásálló poliészter típus - Az optimálisan összehangolt ACT-készítmény lehetővé teszi a hosszú élettartamot a kiváló leválasztási teljesítmény mellett

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon, vízálló

CS 729 X



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund- agglomerátum |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Hosszú élettartamú csiszolószalag nedves és száraz csiszoláshoz, különösen hosszú élettartammal – Selymesen matt csiszolási mintázathoz, egyenletes felületi minőséggel – Kifejezetten tekercs- és panelcsiszoláshoz, közepes érintkezési nyomáson – Egyszerűen kezelhető a csiszolószalag cseréjekor a szakadásálló és félig rugalmas pamut hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

CEVOLUTION

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 920 Y ACT



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | kerámia korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------------|---|
| nemesacél | ● |
| magasan ötvözött fémek | ● |

Előnyök: Speciális termék ACT (Advanced Coating-Technology) bevonattal - Kiváló szemcse tapadás - Nagy szakítószilárdságú poliészter hordozó és önéleződő kerámia szemcsék rozsdamentes acél és erős ötvözetű acélok nagy igénybevételnek kitett durva és köztes csiszolásához - Hosszabb szerszám élettartam és lényegesen hidegebb csiszolás a speciális bevonattal ellátott aktív multikötésnek köszönhetően - A CS 920 Y széles szalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

CEVOLUTION

Csiszolóvászon, vízálló

CS 922 Y ACT



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | kerámia korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | Y-poliészter |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Folyamatos agresszív csiszolási viselkedés - Hosszú szerszám élettartam az önéleződő kerámia szemcséknek köszönhetően - Nagyon magas szemcsekapadás az Advanced Coating technológiának és a rendkívül szakadásálló poliészter hordozónak köszönhetően - A CS 922 Y széles szalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fibertárcsák



| Fibertárcsák alkalmazási táblázata | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------|---------|-------------|-------|
| alkalmazási terület | típus | szemcsefajta | hordozó | szórási mód | oldal |
| acél, színesfém | CS 561 | korund | fiber | ● | 82 |
| | FS 764 ACT | korund | fiber | ● | 84 |
| acél, nemesacél | CS 565 | zirkonkorund | fiber | ● | 85 |
| | FS 964 ACT | kerámia korund | fiber | ● | 87 |
| nemesacél | CS 570 | zirkonkorund | fiber | ● | 86 |
| | FS 966 ACT | kerámia korund | fiber | ● | 88 |

● = zárt ○ = félig nyílt ○ = nyílt

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknel

| tárcsa | rendelési minimum |
|-----------|-------------------|
| 230 mm-ig | 1.000 db |



Fenntartjuk a jogot gyártandó árucikkek esetén a többlet-, vagy az alulszállításhoz!

Fibertárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Fibertárcsa

CS 561



X-LOCK



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---|-----------|---|
| acél | ● | nemesacél | ⓪ |
| színesfém | ● | fa | ⓪ |
| általános fém | ● | | |
| műanyag | ⓪ | | |

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható - A lehető legnagyobb választék átmérő-, szemcse- és lyukasztás tekintetében

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő x furat mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 100 x 16 | 16 | ⊙ 10 | 15300 1/min | 25 | 65708 | 32.071 |
| 100 x 16 | 24 | ⊙ 10 | 15300 1/min | 25 | 65713 | 26.989 |
| 100 x 16 | 36 | ⊙ 10 | 15300 1/min | 25 | 65718 | 25.196 |
| 100 x 16 | 40 | ⊙ 10 | 15300 1/min | 25 | 65720 | 23.939 |
| 100 x 16 | 50 | ⊙ 10 | 15300 1/min | 25 | 65725 | 22.743 |
| 100 x 16 | 60 | ⊙ 10 | 15300 1/min | 25 | 65730 | 20.687 |
| 100 x 16 | 80 | ⊙ 10 | 15300 1/min | 25 | 65735 | 20.157 |
| 100 x 16 | 120 | ⊙ 10 | 15300 1/min | 25 | 65743 | 20.157 |
| 115 x 22 | 16 | ⊙ 10 | 13300 1/min | 25 | 66302 | 38.684 |
| 115 x 22 | 24 | ⊙ 10 | 13300 1/min | 25 | 72298 | 32.582 |
| 115 x 22 | 36 | ⊙ 10 | 13300 1/min | 25 | 66308 | 30.397 |
| 115 x 22 | 40 | ⊙ 10 | 13300 1/min | 25 | 72192 | 28.114 |
| 115 x 22 | 50 | ⊙ 10 | 13300 1/min | 25 | 66313 | 26.725 |
| 115 x 22 | 60 | ⊙ 10 | 13300 1/min | 25 | 66318 | 24.334 |
| 115 x 22 | 80 | ⊙ 10 | 13300 1/min | 25 | 25472 | 23.672 |
| 115 x 22 | 100 | ⊙ 10 | 13300 1/min | 25 | 66322 | 23.672 |
| 115 x 22 | 120 | ⊙ 10 | 13300 1/min | 25 | 66327 | 23.672 |
| 115 x 22 | 16 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 10977 | 38.684 |
| 115 x 22 | 24 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 10978 | 32.582 |
| 115 x 22 | 30 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 10979 | 31.423 |
| 115 x 22 | 36 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 10980 | 30.397 |
| 115 x 22 | 40 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 10981 | 28.114 |
| 115 x 22 | 50 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 10982 | 26.725 |
| 115 x 22 | 60 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 10983 | 24.334 |
| 115 x 22 | 80 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 10984 | 23.672 |
| 115 x 22 | 100 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 10985 | 23.672 |
| 115 x 22 | 120 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 10986 | 23.672 |
| 115 x 22 | 150 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 10987 | 23.672 |
| 115 x 22 | 180 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 10988 | 23.672 |
| 115 x 22 | 220 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 10989 | 23.672 |
| 115 x 22 | 240 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 10990 | 23.672 |
| 115 x 22 | 320 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 10992 | 23.672 |
| 115 x 22 X-LOCK | 24 | ⊗ 50 | 13300 1/min | 25 | 351150 | 35.839 |
| 115 x 22 X-LOCK | 36 | ⊗ 50 | 13300 1/min | 25 | 351147 | 33.435 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



►► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 561 Fibertárcsa

| átmérő x furat mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 115 x 22 X-LOCK | 40 | ⊕ 50 | 13300 1/min | 25 | 351149 | 30.925 |
| 115 x 22 X-LOCK | 60 | ⊕ 50 | 13300 1/min | 25 | 351148 | 26.768 |
| 115 x 22 X-LOCK | 80 | ⊕ 50 | 13300 1/min | 25 | 351146 | 26.038 |
| 125 x 22 | 16 | ⊖ 10 | 12200 1/min | 25 | 66354 | 45.300 |
| 125 x 22 | 24 | ⊖ 10 | 12200 1/min | 25 | 66358 | 38.180 |
| 125 x 22 | 36 | ⊖ 10 | 12200 1/min | 25 | 66364 | 34.610 |
| 125 x 22 | 40 | ⊖ 10 | 12200 1/min | 25 | 66366 | 32.885 |
| 125 x 22 | 50 | ⊖ 10 | 12200 1/min | 25 | 66371 | 31.229 |
| 125 x 22 | 60 | ⊖ 10 | 12200 1/min | 25 | 66376 | 28.444 |
| 125 x 22 | 80 | ⊖ 10 | 12200 1/min | 25 | 70439 | 27.651 |
| 125 x 22 | 100 | ⊖ 10 | 12200 1/min | 25 | 66379 | 27.651 |
| 125 x 22 | 120 | ⊖ 10 | 12200 1/min | 25 | 66383 | 27.651 |
| 125 x 22 | 16 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 11009 | 45.300 |
| 125 x 22 | 24 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 11010 | 38.180 |
| 125 x 22 | 30 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 11011 | 36.746 |
| 125 x 22 | 36 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 11012 | 34.610 |
| 125 x 22 | 40 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 11013 | 32.885 |
| 125 x 22 | 50 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 11014 | 31.229 |
| 125 x 22 | 60 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 11015 | 28.444 |
| 125 x 22 | 80 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 11016 | 27.651 |
| 125 x 22 | 100 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 11017 | 27.651 |
| 125 x 22 | 120 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 11018 | 27.651 |
| 125 x 22 | 150 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 11019 | 27.651 |
| 125 x 22 | 180 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 11020 | 27.651 |
| 125 x 22 | 220 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 11021 | 27.651 |
| 125 x 22 | 240 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 11022 | 27.651 |
| 125 x 22 | 320 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 11024 | 27.651 |
| 125 x 22 X-LOCK | 24 | ⊕ 50 | 12200 1/min | 25 | 351145 | 41.999 |
| 125 x 22 X-LOCK | 36 | ⊕ 50 | 12200 1/min | 25 | 351144 | 38.071 |
| 125 x 22 X-LOCK | 40 | ⊕ 50 | 12200 1/min | 25 | 351143 | 36.176 |
| 125 x 22 X-LOCK | 60 | ⊕ 50 | 12200 1/min | 25 | 351139 | 31.290 |
| 125 x 22 X-LOCK | 80 | ⊕ 50 | 12200 1/min | 25 | 351142 | 30.416 |
| 150 x 22 | 24 | ⊗ 30 | 10200 1/min | 25 | 11042 | 51.909 |
| 150 x 22 | 36 | ⊗ 30 | 10200 1/min | 25 | 11044 | 48.221 |
| 150 x 22 | 40 | ⊗ 30 | 10200 1/min | 25 | 11045 | 44.623 |
| 150 x 22 | 60 | ⊗ 30 | 10200 1/min | 25 | 11047 | 38.857 |
| 150 x 22 | 80 | ⊗ 30 | 10200 1/min | 25 | 11048 | 37.726 |
| 150 x 22 | 120 | ⊗ 30 | 10200 1/min | 25 | 11050 | 37.726 |
| 180 x 22 | 16 | ⊖ 10 | 8500 1/min | 25 | 66443 | 82.167 |
| 180 x 22 | 24 | ⊖ 10 | 8500 1/min | 25 | 66451 | 69.190 |
| 180 x 22 | 36 | ⊖ 10 | 8500 1/min | 25 | 66459 | 64.609 |
| 180 x 22 | 40 | ⊖ 10 | 8500 1/min | 25 | 70447 | 61.400 |
| 180 x 22 | 50 | ⊖ 10 | 8500 1/min | 25 | 70448 | 56.556 |
| 180 x 22 | 60 | ⊖ 10 | 8500 1/min | 25 | 70449 | 51.649 |
| 180 x 22 | 80 | ⊖ 10 | 8500 1/min | 25 | 66465 | 49.927 |
| 180 x 22 | 100 | ⊖ 10 | 8500 1/min | 25 | 66469 | 49.927 |
| 180 x 22 | 120 | ⊖ 10 | 8500 1/min | 25 | 66472 | 49.927 |
| 180 x 22 | 16 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 11057 | 82.167 |
| 180 x 22 | 24 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 11058 | 69.190 |
| 180 x 22 | 36 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 11060 | 64.609 |
| 180 x 22 | 40 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 11061 | 61.400 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Fibertárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 561 Fibertárcsa

| átmérő x furat mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|-----------------------|---------|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 180 x 22 | 50 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 11062 | 56.556 |
| 180 x 22 | 60 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 11063 | 51.649 |
| 180 x 22 | 80 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 11064 | 49.927 |
| 180 x 22 | 100 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 11065 | 49.927 |
| 180 x 22 | 120 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 11066 | 49.927 |
| 180 x 22 | 180 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 11068 | 49.927 |
| 180 x 22 | 240 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 11070 | 49.927 |
| 180 x 22 | 320 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 11072 | 49.927 |
| 235 x 22 | 24 | ⊙ 10 | 6500 1/min | 25 | 66497 | 120.930 |
| 235 x 22 | 36 | ⊙ 10 | 6500 1/min | 25 | 66502 | 112.974 |
| 235 x 22 | 40 | ⊙ 10 | 6500 1/min | 25 | 66504 | 107.275 |
| 235 x 22 | 60 | ⊙ 10 | 6500 1/min | 25 | 66511 | 92.688 |
| 235 x 22 | 80 | ⊙ 10 | 6500 1/min | 25 | 66514 | 90.037 |

A fibertárcsa tárolót lásd a 90. oldalon / a gumitányért a 89-90. oldalon

Fibertárcsa

FS 764 ACT



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórás mód | zárt |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---|-----------|---|
| acél | ● | színesfém | ⓪ |
| nemesacél | ● | fa | ⓪ |
| általános fém | ● | | |
| műanyag | ⓪ | | |

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható - A speciális ACT receptúrának köszönhetően megnövekedett leválasztási teljesítmény és kiemelkedő szemcsetapadás - Magas élettartam - Nemesacélhoz is alkalmazható

Szemcsetartomány:

| átmérő x furat mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|-----------------------|---------|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 115 x 22 | 24 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 316469 | 34.942 |
| 115 x 22 | 36 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 316470 | 32.619 |
| 115 x 22 | 40 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 316471 | 29.972 |
| 115 x 22 | 60 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 316473 | 25.928 |
| 115 x 22 | 80 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 316474 | 25.196 |
| 115 x 22 | 120 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 316475 | 25.196 |
| 125 x 22 | 24 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 316476 | 40.973 |
| 125 x 22 | 36 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 316477 | 38.255 |
| 125 x 22 | 40 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 316478 | 35.009 |
| 125 x 22 | 60 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 316480 | 30.303 |
| 125 x 22 | 80 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 316481 | 29.442 |
| 125 x 22 | 120 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 316482 | 29.442 |
| 180 x 22 | 24 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 316483 | 76.427 |
| 180 x 22 | 36 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 316484 | 71.370 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



►► **FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - FS 764 ACT Fibertárcsa**

| átmérő x furat mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 180 x 22 | 40 | ⊕ 30 | 8500 1/min | 25 | 316485 | 63.515 |
| 180 x 22 | 60 | ⊕ 30 | 8500 1/min | 25 | 316487 | 55.030 |
| 180 x 22 | 80 | ⊕ 30 | 8500 1/min | 25 | 316488 | 53.174 |
| 180 x 22 | 120 | ⊕ 30 | 8500 1/min | 25 | 316489 | 53.174 |

A fibertárcsa tárolót lásd a 90. oldalon / a gumitányért a 89-90. oldalon

Fibertárcsa

CS 565



XLOCK !

Tulajdonságok

| | |
|-------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | zirkonkorund |
| Szórási mód | zárt |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |
| általános fém | ● |



Előnyök: Önéleződő - Magas agresszivitás acél és nemesacél esetén - Ideális durva csiszolásokhoz - Nagyon jó ár/teljesítmény arány

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő x furat mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 100 x 16 | 36 | ⊖ 10 | 15300 1/min | 25 | 23680 | 34.348 |
| 100 x 16 | 60 | ⊖ 10 | 15300 1/min | 25 | 84604 | 28.377 |
| 100 x 16 | 80 | ⊖ 10 | 15300 1/min | 25 | 188678 | 27.520 |
| 115 x 22 | 24 | ⊖ 10 | 13300 1/min | 25 | 93409 | 44.600 |
| 115 x 22 | 36 | ⊖ 10 | 13300 1/min | 25 | 65698 | 41.594 |
| 115 x 22 | 60 | ⊖ 10 | 13300 1/min | 25 | 65700 | 33.220 |
| 115 x 22 | 80 | ⊖ 10 | 13300 1/min | 25 | 65701 | 32.292 |
| 115 x 22 | 24 | ⊕ 30 | 13300 1/min | 25 | 95335 | 44.600 |
| 115 x 22 | 36 | ⊕ 30 | 13300 1/min | 25 | 6686 | 41.594 |
| 115 x 22 | 40 | ⊕ 30 | 13300 1/min | 25 | 242801 | 37.835 |
| 115 x 22 | 50 | ⊕ 30 | 13300 1/min | 25 | 92066 | 36.533 |
| 115 x 22 | 60 | ⊕ 30 | 13300 1/min | 25 | 6687 | 33.220 |
| 115 x 22 | 80 | ⊕ 30 | 13300 1/min | 25 | 6688 | 32.292 |
| 115 x 22 | 100 | ⊕ 30 | 13300 1/min | 25 | 204609 | 32.292 |
| 115 x 22 X-LOCK | 24 | ⊕ 50 | 13300 1/min | 25 | 351141 | 49.062 |
| 115 x 22 X-LOCK | 36 | ⊕ 50 | 13300 1/min | 25 | 351140 | 45.755 |
| 115 x 22 X-LOCK | 40 | ⊕ 50 | 13300 1/min | 25 | 351154 | 41.621 |
| 115 x 22 X-LOCK | 60 | ⊕ 50 | 13300 1/min | 25 | 351160 | 36.543 |
| 115 x 22 X-LOCK | 80 | ⊕ 50 | 13300 1/min | 25 | 351159 | 35.520 |
| 125 x 22 | 36 | ⊖ 10 | 12200 1/min | 25 | 65681 | 47.008 |
| 125 x 22 | 40 | ⊖ 10 | 12200 1/min | 25 | 242802 | 43.564 |
| 125 x 22 | 60 | ⊖ 10 | 12200 1/min | 25 | 65707 | 38.920 |
| 125 x 22 | 80 | ⊖ 10 | 12200 1/min | 25 | 23001 | 37.793 |
| 125 x 22 | 24 | ⊕ 30 | 12200 1/min | 25 | 97643 | 51.705 |
| 125 x 22 | 36 | ⊕ 30 | 12200 1/min | 25 | 6620 | 47.008 |
| 125 x 22 | 40 | ⊕ 30 | 12200 1/min | 25 | 242803 | 43.564 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Fibertárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 565 Fibertárcsa

| átmérő x furat mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 125 x 22 | 50 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 93054 | 42.700 |
| 125 x 22 | 60 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 6721 | 38.920 |
| 125 x 22 | 80 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 23005 | 37.793 |
| 125 x 22 | 100 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 204611 | 37.793 |
| 125 x 22 X-LOCK | 24 | ⊗ 50 | 12200 1/min | 25 | 351158 | 56.875 |
| 125 x 22 X-LOCK | 36 | ⊗ 50 | 12200 1/min | 25 | 351161 | 51.706 |
| 125 x 22 X-LOCK | 40 | ⊗ 50 | 12200 1/min | 25 | 351157 | 47.920 |
| 125 x 22 X-LOCK | 60 | ⊗ 50 | 12200 1/min | 25 | 351156 | 42.812 |
| 125 x 22 X-LOCK | 80 | ⊗ 50 | 12200 1/min | 25 | 351155 | 41.570 |
| 180 x 22 | 36 | ⊖ 10 | 8500 1/min | 25 | 65702 | 88.105 |
| 180 x 22 | 60 | ⊖ 10 | 8500 1/min | 25 | 65705 | 70.678 |
| 180 x 22 | 80 | ⊖ 10 | 8500 1/min | 25 | 65706 | 68.359 |
| 180 x 22 | 24 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 95993 | 94.796 |
| 180 x 22 | 36 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 65703 | 88.105 |
| 180 x 22 | 40 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 242807 | 80.590 |
| 180 x 22 | 50 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 93045 | 77.636 |
| 180 x 22 | 60 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 6690 | 70.678 |
| 180 x 22 | 80 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 6691 | 68.359 |

A fibertárcsa tárolót lásd a 90. oldalon / a gumitányért a 89-90. oldalon

Fibertárcsa, multi-kötőanyaggal

CS 570



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | zirkonkorund |
| Szórási mód | zárt |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| alumínium | ● |
| színesfém | ⦿ |



Előnyök: Önéleződő - Magas agresszivitás nemesacél esetén - Magas teljesítmény alacsony csiszolási melegedés mellett - A multi-kötőanyag következtében nincs túlmelegedés miatti elszíneződés - Alumínium megmunkálásához különösen alkalmas

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő x furat mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 100 x 16 | 36 | ⊖ 10 | 15300 1/min | 25 | 204823 | 36.799 |
| 100 x 16 | 60 | ⊖ 10 | 15300 1/min | 25 | 204825 | 29.774 |
| 100 x 16 | 80 | ⊖ 10 | 15300 1/min | 25 | 204826 | 28.911 |
| 100 x 16 | 120 | ⊖ 10 | 15300 1/min | 25 | 204828 | 28.911 |
| 115 x 22 | 36 | ⊖ 10 | 13300 1/min | 25 | 204797 | 44.466 |
| 115 x 22 | 60 | ⊖ 10 | 13300 1/min | 25 | 204799 | 34.942 |
| 115 x 22 | 80 | ⊖ 10 | 13300 1/min | 25 | 204800 | 33.947 |
| 115 x 22 | 120 | ⊖ 10 | 13300 1/min | 25 | 204802 | 33.947 |
| 115 x 22 | 24 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 204085 | 47.738 |
| 115 x 22 | 36 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 204086 | 44.466 |
| 115 x 22 | 40 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 250258 | 40.444 |
| 115 x 22 | 50 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 204087 | 38.325 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Fibertárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 570 Fibertárcsa, multi-kötőanyaggal

| átmérő x furat mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 115 x 22 | 60 | ⊕ 30 | 13300 1/min | 25 | 204088 | 34.942 |
| 115 x 22 | 80 | ⊕ 30 | 13300 1/min | 25 | 204089 | 33.947 |
| 115 x 22 | 100 | ⊕ 30 | 13300 1/min | 25 | 204090 | 33.947 |
| 115 x 22 | 120 | ⊕ 30 | 13300 1/min | 25 | 204091 | 33.947 |
| 125 x 22 | 36 | ⊖ 10 | 12200 1/min | 25 | 204806 | 51.767 |
| 125 x 22 | 60 | ⊖ 10 | 12200 1/min | 25 | 204811 | 40.910 |
| 125 x 22 | 80 | ⊖ 10 | 12200 1/min | 25 | 204812 | 39.650 |
| 125 x 22 | 120 | ⊖ 10 | 12200 1/min | 25 | 204814 | 39.650 |
| 125 x 22 | 24 | ⊕ 30 | 12200 1/min | 25 | 204092 | 55.668 |
| 125 x 22 | 36 | ⊕ 30 | 12200 1/min | 25 | 204093 | 51.767 |
| 125 x 22 | 40 | ⊕ 30 | 12200 1/min | 25 | 250259 | 47.605 |
| 125 x 22 | 50 | ⊕ 30 | 12200 1/min | 25 | 204094 | 44.823 |
| 125 x 22 | 60 | ⊕ 30 | 12200 1/min | 25 | 204095 | 40.910 |
| 125 x 22 | 80 | ⊕ 30 | 12200 1/min | 25 | 204096 | 39.650 |
| 125 x 22 | 100 | ⊕ 30 | 12200 1/min | 25 | 204097 | 39.650 |
| 125 x 22 | 120 | ⊕ 30 | 12200 1/min | 25 | 204098 | 39.650 |
| 180 x 22 | 24 | ⊕ 30 | 8500 1/min | 25 | 204099 | 101.421 |
| 180 x 22 | 36 | ⊕ 30 | 8500 1/min | 25 | 204100 | 94.593 |
| 180 x 22 | 40 | ⊕ 30 | 8500 1/min | 25 | 250260 | 88.175 |
| 180 x 22 | 60 | ⊕ 30 | 8500 1/min | 25 | 204102 | 74.190 |
| 180 x 22 | 80 | ⊕ 30 | 8500 1/min | 25 | 204103 | 71.807 |
| 180 x 22 | 120 | ⊕ 30 | 8500 1/min | 25 | 204105 | 71.807 |

A fibertárcsa tárolót lásd a 90. oldalon / a gumitányért a 89-90. oldalon

Fibertárcsa

FS 964 ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag műgyanta

Szemcsefajta kerámia
korund

Szórási mód zárt

Alkalmazási terület:

acél ●

nemesacél ●



Előnyök: Prémium fibertárcsa acél megmunkálásánál kimagasló teljesítménnyel - Mikrokrisztályos önéleződés - Magas agresszivitás a csiszolás teljes ideje alatt - Kiemelkedő szemcsetapadás

Szemcsetartomány:

| átmérő x furat mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 115 x 22 | 24 | ⊕ 30 | 13300 1/min | 25 | 330478 | 76.647 |
| 115 x 22 | 36 | ⊕ 30 | 13300 1/min | 25 | 330498 | 65.634 |
| 115 x 22 | 40 | ⊕ 30 | 13300 1/min | 25 | 330482 | 62.461 |
| 115 x 22 | 50 | ⊕ 30 | 13300 1/min | 25 | 330480 | 57.014 |
| 115 x 22 | 60 | ⊕ 30 | 13300 1/min | 25 | 330479 | 54.046 |
| 115 x 22 | 80 | ⊕ 30 | 13300 1/min | 25 | 330481 | 52.459 |
| 115 x 22 | 120 | ⊕ 30 | 13300 1/min | 25 | 330483 | 52.459 |
| 125 x 22 | 24 | ⊕ 30 | 12200 1/min | 25 | 330484 | 88.239 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Fibertárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - FS 964 ACT Fibertárcsa

| átmérő x furat mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|-----------------------|---------|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 125 x 22 | 36 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 330485 | 76.855 |
| 125 x 22 | 40 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 330486 | 73.014 |
| 125 x 22 | 50 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 330488 | 66.226 |
| 125 x 22 | 60 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 330487 | 61.481 |
| 125 x 22 | 80 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 330490 | 61.422 |
| 125 x 22 | 120 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 330491 | 61.422 |
| 180 x 22 | 24 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 330489 | 177.450 |
| 180 x 22 | 36 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 330492 | 143.632 |
| 180 x 22 | 40 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 330493 | 132.482 |
| 180 x 22 | 50 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 330494 | 120.929 |
| 180 x 22 | 60 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 330495 | 114.854 |
| 180 x 22 | 80 | ⊗ 30 | 8500 1/min | 25 | 330496 | 110.830 |

A fibertárcsa tárolót lásd a 90. oldalon / a gumitányért a 89-90. oldalon

Fibertárcsa, multi-kötőanyaggal

FS 966 ACT



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | kerámia korund |
| Szórási mód | zárt |

Alkalmazási terület:

nemesacél ●

X-LOCK



Előnyök: Mikrokristályos önéleződés - Magas agresszivitás a csiszolás teljes ideje alatt - Kiemelkedő szemcsetapadás - Magas élettartam a különösen nehéz alkalmazások esetén is - Magas teljesítmény alacsony csiszolási melegedés mellett - A multi-kötőanyag következtében nincs túlmelegedésmiatti elszíneződés

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő x furat mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|-----------------------|---------|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 115 x 22 | 36 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 316490 | 71.341 |
| 115 x 22 | 40 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 316491 | 67.892 |
| 115 x 22 | 50 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 318504 | 61.970 |
| 115 x 22 | 60 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 316492 | 58.743 |
| 115 x 22 | 80 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 316493 | 57.021 |
| 115 x 22 | 120 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 25 | 324237 | 57.021 |
| 115 x 22 X-LOCK | 40 | ⊗ 50 | 13300 1/min | 25 | 351166 | 74.679 |
| 115 x 22 X-LOCK | 60 | ⊗ 50 | 13300 1/min | 25 | 351167 | 64.618 |
| 115 x 22 X-LOCK | 80 | ⊗ 50 | 13300 1/min | 25 | 351165 | 62.725 |
| 125 x 22 | 24 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 318305 | 103.772 |
| 125 x 22 | 36 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 316494 | 83.537 |
| 125 x 22 | 40 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 316495 | 79.360 |
| 125 x 22 | 60 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 316496 | 66.830 |
| 125 x 22 | 80 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 316497 | 66.762 |
| 125 x 22 | 120 | ⊗ 30 | 12200 1/min | 25 | 324239 | 66.762 |
| 125 x 22 X-LOCK | 40 | ⊗ 50 | 12200 1/min | 25 | 351164 | 87.299 |
| 125 x 22 X-LOCK | 60 | ⊗ 50 | 12200 1/min | 25 | 351163 | 73.512 |
| 125 x 22 X-LOCK | 80 | ⊗ 50 | 12200 1/min | 25 | 351162 | 73.441 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Fibertárcsák / Gumitányér

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - FS 966 ACT Fibertárcsa, multi-kötőanyaggal

| átmérő x furat mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 180 x 22 | 24 | ⊕ 30 | 8500 1/min | 25 | 318352 | 210.993 |
| 180 x 22 | 36 | ⊕ 30 | 8500 1/min | 25 | 316498 | 156.125 |
| 180 x 22 | 40 | ⊕ 30 | 8500 1/min | 25 | 316499 | 144.003 |
| 180 x 22 | 60 | ⊕ 30 | 8500 1/min | 25 | 316501 | 124.842 |
| 180 x 22 | 80 | ⊕ 30 | 8500 1/min | 25 | 316502 | 120.466 |
| 180 x 22 | 120 | ⊕ 30 | 8500 1/min | 25 | 324238 | 120.466 |

A fibertárcsa tárolót lásd a 90. oldalon / a gumitányért a 89-90. oldalon

Gumitányér, sima/hajlékony

ST 358



XLOCK !



Előnyök: A közepesen kemény gumitányér lehetővé teszi a jó illeszkedést a munkadarabhoz - Univerzálisan alkalmazható, különösképpen a sik- és finomcsiszoláshoz (50-es és finomabb szemcsétől) - Magas hőmérséklet-állóság

| átmérő mm-ben | felfogás | hozáállító típus | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 100 | M 10 menet | átmérő 100 x 16 | 80 m/s | 15300 1/min | 1 | 305190 | 3.030 |
| 100 | M 14 menet | átmérő 100 x 22 | 80 m/s | 15300 1/min | 1 | 2774 | 2.930 |
| 115 | M 10 menet | átmérő 115 x 22 | 80 m/s | 13300 1/min | 1 | 14859 | 6.785 |
| 115 | M 14 menet | átmérő 115 x 22 | 80 m/s | 13300 1/min | 1 | 14838 | 2.426 |
| 115 X-LOCK | X-LOCK | Ø 115 X-LOCK | 80 m/s | 13300 1/min | 1 | 352049 | 10.825 |
| 125 | M 14 menet | átmérő 125 x 22 | 80 m/s | 12200 1/min | 1 | 14835 | 3.857 |
| 125 X-LOCK | X-LOCK | Ø 125 X-LOCK | 80 m/s | 12200 1/min | 1 | 352048 | 16.891 |
| 150 | M 14 menet | átmérő 150 x 22 | 80 m/s | 10200 1/min | 1 | 14836 | 4.568 |
| 180 | M 14 menet | átmérő 180 x 22 | 80 m/s | 8500 1/min | 1 | 14840 | 8.066 |
| 235 | M 14 menet | átmérő 235 x 22 | 80 m/s | 6600 1/min | 1 | 14841 | 12.418 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gumitányér / Fibertárcsa tároló

Gumitányér, bordázott/kemény

ST 358 A



XLOCK !



Előnyök: Durva csiszolóhoz - Hideg csiszolás - Fokozott agresszivitás a kemény, bordázott felületnek köszönhetően - Magas hőmérséklet-állóság és stabilitás

| átmérő mm-ben | felfogás | hozzaillő típus | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| 115 | M 14 menet | átmérő 115 x 22 | 80 m/s | 13300 1/min | 1 | 126346 | 4.716 |
| 115 X-LOCK | X-LOCK | Ø 115 X-LOCK | 80 m/s | 13300 1/min | 1 | 352047 | 15.997 |
| 125 | M 14 menet | átmérő 125 x 22 | 80 m/s | 12200 1/min | 1 | 126347 | 5.642 |
| 125 X-LOCK | X-LOCK | Ø 125 X-LOCK | 80 m/s | 12200 1/min | 1 | 352046 | 20.570 |
| 180 | M 14 menet | átmérő 180 x 22 | 80 m/s | 8500 1/min | 1 | 126348 | 8.494 |

Fibertárcsa tároló

FS 555



Előnyök: Egyszerű tárolás mintegy 100 db 115-180 mm átmérőjű fibertárcsához - Rendezett és könnyen hozzáférhető elhelyezés a felhasználás helyén

A tárolót fibertárcsa nélkül szállítjuk

| szélesség x hossz x magasság mm-ben | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--|--------------------------|----------|--------------|
| 170 x 140 x 196 | 1 | 316463 | 6.611 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csíkok/ívek/tárcsák



| alkalmazási terület | típus | szemcsefajta | hordozó | szórási mód | oldal |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------|---------|
| acél, nemesacél | <i>PS 21 FK</i> | zirkonkorund | F-papír | ● | 114 |
| | <i>PS 61 FK</i> | kerámia korund | F-papír | ● | 123 |
| acél, általános fém | <i>KL 361 JF</i> | korund | JF-pamut | ● | 106,109 |
| | <i>KL 371 X</i> | korund | X-pamut | ● | 107 |
| | <i>KL 385 JF</i> | korund | JF-pamut | ● | 108 |
| | <i>CS 411 XK</i> | zirkonkorund | X-pamut | ● | 135 |
| fa | <i>PS 22 F ACT</i> | korund | F-papír | ● | 98 |
| | <i>PS 22 K</i> | korund | E-papír | ○ | 100,115 |
| | <i>PS 30 D</i> | korund | D-papír | ○ | 95,98 |
| | <i>PS 19 EK</i> | SiC | E-papír | ● | 100,114 |
| | <i>PL 31 B</i> | korund | B-papír | ○ | 95,99 |
| | <i>SW 501 TR</i> | korund | szivacs | ● | 111 |
| festék, lakk, kitt | <i>PS 33 B</i> | korund | B-papír | ○ | 97 |
| | <i>PS 33 BK</i> | korund | B-papír | ○ | 102,120 |
| | <i>PS 33 C</i> | korund | C-papír | ○ | 96 |
| | <i>PS 33 CK</i> | korund | C-papír | ○ | 101,119 |
| | <i>PS 73 BW</i> | korund | B-papír | ○ | 97 |
| | <i>PS 73 BWK</i> | korund | B-papír | ○ | 126 |
| | <i>PS 73 CWK</i> | korund | C-papír | ○ | 125 |
| | <i>PS 77 CK</i> | korund | C-papír | ○ | 104,128 |
| | <i>PS 19 EK</i> | SiC | E-papír | ● | 100,114 |
| | <i>FP 73 WK</i> | korund | film | ○ | 103,124 |
| | <i>FP 77 K</i> | korund | film | ○ | 103,127 |
| | <i>PS 11 A</i> | SiC | A-papír | ● | 94 |
| | <i>PS 11 C</i> | SiC | C-papír | ● | 93,113 |
| | <i>PS 8 A</i> | SiC | A-papír | ● | 92 |
| | <i>PS 8 C</i> | SiC | C-papír | ● | 92 |
| | <i>FD 500</i> | korund / SiC | szivacsréteg | | 133 |
| | <i>SK 500</i> | korund | szivacs | ● | 110 |
| | <i>SK 700 A</i> | korund | szivacs | ● | 110 |
| | <i>SW 501</i> | korund | szivacs | ● | 111 |
| | <i>SW 501 TR</i> | korund | szivacs | ● | 111 |
| <i>SW 502</i> | SiC | szivacs | ● | 112 | |
| <i>SW 510</i> | korund | szivacs | ● | 112 | |

Festék, lakk, glett, fedőréteg, gipsz- és gipszkartonfalak, fa

AN 400 korund

Csiszolórács

● 104,130

● = zárt ○ = félig nyílt ○ = nyílt

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknel

ívek / csíkok

| kivitel | méret | rendelési minimum |
|---------------------|--|-------------------|
| ívek | 230 × 280 mm | 250 db |
| | 70 × 450 mm | 500 db |
| csíkok | 115 × 140 mm | 1.000 db |
| | 93 × 230 mm | 500 db |
| | 115 × 280 mm | 500 db |
| ívek > 230 × 280 mm | A minimális mennyiségeket kérésre megadjuk | |
| extra nagy ívek | 1400 × 1540 mm | 10 db |
| tépőzárás | 70 × 125 mm | 1.000 db |
| | 80 × 133 mm | 1.000 db |
| | 93 × 230 mm | 500 db |
| | 100 × 115 mm | 1.000 db |
| | 115 × 280 mm | 500 db |

tárcsák

| Típus | Ø [mm] | rendelési minimum |
|---------------|---------------|-------------------|
| AN 400 | 50 mm-ig | 5.000 db |
| CS 310 X | 90 mm-ig | 2.500 db |
| CS 321 X | 125 mm-ig | 1.000 db |
| CS 411 XK | 200 mm-ig | 500 db |
| FP 73 WK | 400 mm-ig | 200 db |
| PS 11 C | 600 mm-ig | 100 db |
| PS 19 EK | 600 mm felett | 25 db |
| PS 21 FK | | |
| PS 22 F ACT | | |
| PS 22 K | | |
| PS 33 BK/CK | | |
| PS 61 FK | | |
| PS 73 BWK/CWK | | |
| PS 77 CK | | |
| FP 77 K | | |



Fenntartjuk a jogot gyártandó árucikkek esetén a többlet-, vagy az alulszállításhoz!

További méretekre kérje ajánlatunkat!

Papír ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, vízálló

PS 8 C



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | C-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| műanyag | ● |
| üveg/kő | ○ |
| általános fém | ○ |

Előnyök: Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - A rugalmas latex papír kitűnő illeszkedést tesz lehetővé - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-----------------|
| 230 x 280 | 60 | 50 | 269424 | 32.656 |
| 230 x 280 | 80 | 50 | 269429 | 30.615 |
| 230 x 280 | 100 | 50 | 269435 | 27.569 |
| 230 x 280 | 120 | 50 | 269444 | 24.147 |
| 230 x 280 | 150 | 50 | 269448 | 21.980 |

Csiszolópapír, vízálló

PS 8 A



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | A-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| műanyag | ● |
| üveg/kő | ○ |
| általános fém | ○ |

Előnyök: Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - A rugalmas latex papír kitűnő illeszkedést tesz lehetővé - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-----------------|
| 230 x 280 | 180 | 50 | 269269 | 21.038 |
| 230 x 280 | 220 | 50 | 269275 | 21.038 |
| 230 x 280 | 240 | 50 | 269279 | 21.038 |
| 230 x 280 | 280 | 50 | 269285 | 21.038 |
| 230 x 280 | 320 | 50 | 269289 | 21.038 |
| 230 x 280 | 360 | 50 | 269294 | 21.038 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Papír ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 8 A Csiszolópapír, vízálló

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-----------------|
| 230 x 280 | 400 | 50 | 269299 | 21.038 |
| 230 x 280 | 600 | 50 | 269314 | 21.038 |
| 230 x 280 | 800 | 50 | 269323 | 22.325 |
| 230 x 280 | 1000 | 50 | 269328 | 22.325 |

Csiszolópapír, vízálló

PS 11 C



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | C-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| műanyag | ● |
| üveg/kő | ⓪ |
| általános fém | ⓪ |

Előnyök: Speciális termék az autójavítás és -lakkozás területén - Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - Kitűnő illeszkedés magas stabilitás mellett - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-----------------|
| 230 x 280 | 60 | 50 | 2022 | 43.646 |
| 230 x 280 | 80 | 50 | 2023 | 37.994 |
| 230 x 280 | 100 | 50 | 2117 | 33.598 |
| 230 x 280 | 120 | 50 | 2116 | 29.233 |
| 230 x 280 | 150 | 50 | 2011 | 27.569 |
| 230 x 280 | 180 | 50 | 2012 | 25.936 |
| 230 x 280 | 220 | 50 | 2013 | 25.936 |
| 230 x 280 | 240 | 50 | 2014 | 25.936 |
| 230 x 280 | 280 | 50 | 2015 | 25.936 |
| 230 x 280 | 320 | 50 | 2016 | 25.936 |
| 230 x 280 | 360 | 50 | 2017 | 25.936 |
| 230 x 280 | 400 | 50 | 2018 | 25.936 |

Papír ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, vízálló

PS 11 A



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | A-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| műanyag | ● |
| üveg/kő | ○ |
| általános fém | ○ |

Előnyök: Speciális termék az autójavítás és -lakkozás területén - Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - Kitűnő illeszkedés magas stabilitás mellett - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-----------------|
| 230 x 280 | 220 | 50 | 2002 | 25.919 |
| 230 x 280 | 240 | 50 | 2003 | 25.936 |
| 230 x 280 | 280 | 50 | 2004 | 25.936 |
| 230 x 280 | 320 | 50 | 2005 | 25.936 |
| 230 x 280 | 360 | 50 | 2006 | 25.936 |
| 230 x 280 | 400 | 50 | 2007 | 25.936 |
| 230 x 280 | 500 | 50 | 2008 | 25.936 |
| 230 x 280 | 600 | 50 | 2009 | 25.936 |
| 230 x 280 | 800 | 50 | 2010 | 27.569 |
| 230 x 280 | 1000 | 50 | 11892 | 27.569 |
| 230 x 280 | 1200 | 50 | 6616 | 27.569 |
| 230 x 280 | 1500 | 50 | 186794 | 27.569 |
| 230 x 280 | 2000 | 50 | 186795 | 27.569 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolópapír

PS 30 D



Tulajdonságok

| | |
|-------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | D-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| általános fém | ⓪ |

Előnyök: Kiváló ár/teljesítmény arányú termék - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--------------------------|---------|-----------------------|----------|--------------|
| 230 x 280 | 40 | 50 | 194660 | 27.035 |
| 230 x 280 | 60 | 50 | 194662 | 21.635 |
| 230 x 280 | 80 | 50 | 194663 | 19.091 |
| 230 x 280 | 100 | 50 | 194664 | 17.521 |
| 230 x 280 | 120 | 50 | 194665 | 17.521 |
| 230 x 280 | 150 | 50 | 194666 | 17.521 |
| 230 x 280 | 180 | 50 | 194667 | 17.521 |
| 230 x 280 | 240 | 50 | 194668 | 17.647 |
| 230 x 280 | 320 | 50 | 194669 | 17.647 |

Finispapír

PL 31 B



Tulajdonságok

| | |
|-------------|-------------|
| Kötőanyag | enyv |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | B-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| általános fém | ⓪ |

Előnyök: Kiváló ár/teljesítmény arányú termék - Optimális kopási tulajdonság kézi és kiséges csiszoláshoz - Nagyon finom csiszolati kép

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--------------------------|---------|-----------------------|----------|--------------|
| 230 x 280 | 40 | 50 | 2059 | 27.569 |
| 230 x 280 | 50 | 50 | 2060 | 24.618 |
| 230 x 280 | 60 | 50 | 2061 | 22.043 |
| 230 x 280 | 80 | 50 | 2062 | 19.405 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Papír ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PL 31 B Finispapír

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-----------------|
| 230 x 280 | 100 | 50 | 2048 | 17.772 |
| 230 x 280 | 120 | 50 | 2049 | 17.772 |
| 230 x 280 | 150 | 50 | 2050 | 17.772 |
| 230 x 280 | 180 | 50 | 2051 | 17.772 |
| 230 x 280 | 220 | 50 | 2052 | 17.961 |
| 230 x 280 | 240 | 50 | 2053 | 17.961 |
| 230 x 280 | 280 | 50 | 2054 | 17.961 |
| 230 x 280 | 320 | 50 | 2055 | 17.961 |
| 230 x 280 | 400 | 50 | 2057 | 17.961 |

Csiszolópapír

PS 33 C



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórás mód | félig nyílt |
| Hordozó | C-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ○ |



Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-----------------|
| 230 x 280 | 40 | 50 | 147849 | 32.028 |
| 230 x 280 | 60 | 50 | 147850 | 25.308 |
| 230 x 280 | 80 | 50 | 147851 | 22.168 |
| 230 x 280 | 100 | 50 | 149719 | 20.222 |
| 230 x 280 | 120 | 50 | 147852 | 20.222 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolópapír

PS 33 B



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | B-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ○ |

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-----------------|
| 230 x 280 | 150 | 50 | 149528 | 20.222 |
| 230 x 280 | 180 | 50 | 147853 | 20.222 |
| 230 x 280 | 220 | 50 | 149529 | 20.410 |
| 230 x 280 | 240 | 50 | 147854 | 20.410 |
| 230 x 280 | 280 | 50 | 149793 | 20.410 |
| 230 x 280 | 320 | 50 | 149530 | 20.410 |
| 230 x 280 | 400 | 50 | 148971 | 20.410 |
| 230 x 280 | 500 | 50 | 170667 | 20.410 |
| 230 x 280 | 600 | 50 | 170668 | 20.410 |

Csiszolópapír, adalékanyaggal

PS 73 BW



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | B-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| műanyag | ● |

Előnyök: Minőségi termék lakk, festék és kitt megmunkáláshoz - Magas leválasztási teljesítmény - Jelentősen kisebb eltömődés, érezhetően megnövekedett élettartammal a kiegészítő adalékanyag-rétegek köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 22 F ACT



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|-----------|---|
| fa | ● | acél | ○ |
| általános fém | ○ | színesfém | ○ |
| festék/lakk/kitt | ○ | | |
| műanyag | ○ | | |

Előnyök: Prémiumtermék keményfához - Kiváló él stabilitás - Az ACT-receptúrának és az antisztatikus kialakításnak köszönhetően kevésbé tömődik el

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 115 x 280 | 40 | <input type="checkbox"/> GL 0 | 100 | 6529 | 37.366 |
| 115 x 280 | 60 | <input type="checkbox"/> GL 0 | 100 | 6531 | 29.673 |
| 115 x 280 | 80 | <input type="checkbox"/> GL 0 | 100 | 6532 | 26.062 |
| 115 x 280 | 100 | <input type="checkbox"/> GL 0 | 100 | 6533 | 23.801 |

Csiszólap papír

PS 30 D



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félíg nyílt |
| Hordozó | D-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| általános fém | ○ |

Előnyök: Kiváló ár/teljesítmény arányú termék - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 115 x 280 | 60 | <input type="checkbox"/> GL 0 | 100 | 194673 | 12.434 |
| 115 x 280 | 80 | <input type="checkbox"/> GL 0 | 100 | 194674 | 11.147 |
| 115 x 280 | 120 | <input type="checkbox"/> GL 0 | 100 | 194676 | 10.362 |
| 115 x 280 | 240 | <input type="checkbox"/> GL 0 | 100 | 194680 | 10.425 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Finispapír

PL 31 B



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | enyv |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | B-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| általános fém | ○ |

Előnyök: Kiváló ár/teljesítmény arányú termék - Optimális kopási tulajdonság kézi és kiegészítő csiszolóhoz - Nagy finom csiszolati kép

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|-----------------------------|---------|----------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 93 x 230 | 40 | □ GL 0 | 100 | 2416 | 10.582 |
| 93 x 230 | 60 | □ GL 0 | 100 | 2418 | 8.666 |
| 93 x 230 | 80 | □ GL 0 | 100 | 2419 | 7.756 |
| 93 x 230 | 100 | □ GL 0 | 100 | 2390 | 7.191 |
| 93 x 230 | 120 | □ GL 0 | 100 | 2391 | 7.191 |
| 93 x 230 | 180 | □ GL 0 | 100 | 2393 | 7.191 |
| 93 x 230 | 240 | □ GL 0 | 100 | 2395 | 7.253 |
| 93 x 230 | 60 | ▤ GL 9 | 100 | 2667 | 15.315 |
| 93 x 230 | 80 | ▤ GL 9 | 100 | 2668 | 14.394 |
| 93 x 230 | 120 | ▤ GL 9 | 100 | 2670 | 13.854 |
| 115 x 280 | 40 | □ GL 0 | 100 | 2412 | 16.014 |
| 115 x 280 | 60 | □ GL 0 | 100 | 2414 | 13.125 |
| 115 x 280 | 80 | □ GL 0 | 100 | 2415 | 11.744 |
| 115 x 280 | 100 | □ GL 0 | 100 | 2379 | 10.896 |
| 115 x 280 | 120 | □ GL 0 | 100 | 2380 | 10.896 |
| 115 x 280 | 150 | □ GL 0 | 100 | 2381 | 10.896 |
| 115 x 280 | 180 | □ GL 0 | 100 | 2382 | 10.896 |
| 115 x 280 | 220 | □ GL 0 | 100 | 2383 | 10.990 |
| 115 x 280 | 240 | □ GL 0 | 100 | 2384 | 10.990 |
| 115 x 280 | 60 | ▤ GL 1 | 100 | 5324 | 19.753 |
| 115 x 280 | 80 | ▤ GL 1 | 100 | 5323 | 18.400 |
| 115 x 280 | 120 | ▤ GL 1 | 100 | 5321 | 17.534 |

Tépőzárás papír csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 19 EK



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | SiC |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | E-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| fa | ● |
| festék/lakk/kitt | ● |
| műanyag | ● |
| üveg/kő | ● |

Előnyök: Kemény és éles szilíciumkarbid szemcse kemény és nehezen forgácsolható munkadarabokhoz - Robosztus kialakítású tárcsa erős E-papír hordozón durva-, közbelső- és finomcsiszolóshoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 22 K



Tulajdonságok

| | |
|-------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | E-papír |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|------|---|
| fa | ● | acél | ○ |
| általános fém | ● | | |
| festék/lakk/kitt | ○ | | |
| műanyag | ○ | | |

Előnyök: Magas forgácsolási teljesítmény - Homogén csiszolati kép

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--------------------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 70 x 125 | 60 | □ GL 0 | 100 | 147593 | 15.198 |
| 70 x 125 | 80 | □ GL 0 | 100 | 140608 | 13.785 |
| 70 x 125 | 100 | □ GL 0 | 100 | 131668 | 12.905 |
| 70 x 125 | 120 | □ GL 0 | 100 | 129801 | 12.905 |
| 70 x 125 | 150 | □ GL 0 | 100 | 135581 | 12.905 |
| 70 x 125 | 180 | □ GL 0 | 100 | 129802 | 12.905 |
| 80 x 133 | 40 | ▤ GL 18 | 100 | 149852 | 23.173 |
| 80 x 133 | 60 | ▤ GL 18 | 100 | 149853 | 19.531 |
| 80 x 133 | 80 | ▤ GL 18 | 100 | 149854 | 17.804 |
| 80 x 133 | 100 | ▤ GL 18 | 100 | 149855 | 16.736 |
| 80 x 133 | 120 | ▤ GL 18 | 100 | 149857 | 16.736 |
| 80 x 133 | 150 | ▤ GL 18 | 100 | 232741 | 16.736 |
| 80 x 133 | 180 | ▤ GL 18 | 100 | 232742 | 16.736 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tépőzárás papír csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



►► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 22 K, Csiszolópapír, tépőzárás

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--------------------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 80 x 133 | 220 | GL 18 | 100 | 206371 | 16.862 |
| 100 x 115 | 80 | GL 0 | 100 | 103378 | 16.579 |
| 100 x 115 | 100 | GL 0 | 100 | 103379 | 15.417 |
| 100 x 115 | 120 | GL 0 | 100 | 103380 | 15.417 |
| 100 x 115 | 150 | GL 0 | 100 | 103381 | 15.417 |
| 115 x 115 | 80 | GL 0 | 100 | 82076 | 15.543 |
| 115 x 115 | 120 | GL 0 | 100 | 81637 | 14.193 |
| 115 x 115 | 150 | GL 0 | 100 | 94721 | 14.193 |
| 115 x 230 | 40 | GL 15 | 100 | 122331 | 47.100 |
| 115 x 230 | 60 | GL 15 | 100 | 116647 | 37.994 |
| 115 x 230 | 80 | GL 15 | 100 | 116648 | 33.598 |
| 115 x 230 | 100 | GL 15 | 100 | 116649 | 30.960 |
| 115 x 230 | 120 | GL 15 | 100 | 114942 | 30.960 |
| 115 x 230 | 150 | GL 15 | 100 | 111500 | 30.960 |

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 33 CK



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félíg nyílt |
| Hordozó | C-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ⓪ |

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félíg nyílt szemcse-szórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--------------------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 70 x 125 | 80 | GL 0 | 100 | 155072 | 10.362 |
| 70 x 125 | 100 | GL 0 | 100 | 151786 | 9.734 |
| 70 x 125 | 120 | GL 0 | 100 | 151785 | 9.734 |
| 80 x 133 | 40 | GL 18 | 100 | 146974 | 17.396 |
| 80 x 133 | 60 | GL 18 | 100 | 146975 | 14.915 |
| 80 x 133 | 80 | GL 18 | 100 | 146976 | 13.753 |
| 80 x 133 | 100 | GL 18 | 100 | 146977 | 13.031 |
| 80 x 133 | 120 | GL 18 | 100 | 147169 | 13.031 |
| 93 x 178 | 40 | GL 17 | 100 | 146970 | 22.420 |
| 93 x 178 | 60 | GL 17 | 100 | 146971 | 18.557 |
| 93 x 178 | 80 | GL 17 | 100 | 146972 | 16.736 |
| 93 x 178 | 100 | GL 17 | 100 | 146973 | 15.606 |
| 93 x 178 | 120 | GL 17 | 100 | 148046 | 15.606 |
| 100 x 115 | 80 | GL 0 | 100 | 147101 | 12.215 |
| 100 x 115 | 100 | GL 0 | 100 | 147102 | 11.430 |
| 100 x 115 | 120 | GL 0 | 100 | 147103 | 11.430 |






Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tépőzárás papír csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 33 CK Csiszolópapír, tépőzárás

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--------------------------|---------|---|-----------------------|----------|---------------|
| 115 x 230 | 40 |  GL 15 | 100 | 146966 | 33.598 |
| 115 x 230 | 60 |  GL 15 | 100 | 146967 | 27.381 |
| 115 x 230 | 80 |  GL 15 | 100 | 146968 | 24.461 |
| 115 x 230 | 100 |  GL 15 | 100 | 146969 | 22.639 |
| 115 x 230 | 120 |  GL 15 | 100 | 147182 | 22.639 |

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 33 BK



Tulajdonságok






















| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | B-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ○ |

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyílt szemcsesterítés miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--------------------------|---------|---|-----------------------|----------|---------------|
| 70 x 125 | 150 |  GL 0 | 100 | 151784 | 9.734 |
| 70 x 125 | 180 |  GL 0 | 100 | 148228 | 9.734 |
| 70 x 125 | 220 |  GL 0 | 100 | 155500 | 9.797 |
| 70 x 125 | 240 |  GL 0 | 100 | 152381 | 9.797 |
| 70 x 125 | 280 |  GL 0 | 100 | 197133 | 9.797 |
| 80 x 133 | 150 |  GL 18 | 100 | 149107 | 13.031 |
| 80 x 133 | 180 |  GL 18 | 100 | 147479 | 13.031 |
| 80 x 133 | 220 |  GL 18 | 100 | 149819 | 13.094 |
| 80 x 133 | 240 |  GL 18 | 100 | 148050 | 13.094 |
| 80 x 133 | 320 |  GL 18 | 100 | 149897 | 13.094 |
| 80 x 133 | 400 |  GL 18 | 100 | 149899 | 13.094 |
| 93 x 178 | 150 |  GL 17 | 100 | 149138 | 15.606 |
| 93 x 178 | 180 |  GL 17 | 100 | 148047 | 15.606 |
| 93 x 178 | 240 |  GL 17 | 100 | 148048 | 15.731 |
| 100 x 115 | 150 |  GL 0 | 100 | 148658 | 11.430 |
| 100 x 115 | 180 |  GL 0 | 100 | 147104 | 11.430 |
| 100 x 115 | 240 |  GL 0 | 100 | 147105 | 11.524 |
| 115 x 230 | 150 |  GL 15 | 100 | 149820 | 22.639 |
| 115 x 230 | 180 |  GL 15 | 100 | 147183 | 22.639 |
| 115 x 230 | 240 |  GL 15 | 100 | 147184 | 22.828 |
| 115 x 230 | 320 |  GL 15 | 100 | 147185 | 22.828 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolófilm, adalékanyaggal, tépőzárás

FP 73 WK



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | film |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| műanyag | ○ |

Előnyök: Speciális, nagy szakítószilárdságú film-hordozójú tárcsa lakk, festék és kitt megmunkálásához - Jól illeszkedik a kontúrokhoz, kiváló szemcsetapadás még szélén is - Erősen csökkentett eltömődés, érezhetően hosszabb élettartam

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolófilm, tépőzárás

FP 77 K T-ACT



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | film |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● | kompozit anyagok | ● |
| alapozó | ● | műanyag | ● |
| töltő | ● | | |
| gélbevonatok | ● | | |

Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékanyagoknak köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - A végső finom csiszoláshoz a P 240-2000 szemcsetartományban nagy flexibilitású és állandó vastagságú film hordozóval készül a legmagasabb felületminőség elérése céljából

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|-----------------------------|---------|----------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 80 x 133 | 240 | GL 18 | 100 | 353120 | 20.065 |
| 80 x 133 | 320 | GL 18 | 100 | 353119 | 20.065 |
| 80 x 133 | 400 | GL 18 | 100 | 353118 | 20.065 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzárás papír csíkok / Csiszolórács, tépőzárás

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 77 CK T-ACT



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | C-papír |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● | kompozit anyagok | ● |
| alapozó | ● | műanyag | ○ |
| töltő | ● | | |
| gélbevonatok | ● | | |

Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékértéknek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - Nagy terhelés melletti agresszív csiszolóshoz a P 60-220 szemcsetartományban flexibilis, szakadásnak ellenálló C-latexpapír hordozón

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--------------------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 80 x 133 | 60 | GL 18 | 100 | 353113 | 23.142 |
| 80 x 133 | 80 | GL 18 | 100 | 353126 | 21.069 |
| 80 x 133 | 100 | GL 18 | 100 | 353125 | 19.751 |
| 80 x 133 | 120 | GL 18 | 100 | 353124 | 19.751 |
| 80 x 133 | 150 | GL 18 | 100 | 353123 | 19.751 |
| 80 x 133 | 180 | GL 18 | 100 | 353122 | 19.751 |
| 80 x 133 | 220 | GL 18 | 100 | 353121 | 19.876 |

Csiszolórács, tépőzárás, vízálló

AN 400



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-----------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Hordozó | Poliészter rács |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|--------------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● | kompozit anyagok | ● |
| gélbevonatok | ● | fa | ● |
| gipsz | ● | faalapanyagú laptermékek | ● |
| gipszkartonfalak | ● | | |

Előnyök: A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porelszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--------------------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 80 x 133 | 80 | rács | 50 | 337892 | 34.399 |
| 80 x 133 | 120 | rács | 50 | 337890 | 31.657 |
| 80 x 133 | 150 | rács | 50 | 337894 | 31.657 |
| 80 x 133 | 180 | rács | 50 | 337889 | 31.657 |
| 80 x 133 | 240 | rács | 50 | 337893 | 31.657 |
| 80 x 133 | 400 | rács | 50 | 337896 | 31.657 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzár réteg, öntapadós

CS 396 Y



Tulajdonságok

| | |
|------------------|-------------------------|
| Kötőelem formája | gomba |
| Vastagság | 1,5 mm |
| Hőmérséklet | -30 °C-tól +80 °C-ig |

Előnyök: Tetszőleges méretre vágható - Egyszerűen és biztosan rögzíthető sima felületen - Jó tapadást biztosít tépőzárás

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

Kézi hasáb, tépőzárás

HK 100



Előnyök: Kiválóan alkalmas sík- és enyhén ívelt felületekhez - Fáradságmentes csiszolás az ergonomiai kialakításnak köszönhetően - 70 x 125 mm-es szalagokhoz - Tépőzárás

| szélesség x hossz x magasság mm-ben | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--|--------------------------|----------|-------------|
| 68 x 118 x 40 | 1 | 185320 | 3.407 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, barna

KL 361 JF



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | JF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---|-----------|---|
| acél | ● | nemesacél | ● |
| általános fém | ● | műanyag | ⓪ |
| színesfém | ● | | |
| fa | ● | | |

Előnyök: Kiváló minőségű általánosan alkalmazható termék - A nagyon rugalmas pamuthordozónak köszönhetően optimálisan illeszkedik a megmunkálandó felülethez - Tisztán és könnyen hasítható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-----------------|
| 230 x 280 | 40 | 50 | 2084 | 70.964 |
| 230 x 280 | 50 | 50 | 2085 | 66.254 |
| 230 x 280 | 60 | 50 | 2086 | 62.172 |
| 230 x 280 | 80 | 50 | 2087 | 57.776 |
| 230 x 280 | 100 | 50 | 2088 | 55.264 |
| 230 x 280 | 120 | 50 | 2089 | 55.264 |
| 230 x 280 | 150 | 50 | 2090 | 55.264 |
| 230 x 280 | 180 | 50 | 2091 | 55.264 |
| 230 x 280 | 220 | 50 | 2092 | 55.892 |
| 230 x 280 | 240 | 50 | 2093 | 55.892 |
| 230 x 280 | 280 | 50 | 2094 | 55.892 |
| 230 x 280 | 320 | 50 | 2095 | 55.892 |
| 230 x 280 | 360 | 50 | 2096 | 55.892 |
| 230 x 280 | 400 | 50 | 2097 | 55.892 |
| 230 x 280 | 500 | 50 | 2098 | 55.892 |
| 230 x 280 | 600 | 50 | 5334 | 55.892 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászon

KL 371 X



Tulajdonságok

| | |
|-------------|---------|
| Kötőanyag | enyv |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
| színesfém | ● |

Előnyök: Kedvező árú univerzális termék felületek kézi csiszolásához

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-----------------|
| 230 x 280 | 40 | 50 | 2100 | 39.564 |
| 230 x 280 | 50 | 50 | 2101 | 37.366 |
| 230 x 280 | 60 | 50 | 2102 | 35.168 |
| 230 x 280 | 80 | 50 | 2103 | 32.970 |
| 230 x 280 | 100 | 50 | 2104 | 31.400 |
| 230 x 280 | 120 | 50 | 2105 | 31.400 |
| 230 x 280 | 150 | 50 | 2106 | 31.400 |
| 230 x 280 | 180 | 50 | 2107 | 31.400 |
| 230 x 280 | 220 | 50 | 2108 | 31.714 |
| 230 x 280 | 240 | 50 | 2109 | 31.714 |
| 230 x 280 | 280 | 50 | 119885 | 31.714 |
| 230 x 280 | 320 | 50 | 119886 | 31.714 |
| 230 x 280 | 400 | 50 | 119888 | 31.714 |

Vászon ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, barna

KL 385 JF



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | JF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---|---------|---|
| fa | ● | műanyag | ① |
| általános fém | ● | | |
| színesfém | ● | | |
| nemesacél | ① | | |

Előnyök: Kedvező árú univerzális termék profilcsiszolóhoz - A nagyon rugalmas pamuthordozónak köszönhetően optimálisan illeszkedik a megmunkálandó felülethez - Tisztán és könnyen hasítható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-----------------|
| 230 x 280 | 40 | 50 | 218047 | 58.090 |
| 230 x 280 | 60 | 50 | 218050 | 51.182 |
| 230 x 280 | 80 | 50 | 218051 | 47.728 |
| 230 x 280 | 100 | 50 | 218052 | 45.844 |
| 230 x 280 | 120 | 50 | 218053 | 45.844 |
| 230 x 280 | 150 | 50 | 218054 | 45.844 |
| 230 x 280 | 180 | 50 | 218055 | 45.844 |
| 230 x 280 | 220 | 50 | 218056 | 46.158 |
| 230 x 280 | 240 | 50 | 218057 | 46.158 |
| 230 x 280 | 280 | 50 | 218058 | 46.158 |
| 230 x 280 | 320 | 50 | 218059 | 46.158 |
| 230 x 280 | 400 | 50 | 218061 | 46.158 |
| 230 x 280 | 600 | 50 | 218063 | 46.158 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csíkok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon, barna

KL 361 JF



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | JF-pamut |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---|-----------|---|
| acél | ● | nemesacél | ● |
| általános fém | ● | műanyag | ○ |
| színesfém | ● | | |
| fa | ● | | |

Előnyök: Kiváló minőségű általánosan alkalmazható termék - A nagyon rugalmas pamuthordozónak köszönhetően optimálisan illeszkedik a megmunkálandó felülethez - Tisztán és könnyen hasítható

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 115 x 280 | 40 | <input type="checkbox"/> GL 0 | 100 | 73953 | 38.622 |
| 115 x 280 | 60 | <input type="checkbox"/> GL 0 | 100 | 74436 | 34.226 |
| 115 x 280 | 80 | <input type="checkbox"/> GL 0 | 100 | 72227 | 32.028 |
| 115 x 280 | 120 | <input type="checkbox"/> GL 0 | 100 | 72488 | 30.772 |

Csiszolóhasáb

Csiszolóhasáb, rugalmas, 4 oldalon szemcsés, vízálló

SK 500



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------|
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ○ |
| általános fém | ○ |

Előnyök: Síkon és éleken is alkalmazható (négy oldalon használható) - Rugalmas szivacsanyagjának köszönhetően használható sík- és tagolt felületekhez egyaránt - Robusztus, mosható és újra felhasználható

Szemcsetartomány:

| szélesség x hossz x magasság mm-ben | szemcse | keményégi fok | szemcse színe | hab színe | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-------------------------------------|---------|---------------|---------------|-----------|-----------------------|----------|------------|
| 70 x 100 x 25 | 60 | kemény | barna | szürke | 100 | 125279 | 493 |
| 70 x 100 x 25 | 80 | kemény | barna | szürke | 100 | 225165 | 493 |
| 70 x 100 x 25 | 100 | kemény | barna | szürke | 100 | 125280 | 493 |
| 70 x 100 x 25 | 120 | kemény | barna | szürke | 100 | 225166 | 493 |
| 70 x 100 x 25 | 180 | kemény | barna | szürke | 100 | 225167 | 493 |
| 70 x 100 x 25 | 220 | kemény | barna | szürke | 100 | 225168 | 493 |
| 70 x 100 x 25 | 280 | kemény | barna | szürke | 100 | 225169 | 493 |

Csiszolóhasáb, rugalmas, 4 oldalon szemcsés, vízálló

SK 700 A



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------|
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ○ |
| általános fém | ○ |

Előnyök: Síkon és éleken is alkalmazható (négy oldalon használható) -A kb. 45°-os hegyesszögű éllel különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető munkadarab-kontúrok megmunkálására - Jó illeszkedés és nyomáeloszlás a rugalmas szivacsaggal.- Robusztus, mosható és újrahasználatos

Szemcsetartomány:

| szélesség x hossz x magasság mm-ben | szemcse | keményégi fok | szemcse színe | hab színe | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-------------------------------------|---------|---------------|---------------|-----------|-----------------------|----------|------------|
| 89 x 125 x 25 | 60 | kemény | barna | szürke | 100 | 337846 | 789 |
| 89 x 125 x 25 | 80 | kemény | barna | szürke | 100 | 337847 | 789 |
| 89 x 125 x 25 | 100 | kemény | barna | szürke | 100 | 337848 | 789 |
| 89 x 125 x 25 | 120 | kemény | barna | szürke | 100 | 331019 | 789 |
| 89 x 125 x 25 | 150 | kemény | barna | szürke | 100 | 362250 | 797 |
| 89 x 125 x 25 | 220 | kemény | barna | szürke | 100 | 362251 | 797 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolószivacs, rugalmas, 2 oldalon szemcsés, vízálló

SW 501



Tulajdonságok

| | |
|-------------|--------|
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ○ |
| általános fém | ○ |

Előnyök: Selymesen matt csiszolati felület - Gyengén és erősen tagolt felületek megmunkálására (két oldalon használható) - Ellenáll a gyűrésnek, szakításnak - Mosható és újra felhasználható

Szemcsetartomány:

| szélesség x hossz x magasság mm-ben | szemcse | keményégi fok | szemcse színe | hab színe | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-------------------------------------|---------|---------------|---------------|-----------|-----------------------|----------|----------|
| 96 x 123 x 12,5 | 120 | lágy | barna | sárga | 100 | 125281 | 467 |
| 96 x 123 x 12,5 | 220 | lágy | barna | sárga | 100 | 125282 | 467 |

Csiszolószivacs, rugalmas, 2 oldalon szemcsés, szakadásiálló, vízálló

SW 501 TR



Tulajdonságok

| | |
|-------------|--------|
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ○ |
| általános fém | ○ |

Előnyök: Selymesen matt csiszolati felület - Gyengén és erősen tagolt felületek megmunkálására (két oldalon használható) - Ellenáll a gyűrésnek, szakításnak - Mosható és újra felhasználható - Szakadásnak extrán ellenáll - Nagyon magas élettartam - Oldószermentes ragasztórendszer szemcenyagságtól függő színnel

Szemcsetartomány:

| szélesség x hossz x magasság mm-ben | szemcse | keményégi fok | szemcse színe | hab színe | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-------------------------------------|---------|---------------|---------------|-----------|-----------------------|----------|----------|
| 96 x 123 x 12,5 | 100 | lágy | világosbarna | sárga | 100 | 351573 | 571 |
| 96 x 123 x 12,5 | 120 | lágy | zöld | sárga | 100 | 353264 | 571 |
| 96 x 123 x 12,5 | 150 | lágy | vörös | sárga | 100 | 353263 | 571 |
| 96 x 123 x 12,5 | 180 | lágy | kék | sárga | 100 | 351574 | 571 |
| 96 x 123 x 12,5 | 220 | lágy | barna | sárga | 100 | 353262 | 571 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolószivacs

Csiszolószivacs, rugalmas, 2 oldalon
szemcsés, vízálló

SW 502



Tulajdonságok

| | |
|--------------|------|
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | zárt |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| műanyag | ● |
| fa | ○ |
| fém | ○ |

Előnyök: Gyengén és erősen tagolt felületek megmunkálására (két oldalon használható) - Ellenáll a gyűrésnek, szakításnak - Mosható és újra felhasználható

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-------------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----------|-----------------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| szélesség x hossz x magasság mm-ben | szemcse | keményiségi fok | szemcse színe | hab színe | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 x 123 x 12,5 | 120 | lágy | fekete | sárga | 100 | 244377 | 467 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 x 123 x 12,5 | 220 | lágy | fekete | sárga | 100 | 244379 | 467 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Csiszolószivacs, rugalmas, 1 oldalon
szemcsés, vízálló

SW 510



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------|
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ○ |
| általános fém | ○ |

Előnyök: Vékonyabb, nagyon rugalmas csiszolószivacs a különösen nehezen hozzáférhető területekhez, pl. mélyedésekhez, profilokhoz és élekhez - Tömör szivacs szerkezet miatt rendkívül azonos nyomáseloszlás és különösen finom csiszolati kép - Nem törik, nincsenek ráncok, nedvesen és szárazon is használható

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-------------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----------|-----------------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| szélesség x hossz x magasság mm-ben | szemcse | keményiségi fok | szemcse színe | hab színe | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 140 x 5 | 100 | kemény | fehér | szürke | 100 | 303588 | 511 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 140 x 5 | 180 | kemény | fehér | szürke | 100 | 303589 | 511 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 140 x 5 | 220 | kemény | fehér | szürke | 100 | 303590 | 511 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 140 x 5 | 320 | kemény | fehér | szürke | 100 | 337849 | 511 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolópapír, vízálló

PS 11 C



Tulajdonságok

Kötőanyag műgyanta

Szemcsefajta SiC

Szórási mód zárt

Hordozó C-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt ●

általános fém ●

üveg/kő ○

műanyag ○

Előnyök: Speciális termék az autójavítás és fényezés területén - Kemény és szívós felületekhez - Rendkívül stabil, mégis jól idomul a felülethez - Nedves és száraz csiszoláshoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 19 EK



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | SiC |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | E-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| fa | ● |
| festék/lakk/kitt | ● |
| műanyag | ● |
| üveg/kő | ● |

Előnyök: Kemény és éles szilíciumkarbid szemcse kemény és nehezen forgácsolható munkadarabokhoz - Robosztus kialakítású tárcsa erős E-papír hordozón durva-, közbelső- és finomcsiszolóshoz

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | | | | |
|------------------|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|----------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| átmérő mm-ben | szemcse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
| 115 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 50 | 287798 | 22.734 |
| 115 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 50 | 300290 | 18.652 |
| 115 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 50 | 305763 | 17.270 |
| 115 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 50 | 311087 | 16.045 |
| 115 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 50 | 300291 | 16.045 |
| 115 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 50 | 309073 | 16.171 |
| 115 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 50 | 321743 | 16.171 |
| 115 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 50 | 321744 | 16.171 |
| 115 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 50 | 322637 | 16.171 |

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 21 FK



Tulajdonságok

| | |
|-------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | zirkonkorund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ● |
| általános fém | ● |

Előnyök: Az önleződő zirkonkorund szemcsének köszönhetően agresszív csiszolási teljesítmény - Optimálisan kialakított receptúra rozsdamentes anyagok durva- és végső csiszolásához - Hosszú élettartam

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | | | | |
|------------------|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|----------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| átmérő mm-ben | szemcse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
| 115 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 50 | 237224 | 28.417 |
| 115 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 50 | 248808 | 23.110 |
| 115 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 50 | 249326 | 20.598 |
| 115 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 50 | 249327 | 19.028 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 21 FK, Csiszolópapír, tépőzárás

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|---------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 115 | 150 | ○ 0 | 50 | 248809 | 19.028 |
| 115 | 240 | ○ 0 | 50 | 255347 | 19.185 |
| 125 | 40 | ○ 0 | 50 | 246857 | 31.239 |
| 125 | 60 | ○ 0 | 50 | 237780 | 26.125 |
| 125 | 80 | ○ 0 | 50 | 237781 | 23.205 |
| 125 | 120 | ○ 0 | 50 | 237782 | 21.383 |
| 125 | 150 | ○ 0 | 50 | 255348 | 21.383 |
| 125 | 240 | ○ 0 | 50 | 237785 | 21.572 |
| 150 | 40 | ○ 0 | 50 | 230312 | 41.014 |
| 150 | 60 | ○ 0 | 50 | 230313 | 33.367 |
| 150 | 80 | ○ 0 | 50 | 230314 | 29.749 |
| 150 | 120 | ○ 0 | 50 | 246488 | 27.411 |
| 150 | 150 | ○ 0 | 50 | 239244 | 27.411 |
| 150 | 240 | ○ 0 | 50 | 251509 | 27.629 |

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 22 K



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | E-papír |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|---------|---|
| fa | ● | műanyag | ● |
| általános fém | ● | | |
| nemesacél | ⓪ | | |
| festék/lakk/kitt | ⓪ | | |



Előnyök: Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép - Széles méret- és szemcseváltásték

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|---------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 96 | 40 | △ GLS 15 | 50 | 142134 | 14.071 |
| 96 | 60 | △ GLS 15 | 50 | 142135 | 11.677 |
| 96 | 80 | △ GLS 15 | 50 | 142136 | 10.574 |
| 96 | 100 | △ GLS 15 | 50 | 145055 | 9.930 |
| 96 | 120 | △ GLS 15 | 50 | 142137 | 9.930 |
| 96 | 150 | △ GLS 15 | 50 | 146336 | 9.930 |
| 96 | 180 | △ GLS 15 | 50 | 142138 | 9.930 |
| 96 | 240 | △ GLS 15 | 50 | 142139 | 9.987 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 22 K



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | E-papír |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|---------|---|
| fa | ● | műanyag | ① |
| általános fém | ● | | |
| nemesacél | ① | | |
| festék/lakk/kitt | ① | | |

Előnyök: Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép - Széles méret- és szemcseváltásték

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|------------------|---------|----------------------|--------------------------|----------|-----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 24 | ○ 0 | 50 | 6754 | 27.663 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 40 | ○ 0 | 50 | 2785 | 21.258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 60 | ○ 0 | 50 | 2786 | 17.333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 80 | ○ 0 | 50 | 6756 | 15.480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 100 | ○ 0 | 50 | 2787 | 14.318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 120 | ○ 0 | 50 | 6757 | 14.318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 150 | ○ 0 | 50 | 80046 | 14.318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 180 | ○ 0 | 50 | 2788 | 14.318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 220 | ○ 0 | 50 | 88330 | 14.444 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 240 | ○ 0 | 50 | 88333 | 14.444 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 320 | ○ 0 | 50 | 95561 | 14.444 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 400 | ○ 0 | 50 | 111470 | 14.444 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 40 | ⊗ GLS 4 | 50 | 82938 | 21.258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 60 | ⊗ GLS 4 | 50 | 82940 | 17.333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 80 | ⊗ GLS 4 | 50 | 82941 | 15.480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 100 | ⊗ GLS 4 | 50 | 82942 | 14.318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 120 | ⊗ GLS 4 | 50 | 82944 | 14.318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 180 | ⊗ GLS 4 | 50 | 82946 | 14.318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 240 | ⊗ GLS 4 | 50 | 87424 | 14.444 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 24 | ○ 0 | 50 | 7300 | 31.714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 40 | ○ 0 | 50 | 2294 | 24.178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 60 | ○ 0 | 50 | 2295 | 19.562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 80 | ○ 0 | 50 | 6774 | 17.396 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 100 | ○ 0 | 50 | 2296 | 16.045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 120 | ○ 0 | 50 | 6775 | 16.045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 150 | ○ 0 | 50 | 78163 | 16.045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 180 | ○ 0 | 50 | 62107 | 16.045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 220 | ○ 0 | 50 | 97176 | 16.202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 240 | ○ 0 | 50 | 91922 | 16.202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 320 | ○ 0 | 50 | 93284 | 16.202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 400 | ○ 0 | 50 | 130114 | 16.202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 24 | ⊗ GLS 5 | 50 | 89485 | 31.714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 40 | ⊗ GLS 5 | 50 | 89486 | 24.178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 60 | ⊗ GLS 5 | 50 | 89488 | 19.562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



►► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 22 K, Csiszolópapír, tépőzárás

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|------------------|---------|----------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 125 | 80 | ⊙ GLS 5 | 50 | 89489 | 17.396 |
| 125 | 100 | ⊙ GLS 5 | 50 | 89491 | 16.045 |
| 125 | 120 | ⊙ GLS 5 | 50 | 89493 | 16.045 |
| 125 | 150 | ⊙ GLS 5 | 50 | 89494 | 16.045 |
| 125 | 180 | ⊙ GLS 5 | 50 | 89495 | 16.045 |
| 125 | 220 | ⊙ GLS 5 | 50 | 90758 | 16.202 |
| 125 | 240 | ⊙ GLS 5 | 50 | 92753 | 16.202 |
| 125 | 320 | ⊙ GLS 5 | 50 | 89496 | 16.202 |
| 125 | 400 | ⊙ GLS 5 | 50 | 104778 | 16.202 |
| 125 | 40 | ⊙ GLS 27 | 50 | 260795 | 24.178 |
| 125 | 60 | ⊙ GLS 27 | 50 | 260796 | 19.562 |
| 125 | 80 | ⊙ GLS 27 | 50 | 260797 | 17.396 |
| 125 | 100 | ⊙ GLS 27 | 50 | 260798 | 16.045 |
| 125 | 120 | ⊙ GLS 27 | 50 | 260799 | 16.045 |
| 125 | 150 | ⊙ GLS 27 | 50 | 260800 | 16.045 |
| 125 | 180 | ⊙ GLS 27 | 50 | 260801 | 16.045 |
| 125 | 240 | ⊙ GLS 27 | 50 | 260802 | 16.202 |
| 150 | 24 | ○ 0 | 50 | 2474 | 41.084 |
| 150 | 40 | ○ 0 | 50 | 20207 | 29.325 |
| 150 | 60 | ○ 0 | 50 | 6649 | 24.015 |
| 150 | 80 | ○ 0 | 50 | 6936 | 21.463 |
| 150 | 100 | ○ 0 | 50 | 6697 | 19.978 |
| 150 | 120 | ○ 0 | 50 | 6937 | 19.978 |
| 150 | 150 | ○ 0 | 50 | 71140 | 19.978 |
| 150 | 180 | ○ 0 | 50 | 4022 | 19.978 |
| 150 | 220 | ○ 0 | 50 | 93324 | 20.190 |
| 150 | 240 | ○ 0 | 50 | 91605 | 20.190 |
| 150 | 320 | ○ 0 | 50 | 91721 | 20.190 |
| 150 | 400 | ○ 0 | 50 | 129092 | 20.190 |
| 150 | 24 | ⊙ GLS 1 | 50 | 6516 | 41.084 |
| 150 | 40 | ⊙ GLS 1 | 50 | 6520 | 29.325 |
| 150 | 60 | ⊙ GLS 1 | 50 | 6523 | 24.015 |
| 150 | 80 | ⊙ GLS 1 | 50 | 6524 | 21.463 |
| 150 | 100 | ⊙ GLS 1 | 50 | 6525 | 19.978 |
| 150 | 120 | ⊙ GLS 1 | 50 | 6526 | 19.978 |
| 150 | 150 | ⊙ GLS 1 | 50 | 80722 | 19.978 |
| 150 | 180 | ⊙ GLS 1 | 50 | 6611 | 19.978 |
| 150 | 220 | ⊙ GLS 1 | 50 | 98990 | 20.190 |
| 150 | 240 | ⊙ GLS 1 | 50 | 89451 | 20.190 |
| 150 | 320 | ⊙ GLS 1 | 50 | 89450 | 20.190 |
| 150 | 400 | ⊙ GLS 1 | 50 | 129389 | 20.190 |
| 150 | 40 | ⊙ GLS 2 | 50 | 74088 | 29.325 |
| 150 | 60 | ⊙ GLS 2 | 50 | 72633 | 24.015 |
| 150 | 80 | ⊙ GLS 2 | 50 | 72632 | 21.463 |
| 150 | 100 | ⊙ GLS 2 | 50 | 73490 | 19.978 |
| 150 | 120 | ⊙ GLS 2 | 50 | 72628 | 19.978 |
| 150 | 150 | ⊙ GLS 2 | 50 | 79862 | 19.978 |
| 150 | 180 | ⊙ GLS 2 | 50 | 72624 | 19.978 |
| 150 | 240 | ⊙ GLS 2 | 50 | 91814 | 20.190 |
| 150 | 24 | ⊙ GLS 3 | 50 | 93321 | 41.084 |
| 150 | 40 | ⊙ GLS 3 | 50 | 89181 | 29.325 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 22 K, Csiszolópapír, tépőzárás

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|------------------|---------|----------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 150 | 60 | ⊙ GLS 3 | 50 | 86634 | 24.015 |
| 150 | 80 | ⊙ GLS 3 | 50 | 86635 | 21.463 |
| 150 | 100 | ⊙ GLS 3 | 50 | 97072 | 19.978 |
| 150 | 120 | ⊙ GLS 3 | 50 | 86636 | 19.978 |
| 150 | 150 | ⊙ GLS 3 | 50 | 86637 | 19.978 |
| 150 | 180 | ⊙ GLS 3 | 50 | 87528 | 19.978 |
| 150 | 220 | ⊙ GLS 3 | 50 | 100157 | 20.190 |
| 150 | 240 | ⊙ GLS 3 | 50 | 97778 | 20.190 |
| 150 | 320 | ⊙ GLS 3 | 50 | 97779 | 20.190 |
| 150 | 400 | ⊙ GLS 3 | 50 | 128356 | 20.190 |
| 150 | 40 | ⊙ GLS 51 | 50 | 306611 | 29.325 |
| 150 | 60 | ⊙ GLS 51 | 50 | 306612 | 24.015 |
| 150 | 80 | ⊙ GLS 51 | 50 | 305559 | 21.463 |
| 150 | 100 | ⊙ GLS 51 | 50 | 306507 | 19.978 |
| 150 | 120 | ⊙ GLS 51 | 50 | 305560 | 19.978 |
| 150 | 150 | ⊙ GLS 51 | 50 | 306508 | 19.978 |
| 150 | 180 | ⊙ GLS 51 | 50 | 306509 | 19.978 |
| 150 | 240 | ⊙ GLS 51 | 50 | 309471 | 20.190 |
| 150 | 40 | ⊙ GLS 74 | 50 | 342419 | 32.342 |
| 150 | 60 | ⊙ GLS 74 | 50 | 342418 | 25.968 |
| 150 | 80 | ⊙ GLS 74 | 50 | 340766 | 22.891 |
| 150 | 100 | ⊙ GLS 74 | 50 | 342423 | 21.007 |
| 150 | 120 | ⊙ GLS 74 | 50 | 342159 | 21.007 |
| 150 | 150 | ⊙ GLS 74 | 50 | 342422 | 21.007 |
| 150 | 180 | ⊙ GLS 74 | 50 | 342421 | 21.007 |
| 150 | 240 | ⊙ GLS 74 | 50 | 340761 | 21.195 |
| 180 | 24 | ○ 0 | 50 | 2782 | 52.913 |
| 180 | 40 | ○ 0 | 50 | 2476 | 39.738 |
| 180 | 60 | ○ 0 | 50 | 2477 | 31.876 |
| 180 | 80 | ○ 0 | 50 | 6914 | 28.054 |
| 180 | 100 | ○ 0 | 50 | 2783 | 25.926 |
| 180 | 120 | ○ 0 | 50 | 6915 | 25.926 |
| 200 | 40 | ○ 0 | 50 | 77659 | 48.663 |
| 200 | 60 | ○ 0 | 50 | 77660 | 38.893 |
| 200 | 80 | ○ 0 | 50 | 77656 | 36.980 |
| 200 | 100 | ○ 0 | 50 | 77658 | 31.452 |
| 200 | 120 | ○ 0 | 50 | 77661 | 31.452 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolópapír, tépőzárás

PS 33 CK



Tulajdonságok

| | |
|-------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | C-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ⓪ |



Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemceszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | | | | |
|---------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|---------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| átmérő mm-ben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
| 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | △ GLS 15 | 100 | 147163 | 13.973 |
| 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | △ GLS 15 | 100 | 147164 | 11.555 |
| 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | △ GLS 15 | 100 | 147165 | 10.425 |
| 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | △ GLS 15 | 100 | 147166 | 9.734 |
| 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | △ GLS 15 | 100 | 148195 | 9.734 |

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 33 CK



Tulajdonságok

| | |
|-------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | C-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ⓪ |



Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemceszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | | | | |
|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|---------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| szél. x hosszúság mm-ben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
| 98 x 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | △ GLS 24 | 100 | 215472 | 16.830 |
| 98 x 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | △ GLS 24 | 100 | 215473 | 13.471 |
| 98 x 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | △ GLS 24 | 100 | 215474 | 11.869 |
| 98 x 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | △ GLS 24 | 100 | 215475 | 10.864 |
| 98 x 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | △ GLS 24 | 100 | 215476 | 10.864 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 33 BK



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | B-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ⦿ |

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemceszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--------------------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 98 x 148 | 150 | ⚙️ GLS 24 | 100 | 215477 | 10.864 |
| 98 x 148 | 180 | ⚙️ GLS 24 | 100 | 215478 | 10.864 |
| 98 x 148 | 220 | ⚙️ GLS 24 | 100 | 215479 | 10.959 |
| 98 x 148 | 240 | ⚙️ GLS 24 | 100 | 215480 | 10.959 |
| 98 x 148 | 320 | ⚙️ GLS 24 | 100 | 215482 | 10.959 |

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 33 CK



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | C-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ⦿ |

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemceszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|---------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 115 | 40 | ○ 0 | 100 | 147701 | 18.934 |
| 115 | 60 | ○ 0 | 100 | 148469 | 15.574 |
| 115 | 80 | ○ 0 | 100 | 147144 | 14.004 |
| 115 | 120 | ○ 0 | 100 | 146955 | 13.031 |
| 125 | 40 | ○ 0 | 100 | 154113 | 19.763 |
| 125 | 60 | ○ 0 | 100 | 147604 | 16.577 |
| 125 | 80 | ○ 0 | 100 | 149055 | 15.088 |
| 125 | 100 | ○ 0 | 100 | 150431 | 14.241 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



►► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 33 CK Csiszolópapír, tépőzárás

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|------------------|---------|----------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 125 | 120 | ○ 0 | 100 | 150433 | 14.241 |
| 125 | 40 | ⊗ GLS 5 | 100 | 146954 | 19.763 |
| 125 | 60 | ⊗ GLS 5 | 100 | 147642 | 16.577 |
| 125 | 80 | ⊗ GLS 5 | 100 | 147643 | 15.088 |
| 125 | 100 | ⊗ GLS 5 | 100 | 147977 | 14.241 |
| 125 | 120 | ⊗ GLS 5 | 100 | 147170 | 14.241 |
| 125 | 80 | ⊗ GLS 27 | 100 | 264929 | 15.669 |
| 125 | 120 | ⊗ GLS 27 | 100 | 264930 | 14.507 |
| 150 | 40 | ○ 0 | 100 | 147922 | 25.287 |
| 150 | 60 | ○ 0 | 100 | 147107 | 21.036 |
| 150 | 80 | ○ 0 | 100 | 146739 | 18.913 |
| 150 | 100 | ○ 0 | 100 | 147106 | 17.643 |
| 150 | 120 | ○ 0 | 100 | 146740 | 17.643 |
| 150 | 40 | ⊗ GLS 1 | 100 | 146978 | 25.287 |
| 150 | 60 | ⊗ GLS 1 | 100 | 146979 | 21.036 |
| 150 | 80 | ⊗ GLS 1 | 100 | 143130 | 18.913 |
| 150 | 100 | ⊗ GLS 1 | 100 | 143131 | 17.643 |
| 150 | 120 | ⊗ GLS 1 | 100 | 147093 | 17.643 |
| 150 | 60 | ⊗ GLS 2 | 100 | 147226 | 21.036 |
| 150 | 80 | ⊗ GLS 2 | 100 | 143132 | 18.913 |
| 150 | 100 | ⊗ GLS 2 | 100 | 143133 | 17.643 |
| 150 | 120 | ⊗ GLS 2 | 100 | 147225 | 17.643 |
| 150 | 40 | ⊗ GLS 3 | 100 | 147647 | 25.287 |
| 150 | 60 | ⊗ GLS 3 | 100 | 147124 | 21.036 |
| 150 | 80 | ⊗ GLS 3 | 100 | 146946 | 18.913 |
| 150 | 100 | ⊗ GLS 3 | 100 | 143694 | 17.643 |
| 150 | 120 | ⊗ GLS 3 | 100 | 146947 | 17.643 |
| 150 | 40 | ⊗ GLS 51 | 100 | 310531 | 25.287 |
| 150 | 60 | ⊗ GLS 51 | 100 | 301874 | 21.036 |
| 150 | 80 | ⊗ GLS 51 | 100 | 301925 | 18.913 |
| 150 | 100 | ⊗ GLS 51 | 100 | 301926 | 17.643 |
| 150 | 120 | ⊗ GLS 51 | 100 | 301927 | 17.643 |
| 150 | 40 | ⊗ GLS 74 | 100 | 340853 | 28.354 |
| 150 | 60 | ⊗ GLS 74 | 100 | 340370 | 22.891 |
| 150 | 80 | ⊗ GLS 74 | 100 | 340371 | 20.316 |
| 150 | 100 | ⊗ GLS 74 | 100 | 342046 | 18.683 |
| 150 | 120 | ⊗ GLS 74 | 100 | 340375 | 18.683 |
| 225 | 40 | ○ 0 | 50 | 223162 | 52.838 |
| 225 | 60 | ○ 0 | 50 | 210124 | 42.946 |
| 225 | 80 | ○ 0 | 50 | 210129 | 38.225 |
| 225 | 100 | ○ 0 | 50 | 224731 | 35.303 |
| 225 | 120 | ○ 0 | 50 | 210130 | 35.303 |
| 225 | 40 | ⊗ GLS 38 | 50 | 292414 | 52.838 |
| 225 | 60 | ⊗ GLS 38 | 50 | 292435 | 42.946 |
| 225 | 80 | ⊗ GLS 38 | 50 | 292436 | 38.225 |
| 225 | 100 | ⊗ GLS 38 | 50 | 294609 | 35.303 |
| 225 | 120 | ⊗ GLS 38 | 50 | 292437 | 35.303 |
| 225 | 40 | ⊗ GLS 52 | 50 | 302042 | 52.838 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 33 CK Csiszolópapír, tépőzárás

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|---------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 225 | 60 | ☺ GLS 52 | 50 | 302043 | 42.946 |
| 225 | 80 | ☺ GLS 52 | 50 | 302044 | 38.225 |
| 225 | 100 | ☺ GLS 52 | 50 | 302045 | 35.303 |
| 225 | 120 | ☺ GLS 52 | 50 | 302046 | 35.303 |

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 33 BK




Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | B-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ● |



Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|---------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 125 | 150 | ☺ GLS 5 | 100 | 150760 | 14.241 |
| 125 | 180 | ☺ GLS 5 | 100 | 147837 | 14.241 |
| 125 | 240 | ☺ GLS 5 | 100 | 147838 | 14.632 |
| 125 | 180 | ☺ GLS 27 | 100 | 282515 | 14.507 |
| 150 | 150 | ○ 0 | 100 | 148375 | 17.643 |
| 150 | 180 | ○ 0 | 100 | 146958 | 17.643 |
| 150 | 220 | ○ 0 | 100 | 149916 | 17.851 |
| 150 | 240 | ○ 0 | 100 | 146959 | 17.851 |
| 150 | 320 | ○ 0 | 100 | 146716 | 17.851 |
| 150 | 400 | ○ 0 | 100 | 147108 | 17.851 |
| 150 | 150 | ☺ GLS 1 | 100 | 148379 | 17.643 |
| 150 | 180 | ☺ GLS 1 | 100 | 147095 | 17.643 |
| 150 | 220 | ☺ GLS 1 | 100 | 149794 | 17.851 |
| 150 | 240 | ☺ GLS 1 | 100 | 147094 | 17.851 |
| 150 | 320 | ☺ GLS 1 | 100 | 147096 | 17.851 |
| 150 | 400 | ☺ GLS 1 | 100 | 147097 | 17.851 |
| 150 | 150 | ☺ GLS 2 | 100 | 148377 | 17.643 |
| 150 | 180 | ☺ GLS 2 | 100 | 147224 | 17.643 |
| 150 | 150 | ☺ GLS 3 | 100 | 149151 | 17.643 |
| 150 | 180 | ☺ GLS 3 | 100 | 146948 | 17.643 |
| 150 | 220 | ☺ GLS 3 | 100 | 149255 | 17.851 |
| 150 | 240 | ☺ GLS 3 | 100 | 146907 | 17.851 |
| 150 | 320 | ☺ GLS 3 | 100 | 147126 | 17.851 |
| 150 | 400 | ☺ GLS 3 | 100 | 147125 | 17.851 |
| 150 | 150 | ☺ GLS 51 | 100 | 301928 | 17.643 |
| 150 | 180 | ☺ GLS 51 | 100 | 304084 | 17.643 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 33 BK Csiszolópapír, tépőzárás

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|---------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 150 | 220 | ⊗ GLS 51 | 100 | 301929 | 17.851 |
| 150 | 240 | ⊗ GLS 51 | 100 | 304815 | 17.851 |
| 150 | 320 | ⊗ GLS 51 | 100 | 301930 | 17.851 |
| 150 | 400 | ⊗ GLS 51 | 100 | 310898 | 17.851 |
| 150 | 150 | ⊗ GLS 74 | 100 | 342045 | 18.683 |
| 150 | 180 | ⊗ GLS 74 | 100 | 340598 | 18.683 |
| 150 | 220 | ⊗ GLS 74 | 100 | 342044 | 18.871 |
| 150 | 240 | ⊗ GLS 74 | 100 | 340599 | 18.871 |
| 150 | 320 | ⊗ GLS 74 | 100 | 342043 | 18.871 |
| 150 | 400 | ⊗ GLS 74 | 100 | 342042 | 18.871 |
| 225 | 150 | ⊗ GLS 38 | 50 | 293646 | 35.303 |
| 225 | 180 | ⊗ GLS 38 | 50 | 293647 | 35.303 |
| 225 | 220 | ⊗ GLS 38 | 50 | 293648 | 35.524 |
| 225 | 240 | ⊗ GLS 38 | 50 | 309010 | 35.524 |
| 225 | 220 | ⊗ GLS 52 | 50 | 302049 | 35.524 |

CEVOLUTION

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 61 FK



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | kerámia korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |
| fa | ⓪ |



Előnyök: Folyamatosan agresszív csiszolás - Nagy teljesítmény nemesacél-csiszolásnál - Parkettajavításhoz is kitűnő - A PS 61 FK csiszoló tárcsa az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|---------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 125 | 60 | ○ 0 | 50 | 322468 | 49.088 |
| 125 | 80 | ○ 0 | 50 | 321597 | 40.986 |
| 125 | 120 | ○ 0 | 50 | 322469 | 39.574 |
| 125 | 150 | ○ 0 | 50 | 322470 | 39.574 |
| 125 | 180 | ○ 0 | 50 | 322471 | 39.574 |
| 150 | 60 | ○ 0 | 50 | 322036 | 63.859 |
| 150 | 80 | ○ 0 | 50 | 321325 | 62.055 |
| 150 | 120 | ○ 0 | 50 | 322472 | 50.364 |
| 150 | 180 | ○ 0 | 50 | 321797 | 50.364 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras filmalapú tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolófilm, adalékanyaggal, tépőzáras

FP 73 WK



Tulajdonságok

| | |
|-------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | félíg nyílt |
| Hordozó | film |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| műanyag | ○ |



Előnyök: Speciális, nagy szakítószilárdságú film-hordozójú tárcsa lakk, festék és kitt megmunkáláshoz - Jól illeszkedik a kontúrokhoz, kiváló szemcsetapadás még a tárcsa szélén is - Erősen csökkentett eltömődés, érezhetően hosszabb élettartam

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|------------------|---------|--------|----------------------|--------|--------------------------|----|----------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő mm-ben | szemcse | | lyukasztási forma | | csomagolási egység/db | | cikkszám | | ár/100 db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 80 | GLS 47 | 100 | 320641 | 23.388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 100 | GLS 47 | 100 | 320642 | 21.986 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 120 | GLS 47 | 100 | 320643 | 21.986 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 150 | GLS 47 | 100 | 320644 | 21.986 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 180 | GLS 47 | 100 | 320725 | 21.986 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 240 | GLS 47 | 100 | 320726 | 22.166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 320 | GLS 47 | 100 | 320727 | 22.166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 400 | GLS 47 | 100 | 320728 | 22.166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 600 | GLS 47 | 100 | 320729 | 22.166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 800 | GLS 47 | 100 | 320730 | 22.166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 1000 | GLS 47 | 100 | 320731 | 22.166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 1200 | GLS 47 | 100 | 320732 | 22.166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 1500 | GLS 47 | 100 | 320733 | 22.166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolópapír, adalékanyaggal, tépőzárás

PS 73 CWK



Tulajdonságok

| | |
|-------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | C-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| műanyag | ⓪ |



Előnyök: Minőségi tárcsa festék, lakk és kitt megmunkálására - Magas leválasztási teljesítmény - A kiegészítő adalékanyag réteg jelentősen csökkenti az eltömődést, növeli az élettartamot

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|------------------|---------|----------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 150 | 40 | ○ 0 | 100 | 301231 | 27.695 |
| 150 | 60 | ○ 0 | 100 | 301232 | 22.294 |
| 150 | 80 | ○ 0 | 100 | 301233 | 19.719 |
| 150 | 100 | ○ 0 | 100 | 301234 | 18.118 |
| 150 | 120 | ○ 0 | 100 | 301235 | 18.118 |
| 150 | 40 | ⊗ GLS 1 | 100 | 301205 | 27.695 |
| 150 | 60 | ⊗ GLS 1 | 100 | 301206 | 22.294 |
| 150 | 80 | ⊗ GLS 1 | 100 | 301207 | 19.719 |
| 150 | 120 | ⊗ GLS 1 | 100 | 301209 | 18.118 |
| 150 | 40 | ⊗ GLS 3 | 100 | 301218 | 27.695 |
| 150 | 60 | ⊗ GLS 3 | 100 | 301219 | 22.294 |
| 150 | 80 | ⊗ GLS 3 | 100 | 301220 | 19.719 |
| 150 | 100 | ⊗ GLS 3 | 100 | 301221 | 18.118 |
| 150 | 120 | ⊗ GLS 3 | 100 | 301222 | 18.118 |
| 150 | 40 | ⊗ GLS 47 | 100 | 301810 | 27.695 |
| 150 | 60 | ⊗ GLS 47 | 100 | 301811 | 22.294 |
| 150 | 80 | ⊗ GLS 47 | 100 | 301812 | 19.719 |
| 150 | 100 | ⊗ GLS 47 | 100 | 301813 | 18.118 |
| 150 | 120 | ⊗ GLS 47 | 100 | 301814 | 18.118 |
| 150 | 80 | ⊗ GLS 51 | 100 | 310524 | 19.719 |
| 150 | 120 | ⊗ GLS 51 | 100 | 310478 | 18.118 |

Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, adalékanyaggal, tépőzárás

PS 73 BWK



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | B-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| műanyag | ○ |



Előnyök: Minőségi tárcsa festék, lakk és kitt megmunkálására - Magas leválasztási teljesítmény - A kiegészítő adalékanyag réteg jelentősen csökkenti az eltömődést, növeli az élettartamot

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|------------------|---------|----------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 150 | 150 | ○ 0 | 100 | 301236 | 18.118 |
| 150 | 180 | ○ 0 | 100 | 301237 | 18.118 |
| 150 | 220 | ○ 0 | 100 | 301238 | 18.275 |
| 150 | 240 | ○ 0 | 100 | 301239 | 18.275 |
| 150 | 320 | ○ 0 | 100 | 301240 | 18.275 |
| 150 | 400 | ○ 0 | 100 | 301241 | 18.275 |
| 150 | 500 | ○ 0 | 100 | 301937 | 18.275 |
| 150 | 800 | ○ 0 | 100 | 301886 | 18.275 |
| 150 | 1000 | ○ 0 | 100 | 301891 | 18.275 |
| 150 | 150 | ⊗ GLS 1 | 100 | 301210 | 18.118 |
| 150 | 180 | ⊗ GLS 1 | 100 | 301211 | 18.118 |
| 150 | 240 | ⊗ GLS 1 | 100 | 301213 | 18.275 |
| 150 | 320 | ⊗ GLS 1 | 100 | 301214 | 18.275 |
| 150 | 400 | ⊗ GLS 1 | 100 | 301215 | 18.275 |
| 150 | 600 | ⊗ GLS 1 | 100 | 301217 | 18.275 |
| 150 | 800 | ⊗ GLS 1 | 100 | 301890 | 18.275 |
| 150 | 150 | ⊗ GLS 3 | 100 | 301223 | 18.118 |
| 150 | 180 | ⊗ GLS 3 | 100 | 301224 | 18.118 |
| 150 | 220 | ⊗ GLS 3 | 100 | 301225 | 18.275 |
| 150 | 240 | ⊗ GLS 3 | 100 | 301226 | 18.275 |
| 150 | 320 | ⊗ GLS 3 | 100 | 301227 | 18.275 |
| 150 | 400 | ⊗ GLS 3 | 100 | 301228 | 18.275 |
| 150 | 600 | ⊗ GLS 3 | 100 | 301230 | 18.275 |
| 150 | 800 | ⊗ GLS 3 | 100 | 301889 | 18.275 |
| 150 | 150 | ⊗ GLS 47 | 100 | 301855 | 18.118 |
| 150 | 180 | ⊗ GLS 47 | 100 | 301856 | 18.118 |
| 150 | 220 | ⊗ GLS 47 | 100 | 301857 | 18.275 |
| 150 | 240 | ⊗ GLS 47 | 100 | 301858 | 18.275 |
| 150 | 320 | ⊗ GLS 47 | 100 | 301859 | 18.275 |
| 150 | 400 | ⊗ GLS 47 | 100 | 301860 | 18.275 |
| 150 | 500 | ⊗ GLS 47 | 100 | 301861 | 18.275 |
| 150 | 600 | ⊗ GLS 47 | 100 | 301862 | 18.275 |
| 150 | 180 | ⊗ GLS 51 | 100 | 310525 | 18.118 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tépőzárás papír / filmalapú tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 73 BWK Csiszolópapír, adalékanyaggal, tépőzárás

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|---------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 150 | 220 | ⊙ GLS 51 | 100 | 310526 | 18.275 |
| 150 | 240 | ⊙ GLS 51 | 100 | 309093 | 18.275 |
| 150 | 320 | ⊙ GLS 51 | 100 | 309094 | 18.275 |
| 150 | 400 | ⊙ GLS 51 | 100 | 310527 | 18.275 |

Csiszolófilm, tépőzárás

FP 77 K T-ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag műgyanta

Szemcsefajta korund

Szórási mód félig nyílt

Hordozó film

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt


alapozó

töltő

gélbevonatok

kompozit anyagok

műanyag



Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékanyagok köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - A végső finom csiszoláshoz a P 240-2000 szemcsetartományban nagy flexibilitású és állandó vastagságú film hordozóval készül a legmagasabb felületminőség elérése céljából

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|---------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 125 | 240 | ○ 0 | 100 | 353177 | 20.944 |
| 125 | 320 | ○ 0 | 100 | 353175 | 20.944 |
| 125 | 400 | ○ 0 | 100 | 353174 | 20.944 |
| 125 | 500 | ○ 0 | 100 | 353173 | 20.944 |
| 125 | 600 | ○ 0 | 100 | 353172 | 20.944 |
| 125 | 240 | ⊙ GLS 5 | 100 | 353162 | 20.944 |
| 125 | 280 | ⊙ GLS 5 | 100 | 353161 | 20.944 |
| 125 | 320 | ⊙ GLS 5 | 100 | 353169 | 20.944 |
| 125 | 400 | ⊙ GLS 5 | 100 | 353160 | 20.944 |
| 125 | 500 | ⊙ GLS 5 | 100 | 353159 | 20.944 |
| 125 | 600 | ⊙ GLS 5 | 100 | 353158 | 20.944 |
| 125 | 240 | ⊙ GLS 27 | 100 | 353168 | 20.944 |
| 125 | 320 | ⊙ GLS 27 | 100 | 353166 | 20.944 |
| 125 | 400 | ⊙ GLS 27 | 100 | 353165 | 20.944 |
| 125 | 500 | ⊙ GLS 27 | 100 | 353164 | 20.944 |
| 125 | 600 | ⊙ GLS 27 | 100 | 353163 | 20.944 |
| 150 | 240 | ○ 0 | 100 | 353157 | 27.789 |
| 150 | 320 | ○ 0 | 100 | 353156 | 27.789 |
| 150 | 400 | ○ 0 | 100 | 353155 | 27.789 |
| 150 | 600 | ○ 0 | 100 | 353153 | 27.789 |
| 150 | 240 | ⊙ GLS 1 | 100 | 353152 | 27.789 |
| 150 | 320 | ⊙ GLS 1 | 100 | 353151 | 27.789 |
| 150 | 400 | ⊙ GLS 1 | 100 | 353150 | 27.789 |
| 150 | 500 | ⊙ GLS 1 | 100 | 353149 | 27.789 |
| 150 | 600 | ⊙ GLS 1 | 100 | 353148 | 27.789 |
| 150 | 800 | ⊙ GLS 1 | 100 | 353147 | 27.789 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tépőzárás papír / filmalapú tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - FP 77 K T-ACT Csiszolófilm, tépőzárás

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|---------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 150 | 240 | ☉ GLS 3 | 100 | 353146 | 27.789 |
| 150 | 320 | ☉ GLS 3 | 100 | 353145 | 27.789 |
| 150 | 400 | ☉ GLS 3 | 100 | 353144 | 27.789 |
| 150 | 500 | ☉ GLS 3 | 100 | 353143 | 27.789 |
| 150 | 600 | ☉ GLS 3 | 100 | 353142 | 27.789 |
| 150 | 240 | ☉ GLS 47 | 100 | 353141 | 27.789 |
| 150 | 320 | ☉ GLS 47 | 100 | 353138 | 27.789 |
| 150 | 360 | ☉ GLS 47 | 100 | 353137 | 27.789 |
| 150 | 400 | ☉ GLS 47 | 100 | 353136 | 27.789 |
| 150 | 500 | ☉ GLS 47 | 100 | 353135 | 27.789 |
| 150 | 600 | ☉ GLS 47 | 100 | 353140 | 27.789 |
| 150 | 800 | ☉ GLS 47 | 100 | 353134 | 27.789 |
| 150 | 1000 | ☉ GLS 47 | 100 | 353133 | 27.789 |
| 150 | 1200 | ☉ GLS 47 | 100 | 353132 | 27.789 |
| 150 | 1500 | ☉ GLS 47 | 100 | 353131 | 27.789 |
| 150 | 2000 | ☉ GLS 47 | 100 | 353130 | 27.789 |
| 150 | 240 | ☉ GLS 51 | 100 | 353129 | 27.789 |
| 150 | 320 | ☉ GLS 51 | 100 | 353128 | 27.789 |
| 150 | 400 | ☉ GLS 51 | 100 | 353127 | 27.789 |

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 77 CK T-ACT



Tulajdonságok

| | |
|-------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórás mód | félig nyílt |
| Hordozó | C-papír |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● | kompozit anyagok | ● |
| alapozó | ● | műanyag | ○ |
| töltő | ● | | |
| gélbevonatok | ● | | |

Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékanyagoknak köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - Nagy terhelés melletti agresszív csiszoláshoz a P 60-220 szemcsetartományban flexibilis, szakadásnak ellenálló C-latexpapír hordozón


Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|--------------------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 98 x 148 | 60 | ☉ GLS 24 | 100 | 353117 | 23.299 |
| 98 x 148 | 80 | ☉ GLS 24 | 100 | 353116 | 20.441 |
| 98 x 148 | 100 | ☉ GLS 24 | 100 | 353115 | 18.652 |
| 98 x 148 | 120 | ☉ GLS 24 | 100 | 353114 | 18.652 |
| 98 x 148 | 180 | ☉ GLS 24 | 100 | 353112 | 18.652 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 77 CK T-ACT



Tulajdonságok

| | |
|-------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | C-papír |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● | kompozit anyagok | ● |
| alapozó | ● | műanyag | ○ |
| töltő | ● | | |
| gélbevonatok | ● | | |

Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékértéknek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - Nagy terhelés melletti agresszív csiszoláshoz a P 60-220 szemcsetartományban flexibilis, szakadásnak ellenálló C-latexpapír hordozón

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|------------------|---------|----------|----------------------|--------|--------------------------|----|----------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő mm-ben | szemcse | | lyukasztási forma | | csomagolási egység/db | | cikkszám | | ár/100 db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 60 | ○ 0 | 100 | 353219 | 19.468 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 80 | ○ 0 | 100 | 353224 | 17.301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 100 | ○ 0 | 100 | 353221 | 15.951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 120 | ○ 0 | 100 | 353223 | 15.951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 150 | ○ 0 | 100 | 353225 | 15.951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 180 | ○ 0 | 100 | 353222 | 15.951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 220 | ○ 0 | 100 | 353218 | 16.108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 60 | ⊗ GLS 5 | 100 | 353217 | 19.468 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 80 | ⊗ GLS 5 | 100 | 353216 | 17.301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 100 | ⊗ GLS 5 | 100 | 353215 | 15.951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 120 | ⊗ GLS 5 | 100 | 353214 | 15.951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 150 | ⊗ GLS 5 | 100 | 353213 | 15.951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 180 | ⊗ GLS 5 | 100 | 353212 | 15.951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 220 | ⊗ GLS 5 | 100 | 353209 | 16.108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 60 | ⊗ GLS 27 | 100 | 353220 | 19.468 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 80 | ⊗ GLS 27 | 100 | 353235 | 17.301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 100 | ⊗ GLS 27 | 100 | 353234 | 15.951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 120 | ⊗ GLS 27 | 100 | 353233 | 15.951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 150 | ⊗ GLS 27 | 100 | 353232 | 15.951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 180 | ⊗ GLS 27 | 100 | 353231 | 15.951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 220 | ⊗ GLS 27 | 100 | 353211 | 16.108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 60 | ○ 0 | 100 | 353208 | 25.874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 80 | ○ 0 | 100 | 353207 | 22.828 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 100 | ○ 0 | 100 | 353210 | 20.912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 120 | ○ 0 | 100 | 353206 | 20.912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 150 | ○ 0 | 100 | 353205 | 20.912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 180 | ○ 0 | 100 | 353204 | 20.912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 220 | ○ 0 | 100 | 353203 | 21.101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 60 | ⊗ GLS 1 | 100 | 353202 | 25.874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 80 | ⊗ GLS 1 | 100 | 353201 | 22.828 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 100 | ⊗ GLS 1 | 100 | 353200 | 20.912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 120 | ⊗ GLS 1 | 100 | 353199 | 20.912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 150 | ⊗ GLS 1 | 100 | 353198 | 20.912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 180 | ⊗ GLS 1 | 100 | 353197 | 20.912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tépőzárás papír tárcsák / Csiszolórács, tépőzárás


Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 77 CK T-ACT Csiszolópapír, tépőzárás

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|---------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 150 | 220 | ⊙ GLS 1 | 100 | 353196 | 21.101 |
| 150 | 60 | ⊙ GLS 3 | 100 | 353195 | 25.874 |
| 150 | 80 | ⊙ GLS 3 | 100 | 353194 | 22.828 |
| 150 | 100 | ⊙ GLS 3 | 100 | 353193 | 20.912 |
| 150 | 120 | ⊙ GLS 3 | 100 | 353192 | 20.912 |
| 150 | 150 | ⊙ GLS 3 | 100 | 353191 | 20.912 |
| 150 | 180 | ⊙ GLS 3 | 100 | 353190 | 20.912 |
| 150 | 220 | ⊙ GLS 3 | 100 | 353189 | 21.101 |
| 150 | 60 | ⊗ GLS 47 | 100 | 353188 | 25.874 |
| 150 | 80 | ⊗ GLS 47 | 100 | 353187 | 22.828 |
| 150 | 100 | ⊗ GLS 47 | 100 | 353186 | 20.912 |
| 150 | 120 | ⊗ GLS 47 | 100 | 353185 | 20.912 |
| 150 | 150 | ⊗ GLS 47 | 100 | 353182 | 20.912 |
| 150 | 180 | ⊗ GLS 47 | 100 | 353181 | 20.912 |
| 150 | 220 | ⊗ GLS 47 | 100 | 353180 | 21.101 |
| 150 | 80 | ⊗ GLS 51 | 100 | 353184 | 22.828 |
| 150 | 100 | ⊗ GLS 51 | 100 | 353179 | 20.912 |
| 150 | 120 | ⊗ GLS 51 | 100 | 353183 | 20.912 |
| 150 | 180 | ⊗ GLS 51 | 100 | 353178 | 20.912 |

Csiszolórács, tépőzárás, vízálló

AN 400



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-----------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Hordozó | Poliészter rács |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|--------------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● | kompozit anyagok | ● |
| gélbevonatok | ● | fa | ● |
| gipsz | ● | faalapanyagú laptermékek | ● |
| gipszkartonfalak | ● | | |



Előnyök: A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|---------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 125 | 80 | ● rács | 50 | 337898 | 45.611 |
| 125 | 100 | ● rács | 50 | 337899 | 41.851 |
| 125 | 120 | ● rács | 50 | 337900 | 41.851 |
| 125 | 150 | ● rács | 50 | 337901 | 41.851 |
| 125 | 180 | ● rács | 50 | 337905 | 41.851 |
| 125 | 240 | ● rács | 50 | 337904 | 41.851 |
| 125 | 320 | ● rács | 50 | 337903 | 41.851 |
| 125 | 400 | ● rács | 50 | 337902 | 41.851 |
| 150 | 80 | ● rács | 50 | 337886 | 63.973 |
| 150 | 100 | ● rács | 50 | 337887 | 58.607 |
| 150 | 120 | ● rács | 50 | 337885 | 58.607 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - AN 400 Csiszolórács, tépőzárás, vizálló

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|------------------|---------|----------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 150 | 150 | ● rács | 50 | 337884 | 58.607 |
| 150 | 180 | ● rács | 50 | 337883 | 58.607 |
| 150 | 240 | ● rács | 50 | 337888 | 58.607 |
| 150 | 320 | ● rács | 50 | 337876 | 58.607 |
| 150 | 400 | ● rács | 50 | 337877 | 58.607 |
| 225 | 80 | ● rács | 25 | 337871 | 139.507 |
| 225 | 100 | ● rács | 25 | 337875 | 128.360 |
| 225 | 120 | ● rács | 25 | 337873 | 128.360 |
| 225 | 150 | ● rács | 25 | 337874 | 128.360 |
| 225 | 180 | ● rács | 25 | 337872 | 128.360 |
| 225 | 240 | ● rács | 25 | 337878 | 128.360 |

Védőlap, tépőzárás

PP 555 gyűjtőcsomag




Előnyök: A tépőzárás tapadás javítása és a felfogótárcsa védelme az excentercsiszolón

| átmérő mm-ben | hozáillő típus | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/csomag Ft |
|------------------|-------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 125 | Excentercsiszoló | 2 | 370652 | 6.176 |
| 150 | Excentercsiszoló | 2 | 358148 | 6.608 |
| 225 | Excentercsiszoló | 2 | 370662 | 13.840 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolókorong szivaccsal, tépőzárás, vízálló

FD 500

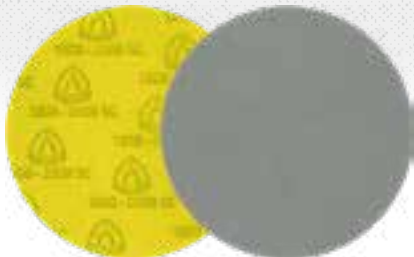

Tulajdonságok

| | |
|-------------|--------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund/SiC |
| Hordozó | Habosított műanyag velúr |

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt ●

Előnyök: Jó nyomelosztás a rugalmas habosított műanyag rétegnek köszönhetően - Puha csiszolás és rendkívül finom csiszolati kép - Nagyfokú rugalmasság és alkalmazkodási képesség az íveknél és profiloknál - Kiválóan alkalmas finom csiszolásra - Nedvesen és szárazon is használható - 1000, 1500 (korund) és 2000, 3000 (SiC) szemcsével áll rendelkezésre

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | | | |
|---------------|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| átmérő mm-ben | szemcse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
| 125 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 10 | 342291 | 125.455 |
| 125 | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 10 | 342290 | 125.455 |
| 125 | 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 10 | 342289 | 125.455 |
| 125 | 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 10 | 342288 | 125.455 |
| 150 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 10 | 342294 | 147.250 |
| 150 | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 10 | 342293 | 147.250 |
| 150 | 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 10 | 342295 | 147.250 |
| 150 | 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 10 | 342292 | 147.250 |

Többlyukas gumitárcsa excentercsiszolóhoz

HST 555



Előnyök: A finom és hőálló tépőzárás réteg kiváló tapadást biztosít valamennyi tépőzárás csiszoló tárcsához - Valamennyi járatos lyukasztáshoz használható, beleértve a hálószerű és a soklyukú kiviteket is - Kompatibilis valamennyi járatos excenter csiszológéphez

| átmérő mm-ben | Felfogó anya | felfogás | keményiségi fok | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 150 | Festool adapter | M8/ 5/16" menet | lágú | 10200 1/min | 1 | 320488 | 23.231 |
| 150 | Festool adapter | M8/ 5/16" menet | közepes | 10200 1/min | 1 | 320489 | 23.231 |
| 150 | Festool adapter | M8/ 5/16" menet | kemény | 10200 1/min | 1 | 320587 | 23.231 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gumitányérok

Többlyukas gumitárcsa excentercsiszolóhoz

HST 555 A



Előnyök: A finom és hőálló tépőzárás réteg kiváló tapadást biztosít valamennyi tépőzárás csiszoló tárcsához - Valamennyi járatos lyukasztáshoz használható, beleértve a hálószerű és a soklyukú kiviteleteket is - Tépőzárás gumitárcsa a BOSCH GEX-150 szériához

| átmérő mm-ben | Felfogó anya | felfogás | keményiségi fok | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| 150 | Bosch adapter | M 8 menet | közepes | 10200 1/min | 1 | 320490 | 23.231 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzárás vászon tárcsák / Gumitányérok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon, tépőzárás

CS 411 XK



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | zirkonkorund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |
| általános fém | ● |
| fa | ● |

Előnyök: Agresszív csiszolás az önéleződő zirkonkorund szemcsének köszönhetően - Nagyon robusztus csiszolótárcsa szakadásmentes pamuthordozóval élek és felületek durva- és közbelső csiszolásához

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|---------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 115 | 40 | ○ 0 | 50 | 291979 | 48.984 |
| 115 | 60 | ○ 0 | 50 | 278073 | 30.458 |
| 125 | 40 | ○ 0 | 50 | 291980 | 56.206 |
| 125 | 60 | ○ 0 | 50 | 182412 | 35.168 |
| 150 | 40 | ○ 0 | 50 | 301271 | 77.558 |
| 150 | 60 | ○ 0 | 50 | 64647 | 48.042 |

Tépőzárás gumitárcsa tépőzárás csiszolópapírokhoz

HST 359



Előnyök: Jó tapadás valamennyi tépőzárás csiszoló tárcsához - Közepesen durva és polírozó csiszoláshoz

| átmérő mm-ben | felfogás | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|---------------|------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 | M 10 menet | 13300 1/min | 1 | 70432 | 4.360 |
| 115 | M 14 menet | 13300 1/min | 1 | 70433 | 3.572 |
| 115 | 8 mm | 4000 1/min | 1 | 6874 | 3.428 |
| 125 | M 14 menet | 12200 1/min | 1 | 70434 | 4.211 |
| 125 | 8 mm | 4000 1/min | 1 | 70435 | 3.428 |
| 150 | M 14 menet | 10200 1/min | 1 | 70436 | 6.426 |
| 180 | M 14 menet | 8500 1/min | 1 | 73066 | 8.708 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzár réteg

Tépőzár réteg, öntapadós

CS 396 Y



Tulajdonságok

| | |
|------------------|-------------------------|
| Kötőelem formája | gomba |
| Vastagság | 1,5 mm |
| Hőmérséklet | -30 °C-tól +80 °C-ig |

Előnyök: Tetszőleges méretre vágható - Egyszerűen és biztosan rögzíthető sima felületen - Jó tapadást biztosít tépőzárás

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Quick Change tárcsák

| Csiszolóanyagok | típus | szemcsefajta | szórási mód | oldal |
|---|--------------------|----------------|-------------|----------|
|  | <i>QMC/QRC 412</i> | korund | ● | 138, 142 |
|  | <i>QMC/QRC 411</i> | zirkonkorund | ● | 139, 142 |
|  | <i>QMC/QRC 409</i> | zirkonkorund | ● | 139, 143 |
|  | <i>QMC/QRC 910</i> | kerámia korund | ● | 140, 144 |

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél

| QCD típus | átmérő | rendelési minimum |
|--------------------|--------|-------------------|
| <i>QRC/QMC 412</i> | 25 mm | 1.700 db |
| <i>QRC/QMC 411</i> | 38 mm | 1.200 db |
| <i>QRC/QMC 409</i> | 50 mm | 900 db |
| <i>QRC/QMC 910</i> | 76 mm | 600 db |




Fenntartjuk a jogot gyártandó árucikkek esetén a többlet-, vagy az alulszállításhoz!

Quick Change tárcsák

Quick Metal Connect

Quick Change tárcsák

QMC 412



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
| színesfém | ● |

Előnyök: Univerzálisan felhasználható durva és közepes csiszolásra

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|


| átmérő mm-ben | szemcse | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 38 | 36 | 30000 1/min | 100 | 295174 | 34.978 |
| 38 | 60 | 30000 1/min | 100 | 295177 | 32.917 |
| 38 | 80 | 30000 1/min | 100 | 295178 | 32.985 |
| 38 | 120 | 30000 1/min | 100 | 295180 | 32.506 |
| 50 | 36 | 30000 1/min | 100 | 295196 | 42.950 |
| 50 | 40 | 30000 1/min | 100 | 295197 | 39.784 |
| 50 | 60 | 30000 1/min | 100 | 295199 | 38.758 |
| 50 | 80 | 30000 1/min | 100 | 295200 | 38.207 |
| 50 | 100 | 30000 1/min | 100 | 295201 | 36.627 |
| 50 | 120 | 30000 1/min | 100 | 295202 | 36.834 |
| 50 | 180 | 30000 1/min | 100 | 295204 | 37.106 |
| 50 | 240 | 30000 1/min | 100 | 295205 | 36.144 |
| 50 | 320 | 30000 1/min | 100 | 295206 | 41.094 |
| 76 | 60 | 20000 1/min | 50 | 295221 | 54.561 |
| 76 | 80 | 20000 1/min | 50 | 295222 | 53.464 |
| 76 | 120 | 20000 1/min | 50 | 295224 | 52.298 |
| 76 | 180 | 20000 1/min | 50 | 295226 | 50.576 |

Hozzá tartozó felfogó tányér a 140-141. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Quick Change tárcsák

QMC 411



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | zirkonkorund |
| Szórási mód | zárt |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| nemesacél | ● |
| általános fém | ● |

Előnyök: Az önéleződő zirkonkorund agresszív csiszolást biztosít - Magas leválasztási teljesítmény acél és nemesacél megmunkálásakor



Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----------------------|----|----------------|----|---------------------------------|----|------------------------------|-----|-----------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| | | átmérő mm-ben | | szemcse | | megengedett fordulatszám | | csomagolási egység/db | | cikkszám | | ár/100 db Ft | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50 | | 36 | | 30000 1/min | | 100 | | 295300 | | 49.339 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50 | | 40 | | 30000 1/min | | 100 | | 295301 | | 46.931 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50 | | 60 | | 30000 1/min | | 100 | | 295303 | | 41.230 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50 | | 80 | | 30000 1/min | | 100 | | 295304 | | 40.479 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50 | | 120 | | 30000 1/min | | 100 | | 295305 | | 39.721 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 76 | | 80 | | 20000 1/min | | 50 | | 295316 | | 59.645 | | | | | | | | | | | | | | |

Hozzá tartozó felfogó tányér a 140-141. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.

Quick Change tárcsák

QMC 409

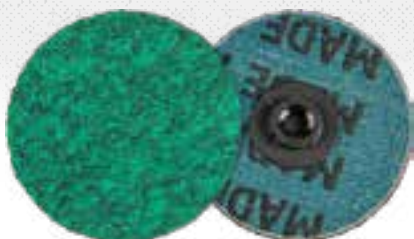

Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | zirkonkorund |
| Szórási mód | zárt |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| nemesacél | ● |
| általános fém | ● |

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény nemesacél megmunkálásnál - Hidegebb csiszolás nemesacélnál a multi-kötésnek köszönhetően - Alumínium megmunkálásánál csekély eltömődés

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----------------------|----|----------------|----|---------------------------------|----|------------------------------|-----|-----------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| | | átmérő mm-ben | | szemcse | | megengedett fordulatszám | | csomagolási egység/db | | cikkszám | | ár/100 db Ft | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50 | | 60 | | 30000 1/min | | 100 | | 295337 | | 45.287 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50 | | 80 | | 30000 1/min | | 100 | | 295338 | | 44.329 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50 | | 120 | | 30000 1/min | | 100 | | 295339 | | 43.085 | | | | | | | | | | | | | | |

Hozzá tartozó felfogó tányér a 140-141. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Quick Change tárcsák / Gumitányér

Quick Metal Connect

Quick Change tárcsák

QMC 910



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | kerámia korund |
| Szórás mód | zárt |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------------|---|
| nemesacél | ● |
| magasan ötvözött fémek | ● |

Előnyök: Extra magas leválasztási teljesítmény a mikrokristályos, önéleződő kerámia szemcsének köszönhetően - Folyamatosan agresszív csiszolási képesség - Hidegebb csiszolás nemesacélnál a multi-kötésnek köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő mm-ben | szemcse | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 38 | 60 | 30000 1/min | 100 | 295359 | 42.265 |
| 38 | 80 | 30000 1/min | 100 | 295360 | 39.649 |
| 50 | 36 | 30000 1/min | 100 | 295366 | 65.075 |
| 50 | 40 | 30000 1/min | 100 | 295367 | 59.372 |
| 50 | 60 | 30000 1/min | 100 | 295369 | 52.432 |
| 50 | 80 | 30000 1/min | 100 | 295370 | 49.066 |

Hozzá tartozó felfogó tányér a 140-141. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.

Gumitányér

QMC 555



Előnyök: A QMC tárcsák biztonságos felfogásához - Három keménységi fokozattal kiválasztható optimális csiszolási tulajdonság (agresszivitás, felületi minőség) - A keménység a színes gyűrűk segítségével könnyen megkülönböztethető - A befogócsap lecsavarozható, ezért használata sarok-csiszolóval vagy QCA 555 adapterrel 1/4"-20-as meneten keresztül lehetséges

| átmérő mm-ben | felfogás | keménységi fok | szín | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|--------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------|
| 25 | 6 mm-es szár | közepes | kék | 30000 1/min | 1 | 295422 | 6.426 |
| 38 | 6 mm-es szár | lágú | szürke | 30000 1/min | 1 | 300058 | 8.136 |
| 38 | 6 mm-es szár | közepes | kék | 30000 1/min | 1 | 295424 | 8.000 |
| 38 | 6 mm-es szár | kemény | piros | 30000 1/min | 1 | 300059 | 8.850 |
| 50 | 6 mm-es szár | lágú | szürke | 30000 1/min | 1 | 300060 | 8.708 |
| 50 | 6 mm-es szár | közepes | kék | 30000 1/min | 1 | 295426 | 8.708 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



►► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - QMC 555 Gumitányér

| átmérő mm-ben | felfogás | keménységi fok | szín | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|--------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| 50 | 6 mm-es szár | kemény | piros | 30000 1/min | 1 | 295427 | 9.423 |
| 76 | 6 mm-es szár | lágú | szürke | 20000 1/min | 1 | 300061 | 9.209 |
| 76 | 6 mm-es szár | közepes | kék | 20000 1/min | 1 | 295430 | 9.209 |
| 76 | 6 mm-es szár | kemény | piros | 20000 1/min | 1 | 295431 | 10.418 |



Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Quick Change tárcsák

Quick Roll Connect

Quick Change tárcsák

QRC 412

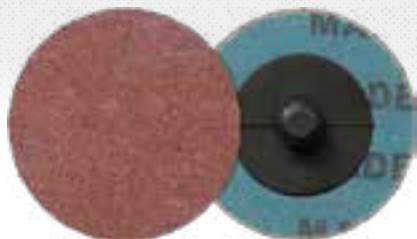

Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
| színesfém | ● |

Előnyök: Univerzálisan felhasználható durva és közepes csiszolásra


Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | | | | |
|---------------|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| átmérő mm-ben | szemcse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
| 50 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30000 1/min | 100 | 295207 | 40.454 |
| 50 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30000 1/min | 100 | 295208 | 38.720 |
| 50 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30000 1/min | 100 | 295210 | 37.584 |
| 50 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30000 1/min | 100 | 295211 | 37.181 |
| 50 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30000 1/min | 100 | 295213 | 36.583 |
| 76 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20000 1/min | 50 | 295229 | 55.744 |
| 76 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20000 1/min | 50 | 295232 | 49.863 |
| 76 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20000 1/min | 50 | 295233 | 49.066 |
| 76 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20000 1/min | 50 | 295235 | 47.863 |

Hozzá tartozó felfogó tányér a 145. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.

Quick Change tárcsák

QRC 411



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | zirkonkorund |
| Szórási mód | zárt |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| nemesacél | ● |
| általános fém | ● |

Előnyök: Az önleződő zirkonkorund agresszív csiszolást biztosít - Magas leválasztási teljesítmény acél és nemesacél megmunkálásakor

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | | | | |
|---------------|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| átmérő mm-ben | szemcse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
| 50 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30000 1/min | 100 | 295306 | 45.728 |
| 50 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30000 1/min | 100 | 295307 | 43.524 |
| 50 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30000 1/min | 100 | 295309 | 39.721 |
| 50 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30000 1/min | 100 | 295310 | 39.384 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Quick Change tárcsák

Quick Roll Connect




► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - QRC 411, Quick Change tárcsák

| átmérő mm-ben | szemcse | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 50 | 120 | 30000 1/min | 100 | 295311 | 38.315 |
| 76 | 36 | 20000 1/min | 50 | 295318 | 66.688 |
| 76 | 60 | 20000 1/min | 50 | 295321 | 54.277 |
| 76 | 80 | 20000 1/min | 50 | 295322 | 53.536 |

Hozzá tartozó felfogó tányér a 145. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.

Quick Change tárcsák

QRC 409



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | zirkonkorund |
| Szórási mód | zárt |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| nemesacél | ● |
| általános fém | ● |



Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény nemesacél megmunkálásnál - Hidegebb csiszolás nemesacélnál a multi-kötésnek köszönhetően - Alumínium megmunkálásánál csekély eltömődés

Szemcsetartomány:

| átmérő mm-ben | szemcse | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 50 | 36 | 30000 1/min | 100 | 295340 | 48.063 |
| 50 | 60 | 30000 1/min | 100 | 295343 | 46.780 |
| 50 | 80 | 30000 1/min | 100 | 295344 | 46.240 |

Hozzá tartozó felfogó tányér a 145. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Quick Change tárcsák

Quick Roll Connect

Quick Change tárcsák

QRC 910



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | kerámia korund |
| Szórási mód | zárt |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------------|---|
| nemesacél | ● |
| magasan ötvözött fémek | ● |

Előnyök: Extra magas leválasztási teljesítmény a mikrokristályos, önéleződő kerámia szemcsének köszönhetően - Folyamatosan agresszív csiszolási képesség - Hidegebb csiszolás nemesacélnál a multi-kötésnek köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő mm-ben | szemcse | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 50 | 40 | 30000 1/min | 100 | 295372 | 58.812 |
| 50 | 60 | 30000 1/min | 100 | 295374 | 53.644 |
| 50 | 80 | 30000 1/min | 100 | 295375 | 50.446 |

Hozzá tartozó felfogó tányér a 145. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gumitányér

QRC 555



Előnyök: A QRC tárcsák biztonságos felfogásához - Három keménységi fokozattal kiválasztható optimális csiszolási tulajdonság (agresszivitás, felületi minőség) - A keménység a színes gyűrűk segítségével könnyen megkülönböztethető - A befogócsap lecsavarozható, ezért használata sarok-csiszolóval vagy QCA 555 adapterrel 1/4"-20-as meneten keresztül lehetséges

| átmérő mm-ben | felfogás | keménységi fok | szín | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|--------------|----------------|-------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 25 | 6 mm-es szár | közepes | kék | 30000 1/min | 1 | 295423 | 9.707 |
| 38 | 6 mm-es szár | közepes | kék | 30000 1/min | 1 | 295425 | 9.707 |
| 50 | 6 mm-es szár | közepes | kék | 30000 1/min | 1 | 295428 | 9.707 |
| 50 | 6 mm-es szár | kemény | piros | 30000 1/min | 1 | 295429 | 9.012 |
| 76 | 6 mm-es szár | közepes | kék | 20000 1/min | 1 | 295432 | 9.707 |
| 76 | 6 mm-es szár | kemény | piros | 20000 1/min | 1 | 295433 | 9.012 |

Adapter a Quick Change Disc felfogótárcsához

QCA 555



Előnyök: Quick Change (gyorszáras) tárcsaadapter M14-es belső menettel és 1/4"-20-as külső menettel - Lehetővé teszi, hogy a Klingspor Quick Change tárcsák valamennyi forgalomban lévő sarokcsiszolón használhatók legyenek

| szél. x hosszúság mm-ben | felfogás | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 20 x 30 | M 14 menet | 80 m/s | 75400 1/min | 1 | 308693 | 5.665 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszológerekek

| típus | oldal | Mégmunkálendő anyag | | | | | | | | | | | | | | Géptípusok | | | | | | | | |
|----------|-------|---------------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------|--------|----------|------------|-----------|------------|----|----------------|--------------|-------------|----------------------|---------|-------------------|---------|------------------|-------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | | fém | tartály- / készülékgyártás | finommechanika | formagyártás | szerelevények | csövek | profilok | szerszámok | vasalatok | evőszközök | fa | fa idomdarabok | modellépítés | fa profilok | festék / lakk / kitt | műanyag | hajlékony tengely | fűrőgép | egyenes csiszoló | csiszoló automata | állványos csiszológép | sarokcsiszoló | palástcsiszoló |
| SM 611 | 147 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SM 611 W | 148 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SM 611 H | 149 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SM 611 S | 153 | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| MM 630 | 151 | ● | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | | | | | |
| MM 650 | 150 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | | | ● | | |
| WSM 617 | 152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | | | | | | ● | |
| FSR 618 | 151 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | ● | ● | | |

● = fő alkalmazás ○ = lehetséges alkalmazás

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél

| típus | átmérő mm-ben | rendelési minimum |
|---------------|---------------|-------------------|
| SM 611 | 100–165 | 20 db |
| SM 611 W/H/S* | 200–300 | 10 db |
| WSM 617* | 350–410 | 4 db |

* Kérésre biztosítjuk a rendelkezésre álló méreteket


| típus | átmérő mm-ben | rendelési minimum |
|---------|---------------|-------------------|
| FSR 618 | 165 | 20 db |
| | 200–300 | 10 db |
| | 350–400 | 4 db |
| MM 650 | 100–165 | 20 db |
| | 200–300 | 10 db |
| | >300 | 4 db |



Fenntartjuk a jogot gyártandó árucikkek esetén a többlet-, vagy az alulszállításhoz!

Csiszolómap

SM 611



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ● |
| általános fém | ● |

Előnyök: Egyenletes csiszolati kép a folyamatosan friss, még nem használt szemcséknek köszönhetően - Univerzálisan használható minden anyaghoz - Optimálisan illeszkedik a munkadarab alakjához

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|--------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x szélesség x furat mm-ben | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 x 30 x 21 | 40 | 50 m/s | 9500 1/min | 5 | 12000 | 9.984 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 x 30 x 21 | 60 | 50 m/s | 9500 1/min | 5 | 12002 | 10.119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 x 30 x 21 | 80 | 50 m/s | 9500 1/min | 5 | 12003 | 10.260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 x 30 x 21 | 120 | 50 m/s | 9500 1/min | 5 | 12005 | 10.471 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 x 30 x 21 | 180 | 50 m/s | 9500 1/min | 5 | 12007 | 10.746 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 x 50 x 21 | 40 | 50 m/s | 6800 1/min | 3 | 12060 | 13.654 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 x 50 x 21 | 60 | 50 m/s | 6800 1/min | 3 | 12062 | 14.074 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 x 50 x 21 | 80 | 50 m/s | 6800 1/min | 3 | 12063 | 13.862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 x 50 x 21 | 120 | 50 m/s | 6800 1/min | 3 | 12065 | 15.113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 25 x 43,1 | 40 | 50 m/s | 5800 1/min | 5 | 12075 | 13.030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 25 x 43,1 | 60 | 50 m/s | 5800 1/min | 5 | 12077 | 13.171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 25 x 43,1 | 80 | 50 m/s | 5800 1/min | 5 | 12078 | 13.449 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 25 x 43,1 | 100 | 50 m/s | 5800 1/min | 5 | 12079 | 13.725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 25 x 43,1 | 120 | 50 m/s | 5800 1/min | 5 | 12080 | 13.862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 25 x 43,1 | 150 | 50 m/s | 5800 1/min | 5 | 12081 | 14.140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 25 x 43,1 | 240 | 50 m/s | 5800 1/min | 5 | 12084 | 14.767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 30 x 43,1 | 40 | 50 m/s | 5800 1/min | 5 | 12090 | 13.584 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 30 x 43,1 | 60 | 50 m/s | 5800 1/min | 5 | 12092 | 13.862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 30 x 43,1 | 80 | 50 m/s | 5800 1/min | 5 | 12093 | 14.281 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 30 x 43,1 | 120 | 50 m/s | 5800 1/min | 5 | 12095 | 14.695 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 30 x 43,1 | 180 | 50 m/s | 5800 1/min | 5 | 12097 | 15.183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 50 x 43,1 | 40 | 50 m/s | 5800 1/min | 3 | 12105 | 16.658 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 50 x 43,1 | 50 | 50 m/s | 5800 1/min | 3 | 12106 | 16.658 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 50 x 43,1 | 60 | 50 m/s | 5800 1/min | 3 | 12107 | 16.658 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 50 x 43,1 | 80 | 50 m/s | 5800 1/min | 3 | 12108 | 19.199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 50 x 43,1 | 100 | 50 m/s | 5800 1/min | 3 | 12109 | 19.199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 50 x 43,1 | 120 | 50 m/s | 5800 1/min | 3 | 12110 | 19.199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 50 x 43,1 | 150 | 50 m/s | 5800 1/min | 3 | 12111 | 20.589 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 50 x 43,1 | 180 | 50 m/s | 5800 1/min | 3 | 12112 | 20.589 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 50 x 43,1 | 240 | 50 m/s | 5800 1/min | 3 | 12114 | 23.084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 50 x 43,1 | 320 | 50 m/s | 5800 1/min | 3 | 12116 | 23.084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 x 25 x 68,2 | 120 | 50 m/s | 4800 1/min | 5 | 12140 | 20.726 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 x 50 x 68,2 | 40 | 50 m/s | 4800 1/min | 3 | 12165 | 29.041 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 x 50 x 68,2 | 60 | 50 m/s | 4800 1/min | 3 | 12167 | 29.527 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Lamellás csiszológerek

Csiszolómp


► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - SM 611, Csiszolómp

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 200 x 50 x 68,2 | 80 | 50 m/s | 4800 1/min | 3 | 12168 | 30.221 |
| 200 x 50 x 68,2 | 120 | 50 m/s | 4800 1/min | 3 | 12170 | 32.018 |
| 250 x 25 x 68,2 | 60 | 50 m/s | 3800 1/min | 2 | 12197 | 25.503 |
| 250 x 25 x 68,2 | 80 | 50 m/s | 3800 1/min | 2 | 12198 | 26.348 |
| 250 x 25 x 68,2 | 120 | 50 m/s | 3800 1/min | 2 | 12200 | 26.348 |
| 250 x 30 x 68,2 | 60 | 50 m/s | 3800 1/min | 2 | 12212 | 25.711 |
| 250 x 30 x 68,2 | 80 | 50 m/s | 3800 1/min | 2 | 12213 | 27.657 |
| 250 x 30 x 68,2 | 240 | 50 m/s | 3800 1/min | 2 | 12219 | 40.401 |
| 250 x 50 x 68,2 | 40 | 50 m/s | 3800 1/min | 1 | 12225 | 36.798 |
| 250 x 50 x 68,2 | 60 | 50 m/s | 3800 1/min | 1 | 12227 | 38.499 |
| 250 x 50 x 68,2 | 80 | 50 m/s | 3800 1/min | 1 | 12228 | 42.805 |
| 250 x 50 x 68,2 | 120 | 50 m/s | 3800 1/min | 1 | 12230 | 42.805 |
| 250 x 50 x 68,2 | 180 | 50 m/s | 3800 1/min | 1 | 12232 | 49.657 |
| 250 x 50 x 68,2 | 220 | 50 m/s | 3800 1/min | 1 | 12233 | 49.657 |
| 250 x 50 x 68,2 | 240 | 50 m/s | 3800 1/min | 1 | 12234 | 55.517 |
| 250 x 50 x 68,2 | 320 | 50 m/s | 3800 1/min | 1 | 12236 | 55.517 |
| 300 x 50 x 97,8 | 40 | 50 m/s | 3200 1/min | 1 | 12285 | 50.642 |
| 300 x 50 x 97,8 | 80 | 50 m/s | 3200 1/min | 1 | 12288 | 57.850 |
| 300 x 50 x 97,8 | 120 | 50 m/s | 3200 1/min | 1 | 12290 | 57.850 |
| 300 x 50 x 97,8 | 180 | 50 m/s | 3200 1/min | 1 | 12292 | 68.442 |
| 300 x 50 x 97,8 | 240 | 50 m/s | 3200 1/min | 1 | 12294 | 80.024 |
| 300 x 50 x 97,8 | 320 | 50 m/s | 3200 1/min | 1 | 12296 | 80.024 |

Csak a méretben hozzáillő SMD 612 felfogó tárcsákkal (150. oldal) együtt használható!

Csiszolómp

SM 611 W



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ● |
| általános fém | ● |



Előnyök: Egyenletes csiszolati kép a folyamatosan friss, még nem használt szemcséknek köszönhetően - Univerzálisan használható minden anyaghoz - Optimálisan illeszkedik a munkadarab alakjához - Az SMD 612 felfogó tárcsa nélkül alkalmazható

Szemcsetartomány:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 165 x 25 x 25,4 | 40 | 50 m/s | 5800 1/min | 5 | 221597 | 12.186 |
| 165 x 25 x 25,4 | 60 | 50 m/s | 5800 1/min | 5 | 221596 | 12.379 |
| 165 x 25 x 25,4 | 80 | 50 m/s | 5800 1/min | 5 | 221595 | 13.217 |
| 165 x 25 x 25,4 | 120 | 50 m/s | 5800 1/min | 5 | 221593 | 13.217 |
| 165 x 25 x 25,4 | 180 | 50 m/s | 5800 1/min | 5 | 221591 | 14.183 |
| 165 x 50 x 25,4 | 40 | 50 m/s | 5800 1/min | 3 | 241156 | 20.948 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolómap

SM 611 H



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ● |
| általános fém | ● |

Előnyök: A 13 mm átmérőjű furattal rendelkező famag megkönnyíti a gyors felfogást - Az SMD 612 felfogó tárcsa nélkül alkalmazható - A felfogó furat gond nélkül bővíthető

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|--------------------------------------|---------|----|---------------------------|----|-----------------------------|----|--------------------------|-----|----------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x szélesség x furat mm-ben | szemcse | | max. kerületi sebesség | | megengedett fordulatszám | | csomagolási egység/db | | cikkszám | | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 25 x 13 | 40 | | 50 m/s | | 5800 1/min | | 5 | | 10030 | | 13.030 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 25 x 13 | 60 | | 50 m/s | | 5800 1/min | | 5 | | 10005 | | 13.378 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 25 x 13 | 80 | | 50 m/s | | 5800 1/min | | 5 | | 10004 | | 13.928 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 25 x 13 | 120 | | 50 m/s | | 5800 1/min | | 5 | | 10006 | | 14.488 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 25 x 13 | 240 | | 50 m/s | | 5800 1/min | | 5 | | 10027 | | 18.506 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 50 x 13 | 40 | | 50 m/s | | 5800 1/min | | 3 | | 10022 | | 20.308 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 50 x 13 | 60 | | 50 m/s | | 5800 1/min | | 3 | | 10017 | | 21.344 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 50 x 13 | 80 | | 50 m/s | | 5800 1/min | | 3 | | 10018 | | 23.569 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 50 x 13 | 120 | | 50 m/s | | 5800 1/min | | 3 | | 15990 | | 23.569 | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszológerekek

Csiszolómp

Csiszolómp

MM 650



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| általános fém | ● |
| műanyag | ○ |

Előnyök: A hosszában felvágott csiszoló lamelláknak köszönhetően jól használható erősen profilozott munkadarabokhoz - Finom felület kialakítása lehetséges

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|--|----|----------------|----|-------------------------------|----|---------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| | | átmérő x szélesség x furat mm-ben | | szemcse | | max. kerületi sebesség | | megengedett fordulatszám | | csomagolási egység/db | | cikkszám | | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | |
| | | 250 x 50 x 43,1 | | 80 | | 32 m/s | | 2450 1/min | | 2 | | 2750 | | 36.389 | | | | | | | | | | | | |
| | | 250 x 50 x 43,1 | | 120 | | 32 m/s | | 2450 1/min | | 2 | | 2485 | | 36.389 | | | | | | | | | | | | |
| | | 250 x 50 x 43,1 | | 150 | | 32 m/s | | 2450 1/min | | 2 | | 2483 | | 42.487 | | | | | | | | | | | | |
| | | 250 x 50 x 43,1 | | 180 | | 32 m/s | | 2450 1/min | | 2 | | 2482 | | 42.487 | | | | | | | | | | | | |
| | | 250 x 100 x 43,1 | | 80 | | 32 m/s | | 2450 1/min | | 1 | | 10210 | | 67.503 | | | | | | | | | | | | |
| | | 250 x 100 x 43,1 | | 120 | | 32 m/s | | 2450 1/min | | 1 | | 2740 | | 67.503 | | | | | | | | | | | | |
| | | 250 x 100 x 43,1 | | 180 | | 32 m/s | | 2450 1/min | | 1 | | 2742 | | 81.914 | | | | | | | | | | | | |

Csak a 14823 cikkszámú SMD 612 felfogó tárcsákkal együtt használható!

Felfogó tárcsa

SMD 612



Előnyök: SM 611, MM 650, NFW 600 és NCW 600 típusokhoz alkalmas felfogó tárcsa

| átmérő x furat mm-ben | hozáillő típus | a furat max. bővíthetősége mm-ben | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 55 x 10 | SM 611 (Ø100+Ø140) | Ø 20 mm-ben | 2 | 14821 | 2.182 |
| 79 x 12 | SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165)+ MM 650 (Ø250) | Ø 40 mm-ben | 2 | 14823 | 2.382 |
| 121 x 14 | SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250) | Ø 50 mm-ben | 2 | 14824 | 3.949 |
| 155 x 20 | SM 611 (Ø300) | Ø 50 mm-ben | 2 | 14826 | 5.989 |
| 195 x 25 | SM 611 (Ø350) | Ø 80 mm-ben | 2 | 14827 | 100.508 |
| 221 x 25,4 | SM 611 (Ø380+Ø410) | Ø 80 mm-ben | 2 | 14829 | 106.141 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Lamellás csiszológerekek

Csiszolómap



Csiszolómap

MM 630



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| általános fém | ● |
| műanyag | ⦿ |

Előnyök: A hosszában felvágott csiszoló lamelláknak köszönhetően jól használható erősen profilizott munkadarabokhoz - Finom felület kialakítása lehetséges - Kézi elektromos gépekkel

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----------------------------------|----|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x szélesség x csap mm-ben | | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 x 25 x 6 | | 80 | 40 m/s | 4200 1/min | 2 | 262630 | 13.171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 x 25 x 6 | | 120 | 40 m/s | 4200 1/min | 2 | 262631 | 14.414 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 x 25 x 6 | | 180 | 40 m/s | 4200 1/min | 2 | 262632 | 14.414 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 x 50 x 6 | | 80 | 40 m/s | 4200 1/min | 2 | 262634 | 15.941 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 x 50 x 6 | | 120 | 40 m/s | 4200 1/min | 2 | 262635 | 17.471 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 x 50 x 6 | | 180 | 40 m/s | 4200 1/min | 2 | 262636 | 17.471 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hajtogatott csiszolómap

FSR 618



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| általános fém | ● |
| fa | ⦿ |
| festék/lakk/kitt | ⦿ |
| műanyag | ⦿ |

Előnyök: Csiszolómap hajtogatott korund szemcsés csiszolóvászonból, fugák, nűtok, vajatok egyszerű megmunkálásához - Nagy benyúlási mélység

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-----------------------|----|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x furat mm-ben | | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 14 | | 40 | 50 m/s | 5800 1/min | 10 | 10187 | 17.378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 14 | | 60 | 50 m/s | 5800 1/min | 10 | 5830 | 17.378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 14 | | 80 | 50 m/s | 5800 1/min | 10 | 5831 | 17.378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 14 | | 120 | 50 m/s | 5800 1/min | 10 | 73994 | 17.378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 14 | | 150 | 50 m/s | 5800 1/min | 10 | 25998 | 17.378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 x 14 | | 220 | 50 m/s | 5800 1/min | 10 | 26033 | 17.378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszológerekek

Csiszolómop

Sarokcsiszoló-mop

WSM 617



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|-----------|---|----|---|
| acél | ● | fa | ● |
| nemesacél | ● | | |
| festék | ● | | |
| műanyag | ● | | |

Előnyök: Alkalmazható minden, kereskedelemben járatos sarokcsiszolóhoz (80 m/s) - Homlok- és palástfelületen egyaránt alkalmazható - Egyszerű szerszámcserre kézzel, nincs szükség egyéb eszközre

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|------------------------------|---------|----|------------|----|---------------------------|----|-----------------------------|-----|--------------------------|-----|----------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x szélesség mm-ben | szemcse | | felfogás | | max. kerületi sebesség | | megengedett fordulatszám | | csomagolási egység/db | | cikkszám | | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 20 | 40 | | M 14 menet | | 80 m/s | | 13300 1/min | | 2 | | 277014 | | 6.414 | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 20 | 60 | | M 14 menet | | 80 m/s | | 13300 1/min | | 2 | | 277015 | | 6.414 | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 20 | 80 | | M 14 menet | | 80 m/s | | 13300 1/min | | 2 | | 277016 | | 7.056 | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 20 | 120 | | M 14 menet | | 80 m/s | | 13300 1/min | | 2 | | 277017 | | 7.056 | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 20 | 40 | | M 14 menet | | 80 m/s | | 12200 1/min | | 2 | | 277018 | | 7.056 | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 20 | 60 | | M 14 menet | | 80 m/s | | 12200 1/min | | 2 | | 277019 | | 7.056 | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 20 | 80 | | M 14 menet | | 80 m/s | | 12200 1/min | | 2 | | 277020 | | 7.700 | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 20 | 120 | | M 14 menet | | 80 m/s | | 12200 1/min | | 2 | | 277021 | | 7.700 | | | | | | | | | | | | | |



Sokoldalú csiszoló mop sarokcsiszoló gépekhez

- ▶ Széleskörűen alkalmazható
- ▶ Biztonságos
- ▶ Ideális nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Szatináló henger

SM 611 S



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ● |
| általános fém | ● |

Előnyök: Egyenletes csiszolati kép - Speciális termék felületek finommegmunkálásához

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|--------------------------------------|----|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x szélesség x furat mm-ben | | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 x 50 x 19 | | 40 | 19 m/s | 3700 1/min | 3 | 60868 | 12.969 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 x 50 x 19 | | 60 | 19 m/s | 3700 1/min | 3 | 60899 | 13.030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 x 50 x 19 | | 80 | 19 m/s | 3700 1/min | 3 | 60943 | 13.936 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 x 50 x 19 | | 120 | 19 m/s | 3700 1/min | 3 | 61045 | 14.767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 x 100 x 19 | | 40 | 19 m/s | 3700 1/min | 1 | 83167 | 19.549 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 x 100 x 19 | | 60 | 19 m/s | 3700 1/min | 1 | 7325 | 19.757 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 x 100 x 19 | | 80 | 19 m/s | 3700 1/min | 1 | 7326 | 21.421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 x 100 x 19 | | 120 | 19 m/s | 3700 1/min | 1 | 93076 | 23.084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 x 100 x 19 | | 180 | 19 m/s | 3700 1/min | 1 | 93021 | 24.750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 x 100 x 19 | | 240 | 19 m/s | 3700 1/min | 1 | 104999 | 25.854 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csapos lamellás csiszoló

| típus | Mégmunkálandó anyag | | | | | | | | | | | | | Géptípusok | | | | |
|----------------|---------------------|----------------------------|----------------|-------------|-------------|--------|----------|------------|---------|----|----------------|--------------|-------------|------------|-------------------|---------|------------------|-------|
| | fém | tartály- / készülékgyártás | finommechanika | fomagyártás | szerevények | csövek | profilok | szerszámok | vasalat | fa | fa idomdarabok | modellépítés | fa profilok | műanyag | hajlékony tengely | fűrőgép | egyenes csiszoló | oldal |
| KM 613 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 155 |
| KM 615 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ○ | ○ | | ● | ● | ● | 159 |
| KMT 614 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 160 |

● = fő alkalmazás ○ = lehetséges alkalmazás

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknel

| típus | szemcsenagyság | rendelési minimum |
|----------------|----------------|-------------------|
| KM 613 | 40–320 | 250 db |
| | 360 és felette | 500 db |
| KM 615 | 40–180 | 250 db |
| KMT 614 | 40–320 | 250 db |
| | 360 és felette | 500 db |


Csapos lamellás csiszoló

Csiszolómop



Csapos lamellás csiszoló

KM 613



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| nemesacél | ● |
| általános fém | ● |
| fa | ⊙ |
| műanyag | ⊙ |



Előnyök: Univerzális termék acél és nemesacél megmunkálásához - Egyenletes leválasztási teljesítmény - Ideális nehezen hozzáférhető helyekhez

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x szélesség x csap mm-ben | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 x 10 x 3 | 40 | 40 m/s | 76300 1/min | 10 | 327992 | 2.772 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 x 10 x 3 | 60 | 40 m/s | 76300 1/min | 10 | 327993 | 2.772 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 x 10 x 3 | 80 | 40 m/s | 76300 1/min | 10 | 327994 | 2.772 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 x 10 x 3 | 120 | 40 m/s | 76300 1/min | 10 | 327995 | 2.772 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 x 10 x 3 | 180 | 40 m/s | 76300 1/min | 10 | 327997 | 2.772 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 x 10 x 3 | 240 | 40 m/s | 76300 1/min | 10 | 327998 | 2.772 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 x 10 x 3 | 320 | 40 m/s | 76300 1/min | 10 | 327999 | 2.772 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 10 x 3 | 60 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 325948 | 1.220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 10 x 3 | 80 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 305324 | 1.220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 10 x 3 | 120 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 307342 | 1.220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 10 x 3 | 180 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 305888 | 1.220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 10 x 3 | 240 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 307343 | 1.220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 10 x 3 | 320 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 307344 | 1.220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 10 x 6 | 40 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 284729 | 1.160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 10 x 6 | 60 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 284730 | 1.160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 10 x 6 | 80 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 284731 | 1.160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 10 x 6 | 120 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 284732 | 1.160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 10 x 6 | 180 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 284733 | 1.160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 10 x 6 | 240 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 284734 | 1.160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 10 x 6 | 320 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 284735 | 1.227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 15 x 6 | 40 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 284736 | 1.227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 15 x 6 | 60 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 284737 | 1.227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 15 x 6 | 80 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 284738 | 1.227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 15 x 6 | 120 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 284739 | 1.227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 15 x 6 | 180 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 284740 | 1.227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 15 x 6 | 240 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 284741 | 1.227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 20 x 6 | 40 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 284743 | 1.227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 20 x 6 | 60 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 284744 | 1.227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 20 x 6 | 80 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 284745 | 1.227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 20 x 6 | 120 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 284746 | 1.227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 20 x 6 | 180 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 284747 | 1.227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 20 x 6 | 240 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 284748 | 1.227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 x 20 x 6 | 320 | 40 m/s | 38150 1/min | 25 | 284749 | 1.227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 x 10 x 6 | 40 | 40 m/s | 30500 1/min | 10 | 253816 | 1.227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Csapos lamellás csiszoló

Csiszolómop

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KM 613, Csapos lamellás csiszoló

| átmérő x szélesség x csap mm-ben | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 25 x 10 x 6 | 60 | 40 m/s | 30500 1/min | 10 | 253591 | 1.227 |
| 25 x 10 x 6 | 80 | 40 m/s | 30500 1/min | 10 | 253592 | 1.227 |
| 25 x 10 x 6 | 120 | 40 m/s | 30500 1/min | 10 | 253593 | 1.227 |
| 25 x 15 x 6 | 40 | 40 m/s | 30500 1/min | 10 | 253817 | 1.298 |
| 25 x 15 x 6 | 60 | 40 m/s | 30500 1/min | 10 | 250985 | 1.298 |
| 25 x 15 x 6 | 80 | 40 m/s | 30500 1/min | 10 | 237496 | 1.298 |
| 25 x 15 x 6 | 120 | 40 m/s | 30500 1/min | 10 | 253606 | 1.298 |
| 25 x 15 x 6 | 150 | 40 m/s | 30500 1/min | 10 | 253607 | 1.298 |
| 25 x 15 x 6 | 240 | 40 m/s | 30500 1/min | 10 | 253608 | 1.298 |
| 30 x 5 x 3 | 60 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12781 | 1.227 |
| 30 x 5 x 3 | 80 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12782 | 1.227 |
| 30 x 5 x 3 | 120 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12784 | 1.227 |
| 30 x 5 x 6 | 60 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12790 | 1.227 |
| 30 x 5 x 6 | 80 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12791 | 1.227 |
| 30 x 5 x 6 | 120 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12793 | 1.227 |
| 30 x 5 x 6 | 150 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12794 | 1.227 |
| 30 x 5 x 6 | 240 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12796 | 1.227 |
| 30 x 10 x 3 | 60 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12808 | 1.298 |
| 30 x 10 x 3 | 80 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12809 | 1.298 |
| 30 x 10 x 3 | 120 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12811 | 1.298 |
| 30 x 10 x 3 | 240 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12814 | 1.298 |
| 30 x 10 x 6 | 40 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12816 | 1.298 |
| 30 x 10 x 6 | 60 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12817 | 1.298 |
| 30 x 10 x 6 | 80 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12818 | 1.298 |
| 30 x 10 x 6 | 100 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12819 | 1.298 |
| 30 x 10 x 6 | 120 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12820 | 1.298 |
| 30 x 10 x 6 | 150 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12821 | 1.298 |
| 30 x 10 x 6 | 180 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12822 | 1.298 |
| 30 x 10 x 6 | 240 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12823 | 1.298 |
| 30 x 10 x 6 | 320 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12824 | 1.298 |
| 30 x 15 x 6 | 40 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12843 | 1.363 |
| 30 x 15 x 6 | 60 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12844 | 1.363 |
| 30 x 15 x 6 | 80 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12845 | 1.363 |
| 30 x 15 x 6 | 100 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12846 | 1.363 |
| 30 x 15 x 6 | 120 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12847 | 1.363 |
| 30 x 15 x 6 | 150 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12848 | 1.363 |
| 30 x 15 x 6 | 180 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12849 | 1.363 |
| 30 x 15 x 6 | 240 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12850 | 1.434 |
| 30 x 15 x 6 | 320 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 12851 | 1.434 |
| 40 x 10 x 6 | 40 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 12870 | 1.363 |
| 40 x 10 x 6 | 60 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 12871 | 1.363 |
| 40 x 10 x 6 | 80 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 12872 | 1.363 |
| 40 x 10 x 6 | 120 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 12874 | 1.363 |
| 40 x 15 x 6 | 40 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 12906 | 1.434 |
| 40 x 15 x 6 | 60 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 12907 | 1.434 |
| 40 x 15 x 6 | 80 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 12908 | 1.434 |
| 40 x 15 x 6 | 100 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 12909 | 1.434 |
| 40 x 15 x 6 | 120 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 12910 | 1.434 |
| 40 x 15 x 6 | 150 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 12911 | 1.434 |
| 40 x 15 x 6 | 180 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 12912 | 1.434 |
| 40 x 15 x 6 | 240 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 12913 | 1.434 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Csapos lamellás csiszoló

Csiszolómop



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KM 613, Csapos lamellás csiszoló

| átmérő x szélesség x csap mm-ben | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------|
| 40 x 15 x 6 | 320 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 12914 | 1.434 |
| 40 x 20 x 6 | 40 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 12942 | 1.499 |
| 40 x 20 x 6 | 60 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 12943 | 1.499 |
| 40 x 20 x 6 | 80 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 12944 | 1.499 |
| 40 x 20 x 6 | 100 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 12945 | 1.499 |
| 40 x 20 x 6 | 120 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 12946 | 1.499 |
| 40 x 20 x 6 | 150 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 12947 | 1.499 |
| 40 x 20 x 6 | 180 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 12948 | 1.499 |
| 40 x 20 x 6 | 240 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 12949 | 1.499 |
| 40 x 20 x 6 | 320 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 12950 | 1.499 |
| 50 x 5 x 6 | 60 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 135235 | 1.393 |
| 50 x 5 x 6 | 80 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 136451 | 1.393 |
| 50 x 5 x 6 | 120 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 251778 | 1.393 |
| 50 x 10 x 6 | 40 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 12960 | 1.363 |
| 50 x 10 x 6 | 60 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 12961 | 1.363 |
| 50 x 10 x 6 | 80 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 12962 | 1.363 |
| 50 x 10 x 6 | 120 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 12964 | 1.363 |
| 50 x 10 x 6 | 150 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 12965 | 1.363 |
| 50 x 10 x 6 | 240 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 12967 | 1.434 |
| 50 x 15 x 6 | 40 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 12978 | 1.634 |
| 50 x 15 x 6 | 60 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 12979 | 1.634 |
| 50 x 15 x 6 | 80 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 12980 | 1.634 |
| 50 x 15 x 6 | 120 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 12982 | 1.634 |
| 50 x 15 x 6 | 240 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 12985 | 1.634 |
| 50 x 20 x 6 | 40 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 12996 | 1.774 |
| 50 x 20 x 6 | 60 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 12997 | 1.774 |
| 50 x 20 x 6 | 80 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 12998 | 1.774 |
| 50 x 20 x 6 | 100 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 12999 | 1.774 |
| 50 x 20 x 6 | 120 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 13000 | 1.774 |
| 50 x 20 x 6 | 150 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 13001 | 1.774 |
| 50 x 20 x 6 | 180 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 13002 | 1.774 |
| 50 x 20 x 6 | 240 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 13003 | 1.774 |
| 50 x 20 x 6 | 320 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 13004 | 1.774 |
| 50 x 30 x 6 | 40 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 61282 | 1.976 |
| 50 x 30 x 6 | 60 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 61299 | 1.976 |
| 50 x 30 x 6 | 80 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 61319 | 1.976 |
| 50 x 30 x 6 | 100 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 61333 | 1.976 |
| 50 x 30 x 6 | 120 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 61350 | 1.976 |
| 50 x 30 x 6 | 150 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 71015 | 1.976 |
| 50 x 30 x 6 | 180 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 61371 | 1.976 |
| 50 x 30 x 6 | 240 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 71017 | 1.976 |
| 50 x 30 x 6 | 320 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 61389 | 1.976 |
| 60 x 15 x 6 | 40 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13014 | 1.707 |
| 60 x 15 x 6 | 60 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13015 | 1.707 |
| 60 x 15 x 6 | 80 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13016 | 1.707 |
| 60 x 15 x 6 | 120 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13018 | 1.707 |
| 60 x 15 x 6 | 150 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13019 | 1.707 |
| 60 x 15 x 6 | 240 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13021 | 1.707 |
| 60 x 20 x 6 | 40 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13032 | 1.907 |
| 60 x 20 x 6 | 60 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13033 | 1.907 |
| 60 x 20 x 6 | 80 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13034 | 1.907 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Csapos lamellás csiszoló

Csiszolómop

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KM 613, Csapos lamellás csiszoló

| átmérő x szélesség x csap mm-ben | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------|
| 60 x 20 x 6 | 120 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13036 | 1.907 |
| 60 x 20 x 6 | 180 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13038 | 1.907 |
| 60 x 20 x 6 | 240 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13039 | 1.907 |
| 60 x 30 x 6 | 40 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13050 | 2.182 |
| 60 x 30 x 6 | 60 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13051 | 2.182 |
| 60 x 30 x 6 | 80 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13052 | 2.182 |
| 60 x 30 x 6 | 100 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13053 | 2.182 |
| 60 x 30 x 6 | 120 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13054 | 2.182 |
| 60 x 30 x 6 | 150 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13055 | 2.182 |
| 60 x 30 x 6 | 180 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13056 | 2.182 |
| 60 x 30 x 6 | 240 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13057 | 2.454 |
| 60 x 30 x 6 | 320 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13058 | 2.454 |
| 60 x 40 x 6 | 40 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13068 | 2.522 |
| 60 x 40 x 6 | 60 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13069 | 2.522 |
| 60 x 40 x 6 | 80 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13070 | 2.522 |
| 60 x 40 x 6 | 100 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13071 | 2.522 |
| 60 x 40 x 6 | 120 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13072 | 2.522 |
| 60 x 40 x 6 | 150 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13073 | 2.658 |
| 60 x 40 x 6 | 240 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13075 | 2.859 |
| 60 x 50 x 6 | 40 | 32 m/s | 10150 1/min | 10 | 13086 | 2.859 |
| 60 x 50 x 6 | 60 | 32 m/s | 10150 1/min | 10 | 13087 | 2.859 |
| 60 x 50 x 6 | 80 | 32 m/s | 10150 1/min | 10 | 13088 | 2.859 |
| 60 x 50 x 6 | 120 | 32 m/s | 10150 1/min | 10 | 13090 | 2.928 |
| 60 x 50 x 6 | 180 | 32 m/s | 10150 1/min | 10 | 13092 | 3.066 |
| 80 x 15 x 6 | 40 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 13104 | 2.110 |
| 80 x 15 x 6 | 60 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 13105 | 2.110 |
| 80 x 15 x 6 | 80 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 13106 | 2.110 |
| 80 x 15 x 6 | 120 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 13108 | 2.314 |
| 80 x 15 x 6 | 150 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 13109 | 2.314 |
| 80 x 15 x 6 | 240 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 13111 | 2.454 |
| 80 x 20 x 6 | 40 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 13122 | 2.454 |
| 80 x 20 x 6 | 60 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 13123 | 2.454 |
| 80 x 20 x 6 | 80 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 13124 | 2.454 |
| 80 x 20 x 6 | 120 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 13126 | 2.587 |
| 80 x 30 x 6 | 40 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 13140 | 3.066 |
| 80 x 30 x 6 | 60 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 13141 | 3.066 |
| 80 x 30 x 6 | 80 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 13142 | 3.066 |
| 80 x 30 x 6 | 120 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 13144 | 3.134 |
| 80 x 30 x 6 | 150 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 13145 | 3.134 |
| 80 x 30 x 6 | 240 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 13147 | 4.015 |
| 80 x 30 x 6 | 320 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 13148 | 4.015 |
| 80 x 40 x 6 | 40 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 13158 | 3.817 |
| 80 x 40 x 6 | 60 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 13159 | 3.817 |
| 80 x 40 x 6 | 80 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 13160 | 3.817 |
| 80 x 40 x 6 | 120 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 13162 | 3.817 |
| 80 x 50 x 6 | 40 | 32 m/s | 7650 1/min | 10 | 13176 | 4.290 |
| 80 x 50 x 6 | 60 | 32 m/s | 7650 1/min | 10 | 13177 | 4.290 |
| 80 x 50 x 6 | 80 | 32 m/s | 7650 1/min | 10 | 13178 | 4.290 |
| 80 x 50 x 6 | 100 | 32 m/s | 7650 1/min | 10 | 13179 | 4.355 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Csapos lamellás csiszoló

Csiszolómop




► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KM 613, Csapos lamellás csiszoló

| átmérő x szélesség x csap mm-ben | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 80 x 50 x 6 | 120 | 32 m/s | 7650 1/min | 10 | 13180 | 4.355 |
| 80 x 50 x 6 | 150 | 32 m/s | 7650 1/min | 10 | 13181 | 4.355 |
| 80 x 50 x 6 | 240 | 32 m/s | 7650 1/min | 10 | 13183 | 5.517 |
| 80 x 50 x 6 | 320 | 32 m/s | 7650 1/min | 10 | 13184 | 5.517 |

Csapos lamellás csiszoló

KM 615



Tulajdonságok

Kötőanyag műgyanta

Szemcefajta korund

Alkalmazási terület:

nemesacél ●



Előnyök: Hideg csiszolás multi-kötőanyaggal - Nemesacél megmunkálásánál megnövelt leválasztási teljesítmény

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő x szélesség x csap mm-ben | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 30 x 10 x 6 | 60 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 253615 | 1.363 |
| 30 x 10 x 6 | 80 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 253620 | 1.363 |
| 30 x 10 x 6 | 120 | 40 m/s | 25400 1/min | 10 | 253610 | 1.363 |
| 40 x 20 x 6 | 60 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 253616 | 1.569 |
| 40 x 20 x 6 | 80 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 253621 | 1.569 |
| 40 x 20 x 6 | 120 | 40 m/s | 19000 1/min | 10 | 253611 | 1.569 |
| 50 x 20 x 6 | 60 | 40 m/s | 15200 1/min | 10 | 253617 | 1.845 |
| 60 x 30 x 6 | 60 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 253618 | 2.182 |
| 60 x 30 x 6 | 80 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 253623 | 2.182 |
| 80 x 40 x 6 | 60 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 253619 | 4.222 |
| 80 x 40 x 6 | 80 | 40 m/s | 9500 1/min | 10 | 253624 | 4.222 |


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csapos lamellás csiszoló

Csiszolómop

Csapos lamellás csiszoló, fazékalakú

KMT 614



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
| fa | ○ |
| műanyag | ○ |

Előnyök: Palást- és homlokirányban is alkalmazható

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x szélesség x csap mm-ben | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 x 40 x 6 | 40 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13194 | 2.794 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 x 40 x 6 | 60 | 40 m/s | 12700 1/min | 10 | 13195 | 2.794 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek



| Munkalépés | típus | Szerszámtípus | Géptípusok | | | | | | | | | | Megmunkálandó anyag | | | | | oldal | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|---------------|---------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------|------|-------|-----------|------|---------|-----|---------|
| | | | Sarokcsiszoló | Fűrőgép | Egyenes csiszoló | Hajlékony tengely | Állványos szalagcsiszoló | Keskeny szalagos csiszoló | Levegős sarokcsiszoló | Rezgőcsiszoló | Palástcsiszoló | Állványos csiszológép | Excentercsiszoló | Sarokvarrat csiszoló | Kézi csiszolás | nemesacél | acél | | szinesfém | lakk | műanyag | fa | |
| Könnyű csiszolás és szatinálás | SMT 850 plus | Kombinált flíz csiszolótányérok | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | | | | | 176 |
| | SMT 800 | Flíz csiszolótányér | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | 176 |
| | SV 484 | SCM flízkorong (univerzális) | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ○ | | | 164 |
| | NDS 800 | SCM flízkorong (kemény, élelhez) | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ○ | | | 165 |
| | NBS 800 | SCM flíz szalag | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | 163 |
| | NBF 800 | SCM flíz keskeny szalag | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | 162 |
| | QMC/QRC 800 | SCM gyorszáras tárcsa | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | 167,169 |
| Durva tisztítás, bevonatok eltávolítása | PW 2000 | Power Wheel | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | ○ | ● | | | 179 |
| | NCD 200 | Durva tisztítókorong | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ○ | ● | | 178 |
| | NCD 200 HD | Durva tisztítókorong HD | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ○ | ○ | | 178 |
| | QRC 200 HD | Durva tisztító gyorszáras tárcsa | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ○ | ○ | | 170 |
| Mattírozás és befejezés | NRO 400 | Korund flíz tekercs | | | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 160 |
| | NRO 500 | SiC flíz tekercs | | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 161 |
| | NPA 400 | Korund flíz ív | | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 161 | |
| | NPA 500 | SiC flíz ív | | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 162 |
| | NFW 600 S | Flíz szatináló henger | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | ● | ○ | | | 173 |
| | NCW 600 S | Kombinált szatináló henger | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | ● | ○ | | | 173 |
| | NFW 600 | Flíz moptárcsa | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | ● | ○ | | | 172 |
| | NCS 600 | Kombinált flíz moptárcsa | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ○ | | | 172 |
| | NDS 400 K | Flíz tépőzáras korong | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ○ | | 164 |
| | QMC/QRC 400 | Flíz gyorszáras tárcsa | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ○ | ○ | | 167,169 |
| | NFS 600 | Csapos flíz mop | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ○ | | 175 |
| | NCS 600 | Kombinált csapos flíz mop | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ○ | | 174 |
| Futtatási színek eltávolítása, előpolírozás | NUD 500 | Kompakt flíz korong | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | 177 |
| | MFW 600 | Kompakt flíz korong | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | 177 |
| | QRC 500 | Kombinált flíz gyorszáras tárcsa | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | 170 |
| | NCO 700 DB | Kompakt flíz tárcsa | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ○ | | | 181 |
| | NCO 710 DB | Kompakt flíz tárcsa | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ○ | | | 181 |

● = fő alkalmazás ○ = lehetséges alkalmazás

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknel

| Formátum/kialakítás | Termék | Szélesség / Ø | Legkisebb rendelési mennyiség |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Tekerics | NRO 400 / 500 | | Kérésre biztosítunk méreteket és mennyiségeket! |
| Ív | NPA 400 / 500 | | Kérésre biztosítunk méreteket és mennyiségeket! |
| Szalagok | NBF 800 | 6 – 13 mm | 20 darab |
| | | 14 – 30 mm | 10 darab |
| | NBS 800 | 31 – 75 mm | 5 darab |
| | | 76 – 320 mm | 2 darab |
| Quick Change (gyorszáras) tárcsák | QRC/QMC 800 | Ø 38 mm | 400 darab |
| | | Ø 50 mm | 350 darab |
| | | Ø 76 mm | 350 darab |
| | QRC/QMC 400 | Ø 38 mm | 700 darab |
| | | Ø 50 mm | 500 darab |
| | | Ø 76 mm | 375 darab |
| Flíz mopok / hengerek | NFW 600 / NCW 600 | Ø 100 – 165 mm | 20 darab |
| | | Ø 200 – 300 mm | 10 darab |
| | NFW 600 S/ NCW 600 S | Ø 100 – 110 mm | 20 darab |
| Csapos lamellás csiszoló | NCS 600 / NFS 600 | Ø 30, 40, 50, 60 mm | 150 darab |
| | | Ø 80, 100 mm | 100 darab |
| Kompakt flíztárcsák | MFW 600 | Ø 125 + Ø 150 mm | 250 darab |
| | NCO 700 / NCO 710 | Ø 152,4 + Ø 203,2 mm | 10 darab |
| | | Ø 250 mm + Ø 300 mm | 20 darab |



A flíz szalagok minimális hossza 270 mm.

Az egyedileg gyártott cikkeknel fenntartjuk a jogot az esetleges többlet- vagy alulszállítására.

Csiszoló flíz, vízálló

NRO 400



Tulajdonságok

| | |
|-------------|-----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Flízfajta | puha flíz |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---|------------------|---|
| nemesacél | ● | festék/lakk/kitt | ● |
| általános fém | ● | | |
| fa | ● | | |
| műanyag | ● | | |

Előnyök: Nagyon jól idomul a felületek kontúrához - Nincs eltömődés - Általánosan alkalmazható simításhoz, tisztításhoz, érdesítéshez és felületnemesítéshez - Használható nedves- és szárazcsiszolásához egyaránt

| szél. x hosszúság mm-ben | szín | finomság | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| 100 x 10000 | vöröses barna | medium | 1 | 258870 | 23.593 |
| 100 x 10000 | vöröses barna | fine | 1 | 258872 | 19.579 |
| 100 x 10000 | sötétzöld | very fine general purpose | 1 | 258871 | 15.716 |
| 100 x 10000 | vöröses barna | very fine | 1 | 258873 | 18.079 |
| 115 x 10000 | vöröses barna | medium | 1 | 258885 | 27.437 |
| 115 x 10000 | vöröses barna | fine | 1 | 258887 | 22.734 |
| 115 x 10000 | sötétzöld | very fine general purpose | 1 | 258886 | 19.579 |
| 115 x 10000 | vöröses barna | very fine | 1 | 258888 | 21.325 |
| 150 x 10000 | vöröses barna | medium | 1 | 258890 | 35.292 |
| 150 x 10000 | vöröses barna | fine | 1 | 258892 | 28.945 |
| 150 x 10000 | sötétzöld | very fine general purpose | 1 | 258891 | 23.593 |
| 150 x 10000 | vöröses barna | very fine | 1 | 258893 | 26.651 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Tekercsek / Ívek

Csiszoló flíz, vízálló

NRO 500



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Flízfajta | puha flíz |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|----|---|
| nemesacél | ● | fa | ① |
| műanyag | ● | | |
| festék/lakk/kitt | ● | | |
| általános fém | ① | | |

Előnyök: Nagyon jól idomul a felületek kontúrához - Nincs eltömődés - Általánosan alkalmazható simításhoz, tisztításhoz, érdesítéshez és felületnemesítéshez - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

| szél. x hosszúság mm-ben | szín | finomság | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|--------|------------|--------------------------|----------|-------------|
| 100 x 10000 | fekete | medium | 1 | 260365 | 25.783 |
| 100 x 10000 | szürke | ultra fine | 1 | 258874 | 21.399 |
| 115 x 10000 | fekete | medium | 1 | 260366 | 29.984 |
| 115 x 10000 | szürke | ultra fine | 1 | 258889 | 24.845 |
| 150 x 10000 | fekete | medium | 1 | 260367 | 38.570 |
| 150 x 10000 | szürke | ultra fine | 1 | 258894 | 31.633 |

Csiszoló flíz, vízálló

NPA 400



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Flízfajta | puha flíz |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---|---------|---|
| nemesacél | ● | műanyag | ① |
| általános fém | ● | | |
| fa | ● | | |
| festék/lakk | ① | | |

Előnyök: Kiválóan használható felületek nemesítéshez, pl. egy meglévő csiszolati képhez történő illesztésnél - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

| szél. x hosszúság mm-ben | szín | finomság | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 152 x 229 | barna | coarse | 20 | 342852 | 160.575 |
| 152 x 229 | vöröses barna | medium | 20 | 342855 | 68.864 |
| 152 x 229 | vöröses barna | fine | 20 | 342856 | 56.552 |
| 152 x 229 | vöröses barna | very fine | 20 | 342849 | 56.552 |
| 152 x 229 | zöld | very fine heavy duty | 20 | 342853 | 68.864 |
| 152 x 229 | sötétzöld | very fine general purpose | 20 | 342854 | 56.552 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszoló flíz, vízálló

NPA 500



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Flízfajta | puha flíz |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---|----|---|
| festék/lakk | ● | fa | ⓘ |
| műanyag | ● | | |
| nemesacél | ● | | |
| általános fém | ⓘ | | |

Előnyök: Kiválóan használható felületek nemesítéshez, pl. egy meglévő csiszolati képhez történő illesztésnél - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

| szél. x hosszúság mm-ben | szín | finomság | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|-----------------------------|--------|----------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 152 x 229 | fekete | medium | 20 | 342857 | 77.636 |
| 152 x 229 | szürke | ultra fine | 20 | 342851 | 77.636 |
| 152 x 229 | fehér | szemcse nélkül | 20 | 342850 | 65.740 |

SCM flíz csiszolószalag

NBF 800



Tulajdonságok

| | |
|--------------|------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Flízfajta | flíz szövetbetéttel |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| nemesacél | ● |
| színesfém | ● |
| általános fém | ⓘ |

Előnyök: Speciális termék keskeny szalagos gépekkel történő felület megmunkáláshoz - Kiválóan használható elszíneződések eltávolításához, sorjátlanításhoz, felületek kiegyenlítéséhez, mattításához, érdesítéséhez - Csekély eltörmődés, hosszú élettartam

| szél. x hosszúság mm-ben | sz.végteleni- tési forma | szín | finomság | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|--------------------------|----------|--------------|
| 6 x 520 | F4W | barna | coarse | 10 | 258646 | 1.297 |
| 6 x 520 | F4W | vöröses barna | medium | 10 | 258647 | 1.297 |
| 6 x 520 | F4W | kék | very fine | 10 | 258648 | 1.297 |
| 9 x 533 | F4W | barna | coarse | 10 | 258652 | 1.853 |
| 9 x 533 | F4W | vöröses barna | medium | 10 | 258653 | 1.853 |
| 9 x 533 | F4W | kék | very fine | 10 | 258654 | 1.853 |
| 10 x 330 | F4W | barna | coarse | 10 | 258655 | 1.297 |
| 10 x 330 | F4W | vöröses barna | medium | 10 | 258656 | 1.297 |
| 10 x 330 | F4W | kék | very fine | 10 | 258657 | 1.297 |
| 12 x 520 | F4W | barna | coarse | 10 | 258658 | 1.853 |
| 12 x 520 | F4W | vöröses barna | medium | 10 | 258659 | 1.853 |
| 12 x 520 | F4W | kék | very fine | 10 | 258660 | 1.853 |
| 12 x 533 | F4W | barna | coarse | 10 | 258661 | 1.853 |
| 12 x 533 | F4W | vöröses barna | medium | 10 | 258662 | 1.853 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Flíz termékek


Szalagok

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - NBF 800, SCM flíz csiszolószalag

| szél. x hosszúság mm-ben | sz.végtelenítési forma | szín | finomság | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-----------|--------------------------|----------|-------------|
| 12 x 533 | F4W | kék | very fine | 10 | 258663 | 1.853 |
| 13 x 457 | F4W | barna | coarse | 10 | 258664 | 1.853 |
| 13 x 457 | F4W | vöröses barna | medium | 10 | 258665 | 1.831 |
| 13 x 457 | F4W | kék | very fine | 10 | 258666 | 1.831 |
| 13 x 610 | F4W | barna | coarse | 10 | 258667 | 2.533 |
| 13 x 610 | F4W | vöröses barna | medium | 10 | 258668 | 2.533 |
| 13 x 610 | F4W | kék | very fine | 10 | 258669 | 2.533 |
| 20 x 520 | F4W | barna | coarse | 10 | 258671 | 3.148 |
| 20 x 520 | F4W | vöröses barna | medium | 10 | 258672 | 3.148 |
| 20 x 520 | F4W | kék | very fine | 10 | 258673 | 3.148 |
| 28 x 533 | F4W | barna | coarse | 10 | 258674 | 3.762 |
| 28 x 533 | F4W | vöröses barna | medium | 10 | 258695 | 3.762 |
| 28 x 533 | F4W | kék | very fine | 10 | 258696 | 3.762 |
| 30 x 533 | F4W | barna | coarse | 5 | 258699 | 3.762 |
| 30 x 533 | F4W | vöröses barna | medium | 5 | 258700 | 3.762 |
| 30 x 533 | F4W | kék | very fine | 5 | 258701 | 3.762 |
| 30 x 610 | F4W | vöröses barna | medium | 5 | 258703 | 4.446 |
| 30 x 610 | F4W | kék | very fine | 5 | 258704 | 4.446 |

Standard SCM-flízszalag

NBS 800



Tulajdonságok

| | |
|--------------|---------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Flízfajta | flíz szövetbetéttel |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| nemesacél | ● |
| színesfém | ● |
| általános fém | ○ |


Előnyök: Speciális termék kézi gépekkel (kivétel a keskeny szalagos gépek) és állványos gépekkel történő felület megmunkáláshoz - Kiválóan használható elszíneződések eltávolításához, sorjátlanításhoz, felületek kiegyenlítéséhez, mattításához, érdesítéséhez - Csekély eltömődés, hosszú élettartam

| szél. x hosszúság mm-ben | sz.végtelenítési forma | szín | finomság | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|---------------------------|--------|-----------|--------------------------|----------|-------------|
| 30 x 800 | F3W | lila | medium | 5 | 258706 | 4.993 |
| 40 x 618 | F3W | szürke | coarse | 5 | 258711 | 5.610 |
| 40 x 618 | F3W | lila | medium | 5 | 258712 | 5.610 |
| 40 x 618 | F3W | kék | very fine | 5 | 258713 | 5.610 |
| 40 x 820 | F3W | szürke | coarse | 5 | 258714 | 6.911 |
| 40 x 820 | F3W | lila | medium | 5 | 258715 | 6.911 |
| 40 x 820 | F3W | kék | very fine | 5 | 258716 | 6.911 |
| 50 x 450 | F3W | szürke | coarse | 5 | 258717 | 4.983 |
| 50 x 450 | F3W | lila | medium | 5 | 258718 | 4.983 |
| 75 x 2000 | F3W | szürke | coarse | 5 | 258729 | 28.777 |
| 75 x 2000 | F3W | lila | medium | 5 | 258730 | 23.682 |
| 75 x 2000 | F3W | kék | very fine | 5 | 258731 | 23.682 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flízkorong szövetbetét nélkül, tépőzáras

NDS 400 K

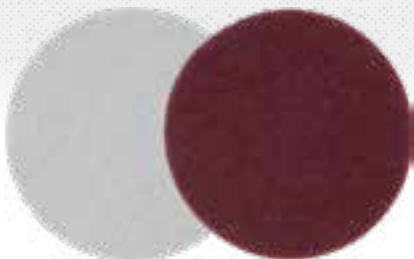

Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund/SiC |
| Flízfajta | puha flíz + velúrkasírozás |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---|------------------|---|
| általános fém | ● | festék/lakk/kitt | ● |
| acél | ● | | |
| nemesacél | ● | | |
| műanyag | ● | | |

Előnyök: Homogén, nagyon finom szaténfelület kialakítása rozsdamentes acél felületeken - Fém felületek könnyű tisztítási munkái - Nemvas fémek könnyű oxidációs rétegeinek eltávolítása - Felületek előkészítése későbbi bevonatokhoz - Festék- és műanyag felületek felbolyhozása - Ultra finom (SiC) és nagyon finom (korund) változatban is rendelkezésre áll

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|------------------|---------|---------------|------------|--------------------------|----------|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő mm-ben | szemcse | szín | finomság | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 320 | vöröses barna | very fine | 20 | 342640 | 203.618 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 600 | szürke | ultra fine | 20 | 342641 | 203.618 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SCM-flízkorong, vízálló

SV 484



Tulajdonságok

| | |
|--------------|------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Flízfajta | flíz szövetbetéttel |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|-----------|---|
| festék/lakk/kitt | ● | nemesacél | ● |
| fa | ● | | |
| műanyag | ● | | |
| általános fém | ● | | |

Előnyök: Univerzális tárcsa kiváló ár/érték aránnyal - Lágy és rugalmas csiszolás - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt - Központi lyukkal ellátva az egyszerű szerszámcserehez és a nyugodt futáshoz központostóval ellátott tépőzáras gumitányér esetében - Központostó nélküli tépőzáras gumitányérhez valamint fibertárcsa gumitányérhez is alkalmas

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|--------------------------|---------|-----------|--------------------------|----------|-----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x furat mm-ben | szemcse | finomság | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22 | 80 | coarse | 10 | 353413 | 158.618 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22 | 100 | medium | 10 | 353415 | 149.361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22 | 180 | medium | 10 | 353409 | 150.038 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22 | 280 | very fine | 10 | 353410 | 149.361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22 | 80 | coarse | 10 | 353414 | 209.382 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22 | 100 | medium | 10 | 353416 | 198.628 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22 | 180 | medium | 10 | 353411 | 197.947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22 | 280 | very fine | 10 | 353412 | 197.947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Tárcsák / Gumitányérok

SCM-flízkorong, vízálló

NDS 800

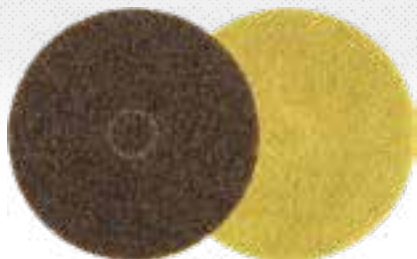

Tulajdonságok

| | |
|--------------|---------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Flízfajta | flíz szövetbetéttel |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|----|---|
| általános fém | ● | fa | ○ |
| nemesacél | ● | | |
| festék/lakk/kitt | ○ | | |
| műanyag | ○ | | |

Előnyök: Magas élstabilitás - Agresszív csiszolás - Hosszú élettartam - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt - Kinyomható központi lyukkal ellátva az egyszerű szerszámcserehez és a nyugodt futáshoz központostítóval ellátott tépőzárás gumitányér esetében - Központostító nélküli tépőzárás gumitányérhez valamint fibertárcsa gumitányérhez is alkalmas

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő x furat mm-ben | szemcse | szín | finomság | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------------------|----------|----------------|
| 115 x 22 | 50 | barna | coarse | 10 | 320103 | 262.726 |
| 115 x 22 | 100 | vöröses barna | medium | 10 | 320104 | 219.315 |
| 115 x 22 | 180 | kék | very fine | 10 | 320105 | 219.315 |
| 125 x 22 | 50 | barna | coarse | 10 | 320106 | 308.382 |
| 125 x 22 | 100 | vöröses barna | medium | 10 | 320107 | 252.240 |
| 125 x 22 | 180 | kék | very fine | 10 | 320108 | 252.240 |

Felfogótárcsák SCM-flízkoronghoz

NDS 555



Előnyök: Jó tapadás vliés tárcsákhoz - Közepesen durva és polírozó csiszoláshoz

| átmérő mm-ben | felfogás | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|---------------|------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 115 | M 14 menet | 13300 1/min | 1 | 164100 | 8.639 |
| 125 | M 14 menet | 12200 1/min | 1 | 208275 | 9.919 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Felfogótárcsák SCM-flízkoronghoz,
központosító furattal

NDS 555 C



Előnyök: Flízkorongok egyszerű és mindig centrikus pozícionálása - Jó tapadás a speciális flíz-té-pőzárnak köszönhetően - Kevesebb rezgés, sima futás - A korongok nem lazulnak ki, még akkor sem, ha csökkenő tépőzárhatás - Jól illeszkedik a felületekhez és az enyhe kontúrokhoz

| átmérő mm-ben | felfogás | hozáillő típus | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 115 | M 14 menet | átmérő 115 x 22 | 13300 1/min | 1 | 358126 | 7.140 |
| 125 | M 14 menet | átmérő 125 x 22 | 12200 1/min | 1 | 358127 | 8.298 |


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Quick Change Discs

Flíz Quick Change Disc

QMC 400



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Flízfajta | puha flíz |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| nemesacél | ● |
| általános fém | ○ |


Előnyök: Síkfelületek finiselésére - Fémek és lakozott felületek tisztítására

| átmérő mm-ben | szín | finomság | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|------------------|-------|-----------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 50 | bordó | medium | 19100 1/min | 50 | 295392 | 44.574 |
| 50 | bordó | fine | 19100 1/min | 50 | 295393 | 44.574 |
| 50 | bordó | very fine | 19100 1/min | 50 | 295394 | 44.574 |

Hozzá tartozó felfogó tányér a 171. oldalon / tárcsaadapter a 174. oldalon.

SCM-flíz Quick Change Disc

QMC 800



Tulajdonságok

| | |
|--------------|------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Flízfajta | flíz szövetbetéttel |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| általános fém | ● |
| nemesacél | ● |
| festék/lakk/kitt | ○ |

Előnyök: Kismértékű sorjátlanításhoz - Rozsda és festék eltávolítása - Hosszú élettartam a kemény és stabil flíz-minőségnek köszönhetően

| átmérő mm-ben | szín | finomság | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|------------------|--------|-----------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 50 | szürke | coarse | 19100 1/min | 50 | 295410 | 99.147 |
| 50 | lila | medium | 19100 1/min | 50 | 295411 | 94.110 |
| 50 | kék | very fine | 19100 1/min | 50 | 295412 | 88.398 |
| 76 | szürke | coarse | 12500 1/min | 25 | 295416 | 168.893 |
| 76 | lila | medium | 12500 1/min | 25 | 295417 | 158.484 |
| 76 | kék | very fine | 12500 1/min | 25 | 295418 | 146.706 |

Hozzá tartozó felfogó tányér a 171. oldalon / tárcsaadapter a 174. oldalon.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gumitányér

QMC 555




Előnyök: A QMC tárcsák biztonságos felfogásához - Három keménységi fokozattal kiválasztható optimális csiszolási tulajdonság (agresszivitás, felületi minőség) - A keménység a színes gyűrűk segítségével könnyen megkülönböztethető - A befogócsap lecsavarozható, ezért használata sarok-csiszolóval vagy QCA 555 adapterrel 1/4"-20-as meneten keresztül lehetséges

| átmérő mm-ben | felfogás | keménységi fok | szín | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|--------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| 25 | 6 mm-es szár | közepes | kék | 30000 1/min | 1 | 295422 | 6.426 |
| 38 | 6 mm-es szár | lágú | szürke | 30000 1/min | 1 | 300058 | 8.136 |
| 38 | 6 mm-es szár | közepes | kék | 30000 1/min | 1 | 295424 | 8.000 |
| 38 | 6 mm-es szár | kemény | piros | 30000 1/min | 1 | 300059 | 8.850 |
| 50 | 6 mm-es szár | lágú | szürke | 30000 1/min | 1 | 300060 | 8.708 |
| 50 | 6 mm-es szár | közepes | kék | 30000 1/min | 1 | 295426 | 8.708 |
| 50 | 6 mm-es szár | kemény | piros | 30000 1/min | 1 | 295427 | 9.423 |
| 76 | 6 mm-es szár | lágú | szürke | 20000 1/min | 1 | 300061 | 9.209 |
| 76 | 6 mm-es szár | közepes | kék | 20000 1/min | 1 | 295430 | 9.209 |
| 76 | 6 mm-es szár | kemény | piros | 20000 1/min | 1 | 295431 | 10.418 |

Flíz Quick Change Disc

QRC 400



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Flízfajta | puha flíz |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| nemesacél | ● |
| általános fém | ⓪ |

Előnyök: Síkfelületek finiselésére - Fémek és lakozott felületek tisztítására

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Hozzá tartozó felfogó tányér a 173. oldalon / tárcsaadapter a 174. oldalon.


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Quick Change Discs

SCM-flíz Quick Change Disc

QRC 800



Tulajdonságok

| | |
|--------------|---------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Flízfajta | flíz szövetbetéttel |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| általános fém | ● |
| nemesacél | ● |
| festék/lakk/kitt | ○ |

Előnyök: Kismértékű sorjátlanításhoz - Rozsda és festék eltávolítása - Hosszú élettartam a kemény és stabilflíz-minőségnek köszönhetően

| átmérő mm-ben | szín | finomság | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|---------------|--------|-----------|--------------------------|-----------------------|----------|----------------|
| 50 | szürke | coarse | 19100 1/min | 50 | 295413 | 87.323 |
| 50 | lila | medium | 19100 1/min | 50 | 295414 | 79.658 |
| 50 | kék | very fine | 19100 1/min | 50 | 295415 | 79.658 |
| 76 | szürke | coarse | 12500 1/min | 25 | 295419 | 147.219 |
| 76 | lila | medium | 12500 1/min | 25 | 295420 | 138.365 |

Hozzá tartozó felfogó tányér a 173. oldalon / tárcsaadapter a 174. oldalon.

Quick Change tárcsák, kompaktflíz

QRC 500



Tulajdonságok

| | |
|--------------|------------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund/SiC |
| Flízfajta | keményprezelésű kompakt flíz |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------------|---|-----------|---|
| nemesacél | ● | színesfém | ● |
| titán | ● | aluminium | ● |
| acél | ● | | |
| magasan ötvözött fémek | ● | | |

Előnyök: Nagyon hosszú élettartam - Nagyon finom, állandó és ragyogó csiszolási minta - Sokoldalúan alkalmazható, a sűrűségtől és a szerkezettől függően (eltávolítás a polírozásig) - Kiválóan alkalmas nehezen hozzáférhető területekre (pl. belső sarkokban) - Frontoldalon és a felületen is alkalmazható - Fémes anyagoktól mentes


| átmérő mm-ben | szín | finomság | keményégi fok | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|---------------|---------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------------|
| 51 | szürke | fine | 2 SF soft | 22100 1/min | 10 | 358978 | 339.572 |
| 51 | szürke | fine | 3 SF középpuha | 22100 1/min | 10 | 358981 | 356.144 |
| 51 | szürke | fine | 6 SF kemény | 22100 1/min | 10 | 358979 | 370.003 |
| 51 | vörösés barna | coarse | 8 AC nagyon kemény | 22100 1/min | 10 | 358980 | 480.398 |
| 76 | szürke | fine | 2 SF soft | 15100 1/min | 5 | 358982 | 538.370 |
| 76 | szürke | fine | 3 SF középpuha | 15100 1/min | 5 | 358985 | 538.370 |
| 76 | szürke | fine | 6 SF kemény | 15100 1/min | 5 | 358983 | 621.186 |
| 76 | vörösés barna | coarse | 8 AC nagyon kemény | 15100 1/min | 5 | 358984 | 709.538 |

Hozzá tartozó felfogó tányér a 173. oldalon / tárcsaadapter a 174. oldalon.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Quick Change tárcsák, durva tisztítóflíz

QRC 200 HD

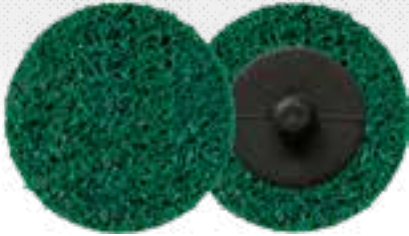

Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | Kerámiaburkolatú korund |
| Flízfajta | durva tisztítóflíz |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |
| színesfém | ● |
| festék/lakk/kitt | ● |

Előnyök: Kemény, agresszív tisztítóflíz nagy igénybevételre - Nyitott szerkezet, nincs eltömődés és hideg csiszolás - Gyors munkavégzés és hosszú élettartam - A munkadarab geometriája nem változik a fém alkalmazásoknál - Frontoldalon és a felületen is alkalmazható

| átmérő mm-ben | szín | finomság | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/100 db Ft |
|---------------|------|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 51 | zöld | extra durvaságú | 10500 1/min | 10 | 358993 | 181.890 |
| 76 | zöld | extra durvaságú | 7000 1/min | 5 | 358994 | 224.839 |

Hozzá tartozó felfogó tányér a 173. oldalon / tárcsaadapter a 174. oldalon.

Gumitányér

QRC 555



Előnyök: A QRC tárcsák biztonságos felfogásához - Három keménységi fokozattal kiválasztható optimális csiszolási tulajdonság (agresszivitás, felületi minőség) - A keménység a színes gyűrűk segítségével könnyen megkülönböztethető - A befogócsap lecsavarozható, ezért használata sarok-csiszolóval vagy QCA 555 adapterrel 1/4"-20-as meneten keresztül lehetséges

| átmérő mm-ben | felfogás | keménységi fok | szín | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|---------------|--------------|----------------|-------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 25 | 6 mm-es szár | közepes | kék | 30000 1/min | 1 | 295423 | 9.707 |
| 38 | 6 mm-es szár | közepes | kék | 30000 1/min | 1 | 295425 | 9.707 |
| 50 | 6 mm-es szár | közepes | kék | 30000 1/min | 1 | 295428 | 9.707 |
| 50 | 6 mm-es szár | kemény | piros | 30000 1/min | 1 | 295429 | 9.012 |
| 76 | 6 mm-es szár | közepes | kék | 20000 1/min | 1 | 295432 | 9.707 |
| 76 | 6 mm-es szár | kemény | piros | 20000 1/min | 1 | 295433 | 9.012 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Adapter

Adapter a Quick Change Disc felfogótárcsához

QCA 555




Előnyök: Quick Change (gyorszáras) tárcsaadapter M14-es belső menettel és 1/4"-20-as külső menettel - Lehetővé teszi, hogy a Klingspor Quick Change tárcsák valamennyi forgalomban lévő sarokcsiszolón használhatók legyenek

| szél. x hosszúság mm-ben | felfogás | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 20 x 30 | M 14 menet | 80 m/s | 75400 1/min | 1 | 308693 | 5.665 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kombinált flíz-mop

NCW 600



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Flízfajta | puha flíz + csiszolóvaszson |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| nemesacél | ● |
| általános fém | ● |
| műanyag | ○ |


Előnyök: Vlies és csiszolóvaszson kombinációja finom megmunkáláshoz - Optimális kopási tulajdonságok - Magas leválasztási teljesítmény - Hosszú élettartam

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | szemcse | finomság | szín | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|---------|-----------|---------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 165 x 50 x 43,1 | 80 | coarse | vöröses barna | 32 m/s | 3700 1/min | 3 | 258909 | 18.103 |
| 165 x 50 x 43,1 | 100 | medium | vöröses barna | 32 m/s | 3700 1/min | 3 | 258910 | 18.854 |
| 165 x 50 x 43,1 | 150 | medium | vöröses barna | 32 m/s | 3700 1/min | 3 | 258911 | 18.854 |
| 165 x 50 x 43,1 | 180 | very fine | vöröses barna | 32 m/s | 3700 1/min | 3 | 258912 | 18.854 |
| 200 x 50 x 68,2 | 80 | coarse | vöröses barna | 32 m/s | 3050 1/min | 2 | 258913 | 31.168 |
| 200 x 50 x 68,2 | 100 | medium | vöröses barna | 32 m/s | 3050 1/min | 2 | 258914 | 32.597 |
| 200 x 50 x 68,2 | 150 | medium | vöröses barna | 32 m/s | 3050 1/min | 2 | 258915 | 32.597 |

Csak a méretben hozzáillő SMD 612 felfogó tárcsákkal (150. oldal) együtt használható!

Flíz-mop

NFW 600



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Flízfajta | puha flíz |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
| nemesacél | ● |

Előnyök: Egyenletesen finom csiszolati kép a teljes élettartam alatt - Optimális mattításhoz és szatén csiszoláshoz

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | finomság | szín | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 165 x 50 x 43,1 | coarse | vöröses barna | 32 m/s | 3700 1/min | 3 | 258898 | 20.009 |
| 165 x 50 x 43,1 | medium | vöröses barna | 32 m/s | 3700 1/min | 3 | 258899 | 20.009 |
| 165 x 50 x 43 | very fine | vöröses barna | 32 m/s | 3700 1/min | 3 | 258900 | 20.009 |
| 200 x 50 x 68,2 | coarse | vöröses barna | 32 m/s | 3050 1/min | 2 | 258901 | 34.506 |
| 200 x 50 x 68,2 | medium | vöröses barna | 32 m/s | 3050 1/min | 2 | 258902 | 34.506 |
| 200 x 50 x 68,2 | very fine | vöröses barna | 32 m/s | 3050 1/min | 2 | 258903 | 34.506 |

Csak a méretben hozzáillő SMD 612 felfogó tárcsákkal (150. oldal) együtt használható!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Csiszolómop

Kombinált flíz szatináló henger

NCW 600 S



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Flízfajta | puha flíz + csiszolóvászon |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| nemesacél | ● |
| általános fém | ● |
| műanyag | ○ |

Előnyök: Vlies és csiszolóvászon kombinációjával magas leválasztási teljesítmény egyenletes csiszolat mellett - Hosszú élettartam

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | szemcse | finomság | szín | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|---------|-----------|---------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 100 x 50 x 19 | 80 | coarse | vöröses barna | 19 m/s | 3700 1/min | 3 | 259896 | 12.319 |
| 100 x 50 x 19 | 100 | medium | vöröses barna | 19 m/s | 3700 1/min | 3 | 259897 | 13.067 |
| 100 x 50 x 19 | 150 | medium | vöröses barna | 19 m/s | 3700 1/min | 3 | 259898 | 13.067 |
| 100 x 50 x 19 | 180 | very fine | vöröses barna | 19 m/s | 3700 1/min | 3 | 259899 | 14.433 |
| 100 x 100 x 19 | 80 | coarse | vöröses barna | 19 m/s | 3700 1/min | 1 | 258905 | 18.920 |
| 100 x 100 x 19 | 100 | medium | vöröses barna | 19 m/s | 3700 1/min | 1 | 258906 | 21.441 |
| 100 x 100 x 19 | 150 | medium | vöröses barna | 19 m/s | 3700 1/min | 1 | 258907 | 21.441 |
| 100 x 100 x 19 | 180 | very fine | vöröses barna | 19 m/s | 3700 1/min | 1 | 258908 | 21.441 |
| 110 x 100 x 19 | 80 | coarse | vöröses barna | 19 m/s | 3300 1/min | 1 | 320246 | 24.056 |
| 110 x 100 x 19 | 100 | medium | vöröses barna | 19 m/s | 3300 1/min | 1 | 320247 | 24.056 |
| 110 x 100 x 19 | 150 | medium | vöröses barna | 19 m/s | 3300 1/min | 1 | 320248 | 24.056 |

Flíz szatináló henger

NFW 600 S



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Flízfajta | puha flíz |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
| nemesacél | ● |

Előnyök: Egyenletesen finom csiszolati kép a teljes élettartam alatt - A minőségi vlies lamelláknak köszönhetően optimális szerszám mattításhoz és szatén csiszoláshoz

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | finomság | szín | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 100 x 50 x 19 | coarse | vöröses barna | 19 m/s | 3700 1/min | 3 | 259853 | 12.319 |
| 100 x 50 x 19 | medium | vöröses barna | 19 m/s | 3700 1/min | 3 | 259854 | 12.319 |
| 100 x 50 x 19 | very fine | vöröses barna | 19 m/s | 3700 1/min | 3 | 259895 | 12.319 |
| 100 x 100 x 19 | coarse | vöröses barna | 19 m/s | 3700 1/min | 1 | 258895 | 18.650 |
| 100 x 100 x 19 | medium | vöröses barna | 19 m/s | 3700 1/min | 1 | 258896 | 18.650 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.




► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - NFW 600 S, Flíz szatináló henger

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | finomság | szín | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 100 x 100 x 19 | very fine | vöröses barna | 19 m/s | 3700 1/min | 1 | 258897 | 18.650 |
| 110 x 100 x 19 | coarse | vöröses barna | 19 m/s | 3300 1/min | 1 | 320253 | 25.319 |
| 110 x 100 x 19 | medium | vöröses barna | 19 m/s | 3300 1/min | 1 | 320254 | 25.319 |
| 110 x 100 x 19 | very fine | vöröses barna | 19 m/s | 3300 1/min | 1 | 320255 | 27.853 |

Kombinált csapos flíz mop

NCS 600



Tulajdonságok

| | |
|-------------|---------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Flízfajta | puha flíz + csiszolóváson |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| nemesacél | ● |
| általános fém | ● |
| műanyag | ○ |

Előnyök: Vlies és csiszolóváson kombinációja biztosítja a magas leválasztási teljesítmény mellett a finom csiszolati képet - Hosszú élettartam

| átmérő x szélesség x csap mm-ben | szemcse | finomság | szín | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|----------------------------------|---------|-----------|---------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 50 x 30 x 6 | 60 | coarse | vöröses barna | 32 m/s | 12200 1/min | 10 | 258932 | 3.066 |
| 50 x 30 x 6 | 100 | medium | vöröses barna | 32 m/s | 12200 1/min | 10 | 258933 | 3.066 |
| 50 x 30 x 6 | 150 | medium | vöröses barna | 32 m/s | 12200 1/min | 10 | 258934 | 3.066 |
| 50 x 30 x 6 | 240 | very fine | vöröses barna | 32 m/s | 12200 1/min | 10 | 258935 | 3.066 |
| 60 x 30 x 6 | 60 | coarse | vöröses barna | 32 m/s | 10200 1/min | 10 | 258936 | 3.802 |
| 60 x 30 x 6 | 100 | medium | vöröses barna | 32 m/s | 10200 1/min | 10 | 258937 | 3.802 |
| 60 x 30 x 6 | 150 | medium | vöröses barna | 32 m/s | 10200 1/min | 10 | 258938 | 3.802 |
| 60 x 30 x 6 | 240 | very fine | vöröses barna | 32 m/s | 10200 1/min | 10 | 258939 | 3.802 |
| 60 x 50 x 6 | 60 | coarse | vöröses barna | 32 m/s | 10200 1/min | 10 | 258940 | 4.478 |
| 60 x 50 x 6 | 100 | medium | vöröses barna | 32 m/s | 10200 1/min | 10 | 258941 | 4.478 |
| 60 x 50 x 6 | 150 | medium | vöröses barna | 32 m/s | 10200 1/min | 10 | 258942 | 4.478 |
| 60 x 50 x 6 | 240 | very fine | vöröses barna | 32 m/s | 10200 1/min | 10 | 258943 | 4.478 |
| 80 x 50 x 6 | 60 | coarse | vöröses barna | 32 m/s | 7600 1/min | 10 | 258944 | 5.946 |
| 80 x 50 x 6 | 100 | medium | vöröses barna | 32 m/s | 7600 1/min | 10 | 258945 | 5.946 |
| 80 x 50 x 6 | 150 | medium | vöröses barna | 32 m/s | 7600 1/min | 10 | 258946 | 5.946 |
| 80 x 50 x 6 | 240 | very fine | vöröses barna | 32 m/s | 7600 1/min | 10 | 258947 | 5.946 |
| 100 x 50 x 6 | 60 | coarse | vöröses barna | 32 m/s | 6100 1/min | 4 | 258948 | 10.476 |
| 100 x 50 x 6 | 100 | medium | vöröses barna | 32 m/s | 6100 1/min | 4 | 258949 | 10.476 |
| 100 x 50 x 6 | 150 | medium | vöröses barna | 32 m/s | 6100 1/min | 4 | 258950 | 10.476 |
| 100 x 50 x 6 | 240 | very fine | vöröses barna | 32 m/s | 6100 1/min | 4 | 258951 | 10.476 |


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Csiszolómop

Csapos flíz mop

NFS 600



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Flízfajta | puha flíz |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
| nemesacél | ● |



Előnyök: Egyenletesen finom csiszolati kép a teljes élettartam alatt - A minőségi vliés lamelláknak köszönhetően optimális szerszám mattításhoz és szatén csiszoláshoz

| átmérő x szélesség x csap mm-ben | finomság | szín | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------|
| 50 x 30 x 6 | coarse | vöröses barna | 32 m/s | 12200 1/min | 10 | 258917 | 3.371 |
| 50 x 30 x 6 | medium | vöröses barna | 32 m/s | 12200 1/min | 10 | 258918 | 3.371 |
| 50 x 30 x 6 | very fine | vöröses barna | 32 m/s | 12200 1/min | 10 | 258919 | 3.371 |
| 60 x 30 x 6 | coarse | vöröses barna | 32 m/s | 10200 1/min | 10 | 258920 | 3.925 |
| 60 x 30 x 6 | medium | vöröses barna | 32 m/s | 10200 1/min | 10 | 258921 | 3.925 |
| 60 x 30 x 6 | very fine | vöröses barna | 32 m/s | 10200 1/min | 10 | 258922 | 3.925 |
| 60 x 50 x 6 | coarse | vöröses barna | 32 m/s | 10200 1/min | 10 | 258923 | 4.351 |
| 60 x 50 x 6 | medium | vöröses barna | 32 m/s | 10200 1/min | 10 | 258924 | 4.351 |
| 60 x 50 x 6 | very fine | vöröses barna | 32 m/s | 10200 1/min | 10 | 258925 | 4.351 |
| 80 x 50 x 6 | coarse | vöröses barna | 32 m/s | 7600 1/min | 10 | 258926 | 5.700 |
| 80 x 50 x 6 | medium | vöröses barna | 32 m/s | 7600 1/min | 10 | 258927 | 5.700 |
| 80 x 50 x 6 | very fine | vöröses barna | 32 m/s | 7600 1/min | 10 | 258928 | 5.700 |
| 100 x 50 x 6 | coarse | vöröses barna | 32 m/s | 6000 1/min | 4 | 258929 | 9.742 |
| 100 x 50 x 6 | medium | vöröses barna | 32 m/s | 6000 1/min | 4 | 258930 | 9.742 |
| 100 x 50 x 6 | very fine | vöröses barna | 32 m/s | 6000 1/min | 4 | 258931 | 9.742 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz lamellás csiszolótányér

SMT 800 SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|--------------|---------------------|
| Szemcsefajta | korund |
| Flízfajta | flíz szövetbetéttel |
| Tányér | üvegszálszövet |
| Kivitel | kúpos, 12° |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Minőségi viles lamellás tányér nemesacél finiséhez - Fordulatszám-szabályozású sarokcsiszolóval érhető el a legjobb eredmény - Háromféle finomság

| átmérő x furat mm-ben | alak | finomság | szín | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | ajánlott ker. sebesség | ajánlott fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------|-----------|---------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 22,23 | | coarse | barna | 80 m/s | 13300 1/min | 42 m/s | 7000 1/min | 5 | 278495 | 3.557 |
| 115 x 22,23 | | medium | vöröses barna | 80 m/s | 13300 1/min | 42 m/s | 7000 1/min | 5 | 278496 | 3.557 |
| 115 x 22,23 | | very fine | zöld | 80 m/s | 13300 1/min | 42 m/s | 7000 1/min | 5 | 278497 | 3.557 |
| 125 x 22,23 | | coarse | barna | 80 m/s | 12200 1/min | 42 m/s | 6400 1/min | 5 | 278498 | 3.986 |
| 125 x 22,23 | | medium | vöröses barna | 80 m/s | 12200 1/min | 42 m/s | 6400 1/min | 5 | 278499 | 3.986 |
| 125 x 22,23 | | very fine | zöld | 80 m/s | 12200 1/min | 42 m/s | 6400 1/min | 5 | 278500 | 3.986 |

Kombinált csiszolótányér

SMT 850 plus SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Szemcsefajta | korund |
| Flízfajta | flíz szövetbetéttel + csiszolóvászon |
| Tányér | üvegszálszövet |
| Kivitel | kúpos, 12° |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
|-----------|---|

Előnyök: Minőségi kombinált viles lamellás tányér - Speciális termék nemesacél AWI-hegesztési varratainak megmunkálásához - Egyenletes finiselés a teljes élettartam alatt - Anyagleválasztás és finiselés egy munkafolyammal

| átmérő x furat mm-ben | alak | szemcse | finomság | szín | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | ajánlott ker. sebesség | ajánlott fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------|---------|-----------|---------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 22,23 | | 60 | coarse | barna | 80 m/s | 13300 1/min | 42 m/s | 7000 1/min | 5 | 312556 | 10.579 |
| 115 x 22,23 | | 80 | medium | vöröses barna | 80 m/s | 13300 1/min | 42 m/s | 7000 1/min | 5 | 312557 | 10.579 |
| 115 x 22,23 | | 120 | very fine | zöld | 80 m/s | 13300 1/min | 42 m/s | 7000 1/min | 5 | 312558 | 10.579 |
| 125 x 22,23 | | 60 | coarse | barna | 80 m/s | 12200 1/min | 42 m/s | 6400 1/min | 5 | 312559 | 11.901 |
| 125 x 22,23 | | 80 | medium | vöröses barna | 80 m/s | 12200 1/min | 42 m/s | 6400 1/min | 5 | 312560 | 11.901 |
| 125 x 22,23 | | 120 | very fine | zöld | 80 m/s | 12200 1/min | 42 m/s | 6400 1/min | 5 | 312561 | 11.901 |


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Keménypréslésű kompakt flízkorong

Keménypréslésű kompakt flízkorong

MFW 600



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Flízfajta | keménypréslésű kompakt flíz |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ● |
| színesfém | ● |

Előnyök: Speciális termék nemesacél hegesztési varratainak finiseléséhez - 4 különböző finomság - A durva csiszolástól a végső fényesítésig

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | finomság | szín | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|-----------|--------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 125 x 6 x 22 | coarse | vörös | 59 m/s | 9000 1/min | 5 | 342218 | 15.972 |
| 125 x 6 x 22 | medium | szürke | 59 m/s | 9000 1/min | 5 | 342219 | 14.329 |
| 125 x 6 x 22 | fine | szürke | 39 m/s | 5900 1/min | 5 | 342237 | 12.788 |
| 150 x 3 x 25,4 | coarse | vörös | 59 m/s | 7500 1/min | 10 | 337948 | 15.203 |
| 150 x 3 x 25,4 | medium | szürke | 59 m/s | 7500 1/min | 10 | 337949 | 13.773 |
| 150 x 3 x 25,4 | fine | szürke | 39 m/s | 5000 1/min | 10 | 337950 | 11.984 |
| 150 x 6 x 25,4 | coarse | vörös | 59 m/s | 7500 1/min | 5 | 337944 | 17.887 |
| 150 x 6 x 25,4 | medium | szürke | 59 m/s | 7500 1/min | 5 | 337945 | 16.218 |
| 150 x 6 x 25,4 | fine | szürke | 39 m/s | 5000 1/min | 5 | 337946 | 14.070 |
| 150 x 6 x 25,4 | very fine | szürke | 39 m/s | 5000 1/min | 5 | 337947 | 14.070 |

Keménypréslésű kompakt flízkorong

NUD 500



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Flízfajta | keménypréslésű kompakt flíz |
| Tányér | üvegszálszövet |
| Kivitel | egyenes |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------------|---|----------------------|---|
| ötvözött acél | ● | króm- és nikkelaacél | ● |
| magasan ötvözött fémek | ● | acél | ● |
| színesfémek | ● | titán | ● |
| könnyűfémek | ● | | |

Előnyök: Felületek tisztításához és előpolírozásához - Hegesztési varratok csiszolásához - Munkalépéseket spórol vele - Precíz tisztítás, felületek tisztító és befejező munkái - A feldolgozott anyagoknál nagyon alacsony felületi érdességet ér el

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | finomság | szín | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | ajánlott fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|-----------|--------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 13 x 22,23 | coarse | szürke | 63 m/s | 10450 1/min | 5800 1/min | 5 | 337864 | 29.511 |
| 115 x 13 x 22,23 | medium | szürke | 63 m/s | 10450 1/min | 5800 1/min | 5 | 337865 | 23.967 |
| 115 x 13 x 22,23 | very fine | szürke | 63 m/s | 10450 1/min | 5800 1/min | 5 | 337866 | 20.865 |
| 125 x 13 x 22,23 | coarse | szürke | 63 m/s | 9600 1/min | 5300 1/min | 5 | 337861 | 30.225 |
| 125 x 13 x 22,23 | medium | szürke | 63 m/s | 9600 1/min | 5300 1/min | 5 | 337862 | 24.264 |
| 125 x 13 x 22,23 | very fine | szürke | 63 m/s | 9600 1/min | 5300 1/min | 5 | 337863 | 21.045 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Nem szőtt, kompakt flíz tárcsák

NCO 700 DB



ÚJ !



Tulajdonságok

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Flízfajta | kompakt flíz nem szőtt flízrétegekből |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------------|---|-----------|---|
| nemesacél | ● | színesfém | ● |
| titán/-ötvözetek | ● | alumínium | ● |
| acél | ● | műanyag | ○ |
| magasan ötvözött fémek | ● | | |

Előnyök: Nyitott szerkezet, nincs eltömődés - Kitűnő szaténfényű felület, nagyon alacsony felületi érdességgel - Jó élettartam, egyenletes és reprodukálható megmunkálás - Közepes (7SF) és erős (9SF) sorják eltávolítása másodlagos sorjaképződés nélkül - Gazdaságos kialakítás kiváló ár-teljesítmény alacsonyabb fordulatszámú alkalmazásokhoz

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | szín | finomság | keményiségi fok | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 152,4 x 25,4 x 25,4 | szürke | fine | 7 SF | 47 m/s | 6000 1/min | 2 | 366498 | 28.723 |
| 152,4 x 25,4 x 25,4 | szürke | fine | 8 SF | 47 m/s | 6000 1/min | 2 | 366499 | 30.407 |
| 152,4 x 25,4 x 25,4 | szürke | fine | 9 SF | 47 m/s | 6000 1/min | 2 | 366500 | 31.773 |
| 203,2 x 51 x 76,2 | szürke | fine | 7 SF | 36 m/s | 3450 1/min | 1 | 367522 | 68.417 |
| 203,2 x 51 x 76,2 | szürke | fine | 8 SF | 36 m/s | 3450 1/min | 1 | 367523 | 71.193 |
| 203,2 x 51 x 76,2 | szürke | fine | 9 SF | 36 m/s | 3450 1/min | 1 | 367524 | 74.880 |

Csökkentő tárcsa a 182. oldalon

Nem szőtt, kompakt flíz tárcsák

NCO 710 DB



ÚJ !



Tulajdonságok

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Flízfajta | kompakt flíz nem szőtt flízrétegekből |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------------|---|-----------|---|
| nemesacél | ● | színesfém | ● |
| titán/-ötvözetek | ● | alumínium | ● |
| acél | ● | műanyag | ○ |
| magasan ötvözött fémek | ● | | |

Előnyök: Nyitott szerkezet, nincs eltömődés - Kitűnő szaténfényű felületet eredményez, nagyon alacsony felületi érdességgel - Hosszú élettartam, egyenletes és reprodukálható megmunkálás - Közepes (7SF) és erős (9SF) sorják eltávolítása másodlagos sorjaképződés nélkül - Prémium kialakítás kiváló élettartammal és teljesítménnyel

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | szín | finomság | keményiségi fok | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------------|
| 152,4 x 25,4 x 25,4 | szürke | fine | 7 SF | 47 m/s | 6000 1/min | 2 | 366877 | 52.302 |
| 152,4 x 25,4 x 25,4 | szürke | fine | 8 SF | 47 m/s | 6000 1/min | 2 | 366907 | 56.809 |
| 152,4 x 25,4 x 25,4 | szürke | fine | 9 SF | 47 m/s | 6000 1/min | 2 | 366909 | 60.633 |
| 203,2 x 51 x 76,2 | szürke | fine | 7 SF | 47 m/s | 4500 1/min | 1 | 367525 | 85.896 |
| 203,2 x 51 x 76,2 | szürke | fine | 8 SF | 47 m/s | 4500 1/min | 1 | 367526 | 94.454 |
| 203,2 x 51 x 76,2 | szürke | fine | 9 SF | 47 m/s | 4500 1/min | 1 | 367527 | 106.972 |

Csökkentő tárcsa a 182. oldalon

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Felfogó / Durva tisztítókorong

Felfogó

RF 712

ÚJ !



Előnyök: Felfogó tárcsa NCO 700/710 kompakt flíz tárcsákhoz helyhez kötött gépeken - A kívánt tengelyátmérőhöz igazítható furat

Csomagolási egység: 2 db (1 pár).

| átmérő mm-ben | hozzáillő típus | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 115 | NCO700/710 76,2 mm-es furat | 1 Set | 372122 | 45.702 |

Durva tisztítókorong, extra durva

NCD 200



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-----------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Flízfajta | durva tisztítóflíz |
| Tányér | üvegszálszövet |
| Kivitel | egyeses |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|---------|---|
| nemesacél | ● | műanyag | ● |
| acél | ● | | |
| színesfém | ● | | |
| festék/lakk/kitt | ● | | |

Előnyök: Speciális viles tisztítótárcsa szilícium-karbid szemcsével elszíneződések eltávolításához, felületek tisztításához - Nyitott szerkezete miatt nem tömődik el

| átmérő x furat mm-ben | alak | szín | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------|------|--------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 115 x 22,23 | | fekete | 63 m/s | 10450 1/min | 5 | 259043 | 6.129 |
| 125 x 22,23 | | fekete | 63 m/s | 9600 1/min | 5 | 259044 | 6.537 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Durva tisztítókorong / Power Wheel



Durva tisztítókorong, heavy duty

NCD 200 HD



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | Kerámiaburkolatú korund |
| Flízfajta | durva tisztítóflíz |
| Tányér | üvegszálszövet |
| Kivétel | egyenes |

Alkalmazási terület:



| | |
|------------------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |
| színesfém | ● |
| festék/lakk/kitt | ● |

Előnyök: Kemény, agresszív flízváltozata nagyobb igénybevételhez - Nyitott szerkezet - Nincs eltömődés - Hideg csiszolás - Gyors munkavégzés és hosszú élettartam - Nincs változás a munkadarab kontúráján

| átmérő x furat mm-ben | alak | finomság | szín | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------|-----------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 115 x 22,23 | | extra durvaságú | zöld | 63 m/s | 10450 1/min | 5 | 358003 | 6.971 |
| 125 x 22,23 | | extra durvaságú | zöld | 63 m/s | 9600 1/min | 5 | 358004 | 7.433 |

Clean and Strip Power Wheel, extra durva

PW 2000



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Flízfajta | durva tisztítóflíz |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| műanyag | ● |
| általános fém | ● |
| kő | ● |

Előnyök: Speciális nylon vlies, kiválóan alkalmas elszíneződések, oxidréteg, rozsdá és festékmaradványok eltávolítására - Hegesztési varratok tisztításához - Nem tömődik el

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 100 x 13 x 13 | 40 m/s | 7600 1/min | 10 | 194625 | 3.963 |
| 150 x 13 x 13 | 40 m/s | 5000 1/min | 10 | 194626 | 6.363 |
| 200 x 13 x 13 | 40 m/s | 3800 1/min | 10 | 241380 | 9.967 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Felfogószer

Felfogószer

SD 2000



























Előnyök: A PW 2000 szerszám biztonságos felfogásához fúrógépre, hajlékony tengelyre és egyenes csiszolóra

| csap mm-ben | hozzáillő típus | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|----------------|------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| 6 | 1 db Ø100 - Ø200-hoz | 1 | 194629 | 8.084 |
| 8 | 1-2 db Ø100 - Ø200-hoz | 1 | 194632 | 10.210 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolóátányérok

| Type | | Mégmunkálandó anyag | | | | | Alkalmazás | | | | oldal | |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-----------|------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------|
| | | acél | nemesacélok (INOX) | magasan ötvözött acélok | színesfémek | aluminium | fa | síkcsiszolás | hegesztési varrat megmunkálás | élmegmunkálás; élettörés | | eltávolítás, kiegyenlítés |
| SMT 314 EXTRA |  | ● | | | ● | ● | ○ | | ● | ● | | 186 |
| SMT 324 EXTRA |  | ● | ● | ● | | | | ● | | | | 187 |
| SMT 324 EXTRA |  | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | 187 |
| SMT 325 EXTRA |  | ● | ● | ● | | | | ● | | | | 188 |
| SMT 325 EXTRA |  | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | 188 |
| SMT 624 SUPRA |  | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | 189 |
| SMT 626 SUPRA |  | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | 191 |
| SMT 628 SUPRA |  | ● | ● | ● | | | | ● | | | | 190 |
| SMT 636 SUPRA |  | | ● | ● | ○ | ○ | | ● | | | | 192 |
| SMT 636 SUPRA |  | | ● | ● | ○ | ○ | | | ● | ● | | 192 |
| SMT 644 SUPRA |  | ● | ● | ● | | | | ● | | | | 192 |
| SMT 644 SUPRA |  | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | 192 |
| SMT 645 SUPRA |  | ● | ● | ● | | | | ● | | | | 193 |
| SMT 674 SUPRA |  | ● | ● | | | | | | ● | | | 194 |
| SMT 674 SUPRA |  | ● | ● | | | | | ● | | | | 194 |
| SMT 924 SPECIAL |  | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | 195 |
| SMT 925 SPECIAL |  | ● | ● | ● | | | | ● | | | | 196 |
| SMT 925 SPECIAL |  | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | 196 |
| SMT 926 SPECIAL |  | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | 197 |
| SMT 974 SPECIAL |  | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | 195 |
| SMT 975 SPECIAL |  | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | 197 |
| SMT 976 SPECIAL |  | | ● | | ○ | ○ | | | ● | ● | ● | 198 |
| SMT 996 SPECIAL |  | | ● | ● | | | | ● | | | | 198 |
| SMT 996 SPECIAL |  | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | 198 |

● = fő alkalmazás ○ = lehetséges alkalmazás

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél

| átmérő | rendelési minimum |
|-----------|-------------------|
| 150 mm ig | 320 db |
| 180 mm | 160 db |

Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér

SMT 314

EXTRA



Osztály EXTRA

Agresszivitás ■■■■■□□□

Élettartam ■■■■■□□□

Alkalmazási terület:

acél

színesfém

fa



Tulajdonságok

● Szemcsefajta korund

● Tányér üvegszálszövet

● Kivitel kúpos, 12°

Előnyök: Jó forgácsolási teljesítmény ötvözetlen acéloknál - Színesfémekhez is használható - Jó anyagleválasztás bármely teljesítményszintű sarokcsiszolóval

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő x furat mm-ben | alak | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------|------|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------|
| 115 x 22,23 | | 36 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322808 | 1.312 |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322809 | 1.312 |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322811 | 1.312 |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322812 | 1.312 |
| 115 x 22,23 | | 120 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322813 | 1.312 |
| 125 x 22,23 | | 36 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322814 | 1.431 |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322815 | 1.431 |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322817 | 1.431 |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322818 | 1.431 |
| 125 x 22,23 | | 120 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322819 | 1.431 |
| 180 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 322821 | 3.312 |
| 180 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 322822 | 3.312 |
| 180 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 322823 | 3.312 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányér

SMT 324 EXTRA



Osztály EXTRA

Agresszivitás ■■■■■□□

Élettartam ■■■■■□□□

Alkalmazási terület:

nemesacél ●

acél ●



Tulajdonságok

Szemcsefajta zirkonkorund

Tányér üvegszálszövet

Kivitel kúpos, 12°, egyenes

Előnyök: Univerzális termék acélok és nemesacélok él- és felület megmunkálásához - Jó anyagleválasztás bármely teljesítményosztályú sarokcsiszolóval - Csekély nyomóerő esetén sem üvegesednek el a lamellák

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-----------------------|------|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x furat mm-ben | alak | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321509 | 1.340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321511 | 1.340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321513 | 1.340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321645 | 1.340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321647 | 1.340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321649 | 1.340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321510 | 1.501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321512 | 1.501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321514 | 1.501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321646 | 1.501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321648 | 1.501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321650 | 1.501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér

SMT 325 EXTRA



| | |
|----------------|---------|
| Osztály | EXTRA |
| Agresszivitás | ■■■■■□□ |
| Élettartam | ■■■■■□□ |



| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

XLOCK



| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Tulajdonságok | |
| Szemcsefajta | zirkonkorund |
| Tányér | műanyag, üvegszállal erősítve |
| Kivitel | kúpos, 12°, egyenes |

Előnyök: Univerzális termék acélok és nemesacélok él- és felület megmunkálásához - Jó anyagleválasztás bármely teljesítményszintű sarokcsiszolóval - Csekély nyomóerő esetén sem üvegesednek el a lamellák

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|--------------------------|------|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x furat mm-ben | alak | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321659 | 1.340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321661 | 1.340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321663 | 1.340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321653 | 1.340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321655 | 1.340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321657 | 1.340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 X-LOCK | | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 351281 | 2.608 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 X-LOCK | | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 351280 | 2.608 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 X-LOCK | | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 351279 | 2.608 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321660 | 1.501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321662 | 1.501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321664 | 1.501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321654 | 1.501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321656 | 1.501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321658 | 1.501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 X-LOCK | | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 351278 | 2.898 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 X-LOCK | | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 351277 | 2.898 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 X-LOCK | | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 351276 | 2.898 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányér

SMT 624

SUPRA



Osztály SUPRA

Agresszivitás ■■■■■■□

Élettartam ■■■■■■□

Alkalmazási terület:

nemesacél ●

acél ●



Tulajdonságok

Szemcsefajta zirkonkorund


























Tányér üvegszálszövet

Kivitel kúpos, 12°

Előnyök: Agresszív forgácsolási teljesítmény kényelmes csiszolás mellett - Univerzálisan alkalmazható igényes csiszolási feladatokhoz acél és nemesacél megmunkálásakor - Jobb leválasztási teljesítmény nagyteljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| átmérő x furat mm-ben | alak | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|---|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 100 x 16 |  | 36 | 80 m/s | 15300 1/min | 10 | 322758 | 1.287 |
| 100 x 16 |  | 40 | 80 m/s | 15300 1/min | 10 | 322759 | 1.287 |
| 100 x 16 |  | 60 | 80 m/s | 15300 1/min | 10 | 322760 | 1.287 |
| 100 x 16 |  | 80 | 80 m/s | 15300 1/min | 10 | 322761 | 1.287 |
| 100 x 16 |  | 120 | 80 m/s | 15300 1/min | 10 | 322762 | 1.287 |
| 115 x 22,23 |  | 36 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322764 | 1.452 |
| 115 x 22,23 |  | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322765 | 1.452 |
| 115 x 22,23 |  | 50 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322766 | 1.452 |
| 115 x 22,23 |  | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322767 | 1.452 |
| 115 x 22,23 |  | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322768 | 1.452 |
| 115 x 22,23 |  | 120 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322769 | 1.452 |
| 125 x 22,23 |  | 36 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322771 | 1.610 |
| 125 x 22,23 |  | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322772 | 1.610 |
| 125 x 22,23 |  | 50 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322773 | 1.610 |
| 125 x 22,23 |  | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322774 | 1.610 |
| 125 x 22,23 |  | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322775 | 1.610 |
| 125 x 22,23 |  | 120 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322776 | 1.610 |
| 150 x 22,23 |  | 40 | 80 m/s | 10200 1/min | 10 | 322778 | 2.512 |
| 150 x 22,23 |  | 60 | 80 m/s | 10200 1/min | 10 | 322779 | 2.512 |
| 150 x 22,23 |  | 80 | 80 m/s | 10200 1/min | 10 | 322780 | 2.512 |
| 180 x 22,23 |  | 36 | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 322782 | 3.540 |
| 180 x 22,23 |  | 40 | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 322783 | 3.540 |
| 180 x 22,23 |  | 60 | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 322785 | 3.540 |
| 180 x 22,23 |  | 80 | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 322786 | 3.540 |
| 180 x 22,23 |  | 120 | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 322787 | 3.540 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér

SMT 628 SUPRA



| | |
|----------------|----------|
| Osztály | SUPRA |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■□ |

| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| nemesacél | ● |
| acél | ● |



| | |
|----------------------|----------------|
| Tulajdonságok | |
| Szemcsefajta | zirkonkorund |
| Tányér | üvegszálszövet |
| Kivitel | egyenes |

Előnyök: Különösen alkalmas acél és nemesacél síkmegmunkálásához - Jobb leválasztási teljesítmény nagy teljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva - Agresszív forgácsolási teljesítmény mellett kényelmes csiszolás

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-----------------------|------|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x furat mm-ben | alak | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | ■=■ | 36 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322789 | 1.694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | ■=■ | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322790 | 1.694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | ■=■ | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322792 | 1.694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | ■=■ | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322793 | 1.694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | ■=■ | 120 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322794 | 1.694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | ■=■ | 36 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322795 | 1.860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | ■=■ | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322796 | 1.860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | ■=■ | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322798 | 1.860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | ■=■ | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322799 | 1.860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | ■=■ | 120 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322800 | 1.860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 x 22,23 | ■=■ | 36 | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 322802 | 3.917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 x 22,23 | ■=■ | 40 | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 322803 | 3.917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 x 22,23 | ■=■ | 60 | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 322805 | 3.917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 x 22,23 | ■=■ | 80 | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 322806 | 3.917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányér

SMT 626 SUPRA



| | |
|----------------------|-----------------|
| Osztály | SUPRA |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ |
| Élettartam | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ |

















| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| nemesacél | ● |
| acél | ● |



| | |
|----------------------|----------------|
| Tulajdonságok | |
| Szemcsefajta | zirkonkorund |
| Tányér | üvegszálszövet |
| Kivitel | kúpos, 6° |

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény - A lamellák egyedülálló dőlésszöge következtében érezhetően hosszabb élettartam

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|--------------------------|---|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x furat mm-ben | alak | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 |  | 36 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321686 | 1.694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 |  | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321689 | 1.694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 |  | 50 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321692 | 1.694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 |  | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321694 | 1.694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 |  | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321697 | 1.694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 |  | 120 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321683 | 1.694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 |  | 36 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321687 | 1.860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 |  | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321690 | 1.860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 |  | 50 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321693 | 1.860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 |  | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321695 | 1.860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 |  | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321698 | 1.860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 |  | 120 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321684 | 1.860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 x 22,23 |  | 36 | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 321688 | 3.917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 x 22,23 |  | 40 | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 321691 | 3.917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 x 22,23 |  | 60 | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 321696 | 3.917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 x 22,23 |  | 80 | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 321699 | 3.917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér, multi-kötőanyaggal

SMT 636

SUPRA



| | |
|----------------|----------|
| Osztály | SUPRA |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■□ |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Alkalmazási terület: | nemesacél ● |
|-----------------------------|-------------|



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Tulajdonságok | |
| Szemcsefajta | zirkonkorund + multi k. |
| Tányér | üvegszálszövet |
| Kivitel | kúpos, 6°, egyenes |

Előnyök: Kifejezetten nemesacél megmunkálásához - "Hidegebb csiszolás" a multi-kötőanyagnak köszönhetően - Él- és felületcsiszoláshoz - Nem tömődik vagy üvegesedik el

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-----------------------|------|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x furat mm-ben | alak | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322826 | 1.829 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322827 | 1.829 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322828 | 1.829 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322831 | 2.073 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322832 | 2.073 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322833 | 2.073 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lamellás csiszolótányér

SMT 644

SUPRA



| | |
|----------------|----------|
| Osztály | SUPRA |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■□ |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Alkalmazási terület: | acél ● nemesacél ● |
|-----------------------------|-----------------------|



| | |
|----------------------|---------------------|
| Tulajdonságok | |
| Szemcsefajta | zirkonkorund |
| Tányér | üvegszálszövet |
| Kivitel | kúpos, 12°, egyenes |

Előnyök: Hosszú élettartam nagy érintési szögben, sarkokban hajlatokban való alkalmazás esetén is - Időben azonos nagy leválasztási teljesítmény felület megmunkálás esetén is - Nincs eltömődés vagy elüvegesedés csekély nyomóerő, vagy kis motorteljesítmény (<1000W) esetében

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-----------------------|------|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x furat mm-ben | alak | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 329993 | 1.521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 329994 | 1.521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 329995 | 1.521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 329989 | 1.521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 329990 | 1.521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 329991 | 1.521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 330005 | 1.739 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Lamellás csiszolótányérok

CEVOLUTION

Lamellás csiszolótányér

SMT 674

SUPRA



Osztály SUPRA

Agresszivitás ■■■■■■■■

Élettartam ■■■■■■□□



Alkalmazási terület:

acél ●

nemesacél ○

Tulajdonságok

Szemcsefajta kerámia korund

Tányér üvegszálszövet

Kivitel kúpos, 12°, egyenes

ÚJ

Előnyök: Univerzálisan használható az acélágazat valamennyi csiszolási feladatához - Rozsdamentes acélhoz is alkalmas - A kerámia szemcséknek köszönhetően optimális ár-teljesítmény-arány - Az SMT674 lamellás csiszolótányér az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

| 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| átmérő x furat mm-ben | alak | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 369262 | 1.590 | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 369261 | 1.590 | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 369260 | 1.590 | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 369269 | 1.590 | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 369265 | 1.590 | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 369276 | 1.590 | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 369259 | 1.757 | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 369258 | 1.757 | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 369257 | 1.757 | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 369275 | 1.757 | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 369274 | 1.757 | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 369273 | 1.757 | | | | | | | | | | | | |
| 180 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 369268 | 3.377 | | | | | | | | | | | | |
| 180 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 369267 | 3.377 | | | | | | | | | | | | |
| 180 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 369266 | 3.377 | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányér

SMT 924 SPECIAL



| | |
|----------------|-----------|
| Osztály | SPECIAL |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■■ |

| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| nemesacél | ● |
| acél | ● |



| | |
|----------------------|-------------------|
| Tulajdonságok | |
| Szemcsefajta | kerámia korund |
| Tányér | üvegszálzövet |
| Kivitel | kúpos, 6° |

Előnyök: Legnagyobb agresszivitás nagy igénybevételű élciszolásokhoz - Magas élstabilitás - Jobb leválasztási teljesítmény nagy teljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva növelt nyomóerő mellett

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-----------------------|------|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x furat mm-ben | alak | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322862 | 2.122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322863 | 2.122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322864 | 2.122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322867 | 2.464 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322868 | 2.464 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322869 | 2.464 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CEVOLUTION

Lamellás csiszolótányér

SMT 974 SPECIAL



| | |
|----------------|-----------|
| Osztály | SPECIAL |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■■ |



| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| acél | ● |
| nemesacél | ○ |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Tulajdonságok | |
| Szemcsefajta | kerámia korund |
| Tányér | üvegszálzövet |
| Kivitel | kúpos, 6° |

ÚJ!

Előnyök: Újonnan kifejlesztett csiszolóanyag az acél magas követelményű csiszolási feladataihoz - Optimális eszköz az élek és a hegesztési varratok megmunkálásához - Rendkívül gazdaságos a nagy teljesítményű sarokcsiszolókon - Az SMT974 lamellás csiszolótányér az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-----------------------|------|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x furat mm-ben | alak | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 369283 | 1.796 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 369282 | 1.796 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 369281 | 1.796 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 369280 | 2.099 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 369279 | 2.099 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 369278 | 2.099 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér

SMT 925 SPECIAL



| | |
|----------------------|-----------|
| Osztály | SPECIAL |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■□ |

| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| nemesacél | ● |
| acél | ● |



| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Tulajdonságok | |
| Szemcefajta | zirkonkorund |
| Tányér | műanyag, üvegszállal erősítve |
| Kivitel | kúpos, 12°, egyenes |

Előnyök: Érezhetően nagyobb csiszolási teljesítmény és hosszabb élettartam - Jobb leválasztási teljesítmény nagy teljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva növelt nyomóerő mellett - Legnagyobb leválasztási teljesítmény hosszabb élettartam mellett

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-----------------------|------|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x furat mm-ben | alak | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321714 | 2.239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321715 | 2.239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 36 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321668 | 2.239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321670 | 2.239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321674 | 2.239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321677 | 2.239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321719 | 2.634 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321720 | 2.634 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321721 | 2.634 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321671 | 2.634 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321675 | 2.634 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321678 | 2.634 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 x 22,23 | | 24 | 80 m/s | 8500 1/min | 5 | 321667 | 8.304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 x 22,23 | | 36 | 80 m/s | 8500 1/min | 5 | 321669 | 8.304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 8500 1/min | 5 | 321672 | 8.304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 8500 1/min | 5 | 321676 | 8.304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányér

SMT 975 SPECIAL



| | |
|----------------------|-----------|
| Osztály | SPECIAL |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■■ |



| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| acél | ● |
| nemesacél | ○ |

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Tulajdonságok | |
| Szemcsefajta | kerámia korund |
| Tányér | műanyag, üvegszállal erősítve |
| Kivitel | kúpos, 6° |

Előnyök: Magas és gyors anyagleválasztás az újonnan kifejlesztett, önleződő kerámia szemcsés csiszolóanyagunknak köszönhetően - Könnyű rögzítés a beépített M14-es menettel - Nagyon hosszú élettartam az elforgácsolható műanyag hordozótányérnak köszönhetően - Az SMT975 lamellás csiszolótányér az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-----------------------|------|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x furat mm-ben | alak | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 369295 | 2.069 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 369296 | 2.069 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 369297 | 2.069 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 369301 | 2.618 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 369303 | 2.618 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 369304 | 2.618 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lamellás csiszolótányér

SMT 926 SPECIAL



| | |
|----------------------|-----------|
| Osztály | SPECIAL |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■■■ |



| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

| | |
|----------------------|----------------|
| Tulajdonságok | |
| Szemcsefajta | zirkonkorund |
| Tányér | üvegszálszövet |
| Kivitel | kúpos, 6° |

Előnyök: Maximális élettartam magas leválasztási teljesítmény mellett - Kifejezetten acél és nemesacél durva megmunkálásához - Jobb leválasztási teljesítmény nagy teljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva megnövelt nyomóerő mellett

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-----------------------|------|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x furat mm-ben | alak | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321703 | 1.997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321706 | 1.997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 321708 | 1.997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321704 | 2.310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321707 | 2.310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 321709 | 2.310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 321705 | 4.270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér, multi-kötőanyaggal

SMT 996 SPECIAL



| | |
|----------------------|-----------|
| Osztály | SPECIAL |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■□ |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Alkalmazási terület: | nemesacél ● |
|-----------------------------|-------------|



| | |
|----------------------|---------------------------|
| Tulajdonságok | |
| Szemcsefajta | kerámia korund + multi k. |
| Tányér | üvegszálszövet |
| Kivitel | kúpos, 6°, egyenes |

Előnyök: Agresszív csiszolás csekély nyomóerő mellett - Magas élstabilitás - "Hidegebb csiszolás" a multi-kötőanyagnak köszönhetően - Jobb leválasztási teljesítmény nagy teljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva megnövelt nyomóerő mellett

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-----------------------|------|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x furat mm-ben | alak | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322849 | 2.435 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322850 | 2.435 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 322851 | 2.435 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322852 | 2.906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322853 | 2.906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 322854 | 2.906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CEVOLUTION

ÚJ !

Lamellás csiszolótányér

SMT 976 SPECIAL



| | |
|----------------------|-----------|
| Osztály | SPECIAL |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■■ |

| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | nemesacél ● színesfém ○ alumínium ○ |
|-----------------------------|---|

| | |
|----------------------|----------------|
| Tulajdonságok | |
| Szemcsefajta | kerámia korund |
| Tányér | üvegszálszövet |
| Kivitel | kúpos, 6° |

Előnyök: Újonnan kifejlesztett csiszolóanyag a rozsdamentes acél csiszolási feladataihoz a legnagyobb anyagleválasztás eléréséhez - Csökkentett csiszolási hőmérséklet a multikötésnek köszönhetően - Jól alkalmazható lágy, kenődő anyagokhoz, mint például színesfémek és alumínium - Az SMT976 lamellás csiszolótányér az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.


Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-----------------------|------|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x furat mm-ben | alak | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 369277 | 1.946 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 369272 | 1.946 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 369271 | 1.946 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 369270 | 2.266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 369264 | 2.266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 369263 | 2.266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Mini lamellás csiszolótányér

MST 624 SUPRA



ÚJ!

Osztály SUPRA

Alkalmazási terület:

Tulajdonságok

Agresszivitás ■■■■■■□

acél ●

Szemcsefajta zirkonkorund

Élettartam ■■■■■■□

nemesacél ●

Tányér műanyag, üvegszállal erősítve

Kivitel kúpos, 6°

Előnyök: Univerzálisan használható acél és rozsdamentes acél magas követelményű csiszolási feladataihoz - Ideális nehezen elérhető területek megmunkálásához - A gyors szerszámcseré miatt rendkívül gazdaságos


Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---------------|------|---------|--------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő mm-ben | alak | szemcse | felfogás | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | 40 | Quick Roll Connect | 80 m/s | 30000 1/min | 10 | 365094 | 738 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | 60 | Quick Roll Connect | 80 m/s | 30000 1/min | 10 | 365147 | 738 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | 80 | Quick Roll Connect | 80 m/s | 30000 1/min | 10 | 365148 | 738 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | 120 | Quick Roll Connect | 80 m/s | 30000 1/min | 10 | 365149 | 738 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | 40 | Quick Roll Connect | 80 m/s | 20000 1/min | 10 | 365150 | 1.181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | 60 | Quick Roll Connect | 80 m/s | 20000 1/min | 10 | 365151 | 1.181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | 80 | Quick Roll Connect | 80 m/s | 20000 1/min | 10 | 365152 | 1.181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | 120 | Quick Roll Connect | 80 m/s | 20000 1/min | 10 | 365153 | 1.181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hozzá tartozó felfogó tányér a 145. oldalon (QRC 555 kemény)

Mini lamellás csiszolótányér

MST 924 SPECIAL



ÚJ!

Osztály SPECIAL

Alkalmazási terület:

Tulajdonságok

Agresszivitás ■■■■■■

acél ●

Szemcsefajta kerámia korund

Élettartam ■■■■■■

nemesacél ●

Tányér műanyag, üvegszállal erősítve

Kivitel kúpos, 6°

Előnyök: Agresszív anyageltávolítás az önéleződő kerámia szemcséknek köszönhetően - Ideális nehezen elérhető területek megmunkálásához - Erős ötvözetű acélok és rozsdamentes acél anyagok durva csiszolási feladataihoz

Szemcsetartomány:





| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---------------|------|---------|--------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő mm-ben | alak | szemcse | felfogás | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | 36 | Quick Roll Connect | 80 m/s | 30000 1/min | 10 | 365095 | 870 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | 40 | Quick Roll Connect | 80 m/s | 30000 1/min | 10 | 365144 | 870 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | 60 | Quick Roll Connect | 80 m/s | 30000 1/min | 10 | 365145 | 870 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | 80 | Quick Roll Connect | 80 m/s | 30000 1/min | 10 | 365146 | 870 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Lamellás csiszolótányérok

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról MST 924 Special, Mini lamellás csiszolótányér

| átmérő mm-ben | alak | szemcse | felfogás | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|---|---------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------|
| 75 |  | 36 | Quick Roll Connect | 80 m/s | 20000 1/min | 10 | 365137 | 1.976 |
| 75 |  | 40 | Quick Roll Connect | 80 m/s | 20000 1/min | 10 | 365138 | 1.550 |
| 75 |  | 60 | Quick Roll Connect | 80 m/s | 20000 1/min | 10 | 365143 | 1.550 |
| 75 |  | 80 | Quick Roll Connect | 80 m/s | 20000 1/min | 10 | 365136 | 1.550 |

Hozzá tartozó felfogó tányér a 145. oldalon (QRC 555 kemény)

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágó- és csiszolókorongok

Megmunkálható anyagok

| Kronenflex® vágókorongok 0,8 – 1,2 mm | típus | vastagság [mm] | Megmunkálható anyagok | | | | | | | | | | | oldal | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------------------|-----------|-------|-----|----------|-------------|-------|-----------|
| | | | acél | edzett acél | szerszám acél | nemesacél | magasan ötvözött acél | rozsdá- és saválló acél | alumínium | bronz | réz | sárgaréz | cinköntvény | | öntöttvas |
| | A 980 TZ SPECIAL | 0,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 203 |
| | A 60 EXTRA | 1,0 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 203 |
| | A 660 R SUPRA | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 204 |
| | A 60 TZ SPECIAL | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 205 |
| | A 960 TZ SPECIAL | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 205 |
| | A 60 N SUPRA | 1,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 204 |
| | K 960 TX SPECIAL | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 206 |
| | Z 960 TX SPECIAL | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 206 |
| | EDGE SPECIAL | 1,2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 207 |
| | A 660 R SUPRA | 1,0–1,6 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 207 |
| | Mini vágókorong | | | | | | | | | | | | | | |

Megmunkálható anyag

| Kronenflex® vágókorongok 1,6 – 1,9 mm | típus | vastagság [mm] | Megmunkálható anyag | | | | | | | | | | | oldal | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------|-------|----------|----------|-------------------------------|-------|-------------|
| | | | acél | edzett acél | szerszám acél | nemesacél | magasan ötvözött acél | rozsdá és saválló acél | alumínium | bronz | vörösréz | sárgaréz | alumínium nagynyomású öntvény | | cinköntvény |
| | A 346 EXTRA | 1,6 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 209 |
| | A 646 R SUPRA | 1,6–1,9 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | | | | | | | 209 |
| | A 46 TZ SPECIAL INOX | 1,6–1,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● | 210 |
| | A 946 TZ SPECIAL | 1,6–1,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 211 |

Megmunkálható anyag

| Kronenflex® vágókorongok 2,0–3,2 mm | típus | vastagság [mm] | Megmunkálható anyag | | | | | | | | | | | oldal | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------------------|-----------|-------|----------|----------|--------------|-------|-----------|------------|
| | | | acél | edzett acél | szerszám acél | nemesacél | magasan ötvözött acél | rozsdá- és saválló acél | alumínium | bronz | vörösréz | sárgaréz | cink öntvény | | öntöttvas | kő / beton |
| | A 24 EXTRA | 2,0–3,2 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 212 |
| | A 24 R SUPRA | 2,5–3,0 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | | 213 |
| | A 24 N SUPRA | 2,5–3,0 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | 213 |
| | A 36 R SUPRA | 2,0–2,5 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | | ○ | ○ | ○ | | | | 214 |
| | A 36 TZ SPECIAL | 2,0 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | | | | | | ○ | | 214 |
| | A 24 R/36 SPECIAL | 2,5–3,0 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 215 |
| | A 24 TZ SPECIAL | 2,5–3,0 | ○ | | ○ | ● | ● | ● | | | | | | ○ | | 215 |
| | A 46 N SUPRA | 2,5–3,0 | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ○ | | | 216 |
| | C 24 EXTRA | 2,5–3,0 | | | | | | | | | | | | | ● | 216 |

| Kronenflex® nagyméretű vágókorongok | Géptípusok | | | | | Mégmunkálható anyag | | | | | | | | | | oldal | |
|-------------------------------------|------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|------|-------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|-------|---------|
| | típus | vastagság [mm] | kézi vágógép 80m/s | kézi vágógép 100m/s | asztali vágógép | állványos darabológép < 5KW | acél | edzett acél | szerszám acél | nemesacél | magasan ötvözött acél | rozsdá- és saválló acél | alumínium | öntött vas | kő / beton | | aszfalt |
| | | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| A 24 EXTRA | 3,5 | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | 217 |
| C 24 EXTRA | 3,5 | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | 217 |
| A 624 SX SPECIAL | 3,5-4,0 | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | 218 |
| A 924 R SPECIAL | 4,0 | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | 218 |
| A 924 SX SPECIAL | 3,5-4,0 | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | 219 |
| A 330 EXTRA | 2,5-3,0 | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | 220 |
| A 630 N SUPRA | 2,5-3,2 | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | 221 |
| A 930 N SPECIAL | 2,5-3,5 | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | 221 |
| A 24 R SUPRA | 3,0-4,5 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | 220 |

| Kronenflex® csiszolókorongok | Mégmunkálható anyag | | | | | | | | | | | | | | | oldal |
|------------------------------|---------------------|----------------|------|-------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------------------|-----------|-------|----------|----------|-------------|-----------|------------|-------|
| | típus | vastagság [mm] | acél | edzett acél | szerszám acél | nemesacél | magasan ötvözött acél | rozsdá- és saválló acél | alumínium | bronz | vörösréz | sárgaréz | cinköntvény | öntöttvas | kő / beton | |
| | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| A 24 EXTRA | 6,0-8,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | 222 |
| A 24 EXTRA T | 6,0-8,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | | 222 |
| A 24 R SUPRA | 4,0-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | | 223 |
| A 24 R/01 SPECIAL | 4,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 224 |
| A 24 N SUPRA | 6,0-8,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 225 |
| A 24 R/36 SPECIAL | 6,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 225 |
| A 46 N SUPRA | 6,0-8,0 | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | 226 |
| A 46 VZ SPECIAL | 2,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | | | 226 |
| A 624 SUPRA | 7,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 224 |
| A 624 T SUPRA | 6,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | 227 |
| A 924 SPECIAL | 7,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | | 227 |
| C 24 R SUPRA | 6,0 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | 228 |
| A 16 R SUPRA | 55 | ● | | | | | | | | | | | | ● | | 229 |
| A 30 R SUPRA | 55 | ● | | | | | | | | | | | | | | 229 |
| C 16 R SUPRA | 55 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | 230 |
| C 30 R SUPRA | 55 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | 230 |
| C 30 R SUPRA | 55 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | 220 |

● = fő alkalmazás ○ = lehetséges alkalmazás

Kronenflex® vágókorongok 0,8 - 1,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz




Vágókorongok

Vágókorong

A 980 TZ SPECIAL



| | |
|----------------|----------|
| Osztály | SPECIAL |
| Keménység | ■■■■■■■□ |
| Agresszivitás | ■■■■■■□□ |
| Élettartam | ■■■■■■□□ |



| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| nemesacél | ● |
| acél | ● |
| színesfém | ● |

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Nagyon gyors vágás - Különösen pontos és tiszta vágás - Csekély hőterhelés - A kis mértékű sorjaképződés miatt jelentősen kevesebb utómunkálás - 25 db-onként a légmentesen záródó Kronenflex®Boxba csomagolva, amely biztosítja a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 0,8 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 322182 | 797 |
| 125 x 0,8 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 322183 | 893 |

Vágókorong

A 60 EXTRA



| | |
|----------------|----------|
| Osztály | EXTRA |
| Keménység | ■■■■■■□□ |
| Agresszivitás | ■■■■□□□□ |
| Élettartam | ■■■■■■□□ |

| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| nemesacél | ● |
| általános fém | ● |

Előnyök: Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - Kiváló ár/teljesítmény arány

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 1 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 262936 | 468 |
| 125 x 1 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 262937 | 538 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 0,8 - 1,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

A 60 N

SUPRA



Osztály SUPRA

Keménység ■■■■□□□□

Agresszivitás ■■■■□□□□

Élettartam ■■■■□□□□

Alkalmazási terület:

alumínium ●

acél ●

Előnyök: A speciális összetétel megakadályozza az eltömődést és az elkenődést - Csekély sorjaképződés

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 115 x 1 x 22,23 | — | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 264297 | 609 |
| 125 x 1 x 22,23 | — | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 264298 | 695 |

Vágókorong

A 660 R

SUPRA



Fe-S-CI
<0,1%

Osztály SUPRA

Keménység ■■■■□□□□

Agresszivitás ■■■■□□□□

Élettartam ■■■■□□□□

Alkalmazási terület:

nemesacél ●

acél ●

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Csekély sorjaképződés - Csekély nyomóerő mellett is kiváló vágásteljesítmény

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 115 x 1 x 22,23 | — | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 328905 | 587 |
| 125 x 1 x 22,23 | — | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 328906 | 675 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 0,8 - 1,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz



Vágókorongok

Vágókorong

A 60 TZ SPECIAL



Osztály SPECIAL

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|----------|-----------|---|
| Keményiség | ■■■■■■■□ | nemesacél | ● |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ | acél | ● |
| Élettartam | ■■■■■■■□ | színesfém | ○ |

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Gyors vágási idő - Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 100 x 1 x 16 | — | 80 m/s | 15300 1/min | 25 | 202402 | 654 |
| 115 x 1 x 22,23 | — | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 202400 | 623 |
| 115 x 1 x 22,23 | — | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 233741 | 623 |
| 115 x 1 x 22,23 X-LOCK | — | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 351259 | 964 |
| 125 x 1 x 22,23 | — | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 202401 | 707 |
| 125 x 1 x 22,23 | — | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 233742 | 707 |
| 125 x 1 x 22,23 X-LOCK | — | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 351258 | 1.098 |

Vágókorong

A 960 TZ SPECIAL



Osztály SPECIAL

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---------|-----------|---|
| Keményiség | ■■■■■■■ | nemesacél | ● |
| Agresszivitás | ■■■■■■■ | acél | ● |
| Élettartam | ■■■■■■■ | | |

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Rövid vágási idő mellett hosszú élettartam - Csekély hőterhelés - Kis mértékű sorjaképződés - Optimális kötésrendszer a jelentősen hosszabb élettartam érdekében - Sokoldalú alkalmazhatóság - 25 db-onként a légmentesen záródó Kronenflex®Boxba csomagolva, amely biztosítja a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 1 x 22,23 | — | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 322180 | 676 |
| 125 x 1 x 22,23 | — | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 322181 | 762 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 0,8 - 1,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong INOX

K 960 TX SPECIAL



| | |
|----------------------|-----------|
| Osztály | SPECIAL |
| Keménység | ■■■■■■■■■ |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■■ |



| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| acél | ● |
| nemesacél | ● |
| magasan ötvözött fémek | ● |
| szénacél | ● |

KERÁMIA !

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Kimgasló teljesítmény a kerámia szemcsének köszönhetően csekély nyomóerő mellett is - 25 darabonként légmentesen záródó Kronenflex® Boxba csomagolva, amely biztosítja a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől


| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 1 x 22,23 | — | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 328885 | 903 |
| 125 x 1 x 22,23 | — | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 328886 | 1.017 |

Vágókorong

Z 960 TX SPECIAL



| | |
|----------------------|-----------|
| Osztály | SPECIAL |
| Keménység | ■■■■■■■■■ |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■■ |



| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| nemesacél | ● |
| ötvözetek | ● |
| szénacél | ● |
| titán | ● |

ZIRKON !

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Ideális szívós és kemény anyagokhoz, pl. titánhoz és magasan ötvözött acélhoz - Zirkonkorund szemcse a folyamatos önéleződésért - Csekély hőterhelés - Kis mértékű sorjaképződés - 25 db-onként a légmentesen záródó Kronenflex® Boxba csomagolva, amely biztosítja a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 1 x 22,23 | — | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 322184 | 753 |
| 125 x 1 x 22,23 | — | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 322185 | 844 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 0,8 - 1,2 mm /

Kronenflex® mini vágókorong

kézi sarokcsiszolóhoz



Vágókorongok

Vágókorong

EDGE SPECIAL



Osztály

| | |
|---------------|-----------|
| Keménység | ■■■■■■■■■ |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■■■ |

Alkalmazási terület:


| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |
| alumínium | ● |

Előnyök: Nagy teljesítményű vágókorong önéleződő csiszolószemcsével - Nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam - Széles alkalmazási kör - 25 db-os kiszterelésben, Kronenflex® Box-ban a tartósan nagy teljesítmény és a nedvesség elleni védelem érdekében

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 1,2 x 22,23 | — | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 355380 | 789 |
| 125 x 1,2 x 22,23 | — | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 355379 | 894 |

Mini vágókorong

A 660 R SUPRA



Osztály

SUPRA

| | |
|---------------|-----------|
| Keménység | ■■■■■■■■□ |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■■□ |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ● |

Előnyök: Csekély sorjaképződés - Univerzálisan használható korong nehezen hozzáférhető helyeken - Lemezek, profilok és tömör anyagok vágásához

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 50 x 1 x 6 | — | 80 m/s | 30600 1/min | 40 | 368881 | 856 |
| 76 x 1 x 6 | — | 80 m/s | 20100 1/min | 40 | 368880 | 905 |
| 76 x 1,6 x 6 | — | 80 m/s | 20100 1/min | 40 | 368878 | 931 |
| 76 x 1 x 10 | — | 80 m/s | 20100 1/min | 40 | 368879 | 874 |
| 76 x 1,6 x 10 | — | 80 m/s | 20100 1/min | 40 | 368877 | 931 |
| 100 x 1 x 10 | — | 80 m/s | 15300 1/min | 25 | 368876 | 878 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Felfogósár

Felfogósár

SD 660



Előnyök: Befogócsap az A 660 R kis vágókorongok egyenes csiszolóra, hajlékony tengelyre, fúrógépre való befogásához - 6 és 10 mm-es furatba illeszkedik

| átmérő mm-ben | hozzáillő típus | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|---------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 6 | 6 és 10 mm-es furat | 1 | 337156 | 7.333 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 1,6 - 1,9 mm

kézi sarokcsiszolóhoz



Vágókorongok

Vágókorong

A 346 EXTRA



Fe-S-Cl
<0,1%

| Osztály | EXTRA | Alkalmazási terület: |
|---------------|-----------------|----------------------|
| Keménység | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ | nemesacél ● |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ | acél ● |
| Élettartam | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ | alumínium ○ |

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX) - Vágókorong kalcinált, kőbős korundból, önéleződő - Csekély sorjaképződés, hosszabb élettartam - Különösen alkalmas vékonyabb anyagok, például profilok és csövek vágásához

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 340936 | 504 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 340938 | 560 |

Vágókorong

A 646 R SUPRA



Fe-S-Cl
<0,1%

| Osztály | SUPRA | Alkalmazási terület: |
|---------------|-----------------|----------------------|
| Keménység | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ | acél ● |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ | nemesacél ○ |
| Élettartam | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ | |

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon - Vágókorong kalcinált, kőbős korundból, önéleződő - Rendkívül erőteljes vágás tömör acél vágásakor

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 340947 | 574 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 340946 | 661 |
| 150 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 10200 1/min | 25 | 340945 | 807 |
| 180 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 25 | 340944 | 881 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 340943 | 1.266 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 340942 | 1.266 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 1,6 - 1,9 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

A 46 TZ SPECIAL



XLOCK



Osztály SPECIAL

Keménység ■■■■■■□

Agresszivitás ■■■■■■□

Élettartam ■■■■■■□

Alkalmazási terület:

nemesacél ●

acél ●

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX) – Elsőrangú választás professzionális alkalmazásokhoz és a fokozott követelményű anyagok vágásához

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------|
| 100 x 1,6 x 16 | | 80 m/s | 15300 1/min | 25 | 194071 | 842 |
| 115 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 187170 | 623 |
| 115 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 235378 | 623 |
| 115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 351257 | 964 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 187171 | 707 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 235379 | 707 |
| 125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 351256 | 1.098 |
| 150 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 10200 1/min | 25 | 241472 | 981 |
| 180 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 25 | 221161 | 1.064 |
| 180 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 25 | 312257 | 1.064 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 224084 | 1.616 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 265044 | 1.616 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 1,6 - 1,9 mm

kézi sarokcsiszolóhoz



Vágókorongok

Vágókorong

A 946 TZ SPECIAL



| | |
|----------------------|-----------|
| Osztály | SPECIAL |
| Keménység | ■■■■■■■■■ |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■□ |



| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| acél | ● |
| nemesacél | ● |
| színesfém | ○ |
| öntvény | ○ |

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Extra hosszú élettartam minden alkalmazásban - Általánosan használható a fémfeldolgozásban - Gyors vágási idő - Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - 25 db-onként a légmentesen záródó Kronenflex®Boxba csomagolva, amely biztosítja a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 115 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 339109 | 742 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 339110 | 849 |
| 150 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 10200 1/min | 25 | 339111 | 1.177 |
| 180 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 25 | 339112 | 1.278 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 339113 | 1.941 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 339114 | 1.941 |

Felfogó tárcsa

FL 76



Előnyök: A felfogó tárcsa készlet használata az egyenes kivitelű, 180-230 mm átmérőjű vékony vágótárcsáknál megnöveli az oldalstabilitást - Kétrészes készlet

| átmérő mm-ben | hozáillő típus | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|---------------|------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 76 | A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ | 1 Set | 236130 | 38.724 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 2,0 - 3,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

A 24 EXTRA



Osztály EXTRA

Keménység ■■■■■□□□

Agresszivitás ■■■■■□□□

Élettartam ■■■■■□□□

Alkalmazási terület:

általános fém ●

XLOCK !

Előnyök: Bevált, rendkívül népszerű termék - Általánosan használható vágókorong kiváló ár/ teljesítmény aránnyal - A fémiparban univerzálisan alkalmazható - Tömör anyagot is gyorsan vág

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 100 x 2,5 x 16 | | 80 m/s | 15300 1/min | 25 | 188998 | 688 |
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 242137 | 427 |
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 188461 | 427 |
| 115 x 2,5 x 22,23 X-LOCK | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 351255 | 684 |
| 115 x 3,2 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 209014 | 702 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 242138 | 480 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 188463 | 480 |
| 125 x 2,5 x 22,23 X-LOCK | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 351254 | 764 |
| 125 x 3,2 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 209016 | 769 |
| 150 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 10200 1/min | 25 | 235375 | 837 |
| 150 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 10200 1/min | 25 | 235374 | 843 |
| 180 x 2 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 25 | 286455 | 906 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 25 | 13490 | 928 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 25 | 189000 | 928 |
| 230 x 2 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 286456 | 1.258 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 13492 | 1.231 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 189002 | 1.231 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 2,0 - 3,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz



Vágókorongok

Vágókorong

A 24 R SUPRA



| | | |
|----------------|---------|-----------------------------|
| Osztály | SUPRA | Alkalmazási terület: |
| Keményesség | ■■■■■□□ | acél ● |
| Agresszivitás | ■■■■■□□ | nemesacél ① |
| Élettartam | ■■■■■□□ | öntvény ① |

Előnyök: Optimális kivitel az acélmegmunkálás területére - Nemesacélhoz is használható - Jó vágóképesség

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 100 x 2,5 x 16 | | 80 m/s | 15300 1/min | 25 | 13754 | 732 |
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 13297 | 586 |
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 13466 | 586 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 13295 | 666 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 13738 | 666 |
| 150 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 10200 1/min | 25 | 6667 | 1.045 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 25 | 13456 | 1.205 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 25 | 13470 | 1.205 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 13464 | 1.553 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 13478 | 1.553 |

Vágókorong

A 24 N SUPRA



| | | |
|----------------|---------|-----------------------------|
| Osztály | SUPRA | Alkalmazási terület: |
| Keményesség | ■■■□□□□ | nemesacél ● |
| Agresszivitás | ■■■■■□□ | alumínium ① |
| Élettartam | ■■■■■□□ | |

Előnyök: A speciális összetétel meggátolja az elkenődést és eltömődést - Nemesacélnál magas leválasztási teljesítmény a nemesített korundnak köszönhetően

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 3020 | 601 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 2951 | 666 |
| 150 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 10200 1/min | 25 | 235377 | 1.010 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 25 | 13455 | 1.225 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 25 | 13469 | 1.225 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 13463 | 1.553 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 13477 | 1.553 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 2,0 - 3,2 mm kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

A 36 R SUPRA



Osztály SUPRA

Keménység ■■■■■□□□

Agresszivitás ■■■■■■□

Élettartam ■■■■■■□

Alkalmazási terület:

nemesacél ●

Előnyök: Kiváló vágási képesség - Optimális agresszivitás és élettartam

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 2 x 22,23 | — | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 123208 | 560 |
| 125 x 2 x 22,23 | — | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 126849 | 627 |
| 150 x 2 x 22,23 | — | 80 m/s | 10200 1/min | 25 | 251752 | 967 |
| 180 x 2,5 x 22,23 | — | 80 m/s | 8500 1/min | 25 | 123209 | 1.371 |
| 230 x 2,5 x 22,23 | — | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 123833 | 1.872 |

Vágókorong

A 36 TZ SPECIAL



Osztály SPECIAL

Keménység ■■■■■■□

Agresszivitás ■■■■■■□

Élettartam ■■■■■■□

Alkalmazási terület:

nemesacél ●

acél ○

Előnyök: Kitűnő vágásteljesítmény kis nyomóerő mellett is

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 2 x 22,23 | — | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 136549 | 719 |
| 125 x 2 x 22,23 | — | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 136550 | 841 |
| 180 x 2 x 22,23 | — | 80 m/s | 8500 1/min | 25 | 136551 | 1.590 |
| 230 x 2 x 22,23 | — | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 136552 | 2.215 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 2,0 - 3,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz



Vágókorongok

Vágókorong

A 24 TZ SPECIAL



| | | | | |
|----------------|-------------------|--|-----------------------------|---|
| Osztály | SPECIAL | | Alkalmazási terület: | |
| Keményiség | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ | | nemesacél | ● |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ | | acél | ○ |
| Élettartam | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ | | öntvény | ○ |

Előnyök: Optimális kivitel nemesacél megmunkálásra

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 136554 | 841 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 136555 | 960 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 25 | 136558 | 1.767 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 136559 | 2.519 |

Vágókorong

A 24 R/36 SPECIAL



| | | | | |
|----------------|-----------------|--|-----------------------------|---|
| Osztály | SPECIAL | | Alkalmazási terület: | |
| Keményiség | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ | | nemesacél | ● |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ | | | |
| Élettartam | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ | | | |

Előnyök: Speciális korong az atomipar számára - Vas-, kén- és klórmentes

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 60534 | 508 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 2825 | 568 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 25 | 60537 | 1.291 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 60061 | 1.806 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 2,0 - 3,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

A 46 N

SUPRA



Osztály SUPRA

Keménység ■■■■□□□□

Agresszivitás ■■■■□□□□

Élettartam ■■■■□□□□

Alkalmazási terület:

alumínium ●

Előnyök: A speciális összetétel meggátolja az elkenődést és eltömődést - Optimális vágási teljesítmény színesfémeknél

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 170707 | 654 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 170708 | 719 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 25 | 170709 | 1.564 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 170710 | 2.309 |

Vágókorong

C 24

EXTRA



Osztály EXTRA

Keménység ■■■■□□□□

Agresszivitás ■■■■□□□□

Élettartam ■■■■□□□□

SZILÍCIUMKARBID



Alkalmazási terület:

kő/beton ●

Előnyök: Univerzális vágókorong ásványi eredetű anyagok vágásához - Az éles és durva szilícium-karbid szemcsének köszönhetően sokféle munkára használható

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 100 x 2,5 x 16 | | 80 m/s | 15300 1/min | 25 | 188999 | 901 |
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 242143 | 692 |
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 188462 | 692 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 242144 | 776 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 188464 | 776 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 25 | 13489 | 1.356 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 13491 | 1.968 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 189003 | 1.968 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® nagyméretű vágókorongok

kézi benzinmotoros darabológépekhez



Vágókorongok

Vágókorong

A 24 EXTRA



Osztály EXTRA

| | |
|---------------|-----------------|
| Keményesség | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Élettartam | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
|---------------|---|

Előnyök: Kiváló ár/teljesítmény arányú standard vágókorong - Általánosan alkalmazható a fémfeldolgozás területén - Benzinmotoros kézi daraboló gépekhez 80 m/s kerületi sebességig

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 300 x 3,5 x 20 | — | 80 m/s | 5100 1/min | 10 | 288221 | 2.934 |
| 300 x 3,5 x 22,23 | — | 80 m/s | 5100 1/min | 10 | 288222 | 2.934 |

Vágókorong

C 24 EXTRA



Osztály EXTRA

| | |
|---------------|-----------------|
| Keményesség | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Élettartam | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |

SZILÍCIUMKARBID !

Alkalmazási terület:

| | |
|----------|---|
| kő/beton | ● |
|----------|---|

Előnyök: Az éles, durva szilícium-karbid szemcsének köszönhetően optimális ásványi eredetű munkadarabokhoz - Benzinmotoros kézi daraboló gépekhez 80 m/s kerületi sebességig

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 300 x 3,5 x 20 | — | 80 m/s | 5100 1/min | 10 | 288223 | 3.973 |
| 300 x 3,5 x 22,23 | — | 80 m/s | 5100 1/min | 10 | 288224 | 3.973 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® nagyméretű vágókorongok

kézi, vagy sínhez rögzített benzinmotoros darabológépekhez

Vágókorong

A 924 R SPECIAL



| | |
|----------------|-----------|
| Osztály | SPECIAL |
| Keményység | ■■■■■□□ |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■■■ |


| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| acél | ● |
| nemesacél | ○ |

Előnyök: Optimalizált kötés acélmegmunkáláshoz, rozsdamentes acélon is használható – Benzinüzemű szabad kézi szerszámokon való használathoz 100 m/s vágási sebességgel – Csövek, rudak, profilok és szilárd anyagok szabadkézi vágása

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 305 x 4 x 20 | — | 100 m/s | 6400 1/min | 10 | 354419 | 4.686 |
| 305 x 4 x 22,23 | — | 100 m/s | 6400 1/min | 10 | 354418 | 4.686 |
| 305 x 4 x 25,4 | — | 100 m/s | 6400 1/min | 10 | 354417 | 4.686 |
| 356 x 4 x 20 | — | 100 m/s | 5500 1/min | 10 | 354416 | 7.237 |
| 356 x 4 x 22,23 | — | 100 m/s | 5500 1/min | 10 | 354415 | 7.237 |
| 356 x 4 x 25,4 | — | 100 m/s | 5500 1/min | 10 | 354414 | 7.237 |

Vágókorong

A 624 SX SUPRA



| | |
|----------------|-----------|
| Osztály | SUPRA |
| Keményység | ■■■■■□□ |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■□□ |

| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| acél | ● |

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható minden sántípus vágásához - Kis motorteljesítményű (<5kW) gépekhez és kemény sínekhez - Gyors vágás a puhább műgyanta kötésnek köszönhetően - Benzinmotoros, sínhez rögzíthető vágógéphez 100 m/s kerületi sebességig

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 305 x 3,5 x 22,23 | — | 100 m/s | 6400 1/min | 10 | 353111 | 5.503 |
| 356 x 4 x 22,23 | — | 100 m/s | 5500 1/min | 10 | 351433 | 7.531 |
| 356 x 4 x 25,4 | — | 100 m/s | 5500 1/min | 10 | 340641 | 7.531 |
| 406 x 4 x 25,4 | — | 100 m/s | 4800 1/min | 10 | 351436 | 8.605 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® nagyméretű vágókorongok

sínhez rögzített benzinmotoros darabológépekhez



Vágókorong

A 924 SX SPECIAL



Osztály SPECIAL

Keményesség ■■■■■■□

Agresszivitás ■■■■■■

Élettartam ■■■■■■



Alkalmazási terület:

acél ●

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható minden sántípus vágásához - Csúcsmínőség a nagy motor-teljesítményű (>5kW) gépekhez - Benzinmotoros, sínhez rögzíthető vágógéphez 100 m/s kerületi sebességig - Nagyon jó élettartam

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 305 x 3,5 x 22,23 | ■ | 100 m/s | 6400 1/min | 10 | 353093 | 6.875 |
| 356 x 4 x 22,23 | ■ | 100 m/s | 5500 1/min | 10 | 352325 | 9.418 |
| 356 x 4 x 25,4 | ■ | 100 m/s | 5500 1/min | 10 | 353097 | 9.418 |
| 406 x 4 x 25,4 | ■ | 100 m/s | 4800 1/min | 10 | 352324 | 10.760 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® nagyméretű vágókorongok

helyhez kötött darabológépekhez / hordozható asztali gépekhez

Vágókorong

A 24 R SUPRA



Osztály SUPRA

| | |
|---------------|-----------------|
| Keménység | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Élettartam | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ○ |
| öntvény | ○ |

Előnyök: Optimális kivitel acélmegmunkáláshoz - Nemesacélhoz is használható - Jó vágási teljesítmény - Optimális 3-5 kW teljesítményű állványos vágógépekhez

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 250 x 3 x 32 | — | 100 m/s | 7600 1/min | 10 | 2465 | 3.392 |
| 300 x 3 x 22,23 | — | 100 m/s | 6400 1/min | 10 | 71365 | 3.912 |
| 300 x 3 x 25,4 | — | 100 m/s | 6400 1/min | 10 | 6793 | 3.912 |
| 300 x 3 x 30 | — | 100 m/s | 6400 1/min | 10 | 13524 | 3.912 |
| 300 x 3 x 32 | — | 100 m/s | 6400 1/min | 10 | 6807 | 3.912 |
| 350 x 3,5 x 25,4 | — | 100 m/s | 5500 1/min | 10 | 13528 | 6.012 |
| 350 x 3,5 x 32 | — | 100 m/s | 5500 1/min | 10 | 13536 | 6.012 |
| 400 x 4,5 x 25,4 | — | 100 m/s | 4800 1/min | 10 | 292933 | 9.018 |
| 400 x 4,5 x 32 | — | 100 m/s | 4800 1/min | 10 | 292932 | 9.018 |
| 400 x 4,5 x 40 | — | 100 m/s | 4800 1/min | 10 | 296567 | 9.005 |

Vágókorong

A 330 EXTRA



Osztály EXTRA

| | |
|---------------|-----------------|
| Keménység | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Élettartam | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ○ |
| alumínium | ○ |
| öntvény | ○ |

Előnyök: Jó stabilitás a vágásnál - Jó vágásidő hosszú élettartam mellett - Minden járatos gyakori profilhoz ajánlott - Minden asztali vágógéphez használható az ipar és a kézműipar területén

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 305 x 2,5 x 25,4 | — | 80 m/s | 5100 1/min | 10 | 360976 | 2.736 |
| 356 x 2,5 x 25,4 | — | 80 m/s | 4400 1/min | 10 | 353326 | 3.894 |
| 406 x 3 x 25,4 | — | 80 m/s | 3800 1/min | 10 | 353329 | 5.224 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® nagyméretű vágókorongok

hordozható asztali gépekhez



Vágókorongok

Vágókorong

A 630 N

SUPRA



Osztály SUPRA

| | |
|---------------|-------------------|
| Keménység | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ |
| Élettartam | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ |



Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ⓪ |
| alumínium | ⓪ |
| öntvény | ⓪ |

Előnyök: Nagy agresszivitás hosszú élettartammal - Kiválóan alkalmas tömör anyag vágásához - Optimalizált kötés az univerzális használathoz - Csekély hőterhelés - Csekély sorjaképződés

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 300 x 2,5 x 25,4 | — | 80 m/s | 5100 1/min | 10 | 353325 | 3.262 |
| 356 x 2,5 x 25,4 | — | 80 m/s | 4400 1/min | 10 | 353324 | 4.668 |
| 406 x 3,2 x 25,4 | — | 80 m/s | 3800 1/min | 10 | 353328 | 6.264 |

Vágókorong

A 930 N

SPECIAL



Osztály SPECIAL

| | |
|---------------|-----------------|
| Keménység | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| Élettartam | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |



Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ⓪ |
| alumínium | ⓪ |
| öntvény | ⓪ |

Előnyök: Kiemelkedően erőteljes és rendkívüli élettartam az univerzális használathoz - Alacsony hőterhelés - Kiválóan alkalmas tömör anyag vágásához

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 300 x 2,5 x 25,4 | — | 80 m/s | 5100 1/min | 10 | 322627 | 4.482 |
| 350 x 3 x 25,4 | — | 80 m/s | 4400 1/min | 10 | 322628 | 5.838 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® csiszolókorongok

Csiszolókorong

A 24 EXTRA



Osztály EXTRA

Keménység ■■■■■□□□

Agresszivitás ■■■■■□□□

Élettartam ■■■■■□□□

Alkalmazási terület:

általános fém ●



Előnyök: Univerzális korong rendkívül jó ár/teljesítmény aránnyal - Általánosan használható a fémmeldolgozás területén - Valamennyi járatos sarokcsiszoló géppel kiváló csiszolást eredményez

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 100 x 6 x 16 | | 80 m/s | 15300 1/min | 10 | 189004 | 1.062 |
| 115 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 188465 | 918 |
| 115 x 6 x 22,23 X-LOCK | | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 351253 | 1.314 |
| 125 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 188466 | 1.026 |
| 125 x 6 x 22,23 X-LOCK | | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 351252 | 1.488 |
| 150 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 10200 1/min | 10 | 235371 | 1.400 |
| 180 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 13444 | 1.635 |
| 180 x 8 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 13446 | 2.185 |
| 230 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 10 | 13447 | 2.544 |
| 230 x 8 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 10 | 13448 | 3.523 |

Csiszolókorong

A 24 EXTRA T



Osztály EXTRA

Keménység ■■■■■□□□

Agresszivitás ■■■□□□□

Élettartam ■■■■■□□□

Alkalmazási terület:

általános fém ●

Előnyök: Különösen kemény kötésű csiszolókorong - Optimális élciszoláshoz és a kemény, durva sorjak eltávolításához

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 180 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 13794 | 1.684 |
| 180 x 8 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 13445 | 2.256 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.















Csiszolókorong

A 24 R SUPRA



| | | | |
|----------------|-----------------|-----------------------------|---|
| Osztály | SUPRA | Alkalmazási terület: | |
| Keményység | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ | acél | ● |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ | nemesacél | ⊙ |
| Élettartam | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ | öntvény | ⊙ |

Előnyök: Optimális receptúra az acélmegmunkálás területére - Rozsdamentes anyag megmunkálására is alkalmas - Nagy választékban raktárról rendelhető

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 100 x 4 x 16 |  | 80 m/s | 15300 1/min | 10 | 13400 | 1.175 |
| 100 x 6 x 16 |  | 80 m/s | 15300 1/min | 10 | 6578 | 1.239 |
| 115 x 4 x 22,23 |  | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 13746 | 1.031 |
| 115 x 6 x 22,23 |  | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 13401 | 1.113 |
| 125 x 4 x 22,23 |  | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 240831 | 1.108 |
| 125 x 6 x 22,23 |  | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 13402 | 1.232 |
| 150 x 6 x 22,23 |  | 80 m/s | 10200 1/min | 10 | 13403 | 1.640 |
| 180 x 10 x 22,23 |  | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 13423 | 3.227 |
| 180 x 4 x 22,23 |  | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 13408 | 1.782 |
| 180 x 7 x 22,23 |  | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 13413 | 2.499 |
| 180 x 8 x 22,23 |  | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 13418 | 2.800 |
| 230 x 4 x 22,23 |  | 80 m/s | 6600 1/min | 10 | 13428 | 2.618 |
| 230 x 6 x 22,23 |  | 80 m/s | 6600 1/min | 10 | 13433 | 3.831 |
| 230 x 8 x 22,23 |  | 80 m/s | 6600 1/min | 10 | 13438 | 4.462 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® csiszolókorongok

Csiszolókorong

A 624 SUPRA



ÚJ!

| | |
|----------------|----------|
| Osztály | SUPRA |
| Keménység | ■■■■■□□□ |
| Agresszivitás | ■■■■■□□□ |
| Élettartam | ■■■■■□□□ |

| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| acél | ● |
| nemesacél | ● |

Előnyök: Minőségi tárcsa különösen kényelmes csiszolási művelettel - Új keverék a különösen hosszú élettartamért - Vas-, kén- és klórmentes

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 7 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 369505 | 1.155 |
| 125 x 7 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 369506 | 1.225 |
| 180 x 7 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 369507 | 2.288 |
| 230 x 7 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 10 | 369508 | 3.364 |

Csiszolókorong

A 24 R/01 SPECIAL



| | |
|----------------|----------|
| Osztály | SPECIAL |
| Keménység | ■■■■■□□□ |
| Agresszivitás | ■■■■■□□□ |
| Élettartam | ■■■■■□□□ |

| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| acél | ● |
| nemesacél | ○ |

Előnyök: Speciális korong csővezeték építéshez és tartálygyártáshoz - Alkalmos varratgyökök kicsiszolására - Hegesztési hibák kijavítására

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 125 x 4 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 130825 | 1.206 |
| 180 x 4 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 13756 | 1.950 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolókorong INOX

A 24 N SUPRA



Osztály SUPRA

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------|---|
| Keményység | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ | nemesacél | ● |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ | alumínium | ⓪ |
| Élettartam | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ | | |

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény rozsdamentes anyagoknál - A lecsiszolt mennyiség és a korongkopás optimális arányban áll

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 2923 | 1.376 |
| 125 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 2922 | 1.540 |
| 180 x 4 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 13407 | 2.215 |
| 180 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 13412 | 2.619 |
| 180 x 8 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 13417 | 3.590 |
| 230 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 10 | 13432 | 4.091 |

Csiszolókorong

A 24 R/36 SPECIAL



Osztály SPECIAL

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------|---|
| Keménység | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ | nemesacél | ● |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ | | |
| Élettartam | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ | | |

Előnyök: Speciális korong az atomipar számára - Vas-, kén- és klórmentes - A leválasztás és a kopás optimális arányban áll

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 2488 | 1.295 |
| 125 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 2830 | 1.442 |
| 180 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 2463 | 3.006 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® csiszolókorongok

Csiszolókorong

A 46 N SUPRA



Osztály SUPRA

Keményység ■■■■□□□□

Agresszivitás ■■■■□□□□

Élettartam ■■■■□□□□

Alkalmazási terület:

alumínium ●

színesfém ○

Előnyök: Színes fémek megmunkálásánál nem tömődik el - A lecsiszolt mennyiség és a korongkopás optimális arányban áll

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 6622 | 1.442 |
| 125 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 2226 | 1.616 |
| 180 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 13410 | 2.900 |
| 180 x 8 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 13415 | 3.808 |

Vékony vágókorong

A 46 VZ SPECIAL



Osztály SPECIAL

Keményység ■■■■□□□□

Agresszivitás ■■■■□□□□

Élettartam ■■■■□□□□



Alkalmazási terület:

nemesacél ●

acél ●

színesfém ○

Előnyök: Hosszú élettartam - Kombinált korong: egy koronggal lehet vágni és könnyű tisztítási munkákat végezni - Magas vágási agresszivitás - Nem kell a korongot cserélni

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 2 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 298176 | 839 |
| 125 x 2 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 298177 | 941 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolókorong

A 624 T SUPRA



| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|---|
| Osztály | SUPRA | Alkalmazási terület: | |
| Keményység | ■■■■■■■□ | acél | ● |
| Agresszivitás | ■■■■■□□□ | nemesacél | ● |
| Élettartam | ■■■■■■■□ | öntvény | ● |

Előnyök: Speciális összetétel a legkülönbözőbb anyagok megmunkálására - A lecsiszolt mennyiség és a korongkopás optimális arányban áll

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 115 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 325215 | 1.604 |
| 125 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 325216 | 1.931 |
| 180 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 325217 | 3.440 |
| 230 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 10 | 325218 | 5.531 |

Csiszolókorong

A 924 SPECIAL



| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|---|
| Osztály | SPECIAL | Alkalmazási terület: | |
| Keményység | ■■■■■■■□ | acél | ● |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ | nemesacél | ● |
| Élettartam | ■■■■■■■□ | öntvény | ⓪ |

Előnyök: Prémium korong különösen nagyfokú agresszivitással - Hosszabb élettartam acél és rozsdamentes acél anyagoknál - Öntvények megmunkálására is alkalmas

ÚJ !

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 115 x 7 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 369501 | 1.401 |
| 125 x 7 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 369504 | 1.502 |
| 180 x 7 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 369503 | 2.987 |
| 230 x 7 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 10 | 370509 | 4.524 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® csiszolókorongok

Csiszolókorong

C 24 R SUPRA



Osztály SUPRA

Keményység ■■■■□□□□

Agresszivitás ■■■■□□□□

Élettartam ■■■■□□□□

SZILÍCIUMKARBID



Alkalmazási terület:

kő/beton ●

öntvény ○

Előnyök: Ideális kő és ásványi anyagok megmunkálásához - Magas leválasztás az éles, durva szilícium-karbid szemcsének köszönhetően

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 115 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 6664 | 1.420 |
| 125 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 6665 | 1.543 |
| 180 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 13409 | 3.185 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fazékkő

A 16 R SUPRA



Osztály SUPRA

Alkalmazási terület:

Keményiség ■■■■□□□□


acél ●

Agresszivitás ■■■■□□□□

öntvény ①

Élettartam ■■■□□□□□

Előnyök: Felületek és hegesztési varratok megmunkálásához - Durva szemcse az agresszivitás érdekében

| átmérő x magasság x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|----------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 110 x 55 x 22,23 |  | 50 m/s | 8600 1/min | 6 | 13729 | 7.673 |

Fazékkő

A 30 R SUPRA



Osztály SUPRA

Alkalmazási terület:


Keményiség ■■■■□□□□

acél ●

Agresszivitás ■■■■□□□□

Élettartam ■■■□□□□□

Előnyök: Felületek és hegesztési varratok megmunkálásához - Optimalizált agresszivitás magas élettartam mellett

| átmérő x magasság x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|----------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 110 x 55 x 22,23 |  | 50 m/s | 8600 1/min | 6 | 13728 | 7.673 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Figyelem: A lamellás csiszolókorongok csak 180 mm átmérőjű sarokcsiszolókon és csiszolókorong-védelemmel használhatók!

Kronenflex® fazékkövek

Fazékkő

C 16 R SUPRA



Osztály SUPRA

Keménység ■■■■■□□□

Agresszivitás ■■■■■□□□

Élettartam ■■■■■□□□

Alkalmazási terület:

kő/beton ●

öntvény ○

Előnyök: Felületek és élek megmunkálásához - Kő és ásványi anyagok megmunkálásához -Agresszivitás az éles és durva szilícium-karbid szemcsének köszönhetően

| átmérő x magasság x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 110 x 55 x 22,23 | | 50 m/s | 8600 1/min | 6 | 13727 | 9.434 |

Fazékkő

C 30 R SUPRA



Osztály SUPRA

Keménység ■■■■■□□□

Agresszivitás ■■■■■□□□

Élettartam ■■■■■□□□

Alkalmazási terület:

kő/beton ●

öntvény ○

Előnyök: Felületek és élek megmunkálásához - Optimalizált agresszivitás magas élettartam mellett kő és ásványi anyagok megmunkálásához

| átmérő x magasság x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 110 x 55 x 22,23 | | 50 m/s | 8600 1/min | 6 | 13726 | 9.434 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Figyelem: A lamellás csiszolókorongok csak 180 mm átmérőjű sarokcsiszolókon és csiszolókorong-védelemmel használhatók!

Gyémántszerszámok



| Termék | Gép | Alkalmazás - anyag | SPECIAL | SUPRA | EXTRA | Oldal |
|---|--|--------------------|---|---|--|------------------------------------|
| Gyémánt vágókorongok Ø 100 - 230 mm | Sarokcsiszoló | Univerzális | <i>DT 900 U</i> <i>DT 900 UT</i> | <i>DT 600 U</i> <i>DT 612 UT</i> <i>DT 650 UD</i> | <i>DT 300 U</i> <i>DT 350 U</i> <i>DT 300 UT</i> <i>DT 310 UT</i> | 232-236 |
| | | Beton | <i>DT 900 B</i> | | <i>DT 350 B</i> <i>DT 350 BT</i> | 236-237 |
| | | Gránit | | <i>DT 600 GU</i> | | 238 |
| | | Csempe | <i>DT 900 FL</i> <i>DT 900 FT</i> <i>DT 900 FP</i> | <i>DT 600 F</i> | <i>DT 300 F</i> | 238-240 |
| | | Falazóhabarcs | | <i>DN 600 U</i> | | 242 |
| | | All Cut Metal | | <i>DT 600 ACM</i> | | 241 |
| | | All Cut Rescue | <i>DT 900 ACR</i> | | | 241 |
| | | Csiszolóanyag | Sarokcsiszoló | Beton | | <i>DS 600 B</i> <i>DS 600 S</i> |
| Meszes homokkő, esztrich és abrazív anyagok | | | | <i>DS 600 A</i> | | 244 |
| Felfogó anya M14 | | | | | <i>DZ 114</i> | 246 |
| Epoxidgyanta, csemperagasztó | <i>DS 900 PKD</i> | | | <i>DS 650 PKD</i> | | 245 |
| Gyémánt vágókorongok Ø 250 - 500 mm | Benzinmotoros daraboló, asztali daraboló, fugavágógép | Univerzális | <i>DT 900 U</i> <i>DT 900 US</i> <i>DT 900 UX</i> | <i>DT 600 U</i> <i>DT 612 UT</i> | <i>DT 300 U</i> <i>DT 310 UT</i> <i>DT 350 U</i> | 247-251 |
| | | Gránit | <i>DT 900 G</i> | | | 252 |
| | | Csempe | <i>DT 900 FL</i> | <i>DT 600 F</i> | <i>DT 300 F</i> | 252-253 |
| | | All Cut Rescue | <i>DT 900 ACR</i> | | | 254 |
| | | Klinker | | <i>DT 600 KM</i> <i>DT 600 KMS</i> | | 254-255 |
| | | Aszfalt | <i>DT 902 A</i> <i>DT 910 A</i> | <i>DT 602 A</i> <i>DT 612 A</i> | <i>DT 350 A</i> | 255-257 |
| | | Aszfalt / beton | | <i>DT 612 AB</i> | <i>DT 350 AB</i> | 258 |
| | | Beton | <i>DT 900 B</i> <i>DT 900 BX</i> <i>DT 902 B</i> <i>DT 910 B</i> | <i>DT 602 B</i> | <i>DT 350 B</i> <i>DT 350 BT</i> | 259-262 |
| | | Szűkítő gyűrű | | | <i>DZ 100 RR</i> | 262 |
| | | Koronafűrők | Fűrőállvány | Beton | <i>DR 912 B</i> | <i>DK 612 B</i> <i>DK 654 B</i> |
| Egyedi szegmensek, gyűrűs szegmensek | <i>DO 900 B</i> | | | <i>DE 600 B</i> | | 266 |
| Fűrőgép | Beton | | | <i>DD 600 U</i> | | 267 |
| | Felfogó szár | | | | <i>ADS 200</i> | 267 |
| Fűrőgépek | Csempe | | | <i>DB 600 F</i> | | 268 |
| Sarokcsiszoló | Csempe | | | <i>DK 600 F</i> | | 269 |
| | Géptámaszték | | | <i>ABH 80</i> | 270 | |

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

DT 300 U EXTRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|--------------|
| Kivitel | szinterezett |
| Szegmens | standard |
| Agresszivitás | ■■■■□□□□ |
| Élettartam | ■■■■□□□□ |

Alkalmazási terület:


| | |
|--------------------|---|
| építkezési anyagok | ● |
| beton, univerzális | ● |

Előnyök: Univerzális termék általános építőipari anyagok vágására - Jó vágási teljesítmény - Jó ár/teljesítmény arány

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 1/min | 8 / 37,3 / 1,6 / 7 | 1 | 325345 | 5.536 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | 9 / 36,4 / 1,6 / 7 | 1 | 325346 | 6.150 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8500 1/min | 13 / 38,1 / 2 / 7 | 1 | 325347 | 9.869 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6600 1/min | 16 / 40,2 / 2,3 / 7 | 1 | 325348 | 12.344 |

Gyémánt vágókorong

DT 350 U EXTRA



XLOCK !

Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | standard |
| Agresszivitás | ■■■■■■□□ |
| Élettartam | ■■■■■■□□ |

Alkalmazási terület:

| | |
|--------------------|---|
| építkezési anyagok | ● |
| beton, univerzális | ● |

Előnyök: Univerzális termék lézeres hegesztésű standard szegmensekkel - Alkalmos általános építőanyagokhoz - Könnyű, kis rezgésű és gyors vágás kiváló élettartammal - Optimális ár-teljesítmény-arány

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 1/min | 8 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 336214 | 7.751 |
| 115 x 22,23 X-LOCK | 80 m/s | 13300 1/min | 8 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 350463 | 8.915 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | 9 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 336215 | 8.660 |
| 125 x 22,23 X-LOCK | 80 m/s | 12200 1/min | 9 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 350464 | 9.959 |
| 150 x 22,23 | 80 m/s | 10200 1/min | 11 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 336260 | 11.282 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8500 1/min | 11 / 42 / 2,6 / 10 | 1 | 336216 | 13.804 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6600 1/min | 15 / 42 / 2,6 / 10 | 1 | 336219 | 17.258 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong

DT 600 U SUPRA



XLOCK !

Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | rövid fogazás |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■□□□ |

Alkalmazási terület:

| | |
|--------------------|---|
| építkezési anyagok | ● |
| beton, univerzális | ● |
| vasalt öreg beton | ● |
| mészhomokkő | ● |

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható - Jó vágási tulajdonság és élettartam a minőségi alapanyagoknak és gyémántnak köszönhetően - Tiszta vágási élek

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 100 x 16 | 80 m/s | 15300 1/min | 11 / 20 / 2,4 / 9 | 1 | 325025 | 9.869 |
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 1/min | 13 / 20 / 2,4 / 9 | 1 | 322630 | 11.079 |
| 115 x 22,23 X-LOCK | 80 m/s | 13300 1/min | 13 / 20 / 2,4 / 9 | 1 | 350461 | 12.740 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | 15 / 20 / 2,4 / 9 | 1 | 322631 | 12.344 |
| 125 x 22,23 X-LOCK | 80 m/s | 12200 1/min | 15 / 20 / 2,4 / 9 | 1 | 350462 | 14.193 |
| 140 x 22,23 | 80 m/s | 10900 1/min | 17 / 20 / 2,4 / 9 | 1 | 325046 | 14.754 |
| 150 x 22,23 | 80 m/s | 10200 1/min | 18 / 20 / 2,4 / 9 | 1 | 322632 | 16.019 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8500 1/min | 22 / 20 / 2,6 / 9 | 1 | 322633 | 19.694 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6600 1/min | 30 / 20 / 2,6 / 9 | 1 | 322634 | 24.624 |

Gyémánt vágókorong

DT 612 UT SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | turbószegmens |
| Agresszivitás | ■■■■■□□□ |
| Élettartam | ■■■■■■■□ |

Alkalmazási terület:

| | |
|--------------------|---|
| építkezési anyagok | ● |
| beton, univerzális | ● |
| vasalt öreg beton | ● |
| mészhomokkő | ● |

Előnyök: Speciális turbószegmensek a rendkívül nagy vágási sebességhez szinte minden kemény anyagnál - Jó élettartam, még vasbetonnál is

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 1/min | 8 / 33 / 2,4 / 12 | 1 | 334044 | 11.472 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | 9 / 33 / 2,4 / 12 | 1 | 334045 | 12.795 |
| 150 x 22,23 | 80 m/s | 10200 1/min | 11 / 33 / 2,4 / 12 | 1 | 345388 | 16.073 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8500 1/min | 11 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 334046 | 20.347 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6600 1/min | 15 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 334047 | 25.479 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

DT 650 UD SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | turbószegmens |
| Agresszivitás | ■■■■■■□□ |
| Élettartam | ■■■■■■□□ |



Alkalmazási terület:

| | | | |
|--------------------|---|--------------|---|
| építkezési anyagok | ● | kemény kőzet | ① |
| vasalt öreg beton | ● | | |
| beton, univerzális | ● | | |
| mészhomokkő | ● | | |

ÚJ!

Előnyök: Extrém magas vágási sebesség a turbószegmenseknek köszönhetően - A Detenso-test biztosítja az alacsony vibrációt és a csökkentett zajterhelést - Csaknem minden kemény anyag vágásához

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6600 1/min | 15 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 334061 | 29.049 |

Gyémánt vágókorong

DT 900 U SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | turbószegmens |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■ |



Alkalmazási terület:

| | | | |
|--------------------|---|--------------|---|
| építkezési anyagok | ● | kemény kőzet | ① |
| beton, univerzális | ● | | |
| vasalt öreg beton | ● | | |
| mészhomokkő | ● | | |

Előnyök: A speciális turbószegmensek segítségével extrém magas vágási sebesség szinte valamennyi kemény anyag esetében - Megnövelt élettartam a titánbevonatú gyémántnak köszönhetően, vasalt beton vágása esetén is

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 1/min | 8 / 33 / 2,4 / 12 | 1 | 325206 | 18.809 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | 9 / 33 / 2,4 / 12 | 1 | 325209 | 20.934 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8500 1/min | 11 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 325028 | 33.477 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6600 1/min | 15 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 325045 | 41.814 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong

DT 300 UT EXTRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|------------------|
| Kivitel | szinterezett |
| Szegmens | turbó folyamatos |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Élettartam | ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |



Alkalmazási terület:

| | |
|--------------------|---|
| építkezési anyagok | ● |
| beton, univerzális | ● |
| tetőcserep | ● |

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható, jó vágási teljesítmény, és jó ár/teljesítmény arány jellemzi - Turbófogazás a tiszta és kitérésmentes vágási élék érdekében - Tetőfedéshez ideális

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 100 x 16 / 22,23 | 80 m/s | 15300 1/min | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 330625 | 5.143 |
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 1/min | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 325353 | 5.780 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 325354 | 6.445 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8500 1/min | CR / CR / 2,2 / 7 | 1 | 325355 | 10.237 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6600 1/min | CR / CR / 2,5 / 7 | 1 | 325356 | 12.762 |

Gyémánt vágókorong

DT 310 UT EXTRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|------------------|
| Kivitel | szinterezett |
| Szegmens | turbó folyamatos |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Élettartam | ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |



Alkalmazási terület:

| | |
|--------------------|---|
| építkezési anyagok | ● |
| beton, univerzális | ● |
| tetőcserep | ● |

Előnyök: Univerzálisan használható - Jó vágási teljesítmény, jó ár-teljesítmény-arány - Turbófogazat a tiszta és törésmentes élékért - Tetőfedéshez ideális - Agyag és tetőcserep vágásához

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 100 x 16 / 22,23 | 80 m/s | 15300 1/min | CR / CR / 2 / 10 | 1 | 334087 | 5.751 |
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 1/min | CR / CR / 2 / 10 | 1 | 334088 | 6.382 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | CR / CR / 2 / 10 | 1 | 334089 | 7.083 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8500 1/min | CR / CR / 2,5 / 10 | 1 | 334090 | 11.256 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6600 1/min | CR / CR / 2,5 / 10 | 1 | 334091 | 14.098 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

DT 900 UT SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|---------------|------------------|
| Kivitel | szinterezett |
| Szegmens | turbó folyamatos |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■□ |



Alkalmazási terület:

| | |
|--------------------|---|
| beton, univerzális | ● |
| építkezési anyagok | ● |
| tetőcserep | ● |

Előnyök: Hullámformájú alaptest - Elsősorban építőipari anyagok vágására - Tiszta vágási élek - Magas agresszivitás

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 100 x 16 / 22,23 | 80 m/s | 15300 1/min | CR / CR / 2,2 / 10 | 1 | 330626 | 10.882 |
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 1/min | CR / CR / 2,2 / 10 | 1 | 325364 | 12.225 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | CR / CR / 2,2 / 10 | 1 | 325365 | 13.549 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6600 1/min | CR / CR / 2,5 / 10 | 1 | 325367 | 27.094 |

Gyémánt vágókorong

DT 350 B EXTRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | standard |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■□ |



Alkalmazási terület:

| | |
|-------------------|---|
| beton | ● |
| vasalt öreg beton | ● |


Előnyök: Beton vágásához optimális ár/teljesítmény aránnyal - Könnyű, vibráció szegény és gyors vágás - Optimális élettartam

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | 9 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 339828 | 8.660 |
| 150 x 22,23 | 80 m/s | 10200 1/min | 11 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 345382 | 11.282 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6600 1/min | 15 / 42 / 2,6 / 10 | 1 | 339829 | 17.258 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong

DT 350 BT EXTRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | turbószegmens |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■□□ |



Alkalmazási terület:

| | |
|-------------------|---|
| beton | ● |
| vasalt öreg beton | ⓪ |

Előnyök: Speciális turbószegmensek a rendkívül nagy vágási sebességhez szinte minden kemény anyagnál - Optimális ár-teljesítmény-arány

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|----------|---------------|
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 1/min | 8 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 354790 | 8.653 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | 9 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 354791 | 9.654 |
| 150 x 22,23 | 80 m/s | 10200 1/min | 11 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 354792 | 12.537 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8500 1/min | 11 / 42 / 2,6 / 10 | 1 | 354793 | 15.421 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6600 1/min | 15 / 42 / 2,6 / 10 | 1 | 354794 | 19.247 |

Gyémánt vágókorong

DT 900 B SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | standard |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■■ |



Alkalmazási terület:

| | |
|--------------------|---|
| vasalt öreg beton | ● |
| beton, univerzális | ● |
| mészhomokkő | ⓪ |
| építkezési anyagok | ⓪ |

Előnyök: Titánbevonatú gyémánt az első osztályú vágási képesség érdekében - Magas vágási sebesség vasalt betonnál is - Nagyon magas élettartam - Professzionális betonmunkáláshoz fejlesztve

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|----------|---------------|
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 1/min | 8 / 33 / 2,4 / 12 | 1 | 325205 | 16.323 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | 9 / 33 / 2,4 / 12 | 1 | 325208 | 18.159 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8500 1/min | 11 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 325027 | 28.981 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6600 1/min | 15 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 325034 | 36.255 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

DT 600 GU SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | standard |
| Agresszivitás | ■■■■■□□ |
| Élettartam | ■■■■■□□ |



Alkalmazási terület:

| | |
|---------|---|
| gránit | ● |
| terazzo | ● |

Előnyök: Magas forgácsolási ráta - Jó élettartam - Tiszta vágás - Jó ár/teljesítmény arány - Mindenféle gránit vágásához

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 1/min | 8 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 336614 | 12.212 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | 9 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 336615 | 13.577 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8500 1/min | 11 / 42 / 2,6 / 10 | 1 | 336616 | 21.758 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6600 1/min | 15 / 42 / 2,6 / 10 | 1 | 336617 | 27.211 |

Gyémánt vágókorong

DT 300 F EXTRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-------------------|
| Kivitel | szinterezett |
| Szegmens | folyamatos vágóél |
| Agresszivitás | ■■■□□□□ |
| Élettartam | ■■■□□□□ |



Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| járólapok | ● |
| csempe | ● |

Előnyök: Tiszta vágási élék csempe megmunkálásnál - Kedvező árú minőségi termék

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 100 x 16 / 22,23 | 80 m/s | 15300 1/min | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 330623 | 4.434 |
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 1/min | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325357 | 4.997 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325358 | 5.536 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8500 1/min | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325359 | 8.852 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6600 1/min | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 325360 | 11.079 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong

DT 600 F SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|----------------------|
| Kivitel | szinterezett |
| Szegmens | folyamatos vágóél |
| Agresszivitás | ■■■■■□□□ |
| Élettartam | ■■■■■□□□ |



Alkalmazási terület:

| | |
|---------------------|---|
| greslapok | ● |
| csempe | ● |
| mázás kályhacsempék | ● |

Előnyök: Profi vágókorong csempéhez és kemény kőzetekhez - Precíz munkavégzés - Rövid vágási idő - Tiszta vágási élek

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 100 x 16 / 22,23 | 80 m/s | 15300 1/min | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 330624 | 6.447 |
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 1/min | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325368 | 7.170 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325369 | 8.010 |
| 150 x 22,23 | 80 m/s | 10200 1/min | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325370 | 10.419 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8500 1/min | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325371 | 12.762 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6600 1/min | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 325372 | 16.019 |

Gyémánt vágókorong

DT 900 FL SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|---------------|---|
| Kivitel | szinterezett |
| Szegmens | folyamatos vágóél, lézer bevágásokkal |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■□ |



Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------|---|-----------|---|
| falicsempe | ● | márvány | ● |
| járólap | ● | greslapok | ● |
| porcelán | ● | | |
| kerámia | ● | | |

Előnyök: Precíziós szerszám kemény falicsempe és járólap vágásához - Lézerbevágások a nyugodt futás és tökéletes vágási élek érdekében


| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 1/min | CR / CR / 1,4 / 7 | 1 | 331042 | 14.433 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | CR / CR / 1,4 / 7 | 1 | 331043 | 15.973 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6600 1/min | CR / CR / 1,8 / 7 | 1 | 331041 | 32.058 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

DT 900 FT SPECIAL

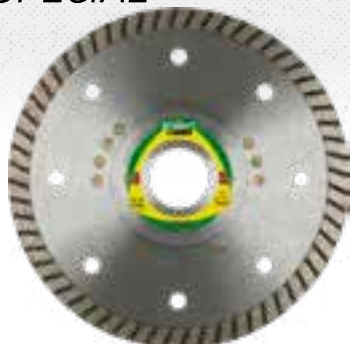

Tulajdonságok

| | |
|---------------|------------------|
| Kivitel | szinterezett |
| Szegmens | turbó folyamatos |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■□ |



Alkalmazási terület:

| | |
|---------------------|---|
| greslapok | ● |
| csempe | ● |
| mázás kályhacsempék | ● |
| gránit | ● |

Előnyök: 1,4 mm vastagságú vékony profi vágókorong extrém igénybevételekhez - Kiemelkedő vágóteljesítmény - Folyamatos vágóél turbófogazattal - Tiszta és kitörésmentes élek

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 100 x 16 / 22,23 | 80 m/s | 15300 1/min | CR / CR / 1,4 / 7,5 | 1 | 330627 | 11.831 |
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 1/min | CR / CR / 1,4 / 7,5 | 1 | 325392 | 13.304 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | CR / CR / 1,4 / 7,5 | 1 | 325393 | 14.754 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8500 1/min | CR / CR / 2 / 7 | 1 | 330628 | 23.666 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6600 1/min | CR / CR / 2 / 7 | 1 | 330629 | 29.521 |

Gyémánt vágókorong

DT 900 FP SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Kivitel | szinterezett |
| Szegmens | spec. geometriájú folyamatos vágóél |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■□ |



Alkalmazási terület:

| | | | |
|-------------------|---|---------|---|
| kemény járólapok | ● | kerámia | ● |
| porcelán | ● | | |
| kemény falcsempék | ● | | |
| kemény greslapok | ● | | |

Előnyök: Extra vékony vágókorong kemény csempékhez és porcelánhoz - A speciális geometria lehetővé teszi a legnagyobb vágási sebességet és kitűnő vágási éleket

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 1/min | CR / CR / 1,4 / 10 | 1 | 331039 | 16.618 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | CR / CR / 1,4 / 10 | 1 | 331040 | 18.513 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong

DT 600 ACM SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-------------------|
| Kivitel | vákuumforrasztott |
| Szegmens | standard |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■□ |



Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---|-----------|---|
| acél | ● | öntvény | ● |
| nemesacél | ● | alumínium | ○ |
| általános fém | ● | | |
| színesfém | ● | | |

Előnyök: Vákuumforrasztott korong szinte minden fémes anyaghoz - Nincs kopás, mint a hagyományos gyémánt vágókorongoknál, ezért szinte szagtalan és szennyeződésmentes - Extra vékony penge a nagy vágóképességért és agresszivitásért

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 1/min | 8 / 42 / 1,3 / 1,8 | 1 | 355720 | 21.333 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 / 36 / 1,3 / 1,8 | 1 | 355722 | 23.750 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6600 1/min | 16 / 42 / 1,6 / 1,8 | 1 | 355721 | 47.449 |

Gyémánt vágókorong

DT 900 ACR SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-------------------|
| Kivitel | vákuumforrasztott |
| Szegmens | szűk foghézagú |
| Agresszivitás | ■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■ |



Alkalmazási terület:

| | | | |
|--------------------------|---|---------|---|
| építkezési anyagok | ● | műanyag | ● |
| beton, univerzális | ● | gumi | ● |
| üveg | ● | fém | ○ |
| faalapanyagú laptermékek | ● | | |

Előnyök: Vákuumforrasztott gyémánt vágótárcsa szinte minden anyaghoz - A különleges gyártási folyamatnak köszönhetően nagyon széles alkalmazási kör - 10 mm magas gyémántbevonat a hosszú élettartamért és agresszív vágásért nagyon különböző és igényes anyagok esetén - Ideális mentési szolgálatok számára

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 1/min | 6 / 56 / 2,8 / 10 | 1 | 355723 | 25.222 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | 6 / 45 / 2,8 / 10 | 1 | 355724 | 28.110 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6600 1/min | 12 / 56 / 3,1 / 10 | 1 | 355725 | 56.223 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Fugamaró

DN 600 U SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | standard |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■□□ |



Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| esztrich fuga | ● |
| vakolat | ● |
| gázbeton | ● |

Előnyök: Speciális fugavágó robusztus kivitelben régi habarcsmaradékok eltávolítására téglá, kő, valamint klinker homlokzatokhoz - A speciális kalapács-szegmensek optimálisan védik az alaptestet

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|----------|---------------|
| 80 x 22,23 | 80 m/s | 19100 1/min | 6 / 30 / 6 / 7 | 1 | 330630 | 31.059 |
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 1/min | 9 / 32 / 6 / 7 | 1 | 330631 | 39.933 |
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 1/min | 9 / 32 / 8 / 7 | 1 | 330658 | 46.614 |
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 1/min | 9 / 32 / 10 / 7 | 1 | 330663 | 53.240 |
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 1/min | 9 / 33 / 4,5 / 7 | 1 | 325380 | 33.295 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 / 32 / 6 / 7 | 1 | 330632 | 44.364 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 / 32 / 8 / 7 | 1 | 330662 | 51.764 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 / 32 / 10 / 7 | 1 | 330664 | 59.155 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 1/min | 10 / 33 / 4,5 / 7 | 1 | 325381 | 36.969 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt csiszolótányér

DS 300 B EXTRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | forrasztott |
| Szegmens | standard |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Élettartam | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |



Alkalmazási terület:

| | |
|--------------------|---|
| beton | ● |
| esztrich | ● |
| építkezési anyagok | ● |

Előnyök: Kétsoros csiszolótányér kiemelkedő leválasztási teljesítménnyel - Jó agresszivitás csekély erő kifejtés mellett - Kiváló ár/teljesítmény arány - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

| átmérő x furat mm-ben | csiszolótányér vastagsága mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 100 x 16 / 22,23 | 20 | 80 m/s | 15300 1/min | 14 / 7 / 5,5 | 1 | 330622 | 18.735 |
| 115 x 22,23 | 20 | 80 m/s | 13300 1/min | 14 / 8,2 / 5,5 | 1 | 325361 | 21.057 |
| 125 x 22,23 | 24,5 | 80 m/s | 12200 1/min | 18 / 7 / 5 | 1 | 325362 | 25.769 |
| 180 x 22,23 | 30,5 | 80 m/s | 8500 1/min | 22 / 8 / 5 | 1 | 325363 | 37.473 |

Gyémánt csiszolótányér

DS 600 B SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | forrasztott |
| Szegmens | standard |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
| Élettartam | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ |



Alkalmazási terület:

| | |
|--------------------|---|
| beton | ● |
| esztrich | ● |
| építkezési anyagok | ● |

Előnyök: Kétsoros csiszolótányér beton és abrazív anyagok megmunkálásához - Jó porelvezetés - Agresszív csiszolási teljesítmény - Magas élettartam - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

| átmérő x furat mm-ben | csiszolótányér vastagságamm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 100 x 16 / 22,23 | 20 | 80 m/s | 15300 1/min | 16 / 8,5 / 5,5 | 1 | 330621 | 29.537 |
| 115 x 22,23 | 20 | 80 m/s | 13300 1/min | 16 / 8,2 / 5,5 | 1 | 325377 | 33.277 |
| 125 x 22,23 | 23,5 | 80 m/s | 12200 1/min | 20 / 7,2 / 5,5 | 1 | 325378 | 40.653 |
| 180 x 22,23 | 30,5 | 80 m/s | 8500 1/min | 24 / 8 / 5,5 | 1 | 325379 | 59.171 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt csiszolótányérok sarokcsiszolóhoz

Gyémánt csiszolótányér

DS 600 S SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-------------|
| Kivitel | forrasztott |
| Szegmens | standard |
| Agresszivitás | ■■■■■□□ |
| Élettartam | ■■■■■□□ |



Alkalmazási terület:

| | | | |
|-------------|---|-------|---|
| beton | ● | tégla | ● |
| samott | ● | | |
| terméskő | ● | | |
| falazo elem | ● | | |

Előnyök: Kitűnő porszivás a speciális nyílásoknak köszönhetően - Kisebb súly a könnyített fémtányér miatt - Stabil terjesztmény és rezgésmentes futás - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

| átmérő x furat mm-ben | csiszolótányér vastagsága mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 100 x 16 / 22,23 | 20,5 | 80 m/s | 15300 1/min | 16 / 7,2 / 5,5 | 1 | 331022 | 34.472 |
| 115 x 22,23 | 20,5 | 80 m/s | 13300 1/min | 16 / 7,2 / 5,5 | 1 | 331023 | 38.780 |
| 125 x 22,23 | 20,5 | 80 m/s | 12200 1/min | 16 / 7,2 / 5,5 | 1 | 331024 | 47.461 |
| 180 x 22,23 | 30,5 | 80 m/s | 8500 1/min | 24 / 7,8 / 5,5 | 1 | 331025 | 69.008 |

Gyémánt csiszolótányér

DS 600 A SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-------------|
| Kivitel | forrasztott |
| Szegmens | standard |
| Agresszivitás | ■■■■■□□ |
| Élettartam | ■■■■■□□ |



Alkalmazási terület:

| | | | |
|-----------------|---|---------|---|
| aszfalt | ● | homokkő | ● |
| abrazív anyagok | ● | | |
| friss beton | ● | | |
| pórusbeton | ● | | |

Előnyök: Minden abrazív anyaghoz alkalmas - Kiváló csiszoló teljesítmény hosszú élettartam mellett - Gyors és sima csiszolás a kétsoros szegmenselrendezésnek köszönhetően - Hosszabb élettartam az optimalizált kötőanyag és gyémánt következtében - Egyszerű porelvezetés a szerszám nyílásainak köszönhetően - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

| átmérő x furat mm-ben | csiszolótányér vastagsága mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 100 x 16 / 22,23 | 20 | 80 m/s | 15300 1/min | 14 / 8,2 / 5,5 | 1 | 331026 | 19.735 |
| 115 x 22,23 | 20 | 80 m/s | 13300 1/min | 14 / 8,2 / 5,5 | 1 | 331027 | 22.172 |
| 125 x 22,23 | 24,5 | 80 m/s | 12200 1/min | 18 / 7,2 / 5 | 1 | 331028 | 27.102 |
| 180 x 22,23 | 30,5 | 80 m/s | 8500 1/min | 22 / 7,8 / 5,3 | 1 | 331029 | 39.403 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt csiszolótányér

DS 650 PKD SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-------------|
| Kivitel | forrasztott |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■□ |



Alkalmazási terület:

| | | | |
|--------------|---|---------|---|
| epoxidgyanta | ● | bitumen | ● |
| ragasztó | ● | festék | ● |
| bevonatok | ● | enyv | ● |
| kitt | ● | | |

Előnyök: PCD csiszolótányér, jó leválasztási teljesítmény a kemény gyantákon és ragasztómaradványokon - Jó poreltávolítás - Agresszív csiszolási teljesítmény - A támasztó szegmensek biztosítják a nyugodt és vibráció szegény csiszolást - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

| átmérő x furat mm-ben | csiszolótányér vastagsága mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 125 x 22,23 | 21,6 | 80 m/s | 12200 1/min | 6 / 13 / 3,6 | 1 | 355953 | 81.444 |
| 180 x 22,23 | 29 | 80 m/s | 8500 1/min | 6 / 13 / 4 | 1 | 355940 | 108.243 |

Gyémánt csiszolótányér

DS 900 PKD SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-------------|
| Kivitel | forrasztott |
| Agresszivitás | ■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■ |



Alkalmazási terület:

| | | | |
|--------------|---|---------|---|
| ragasztó | ● | bitumen | ● |
| epoxidgyanta | ● | festék | ● |
| kitt | ● | enyv | ● |
| bevonatok | ● | | |

Előnyök: A rendkívül agresszív polikristályos gyémánt vágóék lehetővé teszi a csiszolótányér számára a kemény és szilárd bevonatok eltávolítását - A támasztó szegmensek nyugodt és vibráció szegény csiszolást biztosítanak - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

| átmérő x furat mm-ben | csiszolótányér vastagsága mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 125 x 22,23 | 21 | 80 m/s | 12200 1/min | 6 / 5 / 3,5 | 1 | 355941 | 127.159 |
| 180 x 22,23 | 21,5 | 80 m/s | 8500 1/min | 8 / 5 / 3,5 | 1 | 355948 | 168.669 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Felfogó anya

Felfogó anya M14

DZ 114



Előnyök: Ø 22,23 mm furatú csiszolótányér rögzítése az M14-es meneten, minden Klingspor csiszolótányérhez alkalmas

| méret mm-ben | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------|--------------------------|----------|-------------|
| M 14 menet | 1 | 331332 | 12.617 |


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhöz



Gyémánt vágókorong

DT 300 U EXTRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | szinterezett |
| Szegmens | standard |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Élettartam | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |



Alkalmazási terület:


építkezési anyagok ●

Előnyök: Univerzális termék általános építőipari anyagok vágására - Jó vágási teljesítmény - Jó ár/teljesítmény arány

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 300 x 20 | 100 m/s | 6400 1/min | 17 / 50,1 / 2,8 / 7 | 1 | 326831 | 23.867 |
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6400 1/min | 17 / 50,1 / 2,8 / 7 | 1 | 325349 | 23.867 |
| 300 x 30 | 100 m/s | 6400 1/min | 17 / 50,1 / 2,8 / 7 | 1 | 325351 | 23.867 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | 20 / 50,1 / 2,8 / 7 | 1 | 325350 | 30.134 |
| 350 x 30 | 100 m/s | 5500 1/min | 20 / 50,1 / 2,8 / 7 | 1 | 325352 | 30.134 |

Gyémánt vágókorong

DT 310 UT EXTRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|------------------|
| Kivitel | szinterezett |
| Szegmens | turbó folyamatos |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Élettartam | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |



Alkalmazási terület:

építkezési anyagok ●
beton, univerzális ●

Előnyök: Univerzálisan használható - Jó vágási teljesítmény, jó ár-teljesítmény-arány - Turbó fogazat zárt peremmel a tiszta és törésmentes szélekért - 10 mm magas vágóperem

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 300 x 20 | 100 m/s | 6400 1/min | CR / CR / 3 / 10 | 1 | 334092 | 27.442 |
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6400 1/min | CR / CR / 3 / 10 | 1 | 339121 | 27.442 |
| 350 x 20 | 100 m/s | 5500 1/min | CR / CR / 3 / 10 | 1 | 334093 | 34.691 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | CR / CR / 3 / 10 | 1 | 339123 | 34.691 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhöz / fugavágó géphez

Gyémánt vágókorong

DT 350 U EXTRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | standard |
| Agresszivitás | ■■■■■□□ |
| Élettartam | ■■■■■□□ |

Alkalmazási terület:


| | |
|--------------------|---|
| építkezési anyagok | ● |
| beton, univerzális | ● |

Előnyök: Univerzális termék lézeres hegesztésű standard szegmensekkel - Alkalmos általános építőanyagokhoz - Könnyű, kis rezgésű és gyors vágás kiváló élettartammal - Optimális ár-teljesítmény-arány

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 300 x 20 | 100 m/s | 6400 1/min | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 336223 | 33.443 |
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6400 1/min | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 336220 | 33.443 |
| 350 x 20 | 100 m/s | 5500 1/min | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 336224 | 42.266 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 336221 | 42.266 |
| 400 x 25,4 | 100 m/s | 4800 1/min | 28 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 347486 | 56.335 |

Gyémánt vágókorong

DT 600 U SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | rövid fogazás |
| Agresszivitás | ■■■■■□□ |
| Élettartam | ■■■■■□□ |

Alkalmazási terület:

| | |
|--------------------|---|
| építkezési anyagok | ● |
| beton, univerzális | ● |
| vasalt öreg beton | ● |
| mészhomokkő | ● |

Előnyök: Magas vágási képesség - Hosszú élettartam a minőségi alapanyagoknak és gyémántnak köszönhetően - Tiszta vágási élék - Univerzálisan alkalmazható - Könnyű vágás a rövid fogazásnak köszönhetően

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 300 x 20 | 100 m/s | 6400 1/min | 32 / 24 / 2,8 / 10 | 1 | 325183 | 47.745 |
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6400 1/min | 32 / 24 / 2,8 / 10 | 1 | 325184 | 47.745 |
| 300 x 30 | 100 m/s | 6400 1/min | 32 / 24 / 2,8 / 10 | 1 | 325185 | 47.745 |
| 350 x 20 | 100 m/s | 5500 1/min | 37 / 24 / 3 / 10 | 1 | 325194 | 60.324 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | 37 / 24 / 3 / 10 | 1 | 325195 | 60.324 |
| 350 x 30 | 100 m/s | 5500 1/min | 37 / 24 / 3 / 10 | 1 | 325196 | 60.324 |
| 400 x 20 | 100 m/s | 4800 1/min | 43 / 24 / 3,6 / 10 | 1 | 347484 | 80.390 |
| 400 x 25,4 | 100 m/s | 4800 1/min | 43 / 24 / 3,6 / 10 | 1 | 347485 | 80.390 |
| 400 x 30 | 100 m/s | 4800 1/min | 43 / 24 / 3,6 / 10 | 1 | 347527 | 80.390 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhöz / fugavágó géphez



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - DT 600 U Supra Gyémánt vágókorong

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|----------|-------------|
| 450 x 25,4 | 100 m/s | 4300 1/min | 48 / 24 / 3,6 / 10 | 1 | 325201 | 100.500 |
| 450 x 30 | 100 m/s | 4300 1/min | 48 / 24 / 3,6 / 10 | 1 | 325200 | 100.500 |
| 500 x 25,4 | 100 m/s | 3900 1/min | 54 / 24 / 3,6 / 10 | 1 | 325203 | 120.589 |
| 500 x 30 | 100 m/s | 3900 1/min | 54 / 24 / 3,6 / 10 | 1 | 325202 | 120.589 |

Gyémánt vágókorong

DT 612 UT SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | turbószegmens |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Élettartam | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ |

Alkalmazási terület:

| | |
|--------------------|---|
| beton, univerzális | ● |
| vasalt öreg beton | ● |
| építkezési anyagok | ● |

Előnyök: Speciális turbószegmensek a rendkívül nagy vágási sebességhez szinte minden kemény anyagnál - Jó élettartam, még vasbetonnál is


| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|----------|-------------|
| 300 x 20 | 100 m/s | 6400 1/min | 20 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 340224 | 49.268 |
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6400 1/min | 20 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 340229 | 49.268 |
| 350 x 20 | 100 m/s | 5500 1/min | 22 / 40 / 3 / 12 | 1 | 340227 | 62.266 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | 22 / 40 / 3 / 12 | 1 | 340230 | 62.266 |
| 400 x 20 | 100 m/s | 4800 1/min | 26 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 347482 | 82.822 |
| 400 x 25,4 | 100 m/s | 4800 1/min | 26 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 347493 | 82.822 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhoz

Gyémánt vágókorong

DT 900 U SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | szűk/széles foghézagú |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■■■ |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|--------------------|---|--------|---|
| építkezési anyagok | ● | gránit | ● |
| beton, univerzális | ● | | |
| vasalt öreg beton | ● | | |
| mészhomokkő | ● | | |

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható nagy teljesítményű szerszám - Extrém magas vágási sebesség - Speciális szegmenskötés a magas élettartam és a tiszta vágás érdekében - Profesionális használatra kifejlesztve

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | fogazás | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|--|--------------------------|----------|----------------|
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6400 1/min | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325053 | 58.617 |
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6400 1/min | | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325067 | 64.569 |
| 300 x 30 | 100 m/s | 6400 1/min | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325052 | 58.617 |
| 300 x 30 | 100 m/s | 6400 1/min | | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325066 | 64.569 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | | 21 / 40 / 3 / 10 | 1 | 325085 | 74.395 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 325100 | 81.577 |
| 350 x 30 | 100 m/s | 5500 1/min | | 21 / 40 / 3 / 10 | 1 | 325084 | 74.395 |
| 350 x 30 | 100 m/s | 5500 1/min | | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 325099 | 81.577 |
| 400 x 25,4 | 100 m/s | 4800 1/min | | 28 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349233 | 108.955 |
| 400 x 25,4 | 100 m/s | 4800 1/min | | 24 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349246 | 98.626 |
| 400 x 30 | 100 m/s | 4800 1/min | | 28 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349234 | 108.955 |
| 400 x 30 | 100 m/s | 4800 1/min | | 24 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349245 | 98.626 |
| 450 x 25,4 | 100 m/s | 4300 1/min | | 26 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 325133 | 123.254 |
| 450 x 25,4 | 100 m/s | 4300 1/min | | 32 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 325176 | 135.713 |
| 450 x 30 | 100 m/s | 4300 1/min | | 26 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 325132 | 123.254 |
| 450 x 30 | 100 m/s | 4300 1/min | | 32 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 325175 | 135.713 |
| 500 x 25,4 | 100 m/s | 3900 1/min | | 36 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 325155 | 163.087 |
| 500 x 25,4 | 100 m/s | 3900 1/min | | 30 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 325164 | 148.242 |
| 500 x 30 | 100 m/s | 3900 1/min | | 36 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 325154 | 163.087 |
| 600 x 25,4 | 100 m/s | 3200 1/min | | 36 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 345023 | 208.203 |


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhöz / fugavágó géphez



Gyémánt vágókorong

DT 900 UX SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | standard |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■■ |



Alkalmazási terület:

| | |
|--------------------|---|
| beton, univerzális | ● |
| építkezési anyagok | ● |
| vasalt öreg beton | ● |

Előnyök: A gyémántok speciális elrendezése rendkívül nagy vágási sebességet és hosszú élettartamot biztosít - Ideális szinte minden építőanyaghoz

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|----------|----------------|
| 300 x 20 | 100 m/s | 6400 1/min | 20 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 334048 | 70.101 |
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6400 1/min | 20 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 336609 | 70.101 |
| 350 x 20 | 100 m/s | 5500 1/min | 22 / 40 / 3 / 12 | 1 | 334049 | 88.992 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | 22 / 40 / 3 / 12 | 1 | 336610 | 88.992 |
| 400 x 20 | 100 m/s | 4800 1/min | 26 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 334050 | 124.291 |
| 400 x 25,4 | 100 m/s | 4800 1/min | 26 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 336611 | 124.291 |
| 450 x 25,4 | 100 m/s | 4300 1/min | 30 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 336612 | 146.389 |
| 500 x 25,4 | 100 m/s | 3900 1/min | 34 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 336613 | 177.488 |

Gyémánt vágókorong

DT 900 US SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | szűk foghézagú |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■■ |



Alkalmazási terület:

| | | | |
|--------------------|---|--------|---|
| vasalt öreg beton | ● | gránit | ● |
| beton, univerzális | ● | | |
| építkezési anyagok | ● | | |
| mészhomokkő | ● | | |

Előnyök: Univerzálisan használható nagy teljesítményű szerszám - Extrém magas vágási sebesség - Speciális szegmenskötés a magas élettartam és a tiszta vágás érdekében - Profesionális használatra tervezve - A szendvics testnek köszönhetően kiválóan alkalmas a zajsökkentett munkákhoz


| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | fogazás | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|--|--------------------------|----------|----------------|
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6400 1/min | | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 334062 | 84.116 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 334063 | 106.328 |
| 350 x 30 | 100 m/s | 5500 1/min | | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 336726 | 106.328 |
| 400 x 25,4 | 100 m/s | 4800 1/min | | 28 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349238 | 148.752 |
| 450 x 25,4 | 100 m/s | 4300 1/min | | 32 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 334065 | 177.089 |
| 500 x 25,4 | 100 m/s | 3900 1/min | | 36 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 334066 | 212.661 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhoz

Gyémánt vágókorong

DT 900 G SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | szűk foghézagú |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■ |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------------|---|
| gránit | ● |
| porfír, kvarcit | ● |
| terazzo | ● |

Előnyök: Kúpos szegmensek extrém szűk foghézaggal - A Detenso-test biztosítja az alacsony vibrációt és a csökkentet zajterhelést - Kevésbé zajos és könnyű vágás - Tiszta vágási élek - Magas élettartam - Különösen alkalmas mindenféle gránit vágásához, beleértve a porfírt és a kvarcitot is

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
| 300 x 25,4 / 30 | 100 m/s | 6400 1/min | 20 / 40 / 2,8 / 14 | 1 | 359079 | 85.801 |
| 350 x 25,4 / 30 | 100 m/s | 5500 1/min | 23 / 40 / 3 / 14 | 1 | 359081 | 107.943 |
| 400 x 25,4 / 30 | 100 m/s | 4800 1/min | 27 / 40 / 3,6 / 14 | 1 | 359080 | 145.033 |

Gyémánt vágókorong

DT 300 F EXTRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-------------------|
| Kivitel | szinterezett |
| Szegmens | folyamatos vágóél |
| Agresszivitás | ■■■■□□□□ |
| Élettartam | ■■■■□□□□ |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| járólapok | ● |
| csempe | ● |

Előnyök: Standard szerszám tiszta és kitérésmentes vágásfelületek elérésére - Jó ár/teljesítmény arány - 30 mm-es szűkítő gyűrű 25,4 mm-en

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 200 x 25,4 / 30 | 80 m/s | 7600 1/min | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 325454 | 10.544 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong

DT 600 F SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|----------------------|
| Kivitel | szinterezett |
| Szegmens | folyamatos vágóél |
| Agresszivitás | ■■■■■■□□ |
| Élettartam | ■■■■■■□□ |



Alkalmazási terület:

| | |
|---------------------|---|
| greslapok | ● |
| csempe | ● |
| mázás kályhacsempék | ● |

Előnyök: Profi korong csempéhez és kemény kőhöz - Zárt perem a tiszta és kitérésmentes élek érdekében - 30 mm-es szűkítő gyűrű 25,4 mm-en

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 180 x 25,4 / 30 | 80 m/s | 8500 1/min | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325455 | 12.762 |
| 200 x 25,4 / 30 | 80 m/s | 7600 1/min | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 325373 | 15.238 |
| 250 x 25,4 / 30 | 80 m/s | 6100 1/min | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 325374 | 24.029 |
| 300 x 25,4 / 30 | 100 m/s | 6400 1/min | CR / CR / 2 / 7 | 1 | 325375 | 31.050 |
| 350 x 25,4 / 30 | 100 m/s | 5500 1/min | CR / CR / 2 / 7 | 1 | 325376 | 39.152 |

Gyémánt vágókorong

DT 900 FL SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|---------------|---|
| Kivitel | szinterezett |
| Szegmens | folyamatos vágóél, lézer bevágásokkal |
| Agresszivitás | ■■■■■■□□ |
| Élettartam | ■■■■■■□□ |



Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------|---|-----------|---|
| falicsempe | ● | márvány | ● |
| járólap | ● | greslapok | ● |
| porcelán | ● | | |
| kerámia | ● | | |

Előnyök: Precíziós szerszám kemény falicsempe és járólap vágásához - Lézerbevágások a nyugodt futás és tökéletes vágási élek érdekében - 30 mm-es szűkítő gyűrű 25,4 mm-en

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 180 x 25,4 / 30 | 100 m/s | 10650 1/min | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 331045 | 25.611 |
| 200 x 25,4 / 30 | 100 m/s | 9550 1/min | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 331046 | 30.409 |
| 230 x 25,4 / 30 | 100 m/s | 8350 1/min | CR / CR / 1,8 / 7 | 1 | 331048 | 32.058 |
| 250 x 25,4 / 30 | 100 m/s | 7600 1/min | CR / CR / 2 / 7 | 1 | 331047 | 48.032 |
| 300 x 25,4 / 30 | 100 m/s | 6400 1/min | CR / CR / 2,2 / 7 | 1 | 331049 | 62.095 |
| 350 x 25,4 / 30 | 100 m/s | 5500 1/min | CR / CR / 2,2 / 7 | 1 | 331050 | 78.374 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhoz

Gyémánt vágókorong

DT 900 ACR SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-------------------|
| Kivitel | vákuumforrasztott |
| Szegmens | szűk foghézagú |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■■ |



Alkalmazási terület:

| | | | |
|--------------------------|---|---------|---|
| építkezési anyagok | ● | műanyag | ● |
| beton, univerzális | ● | gumi | ● |
| üveg | ● | fém | ○ |
| faalapanyagú laptermékek | ● | | |

Előnyök: Vákuumforrasztott gyémánt vágótárcsa szinte minden anyaghoz - A különleges gyártási folyamatnak köszönhetően nagyon széles alkalmazási kör - 10 mm magas gyémántbevonat a hosszú élettartamért és agresszív vágásért nagyon különböző és igényes anyagok esetén - Ideális mentési szolgálatok számára

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
| 300 x 20 | 100 m/s | 6400 1/min | 16 / 57 / 3,1 / 6 | 1 | 355726 | 83.022 |
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6400 1/min | 16 / 57 / 3,1 / 6 | 1 | 355727 | 83.022 |
| 350 x 20 | 100 m/s | 5500 1/min | 20 / 53 / 3,1 / 6 | 1 | 355729 | 104.566 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | 20 / 53 / 3,1 / 6 | 1 | 355728 | 104.566 |

Gyémánt vágókorong

DT 600 KM SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | rövid fogazás |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■■□ |



Alkalmazási terület:

| | |
|---------------------------|---|
| klinker, közepesen kemény | ● |
| klinker, lágy | ○ |

Előnyök: Nagy vágási sebesség a rövid fogazat miatt - Kiemelkedően hosszú élettartam a 15 mm magas szegmenseknek köszönhetően - Kiválóan alkalmas közepesen kemény és lágy klinkertéglákhoz

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | 38 / 24 / 3 / 15 | 1 | 360934 | 83.524 |
| 450 x 25,4 / 60 | 100 m/s | 4300 1/min | 50 / 24 / 3,6 / 15 | 1 | 360933 | 139.705 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhöz / fugavágó géphez



Gyémánt vágókorong

DT 600 KMS SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | rövid fogazás |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■□ |



Alkalmazási terület:


| | |
|---------------------------|---|
| klinker, közepesen kemény | ● |
| klinker, kemény | ⓪ |

Előnyök: Nagy vágási sebesség a rövid fogazat miatt - Kiemelkedően hosszú élettartam a 15 mm magas szegmenseknek köszönhetően - Kiválóan használható közepesen kemény és lágy klinkertéglákhoz - A „szendvicsmagnak” köszönhetően kitűnően alkalmas a zajsökkentett munkákhoz

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | 38 / 24 / 3 / 15 | 1 | 360950 | 131.252 |
| 450 x 25,4 / 60 | 100 m/s | 4300 1/min | 50 / 24 / 3,6 / 15 | 1 | 360949 | 219.250 |
| 500 x 25,4 / 60 | 100 m/s | 3900 1/min | 56 / 24 / 3,6 / 15 | 1 | 360951 | 263.003 |

Gyémánt vágókorong

DT 350 A EXTRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|------------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | széles foghézagú |
| Agresszivitás | ■■■■□□□□ |
| Élettartam | ■■■■□□□□ |



Alkalmazási terület:

| | |
|---------|---|
| aszfalt | ● |
| homokkő | ● |

Előnyök: Gyémánt vágókorong kiváló ár-teljesítmény-aránnyal az általános javítási munkákhoz - Speciálisan aszfalton végzett alkalmazásokhoz kialakítva - Ferde védőszegmessel a hátraközörülés elkerülése és az acélpenge optimális védelme érdekében

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | fogazás | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 300 x 20 | 100 m/s | 6400 1/min | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 337731 | 31.115 |
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6400 1/min | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 337729 | 31.115 |
| 350 x 20 | 100 m/s | 5500 1/min | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 337732 | 39.270 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 337730 | 39.270 |
| 400 x 20 | 100 m/s | 4800 1/min | | 24 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349236 | 52.319 |
| 400 x 25,4 | 100 m/s | 4800 1/min | | 24 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349237 | 52.319 |
| 450 x 25,4 | 100 m/s | 4300 1/min | | 28 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 337734 | 65.248 |
| 500 x 25,4 | 100 m/s | 3900 1/min | | 30 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 337735 | 78.782 |


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / fugavágó géphez

Gyémánt vágókorong

DT 602 A

SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|------------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | széles foghézagú |
| Agresszivitás | ■■■■■■□□ |
| Élettartam | ■■■■■■□□ |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------|---|
| aszfalt | ● |
| homokkő | ● |


Előnyök: Jó vágási sebesség - Jó élettartam - Védőszegmensek a test megóvása érdekében - Jó ár/ teljesítmény arány - Speciálisan aszfaltvágáshoz fejlesztve - Elektromos fugavágóhoz is használható

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | fogazás | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
| 300 x 20 | 100 m/s | 6400 1/min | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 327025 | 57.254 |
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6400 1/min | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325060 | 57.254 |
| 350 x 20 | 100 m/s | 5500 1/min | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 327026 | 72.181 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 325092 | 72.181 |
| 400 x 20 | 100 m/s | 4800 1/min | | 24 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349228 | 96.230 |
| 400 x 25,4 | 100 m/s | 4800 1/min | | 24 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349240 | 96.230 |
| 450 x 25,4 | 100 m/s | 4300 1/min | | 28 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 325128 | 120.890 |
| 500 x 25,4 | 100 m/s | 3900 1/min | | 30 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 325171 | 144.938 |

Gyémánt vágókorong

DT 612 A

SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|------------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | széles foghézagú |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■■□ |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------|---|
| aszfalt | ● |
| homokkő | ● |

Előnyök: Magas vágási sebesség jó élettartam mellett - Védőszegmensek az alaptest védelmére - Kifejezetten aszfaltvágáshoz kifejlesztve - Elektromos fugavágón is alkalmazható

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | fogazás | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6400 1/min | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 330075 | 70.263 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 330076 | 88.685 |
| 400 x 25,4 | 100 m/s | 4800 1/min | | 24 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349227 | 118.293 |
| 450 x 25,4 | 100 m/s | 4300 1/min | | 28 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 330078 | 147.831 |
| 500 x 25,4 | 100 m/s | 3900 1/min | | 30 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 330079 | 177.436 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong

DT 902 A SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|---------------|------------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | széles foghézagú |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■□ |

Alkalmazási terület:

| | |
|-------------|---|
| aszfalt | ● |
| homokkő | ● |
| friss beton | ● |
| esztrich | ● |

Előnyök: Nagyon magas vágási sebesség - Jó élettartam - 12 mm magas szegmensek - Védőszegmensek a test védelme céljából

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | fogazás | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6400 1/min | | 18 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 325062 | 93.426 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | | 21 / 40 / 3,2 / 12 | 1 | 325094 | 118.133 |
| 400 x 25,4 | 100 m/s | 4800 1/min | | 24 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 349239 | 157.922 |
| 450 x 25,4 | 100 m/s | 4300 1/min | | 28 / 40 / 3,7 / 12 | 1 | 325130 | 197.094 |
| 500 x 25,4 | 100 m/s | 3900 1/min | | 30 / 40 / 3,7 / 12 | 1 | 325173 | 236.270 |

Gyémánt vágókorong

DT 910 A SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | szűk foghézagú |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■■■ |

Alkalmazási terület:

| | |
|-------------|---|
| aszfalt | ● |
| homokkő | ● |
| friss beton | ● |
| esztrich | ● |

Előnyök: Magas vágási sebesség - Jó élettartam - 12 mm magas szegmensek - Védőszegmensek a test védelme céljából

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | fogazás | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6400 1/min | | 21 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 325077 | 103.068 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | | 24 / 40 / 3,2 / 12 | 1 | 325110 | 130.189 |
| 400 x 25,4 | 100 m/s | 4800 1/min | | 28 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 349229 | 164.544 |
| 450 x 25,4 | 100 m/s | 4300 1/min | | 30 / 40 / 3,7 / 12 | 1 | 325161 | 205.536 |
| 500 x 25,4 | 100 m/s | 3900 1/min | | 35 / 40 / 3,7 / 12 | 1 | 325189 | 247.124 |


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / fugavágó géphez

Gyémánt vágókorong

DT 350 AB

EXTRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|------------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | széles foghézagú |
| Agresszivitás | ■■■■■□□□ |
| Élettartam | ■■■■□□□□ |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------|---|
| aszfalt | ● |
| beton | ● |


Előnyök: A lézer hegesztésű blokk, turbó és védő szegmenseknek köszönhetően kombinált termék valamennyi aszfalton és betonon végzett javítási munkához - 10 kW-ig használható benzinés bontó-köszörővel és aszfaltvágóval

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | fogazás | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|--|--------------------------|----------|---------------|
| 300 x 20 | 100 m/s | 6400 1/min | | 18 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 340232 | 47.305 |
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6400 1/min | | 18 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 340241 | 47.305 |
| 350 x 20 | 100 m/s | 5500 1/min | | 21 / 40 / 3,2 / 12 | 1 | 340236 | 59.812 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | | 21 / 40 / 3,2 / 12 | 1 | 340240 | 59.812 |
| 400 x 25,4 | 100 m/s | 4800 1/min | | 24 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 349235 | 80.168 |

Gyémánt vágókorong

DT 612 AB

SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|------------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | széles foghézagú |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■□□ |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------|---|
| aszfalt | ● |
| beton | ● |

Előnyök: Kifijezetten aszfalt és beton egyidejű vágására feljlesztették ki - Jó vágási sebesség, hosszú élettartam

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | fogazás | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|--|--------------------------|----------|----------------|
| 300 x 20 | 100 m/s | 6400 1/min | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 332344 | 72.576 |
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6400 1/min | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 330080 | 72.576 |
| 350 x 20 | 100 m/s | 5500 1/min | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 332345 | 91.686 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 330081 | 91.686 |
| 400 x 20 | 100 m/s | 4800 1/min | | 24 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349225 | 122.226 |
| 400 x 25,4 | 100 m/s | 4800 1/min | | 24 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349226 | 122.226 |
| 450 x 25,4 | 100 m/s | 4300 1/min | | 28 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 330083 | 152.768 |
| 500 x 25,4 | 100 m/s | 3900 1/min | | 30 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 330084 | 183.370 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhöz / fugavágó géphez



Gyémánt vágókorong

DT 350 B EXTRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | standard |
| Agresszivitás | ■■■■■■□□ |
| Élettartam | ■■■■■■□□ |

Alkalmazási terület:


| | |
|-------------------|---|
| beton | ● |
| vasalt öreg beton | ⓘ |

Előnyök: Beton és építési anyagok vágásához optimális ár/teljesítmény aránnyal - Könnyű, vibráció szegény és gyors vágás - Optimális élettartam

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 300 x 20 | 100 m/s | 6400 1/min | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 352749 | 33.455 |
| 350 x 20 | 100 m/s | 5500 1/min | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 354663 | 42.266 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 339830 | 42.266 |
| 400 x 25,4 | 100 m/s | 4800 1/min | 28 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 351133 | 59.139 |

Gyémánt vágókorong

DT 350 BT EXTRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | turbószegmens |
| Agresszivitás | ■■■■■■□□ |
| Élettartam | ■■■■■■□□ |

Alkalmazási terület:

| | |
|-------------------|---|
| beton | ● |
| vasalt öreg beton | ⓘ |

Előnyök: Speciális turbószegmensek a rendkívül nagy vágási sebességhez szinte minden kemény anyagnál - Optimális ár-teljesítmény-arány

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 300 x 20 | 100 m/s | 6400 1/min | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 354795 | 37.328 |
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6400 1/min | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 354796 | 37.328 |
| 350 x 20 | 100 m/s | 5500 1/min | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 354797 | 47.109 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 354798 | 47.109 |
| 400 x 25,4 | 100 m/s | 4800 1/min | 28 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 354799 | 62.775 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / fugavágó géphez

Gyémánt vágókorong

DT 602 B

SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|------------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | széles foghézagú |
| Agresszivitás | ■■■■■□□ |
| Élettartam | ■■■■□□□ |

Alkalmazási terület:

| | |
|-------------------|---|
| öreg beton | ● |
| vasalt öreg beton | ● |


Előnyök: Jó vágóképesség - Magas vágási sebesség - Különösen alkalmas közepes vasalt betonhoz - Elektromos fugavágógépen is használható

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | fogazás | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6400 1/min | | 18 / 40 / 2,8 / 9 | 1 | 325056 | 46.835 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | | 21 / 40 / 3,2 / 9 | 1 | 325088 | 59.129 |
| 400 x 25,4 | 100 m/s | 4800 1/min | | 24 / 40 / 3,6 / 9 | 1 | 349242 | 78.960 |
| 450 x 25,4 | 100 m/s | 4300 1/min | | 26 / 40 / 3,7 / 9 | 1 | 325136 | 98.244 |
| 500 x 25,4 | 100 m/s | 3900 1/min | | 30 / 40 / 3,7 / 9 | 1 | 325167 | 118.134 |

Gyémánt vágókorong

DT 900 B

SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | turbószegmens |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■■ |

Alkalmazási terület:

| | |
|--------------------|---|
| vasalt öreg beton | ● |
| beton, univerzális | ● |
| építkezési anyagok | ● |
| mészhomokkő | ⓘ |

Előnyök: Titánbevonatú gyémánt az első osztályú vágási képesség érdekében - Magas vágási sebesség vasalt betonnal is - Nagyon magas élettartam - Professzionális betonmegtérítéshez fejlesztve

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
| 300 x 20 | 100 m/s | 6400 1/min | 20 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 325078 | 65.776 |
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6400 1/min | 20 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 325079 | 65.776 |
| 350 x 20 | 100 m/s | 5500 1/min | 22 / 40 / 3 / 12 | 1 | 325080 | 75.599 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | 22 / 40 / 3 / 12 | 1 | 325081 | 75.599 |
| 400 x 20 | 100 m/s | 4800 1/min | 26 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 347489 | 100.623 |
| 400 x 25,4 | 100 m/s | 4800 1/min | 26 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 347490 | 100.623 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / fugavágó géphez



Gyémánt vágókorong

DT 900 BX SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | turbószegmens |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■■■ |



Alkalmazási terület:

| | |
|--------------------|---|
| vasalt öreg beton | ● |
| beton, univerzális | ● |
| építkezési anyagok | ● |
| mészhomokkő | ● |

ÚJ!

Előnyök: Nagyteljesítményű korong magas vágási sebességgel a turbószegmenseknek köszönhetően - Speciálisan betonvágáshoz kifejlesztve - Megnövelt élettartam a titánbevonatú gyémántnak köszönhetően

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | 22 / 40 / 3 / 12 | 1 | 369574 | 83.448 |
| 400 x 25,4 | 100 m/s | 4800 1/min | 26 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 369575 | 116.608 |

Gyémánt vágókorong

DT 902 B SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|---------------|------------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | széles foghézagú |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■□ |



Alkalmazási terület:

| | |
|-------------------|---|
| öreg beton | ● |
| vasalt öreg beton | ● |

Előnyök: Nagyon jó vágóképesség - Nagyon magas vágási sebesség - Erősen vasalt betonhoz is alkalmazható

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | fogazás | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6400 1/min | | 18 / 40 / 2,8 / 11 | 1 | 325058 | 69.938 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | | 21 / 40 / 3,2 / 11 | 1 | 325090 | 88.672 |
| 400 x 25,4 | 100 m/s | 4800 1/min | | 24 / 40 / 3,6 / 11 | 1 | 349241 | 118.139 |
| 450 x 25,4 | 100 m/s | 4300 1/min | | 26 / 40 / 3,7 / 11 | 1 | 325138 | 147.669 |
| 500 x 25,4 | 100 m/s | 3900 1/min | | 30 / 40 / 3,7 / 11 | 1 | 325169 | 177.340 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok fugavágó géphez / Szűkítő gyűrű

Gyémánt vágókorong

DT 910 B SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | szűk foghézagú |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■■■ |

Alkalmazási terület:

| | |
|-------------------|---|
| öreg beton | ● |
| vasalt öreg beton | ● |

Előnyök: Nagyon jó vágási képesség - Magas vágási sebesség - Hosszú élettartam - Erősen vasalt betonhoz is alkalmazható

| átmérő x furat mm-ben | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | fogazás | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | | 24 / 40 / 3,2 / 11 | 1 | 325106 | 97.646 |
| 400 x 25,4 | 100 m/s | 4800 1/min | | 28 / 40 / 3,6 / 11 | 1 | 349230 | 130.189 |
| 450 x 25,4 | 100 m/s | 4300 1/min | | 32 / 40 / 3,7 / 11 | 1 | 325182 | 162.740 |
| 500 x 25,4 | 100 m/s | 3900 1/min | | 36 / 40 / 3,7 / 11 | 1 | 325193 | 195.288 |

Szűkítő gyűrű

DZ 100 RR



Előnyök: Fogazott szűkítőgyűrű a jobb rögzítés érdekében

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | hozáillő típus | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 22,23 x 1,2 x 15,88 | 22,23 mm-es furat | 1 | 337148 | 5.812 |
| 22,23 x 1,2 x 20 | 22,23 mm-es furat | 1 | 337282 | 5.812 |
| 25,4 x 2 x 20 | 25,4 mm-es furat | 1 | 328933 | 5.812 |
| 25,4 x 2,5 x 20 | 25,4 mm-es furat | 1 | 328934 | 5.812 |
| 25,4 x 9 x 20 | 25,4 mm-es furat | 1 | 339133 | 5.812 |
| 25,4 x 2 x 22,23 | 25,4 mm-es furat | 1 | 353265 | 5.812 |
| 30 x 2 x 25,4 | 30,00 mm-es furat | 1 | 337344 | 5.812 |
| 30 x 2,5 x 25,4 | 30,00 mm-es furat | 1 | 353266 | 5.812 |
| 30 x 2,5 x 20 | 30,00 mm-es furat | 1 | 353267 | 5.812 |
| 30 x 2 x 22,23 | 30,00 mm-es furat | 1 | 353268 | 5.812 |
| 30 x 2 x 20 | 30,00 mm-es furat | 1 | 353269 | 5.812 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Koronafúró R 1/2"

DK 612 B SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | standard |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■□ |



Alkalmazási terület:

beton, univerzális ●

Előnyök: Koronafúró univerzális használatra - Magas vágási sebesség és élettartam - Koronaszegmensek a vágás gyorsasága érdekében - Elektromos fúrógépeken alkalmazható - Cserre szegmenseket lásd a DE 600 B típusnál

| átmérő mm-ben | felfogás | hasznos hossz mm-ben | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|---------------|------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 51 | 1/2" menet | 300 | 5 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325720 | 69.958 |
| 56 | 1/2" menet | 300 | 5 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325721 | 71.075 |
| 61 | 1/2" menet | 300 | 5 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325722 | 75.330 |
| 71 | 1/2" menet | 300 | 7 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325724 | 82.862 |
| 81 | 1/2" menet | 300 | 8 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325755 | 94.718 |
| 91 | 1/2" menet | 300 | 8 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325756 | 101.207 |
| 101 | 1/2" menet | 300 | 9 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325757 | 107.623 |
| 111 | 1/2" menet | 300 | 9 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325758 | 118.435 |
| 121 | 1/2" menet | 300 | 10 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325759 | 129.178 |
| 131 | 1/2" menet | 300 | 10 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325761 | 153.940 |
| 141 | 1/2" menet | 300 | 11 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325762 | 158.259 |
| 151 | 1/2" menet | 300 | 12 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325763 | 172.214 |
| 161 | 1/2" menet | 300 | 12 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325764 | 183.021 |
| 171 | 1/2" menet | 300 | 12 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325765 | 190.554 |
| 180 | 1/2" menet | 300 | 13 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325766 | 204.505 |
| 201 | 1/2" menet | 300 | 15 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325768 | 236.798 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Koronafúrók 1 1/4" UNC csatlakozással

Koronafúró 1 1/4" UNC

DK 654 B SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel lézerhegesztett

Szegmens standard

Agresszivitás ■■■■■■□

Élettartam ■■■■■■□



Alkalmazási terület:

beton, univerzális ●

Előnyök: Koronafúró univerzális használatra - Nagyon gyors vágás - Magas élettartam - Korona-szegmensek a DK 612 B típushoz hasonlóan - Elektromos és hidraulikus gépeken alkalmazható - Csere szegmenseket lásd a DE 600 B típusnál

| átmérő mm-ben | felfogás | hasznos hossz mm-ben | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|--------------|-------------------------|--|--------------------------|----------|----------------|
| 52 | 1 1/4" menet | 450 | 5 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325769 | 73.656 |
| 56 | 1 1/4" menet | 450 | 5 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325770 | 74.774 |
| 61 | 1 1/4" menet | 450 | 5 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325771 | 79.307 |
| 62 | 1 1/4" menet | 450 | 5 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325772 | 80.421 |
| 66 | 1 1/4" menet | 450 | 5 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325773 | 83.838 |
| 72 | 1 1/4" menet | 450 | 6 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325774 | 88.371 |
| 82 | 1 1/4" menet | 450 | 7 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325775 | 101.973 |
| 92 | 1 1/4" menet | 450 | 8 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325776 | 107.623 |
| 102 | 1 1/4" menet | 450 | 9 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325777 | 113.342 |
| 112 | 1 1/4" menet | 450 | 10 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325778 | 130.291 |
| 122 | 1 1/4" menet | 450 | 10 / 24 / 4 / 11 | 1 | 325779 | 147.310 |
| 132 | 1 1/4" menet | 450 | 10 / 24 / 4 / 11 | 1 | 325781 | 164.328 |
| 142 | 1 1/4" menet | 450 | 11 / 24 / 4 / 11 | 1 | 325782 | 169.979 |
| 152 | 1 1/4" menet | 450 | 12 / 24 / 4 / 11 | 1 | 325783 | 184.696 |
| 162 | 1 1/4" menet | 450 | 13 / 24 / 4 / 11 | 1 | 325784 | 195.997 |
| 172 | 1 1/4" menet | 450 | 13 / 24 / 4 / 11 | 1 | 325785 | 207.367 |
| 182 | 1 1/4" menet | 450 | 14 / 24 / 4 / 11 | 1 | 325786 | 224.385 |
| 202 | 1 1/4" menet | 450 | 15 / 24 / 4,5 / 11 | 1 | 325787 | 254.935 |
| 225 | 1 1/4" menet | 450 | 16 / 24 / 4,5 / 11 | 1 | 325788 | 311.573 |
| 250 | 1 1/4" menet | 450 | 17 / 24 / 4,5 / 11 | 1 | 325789 | 322.940 |
| 300 | 1 1/4" menet | 450 | 22 / 20 / 5 / 11 | 1 | 325790 | 402.244 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Koronafúrók 1 ¼" UNC csatlakozással



Koronafúró R ½"

DR 912 B SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | standard |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■ |



Alkalmazási terület:

beton, univerzális ●

Előnyök: Gyors vágás - Magas élettartam vasalt betonnál is - Állványos vagy kézi fúrógéphez

| átmérő mm-ben | felfogás | hasznos hossz mm-ben | szegmens mm-ben db/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 8 | 1/2" menet | 300 | 1 / 2 / 10 | 1 | 325791 | 43.942 |
| 10 | 1/2" menet | 300 | 1 / 2 / 10 | 1 | 325792 | 44.851 |
| 12 | 1/2" menet | 300 | 1 / 2 / 10 | 1 | 325793 | 46.731 |
| 14 | 1/2" menet | 300 | 1 / 2 / 10 | 1 | 325794 | 50.497 |
| 15 | 1/2" menet | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325795 | 53.287 |
| 16 | 1/2" menet | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325796 | 54.196 |
| 18 | 1/2" menet | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325797 | 56.079 |
| 20 | 1/2" menet | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325798 | 57.961 |
| 22 | 1/2" menet | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325799 | 63.542 |
| 24 | 1/2" menet | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325800 | 64.516 |
| 25 | 1/2" menet | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325801 | 65.425 |
| 26 | 1/2" menet | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325802 | 69.188 |
| 28 | 1/2" menet | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325803 | 71.075 |
| 30 | 1/2" menet | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325804 | 74.774 |
| 32 | 1/2" menet | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325805 | 86.001 |
| 35 | 1/2" menet | 300 | 1 / 3 / 10 | 1 | 325806 | 93.463 |
| 40 | 1/2" menet | 300 | 1 / 3 / 10 | 1 | 325807 | 99.114 |
| 42 | 1/2" menet | 300 | 1 / 3,5 / 10 | 1 | 325808 | 110.278 |
| 52 | 1/2" menet | 300 | 1 / 3,5 / 10 | 1 | 325811 | 121.506 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Koronafúró szegmensek a DK 654 és DK 612 típusokhoz

Csere gyűrűszegmensek a DR 912 B koronafúróhoz

Csere szegmensek

DE 600 B SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | standard |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■□ |



Alkalmazási terület:

beton, univerzális ●

Előnyök: Egyedi szegmensek / Koronaszegmensek a gyors bevágáshoz - Csere szegmens a DK 612 B és DK 654 B típusokhoz

| szegmens hossz. mm-ben | hozáillő típus | szegmens mm-ben hossz/szél./mag./rádius | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|---------------------------|-------------------|--|--------------------------|----------|-------------|
| 20 | Ø >272 | 20 / 5 / 11 / G | 30 | 325839 | 4.964 |
| 24 | Ø 56-67 | 24 / 3,5 / 11 / 30 | 30 | 325833 | 4.581 |
| 24 | Ø 72-87 | 24 / 3,5 / 11 / 40 | 30 | 325834 | 4.581 |
| 24 | Ø 92-112 | 24 / 3,5 / 11 / 50 | 30 | 325835 | 4.581 |
| 24 | Ø 107-142 | 24 / 4 / 11 / 60 | 30 | 325836 | 4.964 |

Gyűrűszegmens

DO 900 B SPECIAL



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kivitel | lézerhegesztett |
| Szegmens | standard |
| Agresszivitás | ■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■ |



Alkalmazási terület:

beton, univerzális ●

Előnyök: Csere gyűrűszegmens a DR 912 B koronafúróhoz

| átmérő mm-ben | szegmens mm-ben szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 8 | 2 / 10 | 10 | 325812 | 14.633 |
| 10 | 2 / 10 | 10 | 325813 | 14.954 |
| 12 | 2 / 10 | 10 | 325814 | 15.586 |
| 14 | 2 / 10 | 10 | 325815 | 16.860 |
| 15 | 2,5 / 10 | 10 | 325816 | 17.751 |
| 16 | 2,5 / 10 | 10 | 325817 | 18.066 |
| 18 | 2,5 / 10 | 10 | 325818 | 18.706 |
| 20 | 2,5 / 10 | 5 | 325819 | 19.345 |
| 22 | 2,5 / 10 | 5 | 325820 | 22.460 |
| 25 | 2,5 / 10 | 5 | 325822 | 24.304 |
| 26 | 2,5 / 10 | 5 | 325823 | 24.942 |
| 28 | 2,5 / 10 | 5 | 325824 | 26.848 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Dobozsüllyesztő és felfogó szár



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - DO 900 B Special Gyűrűszegmens

| átmérő mm-ben | szegmens mm-ben szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|---------------|----------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 30 | 2,5 / 10 | 3 | 325825 | 28.058 |
| 32 | 2,5 / 10 | 3 | 325826 | 29.966 |
| 35 | 3 / 10 | 3 | 325827 | 34.289 |
| 40 | 3 / 10 | 3 | 325828 | 37.410 |
| 42 | 3,5 / 10 | 3 | 325829 | 42.437 |
| 52 | 3,5 / 10 | 3 | 325832 | 52.996 |

Gyémánt dobozsüllyesztő

DD 600 U SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-----------------|
| Kívitel | lézerhegesztett |
| Vágóél | szegmenses |
| Agresszivitás | ■■■■■□□□ |
| Élettartam | ■■■■■■■□ |



Alkalmazási terület:

| | |
|--------------------|---|
| falazó elem | ● |
| építkezési anyagok | ● |
| mészhomokkő | ● |

Előnyök: Puha és félkemény anyagok megmunkálásához, mint pl. téglá, klinkertégla és samott - Kétféle felfogó szár központosító fúrószárral együtt külön rendelhető (lásd az ADS 200 típust)

| átmérő mm-ben | felfogás | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | hasznos hossz mm-ben | szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|---------------|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 68 | M 16 menet | 8 m/s | 2000 1/min | 70 | 3 / 24 / 3,5 / 7 | 1 | 325390 | 30.411 |
| 82 | M 16 menet | 8 m/s | 1600 1/min | 70 | 4 / 24 / 3,5 / 7 | 1 | 325391 | 36.480 |

Felfogó szár

ADS 200



SDS



Előnyök: Felfogó szár SDS Plus, vagy hatszögletű befogással, 8 mm-es központosító fúróval a DD 600 U dobozsüllyesztőhöz

| méret mm-ben | felfogás | hozzáálló típus | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------|-------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 | SDS befogás | DD 600 U | 1 | 236588 | 17.563 |
| 115 | hatszög | DD 600 U | 1 | 236442 | 17.563 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémántfúró greslapokhoz

Gyémántfúró

DB 600 F SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-------------------|
| Kivitel | vákuumforrasztott |
| Vágóél | folyamatos |
| Agresszivitás | ■■■■■□□ |
| Élettartam | ■■■■■□□ |



Alkalmazási terület:

| | |
|---------------------|---|
| greslapok | ● |
| csempe | ● |
| mázás kályhacsempék | ● |

Előnyök: Száraz fúró nagy pontosságú, precíz fúráshoz olyan kemény anyagok esetében, mint a kerámiák, gránitcsempék és cserepek - Tiszta élek - Precíz lyukak - Nincsen kirepedés, kiugrás és széthasadás - Integrált hűtővaksz - Nem szükséges vizezni - Kiváló ár/teljesítmény arány

| átmérő mm-ben | felfogás | megengedett fordulatszám | hasznos hossz mm-ben | szegmens mm-ben db/mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|---------------|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 6 | 1/4" bit, hatszögű | 3000 1/min | 32 | 1 / 10 | 1 | 325382 | 20.295 |
| 8 | 1/4" bit, hatszögű | 3000 1/min | 40 | 1 / 10 | 1 | 325527 | 22.318 |
| 10 | 1/4" bit, hatszögű | 3000 1/min | 40 | 1 / 10 | 1 | 325383 | 24.345 |
| 12 | 1/4" bit, hatszögű | 3000 1/min | 40 | 1 / 10 | 1 | 325384 | 28.389 |
| 14 | 1/4" bit, hatszögű | 3000 1/min | 40 | 1 / 10 | 1 | 325528 | 32.435 |

Gyémántfúró készlet

DB 600 F SUPRA készlet



Tulajdonságok

| | |
|---------------|-------------------|
| Kivitel | vákuumforrasztott |
| Vágóél | folyamatos |
| Agresszivitás | ■■■■■□□ |
| Élettartam | ■■■■■□□ |



Alkalmazási terület:

| | |
|---------------------|---|
| greslapok | ● |
| csempe | ● |
| mázás kályhacsempék | ● |

Tulajdonságok: 6 részes gyémántfúró készlet Klingspor kofferben

Tartalma: 2x Ø 6 mm (325382), 1x Ø 8 mm (325527), 1x Ø 10 mm (325383), 1x Ø 12 mm (325384), 1x Ø 14 mm (325528), 1x géptámaszték (313807)

Előnyök: Gyémántfúrók és nemesacél géptámaszték praktikus és erős alumínium kofferben

| méret mm-ben | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|----------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 200 x 140 x 55 | 3000 1/min | 1 | 331021 | 110.912 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt koronafúró

DK 600 F SUPRA



Tulajdonságok

| | |
|---------|-------------------|
| Kivitel | vákuumforrasztott |
| Vágóél | folyamatos |



Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| greslapok | ● |
| járólapok | ● |
| csempe | ● |

Előnyök: Száraz koronafúró minden jártos sarokcsiszolóhoz - A legkeményebb csempéhez, falazathoz és kerámiához - Szabad kézzel központosítható - Pontos fúrás - Tiszta élek, precíz lyukak - Nincsen kirepedés, kiugrás és széthasadás - Nem szükséges vizezni

| átmérő mm-ben | felfogás | megengedett fordulatszám | hasznos hossz mm-ben | szegmens mm-ben db/mag. | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|---------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 6 | M 14 menet | 13300 1/min | 35 | 1 / 10 | 1 | 330670 | 19.032 |
| 8 | M 14 menet | 13300 1/min | 35 | 1 / 10 | 1 | 330671 | 19.853 |
| 10 | M 14 menet | 13300 1/min | 35 | 1 / 10 | 1 | 330672 | 20.747 |
| 12 | M 14 menet | 13300 1/min | 35 | 1 / 10 | 1 | 330673 | 21.636 |
| 14 | M 14 menet | 13300 1/min | 35 | 1 / 10 | 1 | 330674 | 24.236 |
| 20 | M 14 menet | 13300 1/min | 45 | 1 / 15 | 1 | 330675 | 25.060 |
| 22 | M 14 menet | 13300 1/min | 45 | 1 / 15 | 1 | 330676 | 25.949 |
| 25 | M 14 menet | 13300 1/min | 45 | 1 / 15 | 1 | 330677 | 30.262 |
| 26 | M 14 menet | 13300 1/min | 45 | 1 / 15 | 1 | 325385 | 32.015 |
| 30 | M 14 menet | 13300 1/min | 45 | 1 / 15 | 1 | 330678 | 34.574 |
| 35 | M 14 menet | 13300 1/min | 45 | 1 / 15 | 1 | 330679 | 38.886 |
| 38 | M 14 menet | 13300 1/min | 45 | 1 / 15 | 1 | 325386 | 44.988 |
| 40 | M 14 menet | 13300 1/min | 45 | 1 / 15 | 1 | 330680 | 47.513 |
| 45 | M 14 menet | 13300 1/min | 45 | 1 / 15 | 1 | 330681 | 51.895 |
| 50 | M 14 menet | 13300 1/min | 45 | 1 / 15 | 1 | 330682 | 56.207 |
| 58 | M 14 menet | 13300 1/min | 45 | 1 / 15 | 1 | 325387 | 58.800 |
| 65 | M 14 menet | 13300 1/min | 45 | 1 / 15 | 1 | 325388 | 63.122 |
| 68 | M 14 menet | 13300 1/min | 45 | 1 / 15 | 1 | 330683 | 64.833 |
| 70 | M 14 menet | 13300 1/min | 45 | 1 / 15 | 1 | 325389 | 65.707 |
| 82 | M 14 menet | 13300 1/min | 50 | 1 / 15 | 1 | 330685 | 67.436 |
| 112 | M 14 menet | 13300 1/min | 50 | 1 / 15 | 1 | 330684 | 77.770 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Koronafúró greslapokhoz / géptámaszték

Száraz koronafúró készlet

DK 600 F SUPRA készlet



Tulajdonságok

| | |
|---------|-------------------|
| Kivitel | vákuumforrasztott |
| Vágóél | folyamatos |



Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| greslapok | ● |
| járólapok | ● |
| csempe | ● |

Tulajdonságok: 6 részes száraz koronafúró készlet Klingspor kofferben

Tartalma: 2x Ø 6 mm (330670), 2x Ø 8 mm(330671), 1x Ø 10 mm (330672), 1x Ø 12 mm (330673)

Előnyök: Száraz koronafúrók praktikus és erős alumínium-kofferben

| méret mm-ben | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 110 x 130 x 100 | 13300 1/min | 1 | 331076 | 110.410 |

Géptámaszték

ABH 80



Előnyök: Biztos, precíz géptámaszték a DB 600 F profi gyémántfúróhoz

| méret mm-ben | hozáillő típus | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------|-------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 55 | DB 600 F | 1 | 313807 | 31.178 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Elasztikus csiszolóanyagok



| megnevezés | típus | megmunkálendő anyag | | | | | | | | | | | oldal | |
|------------|------------------------------|---------------------|------|-----------|-----------|----|------------------|---------|---------|-----|-------|---------|-------|----------|
| | | vas | acél | nemesacél | színesfém | fa | festékek, lakkok | üveg/kő | műanyag | bőr | papír | kerámia | | porcelán |
| R-Flex | <i>RFS 651 E kötés</i> | | | ● | ● | | | | | | | | | 272 |
| | <i>RFM 652 E kötés</i> | | | | ● | | | | | | | | | 272 |
| | <i>RFR 654 Z/E kötés</i> | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | | | ○ | ○ | 274 |
| Schleiflix | <i>SFM 656 W kötés</i> | | | ● | | | | | | | | | | 273 |
| | <i>SFM 656 T kötés</i> | | | ● | | | | | | | | | | 273 |
| | <i>SFK 655 csiszolóhasáb</i> | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 273 |

● = fő alkalmazás ○ = lehetséges alkalmazás

RFS 651 R-Flex csap méretei

| átmérő [mm] | Lehetséges szélességek [mm] | Szemcsenagyság | Legkisebb rendelési mennyiség | Egyedi szemcsenfajta/-méret |
|-------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 15 | 15, 20, 25, 30 | 60, 120, 240 | 10 | 450 db-tól |
| 20 | 15, 20, 25, 30 | 60, 120, 240 | 10 | 450 db-tól |
| 25 | 10, 15, 20, 25, 30 | 60, 120, 240 | 10 | 250 db-tól |
| 30 | 10, 15, 20, 25, 30 | 60, 120, 240 | 10 | 250 db-tól |
| 40 | 10, 15, 20, 30, 40 | 60, 120, 240 | 10 | 160 db-tól |
| 50 | 10, 20, 30, 40 | 60, 120, 240 | 10 | 110 db-tól |
| 60 | 30, 40 | 60, 120, 240 | 10 | 90 db-tól |

RFR 654 R-Flex korong méretei

| átmérő [mm] | Lehetséges szélességek [mm] | Szemcsenagyság | Legkisebb rendelési mennyiség | Egyedi szemcsenfajta/-méret |
|-------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 100 | 10, 15, 20, 25, 30, 35 | 60, 120, 240 | 6 | 15 db-tól |
| 125 | 10, 15, 20, 25, 30, 35 | 60, 120, 240 | 6 | 12 db-tól |
| 150 | 10, 15, 20, 25, 30, 35 | 60, 120, 240 | 6 | 6 db-tól |
| 175 | 15, 20, 25, 30, 35 | 60, 120, 240 | 6 | 6 db-tól |
| 200 | 15, 20, 25, 30, 35 | 60, 120, 240 | 6 | 6 db-tól |

Egyéb szemcseméretetek kérésre

Elasztikus csiszolóanyagok

Csapos csiszolók, polírozók és pikkelyezők

R-Flex csapos csiszoló és polírozó

RFS 651



Tulajdonságok

| | |
|--------------|---------|
| Kötőanyag | műanyag |
| Szemcsefajta | SiC |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| alumínium | ● |
| nemesacél | ● |
| színesfém | ● |

Előnyök: Sokoldalúan használható csapos csiszoló és polírozó finiseléshez, tisztításhoz - Lágycsiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---------------------------------|---------|-----------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x magasság x csap mm-ben | szemcse | kötőanyag | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 x 15 x 6 | 60 | E | 16 m/s | 7600 1/min | 10 | 14006 | 4.075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 x 15 x 6 | 120 | E | 16 m/s | 7600 1/min | 10 | 14007 | 4.075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 x 15 x 6 | 240 | E | 16 m/s | 7600 1/min | 10 | 14008 | 4.075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 x 10 x 6 | 240 | E | 16 m/s | 6100 1/min | 10 | 14012 | 4.551 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 x 30 x 6 | 60 | E | 16 m/s | 5000 1/min | 10 | 14030 | 6.045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 x 30 x 6 | 120 | E | 16 m/s | 5000 1/min | 10 | 14031 | 6.045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R-Flex pikkelyező test

RFM 652



Tulajdonságok

| | |
|--------------|---------|
| Kötőanyag | műanyag |
| Szemcsefajta | SiC |

Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| alumínium | ● |
| színesfém | ● |

Előnyök: Selymesen matt csiszolati képet biztosít - Lágycsiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható - Kétféle kivitelben: egy oldalról bemart, lapított csappal az egyszerűbb és biztosabb befogás érdekében (gyártandó termék) és végig hengeres csappal (standard raktári termék)

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---------------------------------|---------|-----------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x magasság x csap mm-ben | szemcse | kötőanyag | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 x 30 x 6 | 60 | E | 8 m/s | 5000 1/min | 10 | 14033 | 6.180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 x 30 x 6 | 120 | E | 8 m/s | 5000 1/min | 10 | 14034 | 6.180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 x 30 x 6 | 120 | E | 8 m/s | 3800 1/min | 10 | 14036 | 6.534 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 x 30 x 6 | 60 | E | 8 m/s | 3000 1/min | 10 | 14037 | 6.820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 x 30 x 6 | 120 | E | 8 m/s | 3000 1/min | 10 | 14038 | 6.820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Elasztikus csiszolóanyagok

Csapos csiszolók, polírozók és pikkelyezők, Kézi hasáb



Schleiflix pikkelyező test

SFM 656



Tulajdonságok

Kötőanyag műanyag
Szemcsefajta SiC

Alkalmazási terület:

nemesacél ●

Előnyök: Fényes csiszolati képet biztosít nemesacél felületen - Lágy csiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható - Kétféle kivitelben: egy oldalról bemart, lapított csappal az egyszerűbb és biztosabb befogás érdekében (standard raktári termék) és végig hengeres csappal (gyártandó termék)

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---------------------------------|---------|-----------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x magasság x csap mm-ben | szemcse | kötőanyag | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 x 30 x 6 | 60 | W | 5 m/s | 3200 1/min | 10 | 13856 | 6.180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 x 30 x 6 | 120 | W | 5 m/s | 3200 1/min | 10 | 13857 | 6.180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 x 30 x 6 | 60 | W | 5 m/s | 2400 1/min | 10 | 13859 | 6.534 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 x 30 x 6 | 120 | W | 5 m/s | 2400 1/min | 10 | 13860 | 6.534 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 x 30 x 6 | 60 | T | 5 m/s | 1900 1/min | 10 | 334993 | 6.820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 x 30 x 6 | 60 | W | 5 m/s | 1900 1/min | 10 | 13862 | 6.820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 x 30 x 6 | 120 | W | 5 m/s | 1900 1/min | 10 | 13863 | 6.820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 x 30 x 6 | 60 | T | 5 m/s | 1600 1/min | 10 | 334995 | 7.769 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 x 30 x 6 | 60 | W | 5 m/s | 1600 1/min | 10 | 13865 | 7.769 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kézi hasáb

SFK 655



Tulajdonságok

Kötőanyag műanyag
Szemcsefajta SiC

Alkalmazási terület:

festék/lakk ● bőr ●
üveg/kő ● általános fém ●
fa ●
műanyag ●

Előnyök: Univerzálisan használható kézi hasáb finiséshoz, tisztításhoz - Sokféle anyaghoz használható - Tisztítási teljesítménye lényegesen javul segédanyagok alkalmazásával - Lágy csiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-------------------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| szélesség x hossz x magasság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 x 50 x 20 | 30 | 18 | 13800 | 2.108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 x 50 x 20 | 60 | 18 | 13801 | 2.108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 x 50 x 20 | 120 | 18 | 13802 | 2.108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 x 50 x 20 | 240 | 18 | 13803 | 2.108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Elasztikus csiszolóanyagok

Kézi hasáb, R-Flex korong

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - SFK 655, Kézi hasáb

| szélesség x hossz x magasság mm-ben | szemcse | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 150 x 80 x 20 | 30 | 1 | 13804 | 5.339 |
| 150 x 80 x 20 | 60 | 1 | 13805 | 5.339 |
| 150 x 80 x 20 | 120 | 1 | 63231 | 5.339 |
| 150 x 80 x 20 | 240 | 1 | 13807 | 5.339 |

Kézi hasáb

SFK 655 Set



Tulajdonságok

| | |
|-------------|---------|
| Kötőanyag | műanyag |
| Szemcefajta | SiC |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|-------------|---|---------------|---|
| festék/lakk | ● | bőr | ● |
| üveg/kő | ● | általános fém | ● |
| fa | ● | | |
| műanyag | ● | | |

Előnyök: Univerzálisan használható kézi hasáb finiseléshez, tisztításhoz - Sokféle anyaghoz használható - Tisztítási teljesítménye lényegesen javul segédanyagok alkalmazásával - Lágy csiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható

Tartalom: 18 darab / 6 darabonként 60-as, 120-as, 240-es szemcsével

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|--|----|----|--------------------------|----|----|----------|----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| szélesség x hossz x magasság mm-ben | | | csomagolási egység/db | | | cikkszám | | | ár/db Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 x 50 x 20 | | | 1 | | | 72129 | | | 38.059 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R-Flex korong

RFR 654



Tulajdonságok

| | |
|-------------|------------|
| Kötőanyag | műanyag |
| Szemcefajta | korund/SiC |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|-----------|---|---------|---|
| nemesacél | ● | műanyag | ● |
| acél | ● | üveg | ○ |
| színesfém | ● | | |
| alumínium | ● | | |

Előnyök: Sokoldalúan alkalmazható korong - Sorjátlanítás, mattítás és finomcsiszolás ugyanazon szerszámmal - Jól idomul a munkadarab formájához - Lágy csiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható - Korund szemcsével (Z-kötés) vagy szilícium-karbid szemcsével (E- és W-kötés)

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók



| Típus | alak | oldal | Típus | alak | oldal |
|-----------------|------|----------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|
| HF 100 A (ZYA) | | Hengeres 276 | HF 100 J (KSJ) | | Kúpos süllyesztett alak (60°) 281 |
| HF 100 B (ZYAS) | | Hengeres homlokfogazással 277 | HF 100 K (KSK) | | Kúpos süllyesztett alak (90°) 282 |
| HF 100 C (WRC) | | Hengeres gömbvéggel 278 | HF 100 L (KEL) | | Kúpos gömbvéggel 282 |
| HF 100 D (KUD) | | Gömb forma 279 | HF 100 M (SKM) | | Kúpos forma 283 |
| HF 100 E (TRE) | | Csepp forma 279 | HF 100 N (WKN) | | Fecskefarkú 283 |
| HF 100 F (RBF) | | Csúcsíves gömbvéggel 280 | Marókészletek | | |
| HF 100 G (SPG) | | Csúcsíves 280 | HF 100 | szett, 40 részes | 284 |
| HF 100 H | | Lángnyelv forma 281 | HF 100 | szett, 5 részes | 284 |
| | | | HF 100 Steel | szett, 5 részes | 285 |
| | | | HF 100 Inox | szett, 5 részes | 285 |


| Fogazás | megmunkálható anyag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------------|----------|----------|--------------------|-------|-------|-------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|
| | fém | | | | | | | puha színesfémek | | | kemény színesfémek | | | nagy hőállóságú anyagok | | öntöttvas | | műanyag | | | | | | |
| | szénacél | szerszámacél | ötvözetlen acél | nemesacél | acélnívtvény | ötvözött acél | edzett acél | aluminium | sárgaréz | vörösréz | cink | bronz | titán | titán ötvözetek | aluminium ötvözetek (magas SiC tartalom) | nikkel alapú ötvözetek | kobalt alapú ötvözetek | szürkeöntvény | fehéröntvény | üvegszál erősítésű műanyag (GFK) | szénszál erősítésű műanyag (CFK) | kemény gumi | hőre lágyuló műanyag | hőre keményedő műanyag |
| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● |
| 3 | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | |
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● |
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |

● = fő alkalmazás ○ = lehetséges alkalmazás

Keményfém marók

Keményfém marók

HF 100 A



Tulajdonságok: Hengeres marócsap homlokfogazás nélkül - Megnevezés DIN 8032 szerint: ZYA

Előnyök: Általánosan alkalmazható - Különösen síkfelületek megmunkálására alkalmas




| átmérő mm-ben | magasság mm-ben | teljes hosszúság mm-ben | csapátmérő mm-ben | fogazás | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------|--------------------------|----------|---------------|
| 3 | 14 | 38 | 3 | 6 | 5 | 295482 | 4.401 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 2 | 1 | 295521 | 7.486 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 3 | 1 | 295563 | 13.133 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 3 | 1 | 295604 | 20.485 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 6 | 1 | 295531 | 7.486 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 295552 | 9.788 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 295568 | 10.508 |
| 12,7 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 295594 | 16.021 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 | 295609 | 16.354 |
| 16 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 | 295621 | 20.618 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 | 334120 | 12.744 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 11 | 1 | 334119 | 12.962 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 11 | 1 | 334121 | 13.893 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 11 | 1 | 334123 | 21.736 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

HF 100 B



Tulajdonságok: Hengeres marócsap homlokfogazással - Megnevezés DIN 8032 szerint: ZYAS

Előnyök: A homlokfogazásnak köszönhetően jól alkalmazható zsákfuratok és belső kontúrok homlokfelületeinek megmunkálására




| átmérő mm-ben | magasság mm-ben | teljes hosszúság mm-ben | csapátmérő mm-ben | fogazás | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 3 | 14 | 38 | 3 | 6 | 5 | 295483 | 4.796 |
| 6,3 | 12,7 | 55 | 3 | 6 | 5 | 295507 | 7.883 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 2 | 1 | 295522 | 8.212 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 2 | 1 | 295603 | 17.994 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 3 | 1 | 295526 | 10.314 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 3 | 1 | 295564 | 14.444 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 3 | 1 | 295605 | 22.521 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 6 | 1 | 295532 | 8.212 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 295553 | 10.702 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 295569 | 11.559 |
| 12,7 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 295595 | 17.597 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 | 295610 | 17.994 |
| 16 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 | 295622 | 22.655 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 10 | 1 | 334124 | 9.989 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 | 334125 | 13.062 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 | 334131 | 14.040 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 10 | 1 | 334132 | 21.900 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

Keményfém marók

HF 100 C



Tulajdonságok: Hengeres marócsap gömbölyített véggel - Megnevezés DIN 8032 szerint: WRC

Előnyök: Általánosan alkalmazható síkok, kontúrok és ívek megmunkálására




| átmérő mm-ben | magasság mm-ben | teljes hosszúság mm-ben | csapátmérő mm-ben | fogazás | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------|--------------------------|----------|---------------|
| 3 | 14 | 38 | 3 | 2 | 5 | 295649 | 4.401 |
| 3 | 14 | 38 | 3 | 6 | 5 | 295654 | 4.401 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 2 | 1 | 295686 | 8.671 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 2 | 1 | 295747 | 18.322 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 3 | 1 | 295688 | 10.839 |
| 9,6 | 19 | 63 | 6 | 3 | 1 | 295725 | 14.642 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 3 | 1 | 295750 | 22.981 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 6 | 1 | 295694 | 8.671 |
| 8 | 19 | 63 | 6 | 6 | 1 | 295713 | 10.641 |
| 9,6 | 19 | 63 | 6 | 6 | 1 | 295727 | 11.688 |
| 12,7 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 295741 | 18.124 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 | 295753 | 18.322 |
| 16 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 | 295763 | 23.053 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 10 | 1 | 334133 | 10.552 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 | 334135 | 12.928 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 | 334137 | 14.226 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 10 | 1 | 334140 | 22.331 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 11 | 1 | 334134 | 11.515 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 11 | 1 | 334136 | 14.088 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 11 | 1 | 334138 | 15.504 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 11 | 1 | 334139 | 24.394 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

HF 100 D



Tulajdonságok: Gömb formájú marócsap - Megnevezés DIN 8032 szerint: KUD

Előnyök: Kontúrok megmunkálására - Furatok sorjátlanítására



| átmérő mm-ben | magasság mm-ben | teljes hosszúság mm-ben | csapátmérő mm-ben | fogazás | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 3 | 2,5 | 38 | 3 | 6 | 5 | 295784 | 4.401 |
| 9,6 | 8 | 54 | 6 | 3 | 1 | 300054 | 12.383 |
| 6 | 4,7 | 50 | 6 | 6 | 1 | 295819 | 8.012 |
| 8 | 6 | 52 | 6 | 6 | 1 | 295831 | 8.607 |
| 9,6 | 8 | 54 | 6 | 6 | 1 | 295843 | 9.587 |
| 12,7 | 11 | 56 | 6 | 6 | 1 | 295859 | 12.938 |
| 16 | 14 | 60 | 6 | 6 | 1 | 295868 | 16.021 |
| 9,6 | 8 | 54 | 6 | 10 | 1 | 334146 | 11.682 |
| 12,7 | 11 | 56 | 6 | 10 | 1 | 334147 | 15.738 |
| 6 | 4,7 | 50 | 6 | 11 | 1 | 334142 | 10.567 |
| 9,6 | 8 | 54 | 6 | 11 | 1 | 334145 | 12.726 |
| 12,7 | 11 | 56 | 6 | 11 | 1 | 334148 | 17.168 |

Keményfém marók

HF 100 E



Tulajdonságok: Csepp formájú marócsap - Megnevezés DIN 8032 szerint: TRE

Előnyök: Sarokvartatok megmunkálására - Formadarabok marására




| átmérő mm-ben | magasság mm-ben | teljes hosszúság mm-ben | csapátmérő mm-ben | fogazás | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 8 | 15 | 60 | 6 | 6 | 1 | 295909 | 10.702 |
| 9,6 | 16 | 60 | 6 | 6 | 1 | 295916 | 11.688 |
| 12,7 | 22 | 67 | 6 | 6 | 1 | 295925 | 17.074 |
| 12,7 | 22 | 67 | 6 | 11 | 1 | 334150 | 22.715 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

Keményfém marók

HF 100 F



Tulajdonságok: Csúcsíves marócsap gömbölyített véggel - Megnevezés DIN 8032 szerint: RBF

Előnyök: Jól alkalmazható formadarabok megmunkálására



| átmérő mm-ben | magasság mm-ben | teljes hosszúság mm-ben | csapátmérő mm-ben | fogazás | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 3 | 14 | 38 | 3 | 2 | 5 | 295946 | 4.401 |
| 3 | 14 | 38 | 3 | 6 | 5 | 295951 | 4.401 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 3 | 1 | 295985 | 14.744 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 3 | 1 | 296007 | 21.782 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 6 | 1 | 295971 | 9.067 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 295987 | 11.769 |
| 8 | 20 | 65 | 6 | 6 | 1 | 295978 | 11.027 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 | 296010 | 17.386 |
| 16 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 | 296020 | 24.014 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 | 334155 | 13.893 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 10 | 1 | 334157 | 20.574 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 11 | 1 | 334156 | 15.155 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 11 | 1 | 334158 | 22.451 |

Keményfém marók

HF 100 G



Tulajdonságok: Csúcsíves marócsap tompított véggel - Megnevezés DIN 8032 szerint: SPG

Előnyök: Él megmunkáláshoz ideális - Furatok sorjátlanítására



| átmérő mm-ben | magasság mm-ben | teljes hosszúság mm-ben | csapátmérő mm-ben | fogazás | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 3 | 14 | 38 | 3 | 2 | 5 | 296043 | 4.401 |
| 3 | 14 | 38 | 3 | 6 | 5 | 296047 | 4.401 |
| 6,3 | 12,7 | 45 | 3 | 6 | 5 | 296055 | 7.159 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 6 | 1 | 296062 | 9.337 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



►► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - HF 100 G Keményfém marók

| átmérő mm-ben | magasság mm-ben | teljes hosszúság mm-ben | csapátmérő mm-ben | fogazás | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|---------------|-----------------|-------------------------|-------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| 8 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 296066 | 11.031 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 296074 | 12.214 |
| 12,7 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 296079 | 17.049 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 | 296086 | 17.049 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 | 334161 | 13.409 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 | 334164 | 14.821 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 10 | 1 | 334165 | 20.172 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 11 | 1 | 334162 | 14.590 |


Keményfém marók

HF 100 H



Tulajdonságok: Lángnyelv formájú marócsap - Nincsen DIN 8032 szerinti megnevezés


Előnyök: Jól alkalmazható formadarabok



| átmérő mm-ben | magasság mm-ben | teljes hosszúság mm-ben | csapátmérő mm-ben | fogazás | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|---------------|-----------------|-------------------------|-------------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| 8 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 296193 | 12.383 |
| 9,6 | 19 | 65 | 6 | 6 | 1 | 297074 | 21.444 |
| 12,7 | 32 | 77 | 6 | 6 | 1 | 296194 | 25.162 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 | 334167 | 14.574 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 11 | 1 | 334168 | 15.903 |
| 12,7 | 32 | 77 | 6 | 11 | 1 | 334170 | 32.467 |

Keményfém marók

HF 100 J



Tulajdonságok: Kúpos marócsap - Kúpszög 60° - Megnevezés DIN 8032 szerint: KSJ

Előnyök: Él megmunkálásra, -letérésre alkalmas




A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kéri ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

Keményfém marók

HF 100 K



Tulajdonságok: Kúpos marócsap - Kúpszög 90° - Megnevezés DIN 8032 szerint: KSK


Előnyök: Furatok sorjátlanítására - Él megmunkálásra, -letérésre alkalmas



A megrendelhető méretekre és minimális darabszámbra kérje ajánlatunkat!

Keményfém marók

HF 100 L



Tulajdonságok: Kúpos marócsap gömbölyített véggel - Megnevezés DIN 8032 szerint: KEL

Előnyök: Nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására




| átmérő mm-ben | magasság mm-ben | teljes hosszúság mm-ben | csapátmérő mm-ben | fogazás | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------|--------------------------|----------|---------------|
| 3 | 14 | 38 | 3 | 6 | 5 | 296199 | 4.600 |
| 9,6 | 30 | 76 | 6 | 3 | 1 | 300055 | 19.112 |
| 12,7 | 32 | 77 | 6 | 3 | 1 | 297470 | 26.069 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 6 | 1 | 296200 | 9.721 |
| 8 | 25,4 | 70 | 6 | 6 | 1 | 296205 | 12.740 |
| 9,6 | 30 | 76 | 6 | 6 | 1 | 296201 | 15.236 |
| 12,7 | 32 | 77 | 6 | 6 | 1 | 296192 | 18.648 |
| 9,6 | 30 | 76 | 6 | 10 | 1 | 334172 | 17.778 |
| 12,7 | 32 | 77 | 6 | 10 | 1 | 334173 | 21.736 |
| 10 | 20 | 65 | 6 | 11 | 1 | 334204 | 19.393 |
| 12,7 | 32 | 77 | 6 | 11 | 1 | 334174 | 23.677 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

HF 100 M



Tulajdonságok: Kúpos marócsap hegyes véggel - Megnevezés DIN 8032 szerint: SKM


Előnyök: Sorjátlanításhoz - Kúpos furatok, nútok megmunkálására - Jól alkalmazható modellépítési munkákhoz



| átmérő mm-ben | magasság mm-ben | teljes hosszúság mm-ben | csapátmérő mm-ben | fogazás | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 3 | 11 | 38 | 3 | 6 | 5 | 296114 | 4.600 |
| 6 | 20 | 50 | 6 | 6 | 1 | 296136 | 9.721 |
| 8 | 18 | 64 | 6 | 6 | 1 | 300052 | 14.119 |
| 9,6 | 16 | 64 | 6 | 6 | 1 | 296144 | 15.301 |
| 12,7 | 22 | 71 | 6 | 6 | 1 | 296148 | 19.112 |

Keményfém marók

HF 100 N



Tulajdonságok: Fordított kúpos marócsap homlokfogazás nélkül - Megnevezés DIN 8032 szerint: WKN

Előnyök: Nehezen hozzáférhető, belső élék és kúpos profilok megmunkálására



A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

Keményfém marók

HF 100 készlet



Tulajdonságok: 40 db-os marócsap készlet, 6-os fogazással, zárható Klingspor bemutató dobozban

Tartalma: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192)

Előnyök: A legjobban értékesíthető darabok egy helyen

| méret mm-ben | csapátmérő mm-ben | fogazás | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------|----------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 335 x 225 x 380 | 6 | 6 | 1 | 300627 | 605.660 |

Keményfém marók

HF 100 készlet



Tulajdonságok: 5 db-os marócsap készlet, 6-os fogazással, csavarzáras Klingspor dobozban

Tartalma: HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 (295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987)


Előnyök: Összeállítás a legkeresettebb marókból - Praktikus és biztonságos csomagolás

| méret mm-ben | csapátmérő mm-ben | fogazás | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------|----------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 70 x 70 x 100 | 6 | 6 | 1 | 336927 | 77.770 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

HF 100 Steel



Tulajdonságok: 5 részes marókészlet, 10-es fogazással, csavarzáras Klingspor dobozban

Tartalma: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172)

Előnyök: Összeállítás acél megmunkáláshoz - A marók praktikus és biztonságos tárolása - Optimalizált fogazat acél és acélöntvény feldolgozásához - Jelentősen nagyobb forgácsolási teljesítmény a standard keresztfogazáshoz képest

| méret mm-ben | csapátmérő mm-ben | fogazás | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------|----------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 70 x 70 x 100 | 6 | 10 | 1 | 337154 | 89.105 |

Keményfém marók

HF 100 Inox



Tulajdonságok: 5 db-os marócsap készlet, 11-os fogazással, csavarzáras Klingspor dobozban











Tartalma: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)

Előnyök: Összeállítás Inox anyagokhoz - Praktikus és biztonságos tárolás - Optimalizált fogazás ausztenites, rozsdá- és saválló nemesacélok megmunkálásához - Jelentősen nagyobb forgácsolási teljesítmény a standard keresztfogazáshoz képest

| méret mm-ben | csapátmérő mm-ben | fogazás | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------|----------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|
| 70 x 70 x 100 | 6 | 11 | 1 | 334221 | 84.400 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Drótkefék

| Gépek | A drótkefe típusa | Kivitel | Drót anyaga | Mégmunkálendő anyag | | | | | | | típus | oldal | | | | |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|----------|---------------|---------|-----------|-----------|-----|-------|-------|------------------|------------------|-----------------|-----|
| | | | | Szerkezeti acél | Szénacél | Ötvözött acél | Öntvény | Nemesacél | Alumínium | Réz | | | Sárgaréz | Fa | | |
|  | Körkefe | fonott | Acél drót | ● | ● | ● | ● | | | | | | | <i>BR 600 Z</i> | 287 | |
| | | | INOX drót | | | | | ● | ● | ● | ● | | | <i>BRP 600 Z</i> | 287 | |
| | Pipeline kefe | fonott | Acél drót | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | <i>BK 600 Z</i> | 288 |
| | | | INOX drót | | | | | ● | ● | ● | ● | | | <i>BK 600 W</i> | 288 | |
| | Kúpos kefe | fonott | Acél drót | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | <i>BT 600 Z</i> | 289 |
| | | | INOX drót | | | | | ● | ● | ● | ● | | | <i>BT 600 W</i> | 289 | |
| Fazékkefe | hullámos | Acél drót | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | <i>BR 600 W</i> | 290 | |
| | | INOX drót | | | | | ● | ● | ● | ● | | | <i>BRS 600 Z</i> | 290 | | |
|  | Körkefe | hullámos | Acél drót | ● | ● | ● | ● | | | | | | | <i>BRS 600 W</i> | 291 | |
| | | | INOX drót | | | | | ● | ● | ● | ● | | | <i>BRS 600 P</i> | 291 | |
|  | Csapos körkefe, Ø 6 mm | fonott | Acél drót | ● | ● | ● | ● | | | | | | | <i>BTS 600 W</i> | 292 | |
| | | | INOX drót | | | | | ● | ● | ● | ● | | | <i>BPS 600 Z</i> | 292 | |
|  | Csapos körkefe, Ø 6 mm | hullámos | Acél drót | ● | ● | ● | ● | | | | | | | <i>BPS 600 W</i> | 293 | |
| | | | INOX drót | | | | | ● | ● | ● | ● | | | <i>BH 600</i> | 294 | |
|  | Csapos fazékkefe, Ø 6 mm | poliamid szál | SIC | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | <i>BHP 600</i> | 294 | |
| | | | Acél drót | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | <i>BHK 600</i> | 295 |
|  | Csapos escetkefe, Ø 6 mm | hullámos | Acél drót | ● | ● | ● | ● | | | | | | | <i>BHZ 600</i> | 295 | |
| | | | INOX drót | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | |
|  | Kézi kefe fa nyéllel | egyenes | Acél drót | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| | | | INOX drót | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | |
|  | Kézi kefe műanyag nyéllel | hullámos | Acél drót | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| | | | INOX drót | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | |
|  | Kézi kefe sarokvarrathoz | egyenes | Acél drót | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| | | | INOX drót | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | |
|  | Gyújtógyertyakefe | hullámos | INOX drót | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| | | | Sárgaréz drót | | | | | | ● | ● | ● | | | | | |

● = fő alkalmazás

Körkefe, fonott drót

BR 600 Z



Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Körkefe a hegesztési varratok elő- és utómegmunkálásához - Reve, rozstda, salak agresszív eltávolításához - Kefét igénylő nehéz munkálatokhoz és sorjátlanításhoz

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | felfogás | drót anyaga | drót átmérője mm-ben | drót hossza mm-ben | fonatok száma | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 14 x 22,23 | | acél | 0,50 | 22 | 20 | 12500 1/min | 1 | 358311 | 4.522 |
| 115 x 14 x 22,23 | | nemesacél | 0,50 | 22 | 20 | 12500 1/min | 1 | 358342 | 6.778 |
| 115 x 14 | M 14 menet | acél | 0,50 | 22 | 22 | 12500 1/min | 1 | 370717 | 6.100 |
| 115 x 14 | M 14 menet | nemesacél | 0,50 | 22 | 22 | 12500 1/min | 1 | 370718 | 8.922 |
| 125 x 14 x 22,23 | | acél | 0,50 | 22 | 24 | 12500 1/min | 1 | 358312 | 4.835 |
| 125 x 14 x 22,23 | | nemesacél | 0,50 | 22 | 24 | 12500 1/min | 1 | 358343 | 7.257 |
| 125 x 14 | M 14 menet | acél | 0,50 | 22 | 26 | 12500 1/min | 1 | 370719 | 6.327 |
| 178 x 14 x 22,23 | | acél | 0,50 | 42 | 30 | 9000 1/min | 1 | 358313 | 9.721 |
| 178 x 14 x 22,23 | | nemesacél | 0,50 | 42 | 30 | 9000 1/min | 1 | 363720 | 14.581 |
| 178 x 14 | M 14 menet | acél | 0,50 | 39 | 36 | 9000 1/min | 1 | 370720 | 10.105 |

Körkefe, pipeline, fonott drót

BRP 600 Z



Alkalmazási terület:

| | |
|------|---|
| acél | ● |
|------|---|

Előnyök: Ideális eszköz az U-/V-varratok professzionális megmunkálásához a csővezeték-, cső- és tartályépítés során - A szűk felhasználási tartománynak köszönhetően jól alkalmazható a nehezen hozzáférhető területek (pl. gyökérvarratok vagy keskeny sarokvarratok) megmunkálásához is - Az összes hegesztési varrat tisztítása a csőcsatlakozásokon

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | drót anyaga | drót átmérője mm-ben | drót hossza mm-ben | fonatok száma | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 6 x 22,23 | acél | 0,50 | 28 | 32 | 15000 1/min | 1 | 358314 | 4.835 |
| 125 x 6 x 22,23 | acél | 0,50 | 22 | 36 | 12500 1/min | 1 | 358315 | 5.171 |
| 178 x 6 x 22,23 | acél | 0,50 | 42 | 48 | 9000 1/min | 1 | 358319 | 10.397 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Drótkefék

Kúpos kefe menettel, fonott drót

BK 600 Z



Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ● |

Előnyök: Ideális eszköz nehezen hozzáférhető területek, belső sarkok és sarokillesztések megmunkálásához - Nagy kefeteljesítmény a fonott drótkonstrukciónak köszönhetően - Kiválóan alkalmas nagyobb területek tisztítására - Reve, rozsdá, festék, salak stb. eltávolításához

| átmérő x szélesség mm-ben | felfogás | drót anyaga | drót átmérője mm-ben | drót hossza mm-ben | fonatok száma | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|---------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 100 x 14 | M 14 menet | acél | 0,50 | 20 | 18 | 12500 1/min | 1 | 358327 | 3.676 |
| 100 x 14 | M 14 menet | nemesacél | 0,50 | 20 | 20 | 12500 1/min | 1 | 358329 | 5.510 |
| 115 x 14 | M 14 menet | acél | 0,50 | 22 | 18 | 12500 1/min | 1 | 358328 | 5.107 |
| 115 x 14 | M 14 menet | nemesacél | 0,50 | 22 | 20 | 12500 1/min | 1 | 358330 | 7.654 |

Kúpos kefe menettel, hullámos drót

BK 600 W



ÚJ!



Alkalmazási terület:

| | |
|------|---|
| acél | ● |
|------|---|

Előnyök: Ideális eszköz nehezen hozzáférhető területek, belső sarkok és sarokillesztések megmunkálásához - Anyagkímélő kefehatás a hullámosított drótkialakításnak köszönhetően - Kiválóan alkalmas nagyobb területek tisztítására - Rozsda, szennyeződések, festékmaradványok stb. eltávolításához

| átmérő mm-ben | felfogás | drót anyaga | drót átmérője mm-ben | drót hossza mm-ben | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|---------------|------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 | M 14 menet | acél | 0,30 | 26 26 | 12500 1/min | 1 | 364822 | 3.186 |
| 125 | M 14 menet | acél | 0,30 | 26 | 12500 1/min | 1 | 370724 | 4.825 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fazékkéfe menettel, fonott drót

BT 600 Z



Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ● |

Előnyök: Nagyméretű, sík felületek agresszív kefemunkálataihoz - Fémfelületek előkészítéséhez lakkozás előtt - A stabil, fonottdrót-kialakítás megkönnyíti a salak, rozsdá, reve és betonmaradványok tisztítását és eltávolítását

| átmérő mm-ben | felfogás | drót anyaga | drót átmérője mm-ben | drót hossza mm-ben | fonatok száma | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|---------------|------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 65 | M 14 menet | acél | 0,35 | 22 | 18 | 12500 1/min | 1 | 358334 | 3.131 |
| 65 | M 14 menet | acél | 0,50 | 22 | 18 | 12500 1/min | 1 | 358335 | 3.250 |
| 65 | M 14 menet | nemesacél | 0,50 | 22 | 18 | 12500 1/min | 1 | 358340 | 4.872 |
| 80 | M 14 menet | acél | 0,50 | 22 | 20 | 8500 1/min | 1 | 358337 | 4.252 |
| 100 | M 14 menet | acél | 0,50 | 27 | 22 | 8500 1/min | 1 | 358338 | 5.714 |

Fazékkéfe menettel, hullámos drót

BT 600 W



Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ● |

Előnyök: Ideális eszköz profilozott vagy egyenetlen felületek (pl. hullámlemez) tisztításához - Közepesen nehéz kefemunkákhoz, rozsdamentesítéshez, a festék, a szennyeződések és a festékmaradványok eltávolításához - Az anyagot rendkívül kimélt munkavégzés - Nagyon vékony lemezek megmunkálásához, pl. autójavító műhelyekben és vendéglátóiparban


| átmérő mm-ben | felfogás | drót anyaga | drót átmérője mm-ben | drót hossza mm-ben | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|---------------|------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 65 | M 14 menet | acél | 0,30 | 21 | 12500 1/min | 1 | 358372 | 2.434 |
| 65 | M 14 menet | nemesacél | 0,30 | 21 | 12500 1/min | 1 | 358377 | 3.653 |
| 80 | M 14 menet | acél | 0,30 | 24 | 8500 1/min | 1 | 358373 | 3.186 |
| 80 | M 14 menet | nemesacél | 0,30 | 24 | 8500 1/min | 1 | 358326 | 4.782 |
| 100 | M 14 menet | acél | 0,30 | 27 | 8500 1/min | 1 | 358375 | 4.287 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Drótkefék

Körkefe, hullámos drót

BR 600 W



Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ● |

Előnyök: Alkalmos a vágóélek, csövek vagy kis alkatrészek kefét igénylő könnyű és közepes munkálataihoz és sorjátlanításhoz - Ø150-200 mm helyhez kötött gépeken való használatra - Ø115/Ø125 mm sarokcsiszolókon való használatra - Nagy szálsűrűsége hosszú élettartamot eredményez

Tartalmazza az Ø 150 - 200 mm-es kefékhez való adapterkészletet a furat csökkentéséhez (12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm)

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | felfogás | drót anyaga | drót átmérője mm-ben | drót hossza mm-ben | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-----------------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115 x 15 | M 14 menet | acél | 0,30 | 24 | 15000 1/min | 1 | 370722 | 5.690 |
| 125 x 15 | M 14 menet | acél | 0,30 | 29 | 15000 1/min | 1 | 370723 | 6.600 |
| 150 x 25 x 32 | | acél | 0,30 | 30 | 6000 1/min | 1 | 363997 | 8.796 |
| 150 x 25 x 32 | | nemesacél | 0,30 | 30 | 6000 1/min | 1 | 364000 | 13.189 |
| 178 x 25 x 32 | | acél | 0,30 | 42 | 6000 1/min | 1 | 363998 | 10.860 |
| 178 x 25 x 32 | | nemesacél | 0,30 | 42 | 6000 1/min | 1 | 364001 | 16.289 |
| 200 x 25 x 32 | | acél | 0,30 | 45 | 4500 1/min | 1 | 363999 | 13.372 |
| 200 x 25 x 32 | | nemesacél | 0,30 | 45 | 4500 1/min | 1 | 364002 | 20.057 |

Csapos körkefe, fonott drót

BRS 600 Z



Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ● |

Előnyök: Fonott kialakítás durva kefemunkálatokhoz és a hosszú élettartamhoz - A nehezen elérhető területek, például hornyok, barázdák, mélyedések hatékony megmunkálásához - Vágóélek sorjázása, reve, festék és salak eltávolítása

| átmérő x szélesség x csap mm-ben | teljes hosszúság mm-ben | drót anyaga | drót átmérője mm-ben | drót hossza mm-ben | fonatok száma | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 75 x 12 x 6 | 37 | acél | 0,50 | 19 | 15 | 25000 1/min | 10 | 358320 | 2.881 |
| 75 x 12 x 6 | 37 | nemesacél | 0,50 | 19 | 15 | 25000 1/min | 10 | 358321 | 4.314 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csapos körkefe, hullámos drót

BRS 600 W



Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ● |

Előnyök: Hullámosított drótkialakítás a kis és közepes méretű felületek kíméletes tisztításához - Kiválóan alkalmas nehezen hozzáférhető alkatrészekhez, mint például peremezés, peremes élek - Jó kefeteljesítmény még profilozott munkadarabok esetén is

| átmérő x szélesség x csap mm-ben | teljes hosszúság mm-ben | drót anyaga | drót átmérője mm-ben | drót hossza mm-ben | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 30 x 9 x 6 | 40 | acél | 0,20 | 6 | 20000 1/min | 20 | 358346 | 1.127 |
| 30 x 9 x 6 | 40 | nemesacél | 0,20 | 6 | 20000 1/min | 20 | 358357 | 1.691 |
| 40 x 9 x 6 | 40 | acél | 0,20 | 11 | 18000 1/min | 20 | 358348 | 1.462 |
| 40 x 9 x 6 | 40 | nemesacél | 0,20 | 11 | 18000 1/min | 20 | 358358 | 2.184 |
| 50 x 9 x 6 | 40 | acél | 0,30 | 13 | 15000 1/min | 10 | 358354 | 1.727 |
| 50 x 9 x 6 | 40 | nemesacél | 0,30 | 13 | 15000 1/min | 10 | 358359 | 2.581 |
| 60 x 14 x 6 | 44 | acél | 0,30 | 18 | 15000 1/min | 10 | 358355 | 2.143 |
| 60 x 14 x 6 | 44 | nemesacél | 0,30 | 18 | 15000 1/min | 10 | 358360 | 3.222 |
| 70 x 16 x 6 | 48 | acél | 0,30 | 20 | 15000 1/min | 10 | 358356 | 2.298 |
| 70 x 16 x 6 | 48 | nemesacél | 0,30 | 20 | 15000 1/min | 10 | 358362 | 3.445 |

Csapos körkefe, poliamid szál

BRS 600 P



Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| színesfém | ● |
| fa | ● |

Előnyök: Szilíciumszemcsékkel gazdagított poliamid csiszoló szálak enyhe nyomást igénylő megmunkáláshoz - Ideális faalkatrészek strukturálásához és lakkozásának eltávolításához - Oxidrétegek eltávolítása nemvas fémeken vagy futtatási színek eltávolítása rozsdamentes acél alkatrészeken, pl. rozsdamentes acélkorlátok keresztirűdjain

| átmérő x szélesség x csap mm-ben | teljes hosszúság mm-ben | drót anyaga | drót hossza mm-ben | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 50 x 9 x 6 | 45 | Poliamid SiC szemcse 120 | 10 | 6000 1/min | 10 | 358364 | 3.452 |
| 50 x 9 x 6 | 45 | Poliamid SiC szemcse 320 | 10 | 6000 1/min | 10 | 358366 | 3.452 |
| 70 x 12 x 6 | 45 | Poliamid SiC szemcse 120 | 14 | 4500 1/min | 10 | 358367 | 6.498 |
| 70 x 12 x 6 | 45 | Poliamid SiC szemcse 320 | 14 | 4500 1/min | 10 | 358369 | 6.498 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Drótkefék

Korongkefe szárral, hullámosított drót

BTS 600 W



Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ● |

Előnyök: Ideális eszköz kis és közepes felületek tisztításához - A hullámosított drót ideális acél vagy rozsdamentes acél finom megmunkálásához vagy a felület előkészítéséhez – eltávolítja a festéket, rozsdát, kérgesedést

| átmérő x csap mm-ben | teljes hosszúság mm-ben | drót anyaga | drót átmérője mm-ben | drót hossza mm-ben | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 50 x 6 | 70 | acél | 0,30 | 24 | 13000 1/min | 20 | 358331 | 1.551 |
| 50 x 6 | 70 | nemesacél | 0,30 | 24 | 13000 1/min | 20 | 358332 | 2.324 |

Csapos ecsetkefe, fonott drót

BPS 600 Z



Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ● |

Előnyök: A szerszám átmérője a fordulatszámától függően változik - Tökéletesen alkalmas belső csőfelületek vagy furatok megmunkálására - Nagy kefeteljesítmény a fonott drótkonstrukciónak köszönhetően

| átmérő x csap mm-ben | teljes hosszúság mm-ben | drót anyaga | drót átmérője mm-ben | drót hossza mm-ben | fonatok száma | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 19 x 6 | 70 | acél | 0,35 | 25 | 6 | 20000 1/min | 20 | 358333 | 2.895 |
| 19 x 6 | 70 | nemesacél | 0,35 | 25 | 6 | 20000 1/min | 20 | 358336 | 4.343 |
| 22 x 6 | 70 | acél | 0,35 | 25 | 8 | 20000 1/min | 10 | 358339 | 3.952 |
| 22 x 6 | 70 | nemesacél | 0,35 | 25 | 8 | 20000 1/min | 10 | 358341 | 5.936 |
| 30 x 6 | 72 | acél | 0,35 | 25 | 12 | 20000 1/min | 10 | 358344 | 4.732 |
| 30 x 6 | 72 | nemesacél | 0,35 | 25 | 12 | 20000 1/min | 10 | 358345 | 7.106 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Ecsetkefe szárral, hullámosított drót

BPS 600 W



Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ● |

Előnyök: Finommegmunkáláshoz és a csövekben vagy furatokban a könnyű sorják eltávolításához - Kiválóan alkalmas formák és öntött alkatrészek megmunkálására és tisztítására - Nagyon puha és jól illeszkedő szerszám

| átmérő x csap mm-ben | teljes hosszúság mm-ben | drót anyaga | drót átmérője mm-ben | drót hossza mm-ben | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|-------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------|
| 12 x 6 | 70 | acél | 0,30 | 25 | 20000 1/min | 30 | 358350 | 1.676 |
| 12 x 6 | 70 | nemesacél | 0,30 | 25 | 20000 1/min | 30 | 358351 | 2.512 |
| 25 x 6 | 75 | acél | 0,30 | 25 | 18000 1/min | 10 | 358347 | 1.837 |
| 25 x 6 | 75 | nemesacél | 0,30 | 25 | 18000 1/min | 10 | 358352 | 2.763 |
| 30 x 6 | 75 | acél | 0,30 | 25 | 18000 1/min | 10 | 358349 | 2.004 |
| 30 x 6 | 75 | nemesacél | 0,30 | 25 | 18000 1/min | 10 | 358353 | 3.013 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Drótkefék

Kézi kefe fa nyéllel

BH 600



Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ● |
| színesfém | ● |

Előnyök: Fa nyéllel ellátott kézi kefe a rozsda, a szennyeződés és a festék kézi eltávolításához

| hossz mm-ben | hasznos hossz mm-ben | drót hossza mm-ben | drót anyaga | felépítmény | sorok száma | drót átmérője mm-ben | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 290 | 125 | 25 | acél | sima | 2 | 0,35 | 12 | 358361 | 563 |
| 290 | 125 | 25 | acél | sima | 3 | 0,35 | 12 | 358376 | 787 |
| 290 | 125 | 25 | acél | sima | 4 | 0,35 | 12 | 358365 | 983 |
| 290 | 125 | 25 | acél | sima | 5 | 0,35 | 12 | 358363 | 1.077 |
| 290 | 125 | 25 | nemesacél | sima | 3 | 0,30 | 12 | 358368 | 1.567 |
| 290 | 125 | 25 | nemesacél | sima | 4 | 0,30 | 12 | 358370 | 1.963 |
| 290 | 125 | 25 | sárgaréz | hullámos | 3 | 0,35 | 12 | 358371 | 1.845 |
| 290 | 125 | 25 | sárgaréz | hullámos | 4 | 0,35 | 12 | 358374 | 2.303 |

Kézi kefe műanyag nyéllel

BHP 600



Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ● |
| színesfém | ● |

Előnyök: Kényelmes kezelés az ergonomikus alakú műanyag nyélnek köszönhetően - Hullámosított-drót-kialakítás az acél, rozsdamentes acél vagy nemvas fémek kiméletes tisztításához

| hossz mm-ben | hasznos hossz mm-ben | drót hossza mm-ben | drót anyaga | felépítmény | drót átmérője mm-ben | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 265 | 140 | 25 | acél | hullámos | 0,30 | 24 | 358323 | 917 |
| 265 | 140 | 25 | nemesacél | hullámos | 0,30 | 24 | 358324 | 1.837 |
| 265 | 140 | 25 | sárgaréz | hullámos | 0,30 | 24 | 358325 | 2.159 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Sarokvarratkefe

BHK 600



Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ● |
| színesfém | ● |

Előnyök: A V alakú sörte kialakítás ideális a sarok és az V-varratok tisztításához - Jól alkalmazhatók a nehezen elérhető területek, például sarok vagy szögek megmunkálásához

| hossz mm-ben | hasznos hossz mm-ben | drót hossza mm-ben | drót anyaga | felépítmény | sorok száma | drót átmérője mm-ben | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
| 290 | 125 | 25 | acél | sima | 3 | 0,35 | 12 | 358378 | 1.822 |
| 290 | 125 | 25 | nemesacél | sima | 3 | 0,30 | 12 | 358379 | 3.647 |

Gyújtógyertyakefe

BHZ 600



Alkalmazási terület:

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ● |
| színesfém | ● |

Előnyök: Puha sárgaréz vagy rozsdamentes acél drót, amely alkalmas minden finom kefemunkálathoz - Ideális az érintkező felületek (pl. gyújtógyertyák vagy elektródák) kíméletes tisztításához

| hossz mm-ben | hasznos hossz mm-ben | drót hossza mm-ben | drót anyaga | felépítmény | sorok száma | drót átmérője mm-ben | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/db Ft |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
| 145 | 45 | 17 | sárgaréz | hullámos | 3 | 0,17 | 25 | 358322 | 667 |
| 145 | 45 | 17 | nemesacél | hullámos | 3 | 0,17 | 25 | 358463 | 569 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Önkiszolgáló kínálat

| Gép | Alkalmazás / anyag | Terméktípus | Méret mm-ben | Oldal | |
|-----|--------------------|---------------|---|---|-----------------------------|
| | | FP 77 K T-ACT | 150 / készlet* | 300 | |
| | | PS 77 CKT-ACT | 150 | 300 | |
| | | FP 77 K T-ACT | 125 / készlet* | 300 | |
| | | PS 77 CKT-ACT | 125 125, 150 / készletek* | 300 | |
| | | | PS 21 FK | 150 | 301 |
| | | | | PS 18 EK | 150 125 |
| | | | | AN 400 | 125 150 |
| | | | | PS 33 B/C K | 125 150 |
| | | | | PS 22 K | 125 150 |
| | | | | Felfogótárcsa csiszolókorongokhoz | PP 555 125 150 225 |
| | | PS 21 FK | | 125 | 301 |
| | | | AN 400 | 115 × 230 70 × 125 80 × 133 93 × 178 | 308 |
| | PS 33 B/C K | | 115 × 230 70 × 125 80 × 133 93 × 178 | 309 | |
| | | | PS 22 K | 115 × 230 70 × 125 80 × 133 | 311 |





























| | | | | | |
|-----------|-------------|----------|--------|-------------|-----------|
| Nemesacél | Fém | Fa | Festék | Simítóanyag | Műanyag |
| Acél | Színesfémek | Keményfa | Lakk | Üveg | Alumínium |

*A készletek 3 különböző szemcseméretet tartalmaznak

| Gép | Alkalmazás / anyag | Terméktípus | Méret mm-ben | Oldal |
|-----|--------------------|-------------|--|------------|
| | | AN 400 | 103 × 115 | 308 |
| | | PS 33 B/C K | 103 × 115 115 × 105 115 × 115 | 309 |
| | | PS 22 K | 103 × 115 115 × 105 | 311 |
| | | AN 400 | 98 × 148 / készlet* | 312 |
| | | PS 33 B/C K | 98 × 148 | 312 |
| | | PS 22 K | 98 × 148 | 313 |
| | | AN 400 | 96 / készlet* | 304 |
| | | PS 33 B/C K | 96 | 314 |
| | | PS 22 K | 96 | 315 |
| | | PS 33 B/C K | 225 | 304 |
| | | AN 400 | 225 | 303 |
| | | LS 309 XH | 100 × 560 | 316 |
| | | | 100 × 610 | |
| | | | 75 × 457 | |
| | | | 75 × 533 | |
| | | | 75 × 533, 75 × 457, 100 × 610, 100 × 560 / készletek* | |
| | | CS 310 XF | 10 × 330 | 317 |
| | | | 13 × 457 | |
| | | | 13 × 610 | |
| | | KM 613 | 40 × 20 × 6 | 318 |
| | | | 60 × 30 × 6 | |
| | | | 80 × 30 × 6 | |
| | | CS 561 | 115 × 22 | 318 |
| | | | 125 × 22 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--------------------|--|---------------------------|--|-------------------|--|----------------|
| | Excentercsiszoló | | Kézi rezgőcsiszoló | | Hosszúszárú csiszoló | | Egyenes csiszoló | | Kézi csiszolás |
| | Sarokcsiszoló | | Marokcsiszoló | | Kézi szalagos csiszológép | | Fúrógép | | Csiszolóhasáb |
| | Rezgőcsiszoló | | Háromszögcsiszoló | | Keskeny szalagos csiszoló | | Hajlékony tengely | | |

Önkiszolgáló kínálat

| Gép | Alkalmazás / anyag | Terméktípus | Méret mm-ben | Oldal |
|---|---|-------------|--------------------------------|-------|
|  |   | KL 375 J | 115 × 5000 | 319 |
| |   | PL 31 B | 115 × 5000 | 320 |
| |    | PS 33 B/C K | 115 × 5000 | 320 |
| |    | PS 30 D | 115 × 5000 | 321 |
|  |   | KL 371 X | 230 × 280 | 322 |
| |   | PL 31 B | 230 × 280 | 322 |
| |   | PS 33 B | 230 × 280 | 323 |
| |     | PS 11 A | 230 × 280 | 324 |
| | | PS 11 C | 230 × 280 | 324 |
|  |    | NPA 400 | 152 × 229 | 325 |
| | | SK 500 | 98 × 68 × 25 | 325 |
| |   | SK 700 A | 125 × 89 × 25 89 × 125 × 25 | 326 |
| | | SW 501 | 96 × 123 × 12,5 | 326 |



Nemesacél



Fém



Fa



Festék



Simítóanyag



Műanyag



Acél



Színesfémek



Keményfa




























Lakk



Üveg



Alumínium

| Gép | Vastagság mm-ben | Alkalmazás / anyag | Terméktípus | Átmérő mm-ben | Oldal |
|---|------------------|--|------------------|-------------------------|------------|
|  | 0,8 |    | A 980 TZ Special | 115, 125 | 327 |
| | 1,0 |   | A 60 Extra | 115, 125, 125 + display | 327 |
| | |   | A 660 R Supra | 115, 125 | 328 |
| | |   | A 60 TZ Special | 115, 125 | 329 |
| | |   | A 960 TZ Special | 115, 125 | 329 |
| | |   | K 960 TX Special | 115, 125 | 330 |
| | |  | Z 960 TX Special | 115, 125 | 330 |
| | 1,2 |    | EDGE | 115, 125 | 331 |
| | |   | A 346 Extra | 115, 125 | 331 |
| | 1,6 |  | A 646 R Supra | 115, 125 | 332 |
|   | | A 46 TZ Special | 115, 125 | 332 | |
|   | | A 946 TZ Special | 115, 125 | 333 | |



Excentercsiszoló



Kézi rezgőcsiszoló



Hosszúszárú csiszoló



Egyenes csiszoló



Kézi csiszolás



Sarokcsiszoló



Marokcsiszoló



Kézi szalagos csiszológép



Fúrógép



Csiszolóhasáb



Rezgőcsiszoló



Háromszögcsiszoló



Keskeny szalagos csiszoló



Hajlékony tengely

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolófilm, tépőzáras

FP 77 K T-ACT gyűjtőcsomag Set

ÚJ!



Tulajdonságok

| | |
|-------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | film |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● | kompozit anyagok | ● |
| alapozó | ● | műanyag | ● |
| töltő | ● | | |
| gélbevonatok | ● | | |



Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékértéknek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - A végső finom csiszoláshoz nagy flexibilitású és állandó vastagságú film hordozóval készül a legmagasabb felületminőség elérése céljából

Tárcsák: Szett: 2 db P240, 2 db P320, 2 db P400

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---------------|-------------------|----|-------------------|----|----------|----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő mm-ben | szemcse | | lyukasztási forma | | cikkszám | | ár/csomag Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | több szemcseméret | | ☉ GLS 5 | | 367314 | | 3.232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | több szemcseméret | | ☉ GLS 74 | | 368446 | | 3.095 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 6 db tárcsával

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 77 CK T-ACT gyűjtőcsomag

ÚJ!



Tulajdonságok

| | |
|-------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | C-papír |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● | kompozit anyagok | ● |
| alapozó | ● | műanyag | ○ |
| töltő | ● | | |
| gélbevonatok | ● | | |



Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékértéknek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - Nagy terhelés melletti agresszív csiszoláshoz a flexibilis, szakadásnak ellenálló C-latexpapír hordozón

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---------------|---------|----|-------------------|----|----------|----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő mm-ben | szemcse | | lyukasztási forma | | cikkszám | | ár/csomag Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 80 | | ☉ GLS 27 | | 360318 | | 3.019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 100 | | ☉ GLS 27 | | 360319 | | 2.827 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 120 | | ☉ GLS 27 | | 360321 | | 2.827 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 150 | | ☉ GLS 27 | | 360322 | | 2.827 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 180 | | ☉ GLS 27 | | 360323 | | 2.827 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 80 | | ☉ GLS 47 | | 360349 | | 2.875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 100 | | ☉ GLS 47 | | 360347 | | 2.684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 120 | | ☉ GLS 47 | | 360351 | | 2.684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 150 | | ☉ GLS 47 | | 360350 | | 2.684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 180 | | ☉ GLS 47 | | 360348 | | 2.684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db tárcsával

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 77 CK T-ACT gyűjtőcsomag Set



ÚJ!



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | C-papír |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● | kompozit anyagok | ● |
| alapozó | ● | műanyag | ○ |
| töltő | ● | | |
| gélbevonatok | ● | | |

Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékanyagoknak köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - Nagy terhelés melletti agresszív csiszoláshoz a flexibilis, szakadásnak ellenálló C-latexpapír hordozón

Tárcsák: Szett: 2 db P80, 2 db P120, 2 db P180

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | | |
|------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|----------------------|----------|-----------------|
| átmérő mm-ben | szemcse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | lyukasztási forma | cikkszám | ár/csomag Ft |
| 125 | több szemcseméret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☉ GLS 5 | 367315 | 2.396 |
| 150 | több szemcseméret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☉ GLS 74 | 367316 | 3.450 |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 6 db tárcsával

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 21 FK gyűjtőcsomag



ÚJ!



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | zirkonkorund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | F-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ● |
| általános fém | ● |

Előnyök: Az önéleződő zirkonkorund szemcsének köszönhetően agresszív csiszolási teljesítmény - Optimálisan kialakított receptúra rozsdamentes anyagok durva- és végső csiszolásához - Hosszú élettartam

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | | |
|------------------|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|----------------------|----------|-----------------|
| átmérő mm-ben | szemcse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | lyukasztási forma | cikkszám | ár/csomag Ft |
| 125 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 367263 | 2.252 |
| 125 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 367262 | 1.821 |
| 125 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 367261 | 1.629 |
| 125 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 367260 | 1.486 |
| 125 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 367259 | 1.486 |
| 125 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 367257 | 1.486 |
| 125 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 367255 | 1.486 |
| 125 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 367254 | 1.486 |
| 150 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 367098 | 3.019 |
| 150 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ 0 | 367097 | 2.396 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Kiakasztható gyűjtőcsomagok

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 21 FK gyűjtőcsomag Csiszolópapír, tépőzáras

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | cikkszám | ár/csomag Ft |
|------------------|---------|----------------------|----------|-----------------|
| 150 | 80 | ○ 0 | 367095 | 2.108 |
| 150 | 40 | ⊙ GLS 3 | 367096 | 3.019 |
| 150 | 60 | ⊙ GLS 3 | 367100 | 2.396 |
| 150 | 80 | ⊙ GLS 3 | 367099 | 2.108 |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db tárcsával

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 18 EK gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórési mód | nyílt |
| Hordozó | E-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| fa | ● |
| műanyag | ○ |
| festék/lakk/kitt | ○ |

ÚJ!



Előnyök: Speciális termék fához és faforgácslaphoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | cikkszám | ár/csomag Ft |
|------------------|---------|----------------------|----------|-----------------|
| 125 | 40 | ⊙ GLS 5 | 315546 | 1.438 |
| 125 | 60 | ⊙ GLS 5 | 315547 | 1.198 |
| 125 | 80 | ⊙ GLS 5 | 315548 | 1.102 |
| 125 | 120 | ⊙ GLS 5 | 315550 | 1.006 |
| 125 | 180 | ⊙ GLS 5 | 367253 | 1.006 |
| 150 | 40 | ⊙ GLS 3 | 315553 | 1.917 |
| 150 | 60 | ⊙ GLS 3 | 315554 | 1.533 |
| 150 | 80 | ⊙ GLS 3 | 315555 | 1.438 |
| 150 | 120 | ⊙ GLS 3 | 315557 | 1.294 |
| 150 | 180 | ⊙ GLS 3 | 315559 | 1.294 |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db tárcsával

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolórács, tépőzáras, vízálló

AN 400 gyűjtőcsomag

ÚJ



Tulajdonságok

| | |
|-------------|-----------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Hordozó | Poliészter rács |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|--------------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● | kompozit anyagok | ● |
| gélbevonatok | ● | fa | ● |
| gipsz | ● | faalapanyagú laptermékek | ● |
| gipszkartonfalak | ● | | |



Előnyök: A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porelszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | cikkszám | ár/csomag Ft |
|------------------|---------|----------------------|----------|-----------------|
| 125 | 80 | ● rács | 360234 | 3.687 |
| 125 | 120 | ● rács | 360235 | 3.368 |
| 125 | 180 | ● rács | 360237 | 3.368 |
| 125 | 240 | ● rács | 360238 | 3.368 |
| 125 | 320 | ● rács | 360251 | 3.368 |
| 150 | 80 | ● rács | 360261 | 4.233 |
| 150 | 120 | ● rács | 360262 | 3.869 |
| 150 | 180 | ● rács | 360263 | 3.869 |
| 150 | 240 | ● rács | 360264 | 3.869 |
| 150 | 320 | ● rács | 360265 | 3.869 |
| 225 | 80 | ● rács | 360278 | 8.512 |
| 225 | 120 | ● rács | 360279 | 7.784 |
| 225 | 180 | ● rács | 360282 | 7.784 |
| 225 | 240 | ● rács | 360280 | 7.784 |
| 225 | 320 | ● rács | 360281 | 7.784 |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db tárcsával

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolórács, tépőzáras, vízálló

AN 400 gyűjtőcsomag Set



ÚJ!

Tulajdonságok

| | |
|-------------|-----------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Hordozó | Poliészter rács |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|--------------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● | kompozit anyagok | ● |
| gélbevonatok | ● | fa | ● |
| gipsz | ● | faalapanyagú laptermékek | ● |
| gipszkartonfalak | ● | | |

Előnyök: A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Tárcsák: Szett: 2 db P80, 2 db P120, 2 db P180

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | cikkszám | ár/csomag Ft |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|--------------|
| 96 | több szemcseméret | ● rács | 367459 | 2.230 |
| 125 | több szemcseméret | ● rács | 367328 | 3.687 |
| 150 | több szemcseméret | ● rács | 367327 | 5.053 |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 6 db tárcsával

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 CK gyűjtőcsomag



ÚJ!

Tulajdonságok

| | |
|-------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | félíg nyílt |
| Hordozó | C-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ○ |

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagait és a félíg nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | cikkszám | ár/csomag Ft |
|---------------|---------|-------------------|----------|--------------|
| 125 | 60 | ⊗ GLS 27 | 360312 | 2.204 |
| 125 | 80 | ⊗ GLS 27 | 360313 | 2.013 |
| 125 | 120 | ⊗ GLS 27 | 360314 | 1.869 |
| 125 | 60 | ⊗ GLS 5 | 360250 | 2.204 |
| 125 | 80 | ⊗ GLS 5 | 360248 | 2.013 |
| 125 | 120 | ⊗ GLS 5 | 360249 | 1.869 |
| 150 | 60 | ⊗ GLS 1 | 360266 | 2.348 |
| 150 | 80 | ⊗ GLS 1 | 360267 | 2.061 |
| 150 | 120 | ⊗ GLS 1 | 360268 | 1.917 |
| 150 | 60 | ⊗ GLS 3 | 360324 | 2.348 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 33 CK gyűjtőcsomag Csiszolópapír, tépőzárás

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | cikkszám | ár/csomag Ft |
|---------------|---------|-------------------|----------|--------------|
| 150 | 80 | ⊙ GLS 3 | 360325 | 2.061 |
| 150 | 120 | ⊙ GLS 3 | 360326 | 1.917 |
| 150 | 60 | ⊙ GLS 47 | 368440 | 2.348 |
| 150 | 80 | ⊙ GLS 47 | 368445 | 2.061 |
| 150 | 120 | ⊙ GLS 47 | 368444 | 1.917 |
| 150 | 60 | ⊙ GLS 51 | 360272 | 2.348 |
| 150 | 80 | ⊙ GLS 51 | 360273 | 2.061 |
| 150 | 120 | ⊙ GLS 51 | 360274 | 1.917 |
| 150 | 60 | ⊙ GLS 74 | 360330 | 2.348 |
| 150 | 80 | ⊙ GLS 74 | 360331 | 2.061 |
| 150 | 120 | ⊙ GLS 74 | 360334 | 1.917 |
| 225 | 60 | ⊙ GLS 55 | 366980 | 3.834 |
| 225 | 80 | ⊙ GLS 55 | 366979 | 3.402 |
| 225 | 120 | ⊙ GLS 55 | 366984 | 3.115 |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db tárcsával

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 33 BK gyűjtőcsomag



ÚJ!

Tulajdonságok

| | |
|-------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórési mód | félig nyílt |
| Hordozó | B-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ⓘ |



Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemceszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | cikkszám | ár/csomag Ft |
|---------------|---------|-------------------|----------|--------------|
| 125 | 180 | ⊙ GLS 27 | 360315 | 1.869 |
| 125 | 240 | ⊙ GLS 27 | 360316 | 1.869 |
| 125 | 320 | ⊙ GLS 27 | 360317 | 1.869 |
| 125 | 180 | ⊙ GLS 5 | 360247 | 1.869 |
| 125 | 240 | ⊙ GLS 5 | 360246 | 1.869 |
| 125 | 320 | ⊙ GLS 5 | 360245 | 1.869 |
| 150 | 180 | ⊙ GLS 1 | 360269 | 1.917 |
| 150 | 240 | ⊙ GLS 1 | 360270 | 1.917 |
| 150 | 320 | ⊙ GLS 1 | 360271 | 1.917 |
| 150 | 180 | ⊙ GLS 3 | 360327 | 1.917 |
| 150 | 240 | ⊙ GLS 3 | 360328 | 1.917 |
| 150 | 320 | ⊙ GLS 3 | 360329 | 1.917 |
| 150 | 180 | ⊙ GLS 47 | 368443 | 1.917 |
| 150 | 240 | ⊙ GLS 47 | 368442 | 1.917 |
| 150 | 320 | ⊙ GLS 47 | 368441 | 1.917 |
| 150 | 180 | ⊙ GLS 51 | 360275 | 1.917 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Kiakasztható gyűjtőcsomagok

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 33 BK gyűjtőcsomag Csiszolópapír, tépőzáras

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | cikkszám | ár/csomag Ft |
|---------------|---------|-------------------|----------|--------------|
| 150 | 240 | ⊗ GLS 51 | 360276 | 1.917 |
| 150 | 320 | ⊗ GLS 51 | 360277 | 1.917 |
| 150 | 180 | ⊗ GLS 74 | 360335 | 1.917 |
| 150 | 240 | ⊗ GLS 74 | 360336 | 1.917 |
| 150 | 320 | ⊗ GLS 74 | 360337 | 1.917 |
| 225 | 150 | ⊗ GLS 55 | 366977 | 3.115 |
| 225 | 180 | ⊗ GLS 55 | 366976 | 3.115 |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db tárcsával

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 22 K gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | E-papír |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|---------|---|
| fa | ● | műanyag | ○ |
| általános fém | ● | | |
| nemesacél | ○ | | |
| festék/lakk/kitt | ○ | | |



Előnyök: Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép - Széles méret- és szemcseváltásték

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | cikkszám | ár/csomag Ft |
|---------------|---------|-------------------|----------|--------------|
| 115 | 40 | ○ 0 | 278805 | 1.223 |
| 115 | 60 | ○ 0 | 278806 | 1.025 |
| 115 | 80 | ○ 0 | 278807 | 933 |
| 115 | 120 | ○ 0 | 278808 | 874 |
| 115 | 180 | ○ 0 | 278809 | 874 |
| 115 | 40 | ⊗ GLS 4 | 243219 | 1.265 |
| 115 | 60 | ⊗ GLS 4 | 241608 | 1.069 |
| 115 | 80 | ⊗ GLS 4 | 243220 | 977 |
| 115 | 120 | ⊗ GLS 4 | 241610 | 918 |
| 115 | 180 | ⊗ GLS 4 | 241611 | 918 |
| 125 | 40 | ⊗ GLS 5 | 241614 | 1.725 |
| 125 | 60 | ⊗ GLS 5 | 241625 | 1.390 |
| 125 | 80 | ⊗ GLS 5 | 241626 | 1.246 |
| 125 | 120 | ⊗ GLS 5 | 241627 | 1.150 |
| 125 | 180 | ⊗ GLS 5 | 241628 | 1.150 |
| 150 | 40 | ⊗ GLS 1 | 371811 | 2.348 |
| 150 | 60 | ⊗ GLS 1 | 367094 | 1.869 |
| 150 | 80 | ⊗ GLS 1 | 367093 | 1.629 |
| 150 | 120 | ⊗ GLS 1 | 367092 | 1.486 |
| 150 | 180 | ⊗ GLS 1 | 371812 | 1.486 |
| 150 | 40 | ⊗ GLS 3 | 241649 | 2.348 |
| 150 | 60 | ⊗ GLS 3 | 241650 | 1.869 |
| 150 | 80 | ⊗ GLS 3 | 241651 | 1.629 |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 22 K gyűjtőcsomag Csiszolópapír, tépőzáras

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | cikkszám | ár/csomag Ft |
|------------------|---------|----------------------|----------|-----------------|
| 150 | 120 | ☉ GLS 3 | 241652 | 1.486 |
| 150 | 180 | ☉ GLS 3 | 241653 | 1.486 |
| 150 | 40 | ☉ GLS 51 | 319068 | 2.348 |
| 150 | 60 | ☉ GLS 51 | 319069 | 1.869 |
| 150 | 80 | ☉ GLS 51 | 319070 | 1.629 |
| 150 | 120 | ☉ GLS 51 | 319071 | 1.486 |
| 150 | 180 | ☉ GLS 51 | 319073 | 1.486 |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db tárcsával

Védőlap, tépőzáras

PP 555 gyűjtőcsomag



ÚJ!



Előnyök: A tépőzáras tapadás javítása és a felfogótárcsa védelme az excentercsiszoló

| átmérő mm-ben | hozzállító típus | csomagolási egység/db | cikkszám | ár/csomag Ft |
|------------------|---------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 125 | Excentercsiszoló | 2 | 370652 | 6.176 |
| 150 | Excentercsiszoló | 2 | 358148 | 6.608 |
| 225 | Excentercsiszoló | 2 | 370662 | 13.840 |

Rendelési egység: 1 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 2 db

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolórács, tépőzárás, vízálló

AN 400 gyűjtőcsomag



ÚJ!

Tulajdonságok

| | |
|--------------|-----------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Hordozó | Poliészter rács |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|--------------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● | kompozit anyagok | ● |
| gélbevonatok | ● | fa | ● |
| gipsz | ● | faalapanyagú laptermékek | ● |
| gipszkartonfalak | ● | | |

Előnyök: A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | cikkszám | ár/csomag Ft |
|-----------------------------|---------|----------------------|----------|-----------------|
| 70 x 125 | 80 | rács | 360204 | 2.003 |
| 70 x 125 | 120 | rács | 360205 | 2.003 |
| 70 x 125 | 180 | rács | 360206 | 1.775 |
| 70 x 125 | 240 | rács | 360207 | 1.775 |
| 70 x 125 | 320 | rács | 360208 | 1.775 |
| 80 x 133 | 80 | rács | 360197 | 2.731 |
| 80 x 133 | 120 | rács | 360198 | 2.731 |
| 80 x 133 | 180 | rács | 360199 | 2.731 |
| 80 x 133 | 240 | rács | 360200 | 2.731 |
| 80 x 133 | 320 | rács | 360201 | 2.731 |
| 93 x 178 | 80 | rács | 360223 | 2.913 |
| 93 x 178 | 120 | rács | 360224 | 2.868 |
| 93 x 178 | 180 | rács | 360225 | 2.549 |
| 93 x 178 | 240 | rács | 360226 | 2.549 |
| 93 x 178 | 320 | rács | 360227 | 2.549 |
| 103 x 115 | 80 | rács | 367138 | 3.004 |
| 103 x 115 | 120 | rács | 367137 | 3.004 |
| 103 x 115 | 180 | rács | 367136 | 3.004 |
| 103 x 115 | 240 | rács | 367135 | 3.004 |
| 103 x 115 | 320 | rács | 367134 | 3.004 |
| 115 x 230 | 80 | rács | 360217 | 4.188 |
| 115 x 230 | 120 | rács | 360218 | 4.142 |
| 115 x 230 | 180 | rács | 360219 | 3.642 |
| 115 x 230 | 240 | rács | 360220 | 3.642 |
| 115 x 230 | 320 | rács | 360222 | 3.642 |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 CK gyűjtőcsomag



ÚJ!



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | C-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ○ |

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyílt szemcsepor miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | cikkszám | ár/csomag Ft |
|-----------------------------|---------|----------------------|----------|-----------------|
| 70 x 125 | 60 | □ GL 0 | 360209 | 1.581 |
| 70 x 125 | 80 | □ GL 0 | 360210 | 1.533 |
| 70 x 125 | 120 | □ GL 0 | 360213 | 1.438 |
| 80 x 133 | 40 | □ GL 18 | 367118 | 2.540 |
| 80 x 133 | 60 | □ GL 18 | 360293 | 2.156 |
| 80 x 133 | 80 | □ GL 18 | 360294 | 2.013 |
| 80 x 133 | 120 | □ GL 18 | 360295 | 1.917 |
| 93 x 178 | 60 | □ GL 17 | 360228 | 2.492 |
| 93 x 178 | 80 | □ GL 17 | 360230 | 2.252 |
| 93 x 178 | 120 | □ GL 17 | 360231 | 2.108 |
| 103 x 115 | 40 | □ GL 19 | 367214 | 2.348 |
| 103 x 115 | 60 | □ GL 19 | 367215 | 1.965 |
| 103 x 115 | 80 | □ GL 19 | 367216 | 1.773 |
| 103 x 115 | 120 | □ GL 19 | 367217 | 1.677 |
| 115 x 230 | 60 | □ GL 15 | 360300 | 2.923 |
| 115 x 230 | 80 | □ GL 15 | 360301 | 2.636 |
| 115 x 230 | 120 | □ GL 15 | 360302 | 2.444 |
| 115 x 115 | 60 | □ GL 20 | 360306 | 1.965 |
| 115 x 115 | 80 | □ GL 20 | 360307 | 1.773 |
| 115 x 115 | 120 | □ GL 20 | 360308 | 1.677 |
| 115 x 105 | 40 | □ GL 43 | 367222 | 2.300 |
| 115 x 105 | 60 | □ GL 43 | 367221 | 1.917 |
| 115 x 105 | 80 | □ GL 43 | 367220 | 1.773 |
| 115 x 105 | 120 | □ GL 43 | 367227 | 1.629 |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 33 BK gyűjtőcsomag



ÚJ!

Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | B-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ○ |

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcse-szórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | cikkszám | ár/csomag Ft |
|-----------------------------|---------|----------------------|----------|-----------------|
| 70 x 125 | 180 | □ GL 0 | 360214 | 1.438 |
| 70 x 125 | 240 | □ GL 0 | 360215 | 1.438 |
| 70 x 125 | 320 | □ GL 0 | 360216 | 1.438 |
| 80 x 133 | 180 | ▤ GL 18 | 360303 | 1.917 |
| 80 x 133 | 240 | ▤ GL 18 | 360296 | 1.917 |
| 80 x 133 | 320 | ▤ GL 18 | 360297 | 1.917 |
| 93 x 178 | 180 | ▤ GL 17 | 360252 | 2.108 |
| 93 x 178 | 240 | ▤ GL 17 | 360232 | 2.108 |
| 93 x 178 | 320 | ▤ GL 17 | 360233 | 2.108 |
| 103 x 115 | 180 | ▤ GL 19 | 367218 | 1.677 |
| 103 x 115 | 240 | ▤ GL 19 | 367219 | 1.677 |
| 103 x 115 | 320 | ▤ GL 19 | 367223 | 1.629 |
| 115 x 230 | 180 | ▤ GL 15 | 360304 | 2.444 |
| 115 x 230 | 240 | ▤ GL 15 | 360305 | 2.444 |
| 115 x 230 | 320 | ▤ GL 15 | 360320 | 2.444 |
| 115 x 115 | 180 | ▤ GL 20 | 360309 | 1.677 |
| 115 x 115 | 240 | ▤ GL 20 | 360310 | 1.677 |
| 115 x 115 | 320 | ▤ GL 20 | 360311 | 1.677 |
| 115 x 105 | 180 | ▤ GL 43 | 367226 | 1.629 |
| 115 x 105 | 240 | ▤ GL 43 | 367225 | 1.629 |
| 115 x 105 | 320 | ▤ GL 43 | 367224 | 1.629 |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 22 K gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | E-papír |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|---------|---|
| fa | ● | műanyag | ● |
| általános fém | ● | | |
| nemesacél | ⦿ | | |
| festék/lakk/kitt | ⦿ | | |

Előnyök: Magas forgácsolási teljesítmény - Homogén csiszolati kép

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | cikkszám | ár/csomag Ft |
|-----------------------------|---------|----------------------|----------|-----------------|
| 70 x 125 | 60 | □ GL 0 | 367130 | 1.629 |
| 70 x 125 | 80 | □ GL 0 | 367132 | 1.438 |
| 70 x 125 | 120 | □ GL 0 | 367131 | 1.342 |
| 70 x 125 | 180 | □ GL 0 | 367133 | 1.342 |
| 80 x 133 | 40 | ▤ GL 18 | 367125 | 2.252 |
| 80 x 133 | 60 | ▤ GL 18 | 367126 | 1.917 |
| 80 x 133 | 80 | ▤ GL 18 | 367129 | 1.725 |
| 80 x 133 | 120 | ▤ GL 18 | 367127 | 1.629 |
| 80 x 133 | 180 | ▤ GL 18 | 367128 | 1.629 |
| 103 x 115 | 40 | ▤ GL 19 | 367240 | 1.821 |
| 103 x 115 | 60 | ▤ GL 19 | 367239 | 1.486 |
| 103 x 115 | 80 | ▤ GL 19 | 367238 | 1.342 |
| 103 x 115 | 120 | ▤ GL 19 | 367235 | 1.246 |
| 103 x 115 | 180 | ▤ GL 19 | 367237 | 1.246 |
| 115 x 230 | 40 | ▤ GL 15 | 241663 | 4.906 |
| 115 x 230 | 40 | ▤ GL 15 | 369725 | 3.786 |
| 115 x 230 | 60 | ▤ GL 15 | 241664 | 3.974 |
| 115 x 230 | 60 | ▤ GL 15 | 369726 | 3.067 |
| 115 x 230 | 80 | ▤ GL 15 | 369724 | 2.684 |
| 115 x 230 | 120 | ▤ GL 15 | 369723 | 2.492 |
| 115 x 230 | 180 | ▤ GL 15 | 241667 | 3.282 |
| 115 x 230 | 180 | ▤ GL 15 | 369722 | 2.492 |
| 115 x 105 | 40 | ▤ GL 43 | 367234 | 1.821 |
| 115 x 105 | 60 | ▤ GL 43 | 367233 | 1.486 |
| 115 x 105 | 80 | ▤ GL 43 | 367232 | 1.342 |
| 115 x 105 | 120 | ▤ GL 43 | 367231 | 1.246 |
| 115 x 105 | 180 | ▤ GL 43 | 367230 | 1.246 |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolórács, tépőzáras, vízálló

AN 400 gyűjtőcsomag Set



ÚJ !

Tulajdonságok

| | |
|--------------|-----------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Hordozó | Poliészter rács |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|--------------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● | kompozit anyagok | ● |
| gélbevonatok | ● | fa | ● |
| gipsz | ● | faalapanyagú laptermékek | ● |
| gipszkartonfalak | ● | | |

Előnyök: A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű poreszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Szett: 2 db P80, 2 db P120, 2 db P180

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|-------------------|----|----------------------|----|----------|----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| szél. x hosszúság mm-ben | | szemcse | | lyukasztási forma | | cikkszám | | ár/csomag Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 x 148 | | több szemcseméret | | △ GLS81 | | 367745 | | 3.414 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 6 db ívvel

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 CK gyűjtőcsomag



ÚJ !

Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórás mód | félíg nyílt |
| Hordozó | C-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ○ |

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félíg nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|---------|----|----------------------|----|----------|----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| szél. x hosszúság mm-ben | | szemcse | | lyukasztási forma | | cikkszám | | ár/csomag Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 x 148 | | 40 | | △ GLS 24 | | 366849 | | 2.444 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 x 148 | | 60 | | △ GLS 24 | | 360333 | | 1.965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 x 148 | | 80 | | △ GLS 24 | | 360338 | | 1.725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 x 148 | | 120 | | △ GLS 24 | | 360339 | | 1.581 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 BK gyűjtőcsomag



ÚJ !



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | B-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ○ |

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyílt szemcsepor miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

| 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------------|----------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | cikkszám | ár/csomag Ft | | | | | | | | | | | | | |
| 98 x 148 | 180 | △ GLS 24 | 360340 | 1.581 | | | | | | | | | | | | | |
| 98 x 148 | 240 | △ GLS 24 | 360341 | 1.581 | | | | | | | | | | | | | |
| 98 x 148 | 320 | △ GLS 24 | 360342 | 1.581 | | | | | | | | | | | | | |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 22 K gyűjtőcsomag



ÚJ !



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | E-papír |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|---------|---|
| fa | ● | műanyag | ○ |
| általános fém | ● | | |
| nemesacél | ○ | | |
| festék/lakk/kitt | ○ | | |

Előnyök: Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép - Széles méret- és szemcseválték

Szemcsetartomány:

| 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------------|----------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | cikkszám | ár/csomag Ft | | | | | | | | | | | | | |
| 98 x 148 | 40 | △ GLS 24 | 366848 | 2.252 | | | | | | | | | | | | | |
| 98 x 148 | 60 | △ GLS 24 | 366847 | 1.773 | | | | | | | | | | | | | |
| 98 x 148 | 80 | △ GLS 24 | 366846 | 1.533 | | | | | | | | | | | | | |
| 98 x 148 | 120 | △ GLS 24 | 366845 | 1.438 | | | | | | | | | | | | | |
| 98 x 148 | 180 | △ GLS 24 | 366844 | 1.438 | | | | | | | | | | | | | |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolópapír, tépőzár

PS 33 CK gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | C-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ○ |

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyílt szemceszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

ÚJ!

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|------------------|---------|----------------------|----------|-----------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | cikkszám | ár/csomag Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 40 | △ GLS 15 | 366850 | 2.013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 60 | △ GLS 15 | 360241 | 1.629 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 80 | △ GLS 15 | 360244 | 1.486 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 120 | △ GLS 15 | 360243 | 1.390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db deltacsiszolóval

Csiszolópapír, tépőzár

PS 33 BK gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | B-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ○ |

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyílt szemceszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

ÚJ!

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|------------------|---------|----------------------|----------|-----------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | cikkszám | ár/csomag Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 180 | △ GLS 15 | 360242 | 1.390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 240 | △ GLS 15 | 360240 | 1.390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 320 | △ GLS 15 | 360239 | 1.390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db deltacsiszolóval

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 22 K gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | E-papír |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|---------|---|
| fa | ● | műanyag | ○ |
| általános fém | ● | | |
| nemesacél | ○ | | |
| festék/lakk/kitt | ○ | | |

Előnyök: Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | cikkszám | ár/csomag Ft |
|------------------|---------|----------------------|----------|-----------------|
| 96 | 40 | △ GLS 15 | 241656 | 1.198 |
| 96 | 60 | △ GLS 15 | 241657 | 958 |
| 96 | 80 | △ GLS 15 | 241658 | 863 |
| 96 | 120 | △ GLS 15 | 241659 | 815 |
| 96 | 180 | △ GLS 15 | 241660 | 815 |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db deltacsiszolóval

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 22 K gyűjtőcsomag Set



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | E-papír |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|------------------|---|---------|---|
| fa | ● | műanyag | ○ |
| általános fém | ● | | |
| nemesacél | ○ | | |
| festék/lakk/kitt | ○ | | |

Előnyök: Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép

Tárcsák: Szett: 2 db P40, 2 db P80, 2 db P120

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| átmérő mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | cikkszám | ár/csomag Ft |
|------------------|-------------------|----------------------|----------|-----------------|
| 96 | több szemcseméret | △ GLS 15 | 241662 | 1.198 |
| 150 | több szemcseméret | ⊗ GLS 51 | 319072 | 2.779 |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 6 db deltacsiszolóval

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolóvászon

LS 309 XH gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

| | |
|-------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| fa | ● |
| általános fém | ● |
| színesfém | ● |
| festék/lakk/kitt | ○ |

Előnyök: Speciálisan a kézi szalagcsiszoló gépekhez kifejlesztett típus - Univerzálisan használható fa, fém, festék és lakk megmunkálására - Raktárról rendelhető nagy választékban minden járatos gépre

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz.végtelení- tési forma | cikkszám | ár/csomag Ft |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------|
| 75 x 457 | 40 | F5 | 9189 | 2.251 |
| 75 x 457 | 60 | F5 | 9176 | 2.110 |
| 75 x 457 | 80 | F5 | 9172 | 2.044 |
| 75 x 457 | 100 | F5 | 9171 | 1.997 |
| 75 x 457 | 120 | F5 | 7138 | 1.997 |
| 75 x 533 | 40 | F5 | 7018 | 2.440 |
| 75 x 533 | 60 | F5 | 7019 | 2.270 |
| 75 x 533 | 80 | F5 | 7020 | 2.176 |
| 75 x 533 | 100 | F5 | 7021 | 2.129 |
| 75 x 533 | 120 | F5 | 7022 | 2.129 |
| 75 x 533 | 150 | F5 | 7023 | 2.129 |
| 75 x 533 | 180 | F5 | 7077 | 2.129 |
| 100 x 560 | 40 | F5 | 7036 | 2.996 |
| 100 x 560 | 60 | F5 | 7037 | 2.788 |
| 100 x 560 | 80 | F5 | 7038 | 2.675 |
| 100 x 560 | 100 | F5 | 7039 | 2.600 |
| 100 x 560 | 120 | F5 | 7040 | 2.600 |
| 100 x 610 | 40 | F5 | 7080 | 3.165 |
| 100 x 610 | 60 | F5 | 7081 | 2.901 |
| 100 x 610 | 80 | F5 | 7082 | 2.788 |
| 100 x 610 | 100 | F5 | 7083 | 2.722 |
| 100 x 610 | 120 | F5 | 7084 | 2.722 |

Rendelési egység: 6 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 3 db szalaggal

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászson

LS 309 XH gyűjtőcsomag Set



| Tulajdonságok | | Alkalmazási terület: | |
|---------------|----------|----------------------|---|
| Kötőanyag | műgyanta | fa | ● |
| Szemcsefajta | korund | általános fém | ● |
| Szórási mód | zárt | színesfém | ● |
| Hordozó | X-pamut | festék/lakk/kitt | ⓪ |

Előnyök: Speciálisan a kézi szalagcsiszoló gépekhez kifejlesztett típus - Univerzálisan használható fa, fém, festék és lakk megmunkálására - Raktárról rendelhető nagy választékban minden járatos gépre

Szett: 1 db P40, 1 db P80, 1 db P120

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz.végteleni- tési forma | cikkszám | ár/csomag Ft |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------|-----------------|
| 75 x 457 | több szemcseméret | F5 | 367035 | 2.686 |
| 75 x 533 | több szemcseméret | F5 | 367034 | 2.913 |
| 100 x 560 | több szemcseméret | F5 | 367036 | 3.642 |
| 100 x 610 | több szemcseméret | F5 | 367037 | 3.824 |

Rendelési egység: 6 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 3 db szalaggal

Keskeny szalag, vászon

CS 310 XF gyűjtőcsomag



| Tulajdonságok | | Alkalmazási terület: | |
|---------------|----------|----------------------|---|
| Kötőanyag | műgyanta | nemesacél | ● |
| Szemcsefajta | korund | általános fém | ● |
| Szórási mód | zárt | színesfém | ● |
| Hordozó | XF-pamut | acél | ● |

Előnyök: Univerzális csiszolószalag rádiuszok és kontúrok megmunkálásához a fémmeldolgozás valamennyi területén

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | sz.végteleni- tési forma | cikkszám | ár/csomag Ft |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------|
| 10 x 330 | 40 | F4G | 367104 | 1.737 |
| 10 x 330 | 60 | F4G | 367105 | 1.646 |
| 10 x 330 | 120 | F4G | 367106 | 1.600 |
| 13 x 457 | 40 | F4G | 248820 | 1.747 |
| 13 x 457 | 60 | F4G | 248821 | 1.747 |
| 13 x 457 | 120 | F4G | 248822 | 1.747 |
| 13 x 610 | 40 | F4G | 367101 | 1.920 |
| 13 x 610 | 60 | F4G | 367102 | 1.920 |
| 13 x 610 | 120 | F4G | 367103 | 1.829 |


Rendelési egység: 6 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 3 db szalaggal

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csapos lamellás csiszoló

KM 613 gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| nemesacél | ● |
| általános fém | ● |
| fa | ○ |
| műanyag | ○ |

Előnyök: Univerzális termék acél és nemesacél megmunkálásához - Egyenletes leválasztási teljesítmény - Ideális nehezen hozzáférhető helyekhez

ÚJ!

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|----------|--------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x szélesség x csap mm-ben | szemcse | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | cikkszám | ár/csomag Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 x 20 x 6 | 40 | 40 m/s | 19000 1/min | 360285 | 2.230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 x 20 x 6 | 60 | 40 m/s | 19000 1/min | 360286 | 2.230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 x 20 x 6 | 80 | 40 m/s | 19000 1/min | 360287 | 2.230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 x 30 x 6 | 40 | 40 m/s | 12700 1/min | 360290 | 3.186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 x 30 x 6 | 60 | 40 m/s | 12700 1/min | 360289 | 3.186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 x 30 x 6 | 80 | 40 m/s | 12700 1/min | 360288 | 3.186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 x 30 x 6 | 40 | 40 m/s | 9500 1/min | 366998 | 4.552 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 x 30 x 6 | 60 | 40 m/s | 9500 1/min | 366997 | 4.552 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 x 30 x 6 | 80 | 40 m/s | 9500 1/min | 366996 | 4.552 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rendelési egység: Ø 40 mm 36 db, Ø 60 mm 24 db, Ø 80 mm 20 db

Fibertárcsa

CS 561 gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---|-----------|---|
| acél | ● | nemesacél | ○ |
| színesfém | ● | fa | ○ |
| általános fém | ● | | |
| műanyag | ○ | | |

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható - Robosztus, ellenálló és tartós

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-----------------------|---------|-------------------|--------------------------|----------|--------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| átmérő x furat mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | megengedett fordulatszám | cikkszám | ár/csomag Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22 | 24 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 255905 | 2.591 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22 | 40 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 255906 | 2.284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22 | 60 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 255907 | 1.976 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22 | 80 | ⊗ 30 | 13300 1/min | 255908 | 1.932 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 561 gyűjtőcsomag Fibertárcsa

| átmérő x furat mm-ben | szemcse | lyukasztási forma | megengedett fordulatszám | cikkszám | ár/csomag Ft |
|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|----------|-----------------|
| 115 x 22 | 120 | ⊕ 30 | 13300 1/min | 255909 | 1.932 |
| 125 x 22 | 24 | ⊕ 30 | 12200 1/min | 255910 | 3.030 |
| 125 x 22 | 40 | ⊕ 30 | 12200 1/min | 255911 | 2.679 |
| 125 x 22 | 60 | ⊕ 30 | 12200 1/min | 255912 | 2.328 |
| 125 x 22 | 80 | ⊕ 30 | 12200 1/min | 255913 | 2.284 |
| 125 x 22 | 120 | ⊕ 30 | 12200 1/min | 255914 | 2.284 |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db fibertárcsával

Csiszolóvászón

KL 375 J gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | J-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| fa | ● |
| általános fém | ● |

Előnyök: Nagyon rugalmas standard termék fa és fémfelületek megmunkálásához

ÚJ!

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | cikkszám | ár/csomag Ft |
|-----------------------------|---------|----------|-----------------|
| 115 x 5000 | 40 | 301050 | 3.915 |
| 115 x 5000 | 60 | 266533 | 3.596 |
| 115 x 5000 | 80 | 266538 | 3.323 |
| 115 x 5000 | 120 | 266548 | 3.186 |
| 115 x 5000 | 180 | 301052 | 3.186 |

Rendelési egység: 10 db tekercs

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Finiszpapír

PL 31 B gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | enyv |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | B-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| általános fém | ⦿ |

Előnyök: Kedvező ár/érték arányú termék - Optimális kopásállóság kézi használat és kézi gépeken történő csiszolás esetében

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | cikkszám | ár/csomag Ft |
|-----------------------------|---------|----------|-----------------|
| 115 x 5000 | 40 | 241817 | 3.929 |
| 115 x 5000 | 60 | 241818 | 3.211 |
| 115 x 5000 | 80 | 241819 | 2.827 |
| 115 x 5000 | 120 | 241820 | 2.636 |
| 115 x 5000 | 180 | 241821 | 2.636 |

Rendelési egység: 5 db tekercs

Csiszolópapír

PS 33 C gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | C-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ⦿ |

Előnyök: Nagyon nagy leválasztási teljesítmény - A csiszolást segítő hatóanyagok csökkentik az eltömődést - Hosszabb élettartam - Jó szakítószilárdság nagy rugalmasság mellett

ÚJ!

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | cikkszám | ár/csomag Ft |
|-----------------------------|---------|----------|-----------------|
| 115 x 5000 | 60 | 366985 | 4.504 |
| 115 x 5000 | 80 | 366990 | 3.977 |
| 115 x 5000 | 120 | 366989 | 3.642 |

Rendelési egység: 5 db tekercs

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolópapír

PS 33 B gyűjtőcsomag



ÚJ!



Tulajdonságok

| | |
|-------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | B-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ⦿ |

Előnyök: Nagyon nagy leválasztási teljesítmény - A csiszolást segítő hatóanyagok csökkentik az eltömődést - Hosszabb élettartam - Jó szakítószilárdság nagy rugalmasság mellett

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | cikkszám | ár/csomag Ft |
|-----------------------------|---------|----------|-----------------|
| 115 x 5000 | 180 | 366987 | 3.642 |
| 115 x 5000 | 240 | 366986 | 3.690 |
| 115 x 5000 | 320 | 366988 | 3.690 |

Rendelési egység: 5 db tekercs

Csiszolópapír

PS 30 D gyűjtőcsomag



ÚJ!



Tulajdonságok

| | |
|-------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | D-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| általános fém | ⦿ |

Előnyök: Éles szemcse és agresszivitás fa, lakk és kitt megmunkálásához - Rugalmas és szakításbiztos, könnyen hajlítható - Kedvező ár/érték arányú termék

Szemcsetartomány:

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | cikkszám | ár/csomag Ft |
|-----------------------------|---------|----------|-----------------|
| 115 x 5000 | 40 | 294308 | 2.923 |
| 115 x 5000 | 60 | 280588 | 2.396 |
| 115 x 5000 | 80 | 280589 | 2.108 |
| 115 x 5000 | 100 | 267048 | 1.965 |
| 115 x 5000 | 120 | 267059 | 1.965 |
| 115 x 5000 | 150 | 267070 | 1.965 |
| 115 x 5000 | 180 | 279733 | 1.965 |
| 115 x 5000 | 220 | 294229 | 1.965 |

Rendelési egység: 10 db tekercs

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolóvászon

KL 371 X gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

| | |
|--------------|---------|
| Kötőanyag | enyv |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | X-pamut |

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|---|
| általános fém | ● |
| színesfém | ● |

Előnyök: Kedvező árú univerzális termék felületek kézi csiszolásához

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | cikkszám | ár/csomag Ft |
|-----------------------------|---------|----------|-----------------|
| 230 x 280 | 40 | 241781 | 3.869 |
| 230 x 280 | 60 | 241783 | 3.414 |
| 230 x 280 | 80 | 241784 | 3.186 |
| 230 x 280 | 120 | 241785 | 3.050 |
| 230 x 280 | 240 | 241786 | 3.095 |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Finispapír

PL 31 B gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

| | |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag | enyv |
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | félíg nyílt |
| Hordozó | B-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| általános fém | ○ |

Előnyök: Kiváló ár/teljesítmény arányú termék - Optimális kopási tulajdonság kézi és kiegészes csiszoláshoz - Nagyon finom csiszolati kép

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | cikkszám | ár/csomag Ft |
|-----------------------------|---------|----------|-----------------|
| 230 x 280 | 40 | 241776 | 3.190 |
| 230 x 280 | 60 | 241777 | 2.657 |
| 230 x 280 | 80 | 241778 | 2.585 |
| 230 x 280 | 120 | 241779 | 2.431 |
| 230 x 280 | 240 | 241780 | 2.431 |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolópapír

PS 33 C gyűjtőcsomag



ÚJ!



Tulajdonságok

| | |
|-------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | C-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ⦿ |

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | cikkszám | ár/csomag Ft |
|-----------------------------|---------|----------|-----------------|
| 230 x 280 | 80 | 371919 | 3.163 |
| 230 x 280 | 120 | 371918 | 2.875 |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Csiszolópapír

PS 33 B gyűjtőcsomag



ÚJ!



Tulajdonságok

| | |
|-------------|-------------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | félig nyílt |
| Hordozó | B-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ⦿ |

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| szél. x hosszúság mm-ben | szemcse | cikkszám | ár/csomag Ft |
|-----------------------------|---------|----------|-----------------|
| 230 x 280 | 180 | 371916 | 2.875 |
| 230 x 280 | 240 | 371922 | 2.875 |
| 230 x 280 | 320 | 371923 | 2.875 |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolópapír, vízálló

PS 11 C gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | C-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| műanyag | ● |
| üveg/kő | ○ |
| általános fém | ○ |

Előnyök: Speciális termék az autójavítás és -lakkozás területén - Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - Kitűnő illeszkedés magas stabilitás mellett - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-----------------------------|----|---------|----|----------|----|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| szél. x hosszúság mm-ben | | szemcse | | cikkszám | | ár/csomag Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 x 280 | | 120 | | 241787 | | 2.300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 x 280 | | 180 | | 241789 | | 2.013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Csiszolópapír, vízálló

PS 11 A gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcsefajta | SiC |
| Szórási mód | zárt |
| Hordozó | A-papír |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| műanyag | ● |
| üveg/kő | ○ |
| általános fém | ○ |

Előnyök: Speciális termék az autójavítás és -lakkozás területén - Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - Kitűnő illeszkedés magas stabilitás mellett - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

Szemcsetartomány:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-----------------------------|----|---------|----|----------|----|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| szél. x hosszúság mm-ben | | szemcse | | cikkszám | | ár/csomag Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 x 280 | | 240 | | 241790 | | 2.013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 x 280 | | 400 | | 241791 | | 2.013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszoló flíz, vízálló

NPA 400 gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

| | |
|-------------|-----------|
| Kötőanyag | műgyanta |
| Szemcefajta | korund |
| Flízfajta | puha flíz |

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|---|---------|---|
| nemesacél | ● | műanyag | ⓪ |
| általános fém | ● | | |
| fa | ● | | |
| festék/lakk | ⓪ | | |

ÚJ!

Előnyök: Kiválóan használható felületek nemesítéshez, pl. egy meglévő csiszolati képhez történő illesztésnél - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

| szél. x hosszúság mm-ben | szín | finomság | cikkszám | ár/csomag Ft |
|-----------------------------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| 152 x 229 | vöröses barna | very fine | 367350 | 1.457 |

Rendelési egység: 28 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 2 db ívvel

Csiszolóhasáb, rugalmas, 4 oldalon szemcsés, vízálló

SK 500 gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

| | |
|-------------|--------|
| Szemcefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ⓪ |
| általános fém | ⓪ |

ÚJ!

Előnyök: Síkon és éleken is alkalmazható (négy oldalon használható) - Rugalmas szivacsanyagjának köszönhetően használható sík- és tagolt felületekhez egyaránt - Robusztus, mosható és újra felhasználható

Szemcsetartomány:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| szélesség x hossz x magasság mm-ben | szemcse | keményégi fok | szemcse színe | hab színe | cikkszám | ár/csomag Ft |
|--|---------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| 70 x 100 x 25 | 60 | kemény | barna | szürke | 367346 | 1.001 |
| 70 x 100 x 25 | 100 | kemény | barna | szürke | 367347 | 1.001 |
| 70 x 100 x 25 | 150 | kemény | barna | szürke | 367348 | 1.001 |
| 70 x 100 x 25 | 220 | kemény | barna | szürke | 367349 | 1.001 |

Rendelési egység: 32 db

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolóhasáb, rugalmas, 4 oldalon szemcsés, vízálló

SK 700 A gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------|
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ○ |
| általános fém | ○ |

Előnyök: Síkon és élekben is alkalmazható (négy oldalon használható) -A kb. 45°-os hegyesszögű éllel különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető munkadarab-kontúrok megmunkálására - Jó illeszkedés és nyomáeloszlás a rugalmas szivacsaggal. - Robusztus, mosható és újrahasználatos

ÚJ!

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szélesség x hossz x magasság mm-ben | szemcse | keményiségi fok | szemcse színe | hab színe | cikkszám | ár/csomag Ft |
|-------------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----------|----------|--------------|
| 89 x 125 x 25 | 60 | kemény | barna | szürke | 367321 | 1.366 |
| 89 x 125 x 25 | 100 | kemény | barna | szürke | 367322 | 1.366 |
| 89 x 125 x 25 | 150 | kemény | barna | szürke | 367324 | 1.366 |
| 89 x 125 x 25 | 220 | kemény | barna | szürke | 367323 | 1.366 |

Rendelési egység: 18 db

Csiszolószivacs, rugalmas, 2 oldalon szemcsés, vízálló

SW 501 gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------|
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód | zárt |

Alkalmazási terület:

| | |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa | ● |
| műanyag | ○ |
| általános fém | ○ |

Előnyök: Selymesen matt csiszolati felület - Gyengén és erősen tagolt felületek megmunkálására (két oldalon használható) - Ellenáll a gyűrésznek, szakításnak - Mosható és újra felhasználható

ÚJ!

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| szélesség x hossz x magasság mm-ben | szemcse | keményiségi fok | szemcse színe | hab színe | cikkszám | ár/csomag Ft |
|-------------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----------|----------|--------------|
| 96 x 123 x 12,5 | 120 | lágú | barna | sárga | 367320 | 910 |
| 96 x 123 x 12,5 | 220 | lágú | barna | sárga | 367319 | 910 |

Rendelési egység: 14 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 2 db

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vágókorong

A 980 TZ SPECIAL



ÚJ!

| Osztály | SPECIAL | Alkalmazási terület: |
|---------------|----------|----------------------|
| Keménység | ■■■■■■■□ | nemesacél ● |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ | acél ● |
| Élettartam | ■■■■■■■□ | színesfém ● |

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Nagyon gyors vágás - Különösen pontos és tiszta vágások a kis vastagságnak köszönhetően - Csekély hőterhelés - A kis mértékű sorjaképződés miatt jelentősen kevesebb utómegmunkálás - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/doboz | cikkszám | ár/doboz Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 115 x 0,8 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 10 korong | 362548 | 14.230 |
| 125 x 0,8 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 10 korong | 362549 | 15.592 |

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Vágókorong

A 60 EXTRA



| Osztály | EXTRA | Alkalmazási terület: |
|---------------|----------|----------------------|
| Keménység | ■■■■■■■□ | nemesacél ● |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ | általános fém ● |
| Élettartam | ■■■■■■■□ | |

Előnyök: Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - Kiváló ár/teljesítmény arány - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/doboz | cikkszám | ár/doboz Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 115 x 1 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 10 korong | 310499 | 7.291 |
| 125 x 1 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 10 korong | 310500 | 7.730 |

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakashtható gyűjtőcsomagok

Vágókorong

A 60 EXTRA



| | |
|----------------|---------|
| Osztály | EXTRA |
| Keménység | ■■■■■□□ |
| Agresszivitás | ■■■■■□□ |
| Élettartam | ■■■■■□□ |

| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| nemesacél | ● |
| általános fém | ● |

Előnyök: Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - Kiváló ár/teljesítmény arány - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva. 5 db doboz egy kínáló dobozban

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/doboz | cikkszám | ár/doboz Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 125 x 1 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 10 db korong | 312031 | 7.730 |

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong + 1 db kínáló doboz

Vágókorong

A 660 R SUPRA



ÚJ!

| | |
|----------------|---------|
| Osztály | SUPRA |
| Keménység | ■■■■■□□ |
| Agresszivitás | ■■■■■□□ |
| Élettartam | ■■■■■□□ |

| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Csekély sorjaképződés - Csekély nyomóerő mellett is kiváló vágásteljesítmény - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/doboz | cikkszám | ár/doboz Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 115 x 1 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 10 korong | 362677 | 8.301 |
| 125 x 1 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 10 korong | 362678 | 9.267 |

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Vágókorong

A 60 TZ SPECIAL



| Osztály | SPECIAL | Alkalmazási terület: |
|---------------|----------|----------------------|
| Keménység | ■■■■■■■□ | nemesacél ● |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ | acél ● |
| Élettartam | ■■■■■■■□ | színesfém ○ |

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Gyors vágási idő - Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/doboz | cikkszám | ár/doboz Ft |
|-----------------------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 115 x 1 x 22,23 |  | 80 m/s | 13300 1/min | 10 korong | 310503 | 8.696 |
| 125 x 1 x 22,23 |  | 80 m/s | 12200 1/min | 10 korong | 310504 | 9.662 |

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Vágókorong



A 960 TZ SPECIAL



ÚJ!

| Osztály | SPECIAL | Alkalmazási terület: |
|---------------|-----------|----------------------|
| Keménység | ■■■■■■■■■ | nemesacél ● |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ | acél ● |
| Élettartam | ■■■■■■■■■ | |

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Rövid vágási idő mellett hosszú élettartam - Csekély hőterhelés - Kis mértékű sorjaképződés - Optimális kötésrendszer a jelentősen hosszabb élettartam érdekében - Sokoldalú alkalmazhatóság - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/doboz | cikkszám | ár/doboz Ft |
|-----------------------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 115 x 1 x 22,23 |  | 80 m/s | 13300 1/min | 10 korong | 362554 | 9.267 |
| 125 x 1 x 22,23 |  | 80 m/s | 12200 1/min | 10 korong | 362553 | 10.541 |

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Vágókorong INOX

K 960 TX SPECIAL



| | |
|----------------|----------|
| Osztály | SPECIAL |
| Keménység | ■■■■■■■■ |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■ |



| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| acél | ● |
| nemesacél | ● |
| magasan ötvözött fémek | ● |
| szénacél | ● |

ÚJ !

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Kimagasló teljesítmény a kerámia szemcsének köszönhetően csekély nyomóerő mellett is - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/doboz | cikkszám | ár/doboz Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| 115 x 1 x 22,23 | — | 80 m/s | 13300 1/min | 10 korong | 362590 | 12.473 |
| 125 x 1 x 22,23 | — | 80 m/s | 12200 1/min | 10 korong | 362589 | 14.230 |

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Vágókorong

Z 960 TX SPECIAL



| | |
|----------------|----------|
| Osztály | SPECIAL |
| Keménység | ■■■■■■■■ |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■■ |



| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| nemesacél | ● |
| ötvözetek | ● |
| szénacél | ● |
| titán | ● |

ÚJ !

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Ideális szívós és kemény anyagokhoz, pl. titánhoz és magasan ötvözött acélhoz - Zirkonkorund szemcse a folyamatos önéleződésért - Csekély hőterhelés - Kis mértékű sorjaképződés - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/doboz | cikkszám | ár/doboz Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| 115 x 1 x 22,23 | — | 80 m/s | 13300 1/min | 10 korong | 362588 | 10.365 |
| 125 x 1 x 22,23 | — | 80 m/s | 12200 1/min | 10 korong | 362587 | 11.727 |

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vágókorong

EDGE SPECIAL



Fe-S-Cl
<0,1%

ÚJ !

Osztály

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|---|
| Keménység | ■■■■■■■■■ | nemesacél | ● |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ | acél | ● |
| Élettartam | ■■■■■■■■■ | alumínium | ● |

Előnyök: Nagy teljesítményű vágókorong önéleződő csiszolószemcsével - Nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam - Széles alkalmazási kör - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/doboz | cikkszám | ár/doboz Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 115 x 1,2 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 10 korong | 362578 | 10.673 |
| 125 x 1,2 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 10 korong | 362579 | 11.488 |

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Vágókorong

A 346 EXTRA



Fe-S-Cl
<0,1%

ÚJ !

Osztály

EXTRA

Alkalmazási terület:

| | | | |
|---------------|----------|-----------|---|
| Keménység | ■■■■■□□□ | nemesacél | ● |
| Agresszivitás | ■■■■■□□□ | acél | ● |
| Élettartam | ■■■■■□□□ | alumínium | ○ |

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX) - Vágókorong kalcinált, kőbős korundból, önéleződő - Csekély sorjaképződés, hosszabb élettartam - Különösen alkalmas vékonyabb anyagok, például profilok és csövek vágásához - 8 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/doboz | cikkszám | ár/doboz Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 115 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 8 korong | 347566 | 5.973 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 8 korong | 362583 | 6.324 |

Rendelési egység: 5 doboz = 40 db korong

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Vágókorong

A 646 R SUPRA



Fe-S-Cl
<0,1%

ÚJ !

| | |
|----------------|----------|
| Osztály | SUPRA |
| Keményiség | ■■■■■■■□ |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■□ |

| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| acél | ● |
| nemesacél | ○ |

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon - Vágókorong kalcinált, kőbős korundból, önéleződő - Rendkívül erőteljes vágás tömör acél vágásakor - 8 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/doboz | cikkszám | ár/doboz Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------|
| 115 x 1,6 x 22,23 | — | 80 m/s | 13300 1/min | 8 korong | 362582 | 6.324 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | — | 80 m/s | 12200 1/min | 8 korong | 362581 | 7.335 |

Rendelési egység: 5 doboz = 40 db korong

Vágókorong

A 46 TZ SPECIAL



Fe-S-Cl
<0,1%

ÚJ !

| | |
|----------------|----------|
| Osztály | SPECIAL |
| Keményiség | ■■■■■■■□ |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ |
| Élettartam | ■■■■■■■□ |

| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | |
| nemesacél | ● |
| acél | ● |

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX) – Elsőrangú választás professzionális alkalmazásokhoz és a fokozott követelményű anyagok vágásához - 8 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/doboz | cikkszám | ár/doboz Ft |
|-----------------------------------|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------|
| 115 x 1,6 x 22,23 | — | 80 m/s | 13300 1/min | 8 korong | 362580 | 6.983 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | — | 80 m/s | 12200 1/min | 8 korong | 362585 | 7.730 |

Rendelési egység: 5 doboz = 40 db korong

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vágókorong

A 946 TZ SPECIAL



ÚJ



Osztály SPECIAL

Alkalmazási terület:

| | |
|---------------|-----------|
| Keménység | ■■■■■■■■■ |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam | ■■■■■■■□ |

| | |
|-----------|---|
| acél | ● |
| nemesacél | ● |
| színesfém | ○ |
| öntvény | ○ |

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Extra hosszú élettartam minden alkalmazásban - Általánosan használható a fémfeldolgozásban - Gyors vágási idő - Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - 8 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

| átmérő x szélesség x furat mm-ben | alak | max. kerületi sebesség | megengedett fordulatszám | csomagolási egység/doboz | cikkszám | ár/doboz Ft |
|-----------------------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------|
| 115 x 1,6 x 22,23 |  | 80 m/s | 13300 1/min | 8 korong | 362584 | 8.345 |
| 125 x 1,6 x 22,23 |  | 80 m/s | 12200 1/min | 8 korong | 342227 | 9.267 |

Rendelési egység: 5 doboz = 40 db korong

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Általános Üzleti Feltételek

§ 1 Érvényesség

Cégünk, a Klingspor által végzett szállítás, szolgáltatás illetve ajánlattétel kizárólag ezen üzleti feltételeink alapján történik; a vevők ennek ellentmondó vagy ettől eltérő feltételeit nem fogadjuk el. Ez alól kivétel csak a Klingspor által előzetesen írásban rögzített hozzájárulás esetén lehetséges. A szerződésteljesítéssel kapcsolatos üzleti tárgyalások nem jelentenek beleegyezést az eltérő szerződéses feltételekbe. Ezen üzleti feltételeink alkalmazhatók keret-megállapodásként a felek közötti minden további jogügylet esetén.

§ 2 Szerződés-kötés

A megrendelés akkor tekinthető elfogadottnak, ha a megrendelést írásban visszaigazoltuk, ill. a megrendelt árut leszállítottuk.

§ 3 Árak

Amennyiben a felek másképp nem állapodnak meg - minden megnevezett ár ab Werk (EXW) és ÁFA nélkül értendő. A legkisebb megrendelési érték 20.000 Ft. Szállítási költségek: nettó 20.000 Ft áruértéktől 59.999 Ft-ig 3.500 Ft + ÁFA, nettó 60.000 Ft áruérték felett a kiszállítás díjtalan. Amennyiben a vevő által kért különleges, vagy gyorsabb szállítás többletköltséggel jár, azt a vevő részére leszámoljuk, még akkor is, ha egyébként díjtalanul szállítanánk.

§ 4 Csomagolás, szállítás és kockázatvállalás

Fenntartjuk a jogot, hogy a megrendelt mennyiségtől a gyártásból, illetve csomagolási egységből adódóan eltérjünk. A szállítási eszköz megválasztásának joga - amennyiben erre vonatkozóan eltérő megállapodás nem történt - a Klingspor vállalatot illeti meg. A kockázat és kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor az árut a szállítványozó cég átveszi, legkésőbb azonban akkor, amikor az áru elhagyja a Klingspor telephelyét.

§ 5 Fizetési feltételek

A fizetés módjáról a vevővel egyénileg állapodunk meg és az az írásban történt visszai-gazolással válik érvényessé. A fizetési késedelem esetén jogosultak vagyunk késedelmi kamatot felszámítani, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A vevőnek nincs joga a fizetés megtagadására, vagy késleltetésére beszámítási kifogásra való hivatkozással.

§ 6 Elállás a szerződéstől

Megalapozott indokkal, különösképpen a vevő gazdasági helyzetének jelentős gyengülése, csőd, illetve felszámolási eljárás továbbá a vevő fizetéseképtelensége, valamint fizetési késedelme esetén a Klingspor-nak joga van elállni a szerződéstől. A vevő fizetési késedelme esetén a Klingspor mentesül minden további szolgáltatási-, ill. szállítási kötelezettség alól és joga van a nyitott szállítványokat és szolgáltatásokat visszatartani, valamint előre fizetést, illetve biztosítéket követelni, illetve egy meghatározott, utólagos fizetési határidő kifizetésével a szerződéstől elállni. Amennyiben a vevő - indokolatlanul - a szerződés teljesítését megtagadja, vagy erre utaló magatartást tanúsít, a Klingspor-nak jogában áll a szerződés teljesítését követelni, vagy hozzájárulni a szerződés felbontásához. Ez utóbbi esetben a vevő köteles a Klingspor választása szerint meghiusulási kötbért fizetni a bruttó számlaérték 15 %-a erejéig, vagy a ténylegesen felmerült kárt megtéríteni kártérítés jogcímén.

§ 7 Felszólítási- és inkasszóköltségek

A vevő köteles a fizetési késedelem esetén a felszólítással, inkasszóval vagy - amennyiben szükséges - ügyvédi eljárással kapcsolatban bizonyíthatóan felmerülő költségeket megtéríteni.

§ 8 Szállítási határidő

A megállapított szállítási határidő csak tájékoztató jellegű. Azon a napon kezdődik, amikor a Klingspor és a vevő közötti írásbeli szerződés - beleértve minden technikai részletet - létrejött. A szállítási határidő minden olyan esetben meghosszabbodik, amikor vis majorról vagy egyéb előre nem látható és befolyásolható eseményről, - pl. üzemzavar, sztrájk, az energiaellátás zavara - van szó.

§ 9 Csekély mértékű változtatások a teljesítésben

Csekély mértékű változtatások, mint például a szín, külső megjelenés és méretbeli kisebb eltérés esetén a vevő köteles az árut átvenni, és azt szerződés szerű teljesítésként elfogadni.

§ 10 Reklamációk

Az áru külsején látható hiányosságot a vevőnek az áru átvétele után 10 napon belül jeleznie kell. Amennyiben a vevő e határidőn túl az áru külsején nem látható, rejtett hiányosságot vagy hibát észlel, azt haladéktalanul jeleznie kell írásban a Klingspor-nak. Minden ilyen jogos reklamáció esetén a vevő további kárigényének kizárása mellett a Klingspor köteles a vevő részére pótszállítást indítani, vagy gyári javítást elvégezni. Amennyiben ez nem lehetséges, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy azt vagy árcsökkentéssel, vagy a szerződés megszüntetésével rendezzük. A reklamáció bejelentésére nyitva álló objektív jogvesztő határidő az áru leszállításától számított 1 év.

§ 11 Felelősség, kártérítés

Jelentéktelen szállítási hibákból eredő kisebb károkért nem vállalunk felelősséget. A szerződésszegéssel okozott kárt a károsultnak kell bizonyítania. Ajánlatok, információk anyagok, árlisták megküldésével, vagy vevőszolgálati tanácsadással, illetőleg a leszállított csiszolószerszámok felhasználásának módjával kapcsolatban semmiféle felelősséget nem vállalunk, kivéve, ha azt előtte írásban rögzítettük. A vevő minden esetben köteles a leszállított csiszolószerszám tervezett célra történő felhasználhatóságáról meggyőződni.

A vevő kötelessége az áru továbbítása, ill. értékesítése esetén a végfelhasználót a termék helyes használatával kapcsolatosan tájékoztatni és a hibás felhasználás esetleges következményeire figyelmeztetni.

§ 12 Termékfelelősség

Termékfelelősségi igény esetén a vevő beszámítási kifogást nem terjeszthet elő. A termékfelelősségi igények rendezésére a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok irányadók.

§ 13 Tulajdonjog fenntartása és ennek érvényesítése

Minden árut a tulajdonjog fenntartásával szállítunk és az áru annak teljes kifizetéséig a tulajdonunkban marad. A tulajdonjog fenntartással összefüggő nyilatkozat és a szerződéstől való elállás csak írásbeli közléssel érvényes. Áru visszavétele esetén jogosultak vagyunk a keletkező szállítási- és kezelési költségeket felszámolni. Harmadik személynek az áruhoz való hozzáférése esetén - különösképpen annak lefoglalásakor - a vevő kötelezi magát, hogy felhívja a figyelmet a Klingspor tulajdonjogára és azonnal értesít bennünket. A vevő teljes mértékben viseli a leszállított, de még ki nem fizetett árura vonatkozó kárveszélyt, különösképpen a megsemmisülés, elvesztés vagy minőségi romlás tekintetében.

§ 14 Követelés engedményezése, követelések beszámítása

Tulajdonjog fenntartás mellett történő szállításkor a vevő lemond a Klingspor javára - az áru továbbértékesítése vagy feldolgozása esetén - harmadik féllel szembeni követeléséről mindaddig, míg a Klingspor követeléseit teljes mértékben nem teljesíti. Követeléseinkről kifejezett hozzájárulásunk nélkül nem mondunk le. Az általunk vitatott vevői követelések beszámítása követeléseinkbe nem megengedett.

§ 15 Jogvita

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve értékhár esetén az egyébként illetékességgel rendelkező megyei bíróság illetékességének vetik alá magukat.

§ 16 Adatvédelem, címváltozás és szerzői jog

Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelésben szereplő, a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes-, vagy cégadatait feldolgozzuk és kezeljük. A vevő köteles a szerződés hatálya alatt bekövetkező címváltozást azonnal közölni. Ennek elmulasztásából eredő költségeket és károkat a vevő viseli. Tervek, rajzok vagy egyéb műszaki anyagok éppúgy, mint a minták, katalógusok, prospektusok, illusztrációk vagy egyéb hasonló kiadványok kizárólagos szellemi tulajdonunkat képezik, a vevő ezeket felhasználni vagy értékesíteni nem jogosult. E kötelezettség megszegésével okozott károkért a vevő teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Klingspor Magyarország Csiszolástechnológia Kft.

Esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

**Klingspor N.V. / S.A.**

Herent, België / Belgique

Клингспор България ЕООД

София, България

KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.

Brno, Česká republika

Klingspor A/S

Kolding, Danmark

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG

Haiger, Deutschland

Klingspor Abrasivos S.A.

Alcobendas (Madrid), España

Klingspor S.A.S.

Droue sur Drouette, France

Klingspor Abrasives Limited

Worksop, Nottinghamshire
Great Britain

Klingspor S.R.L.

Brescia, Italia

Klingspor Magyarország Kft.

Budapest, Magyarország

Klingspor B.V.

Sittard, Nederland

Klingspor Schleifwerkzeuge GesmbH

Wien, Österreich

Klingspor Sp. z o.o.

Bielsko, Polska

Klingspor Sp. z o.o.

Kozy, Polska

Klingspor România SRL

Pantelimon, Ilfov, România

Klingspor d.o.o. Beograd

Beograd, Republika Srbija

Klingspor Suisse GmbH

Bubendorf, Suisse

Клингспор ТОВ

Великі Мости, Львівська обл.,
Україна

Klingspor Inc.

Stoney Creek, Ontario, Canada

Klingspor Abrasivos S.A. de C.V.

Tijuana, Mexico

Klingspor Abrasives, Inc.

Hickory, North Carolina, USA

Klingspor Qingdao Ltd.

Qingdao, P.R. China

Klingspor Abrasive (Shanghai) Co. Ltd.

Shanghai, P.R. China

Klingspor India Private Limited

Pune, India

Klingspor PTE LTD

Singapore, Singapore

Klingspor PTE LTD

Bangkok, Ratcha-anachak Thai

Klingspor Middle East FZCO

Dubai, United Arab Emirates

Klingspor Vietnam Limited

Ho Chi Minh City, Vietnam

Klingspor Abrasives South Africa (Pty) Ltd.

Spartan-Kempton Park,
South Africa

Klingspor Argentina SRL

Belén de Escobar, Buenos Aires,
Argentina

Klingspor Abrasivos Industriais Ltd

Pinhais, Brasil

Comercial Klingspor Chile Ltda.

Pudahuel, Santiago, Chile

Klingspor SAC

Lima, Perú

Klingspor Australia Pty Ltd

Silverwater, Australia

Klingspor Magyarország Kft.

Nagytétényi út 112.
1222 Budapest
Magyarország

Tel. +36 (1) 424 67 00

Fax +36 (1) 424 67 09

Mail info@klingspor.hu

Web www.klingspor.hu

 /klingsporag

 /company/klingsporag

 /klingspor_ag

 /klingspor_ag

