

RIGIPS ALAPOZÓK

A tartós végeredmény érdekében vakolás és glettelés előtt az alapfelületek megfelelő előkezelése és az **alpozás** elengedhetetlen.

Az alapozó ugyanis

- ✓ csökkenti és kiegyenlíti a felületek nedvszívó-képességét,
- ✓ portalanít, valamint
- ✓ megtartja a vakolatot.

Magas nedvszívó-képességű és eltérő nedvszívású alapfelületeken (vakolatok esetében 0-5 mm, glettek esetében 0-2 mm rétegvastagságig) **Rigips Rikombi Grund** mélyalpozó használata szükséges.

Sima felületeken (pl. nagy betonfelület) és vastagabb réteg felhordása esetén **Rikombi Kontakt** alapozó használata szükséges.

Rikombi Grund mélyalpozó:

- ✓ Pórusbetonra
- ✓ Gipszkartonra
- ✓ Gipszvakolatra
- ✓ **Minden extrém nedvszívó felületre**



Rikombi Kontakt tapadóhíd:

- ✓ Betonra
- ✓ Monolit betonszerkezetekre
- ✓ Polisztirol elemekre és idomcsövekre
- ✓ Egyéb **nem nedvszívó, tükörsima felületekre**



RIGIPS GÉPI VAKOLATOK ÉS GLETTEK



NAGY FELÜLETEK IDŐTAKARÉKOS ÉS MINŐSÉGI VAKOLÁSA

- ✓ **Gyors,**
- ✓ **egyenletes,**
- ✓ **hatékony munka!**

Megoldásainkról részletesen a

www.rigips.hu

honlapunkon olvashat.


SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction
Products Hungary Kft.
Székhely: 2085 Pilisvörösvár,
Bécsi út 07/5 hrsz.

Iroda: H-1134 Budapest, Róbert
Károly krt. 64-66., B. ép. 3. em.



Töltse le **Best Finish**
alkalmazásunkat és alakítson ki
prémium minőségű felületet
Rigips termékekkel!

GÉPI VAKOLATOK ÉS GLETTEK




SAINT-GOBAIN

GÉPI FELHORDÁSSAL ALKALMAZHATÓ TERMÉKEK

GYORS, HATÉKONY ÉS MINŐSÉGI KIVITELEZÉS EGYSZERRE? LEHETSÉGES!

A termelékenység növelésének érdekében egyes anyagoknál gépi felhordást is alkalmazhatunk. A gépi bedolgozás egyik nagy előnye, hogy alkalmazásával rengeteg időt spórolhatunk, így **nagy felületek esetében is gyorsan és költséghatékonyan dolgozhatunk.**

A Rigips termékpalettájában több fajta gépi vakolat és szórható glett közül választhat. Mindre jellemző, hogy géppel és kézzel egyaránt bedolgozhatók.

A gépi felhordás előnyei:

- ✓ anyag- és időmegtakarítás
- ✓ gyorsabb bedolgozhatóság
- ✓ egyenletes anyagfelhordás
- ✓ kézi felvitel is lehetséges

RIGIPS GÉPI VAKOLATOK


Belső falak és mennyezetek simítására alkalmas gépi vakolatok. Termékeink alkalmazhatók betonfalra, betonszerkezetekre és téglafalra, illetve bármely falazott kőműves szerkezetre.



RIGIPS SZÓRHATÓ GLETTEK


TÜKÖRSIMA FELÜLETEK EGY MOZDULATTAL

A Rigips szórható glettekkel percek alatt képezhet tökéletesen sima, festésre kész alapokat beltérben. Alábbi termékeink **vakolatokra és gipszkarton szerkezetekre** egyaránt alkalmazhatók. Utóbbi esetben a glettszórás előtt az alaphézagolást (Q1-Q2) el kell végezni.

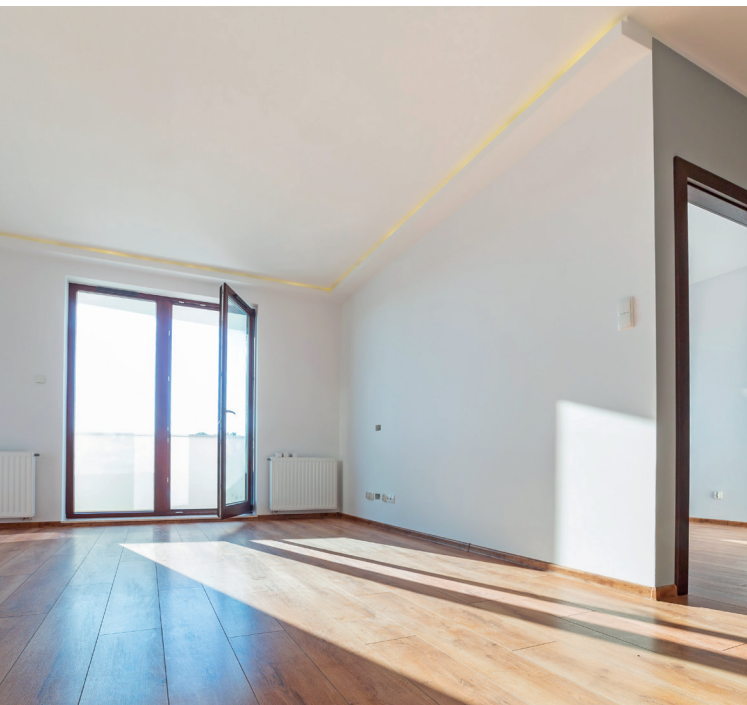


Rimat Lite:

- ✓ Kiszerelés: 30 kg/zsák
- ✓ Anyagszükséglet: ~0.8 kg /m²/mm
- ✓ Bedolgozhatósági idő: ~180 perc
- ✓ **Akár egy rétegben is tökéletes felületet képez**



Rimat 150 G:

- ✓ Kiszerelés: 40 kg/zsák
- ✓ Anyagszükséglet: ~1 kg /m²/mm
- ✓ Bedolgozhatósági idő: 120-150 perc
- ✓ **Hűtő-fűtő rendszerekhez is alkalmas***



**A termék kiváló hővezetési tulajdonságai miatt alkalmas hűtő-fűtő falak és mennyezetek, valamint gipszkartonra rögzített fűtőelemek vakolására. Az alkalmazásról minden esetben kérje ki a hűtő-fűtő rendszer gyártójának véleményét!*

ProFinish:

Por állagú, levegőre száradó, beltéri szórható glett.

- ✓ Kiszerelés: 25 kg/zsák
- ✓ Anyagszükséglet: ~1.2 kg/m²/mm
- ✓ Rétegvastagság: 0-3 mm
- ✓ **Q3-Q4 felületi minőség**



ProMix Finish:

Azonnal felhasználható, készre kevert, finomszemcsés, szórható glettanyag.

- ✓ Kiszerelés: 5 kg, 15 kg, 25 kg/vödör
- ✓ Anyagszükséglet: ~1.7 kg/m²/mm
- ✓ Rétegvastagság: 0-2 mm
- ✓ **Q3-Q4 felületi minőség**

